


Automata hegesztőpajzs

tkM 3521



Hegesztőpajzs tkm 3521 - az Energo hegesztési terméksorozat egyik alap belépő tagja, könnyű és strapabíró héjanyagból készült, alacsony és magas hőmérsékletnek ellenálló. Alacsony súlya - kb. 490 g – kényelmes viseletet biztosít a felhasználó számára. A hegesztőpanel nagyfokú tisztánlátást és kiváló optikai minőséget biztosít. A tkM 3521 hegesztőpajzs két érzékelővel, akkumulátorral és napelemmel van felszerelve. Védelmet nyújt az ultraibolya (UV) és infravörös (IR) sugárzás ellen. Mindazoknak ajánlott, akiknek fontos a biztonság a minőség és a kényelem a hegesztés során.

Beállítás

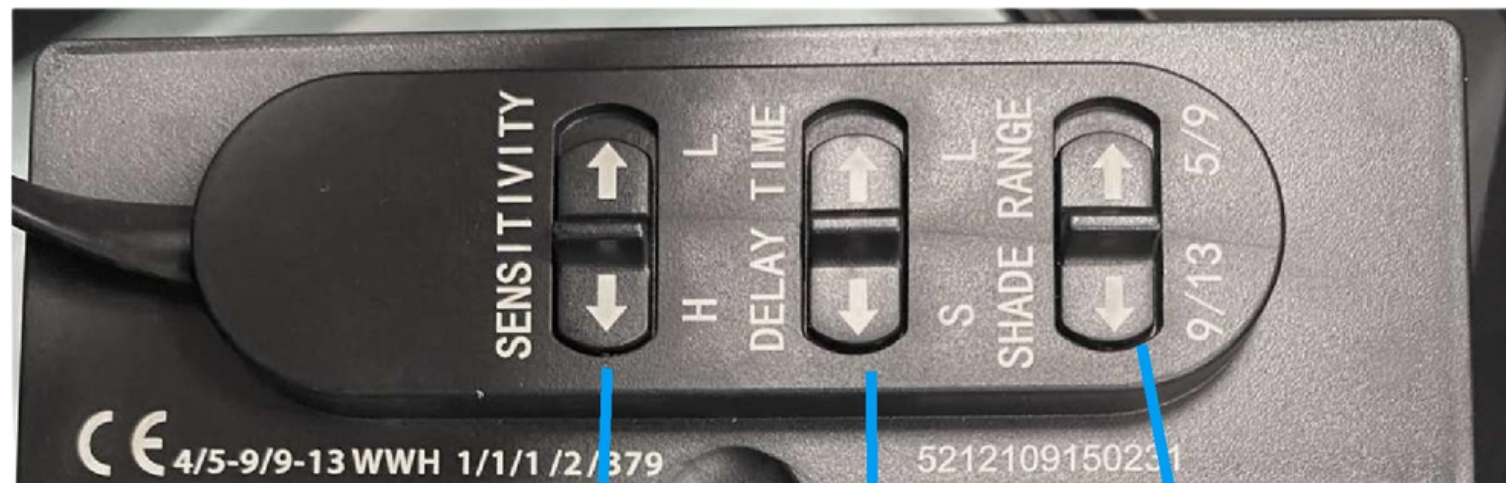


Érzékenység Késleltetés Árnyéktartomány



A pajzson belüli panelen kiválasztható az érzékenység, késleltetés és sötétedés beállítása, a külső gomb pedig lehetővé teszi a sötétedési fokozatok szabályozását.



Felépítés

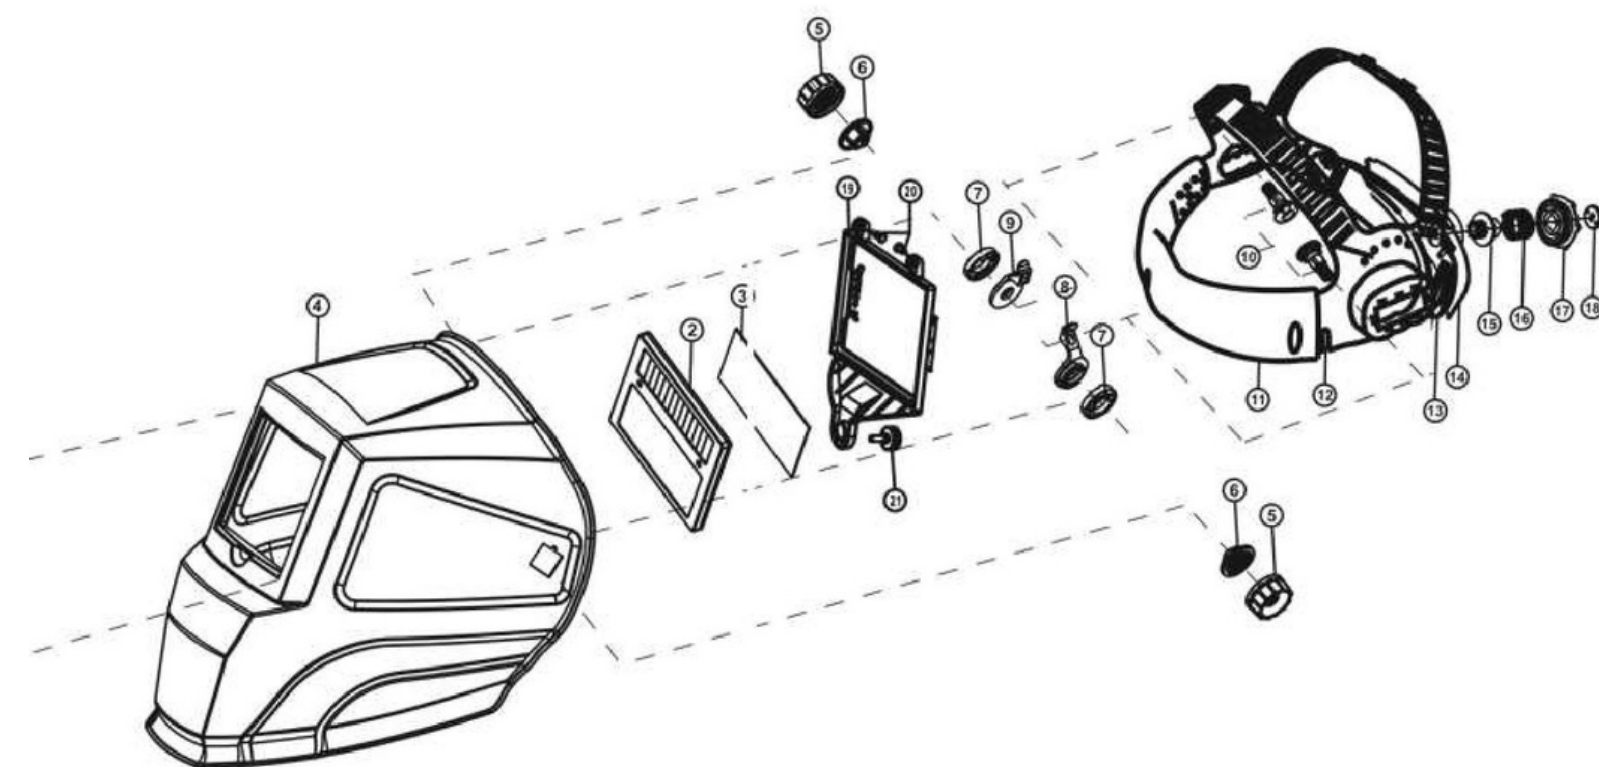

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1.Külső védőplexi | 10.Szögbeállító tengely |
| 2.Automatikus vezérlő panel | 11.Izzadásfogó szivacs |
| 3.Belső védőplexi | 12.Fejkosár |
| 4.Sisakhéj | 13.Alsó borítás |
| 5.Fejpánt állítóanya | 14.Felső borítás |
| 6.Külső négyszögletes alátét | 15.Fogaskerék |
| 7.Belső négyszögletes alátét | 16.Rugó |
| 8.Bal oldali állítható szögszabályzó | 17.Beállítógomb |
| 9.Jobb oldali állítható szögszabályzó | 18.Záró alátét |

Műszaki adatok

- Akkumulátor: Li-Mn és napelem
- (minimális élettartam 5000
hegesztési óra)
- Működési hőmérséklet:
-5 °C +55 °C
- Kazetta mérete: 110 x 90 x 8 mm
- Látómező mérete: 95 x 45 mm
- Világossági fokozat: DIN 4-9
- Sötétítési állapot: DIN 9-13
- Érzékelők: 2
- Osztályozás: 1/1/1/2
- Súly: 490 g

Ajánlott árnyékolási szint az EN169 szabvány szerint

Welding Process	Arc Current(Amperes)																			
	0.5	1	2.5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300
SMAW									9	10			11			12			13	14
MIG(heavy)									10				11			12			13	14
MIG(Light)									10				11			12			13	14
TIG,GTAW								9	10	11			12			13			14	
MAG/CO ₂									10			11	12			13			14	15
SAW												10			11	12	13	14		15
PAC												11			12			13		
PAW	25	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13			14			15

Hegesztési eljárás:

- Hegesztés, MIG/MAG
- Hegesztés, TIG (> 5A)
- Hegesztés, MMA (Elektróda)
- Csiszolás

A FELHASZNÁLÓKNAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAINAK MEGFELELŐ KEZELÉSÉRŐL

A környezetre gyakorolt negatív hatások nélküli üzletvitel és a használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő kezelésének elveinek betartása prioritás számunkra. Vállalatunk a BDO nyilvántartásban (Termék- és csomagolási adatbázis és hulladékgazdálkodás) a IV. szekcióban, mint a berendezések bevezetője szerepel. Együttműködést kezdtünk az Elektromos és Elektronikus Berendezések Visszagyűjtő Szervezettel is, amely a nevünkben gondoskodik az elektromos és elektronikai hulladékok begyűjtésének megszervezéséről, a hasznosítás és az újrahasználatra való előkészítés jogszabályban előírt szintjeinek eléréséről, valamint a lakossági felvilágosító kampányok lebonyolításáról.

Az elektromos berendezések felhasználói és a háztartások nagyon fontos szerepet játszanak az újrahasználatához és a hasznosításhoz való hozzájárulásban, beleértve a hulladékeszközök újrafeldolgozását is. A berendezések helyes ártalmatlanítása lehetővé teszi az értékes erőforrások megőrzését, valamint az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatások elkerülését, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztethet. Bárki részt vehet a nyersanyagok újra felhasználásának folyamatában, és támogatja az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítási programját, amely hatással lehet a környezetre és a közegészségügyre.

A hatályos jogszabályok értelmében a háztartásokba szánt elektromos és elektronikus berendezések felhasználója köteles betartania az alábbiakat:

- Hagyja a használt készüléket abban az üzletben, ahol az új készüléket vásárolná - Minden üzlet köteles a régi készüléket ingyenesen visszavenni, ha ugyanolyan típusú és funkciójú új készüléket vásárolunk.
- Hagyja a kis hulladék berendezéseket egy nagy supermarketben (400m² feletti eladótér) az eladóknak, akár anélkül, hogy újat kellene vásárolni.
- Elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszaszolgáltatása a szállítás helyén - a forgalmazó a háztartásoknak szánt berendezéseknek a vevő részére történő átadásával köteles a háztartásokból származó hulladékberendezéseket a berendezés átadásának helyén térítésmentesen összegyűjteni, feltéve, hogy a hulladékberendezés ugyanolyan típusú és ugyanolyan funkciókat lát el, mint a szállított berendezés.
- Vigye a használt eszközöket egy gyűjtőhelyre. A legközelebbi gyűjtőhelyről az önkormányzat honlapján vagy az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján talál információt.
- Hagyja a berendezést a szervizponton. Ha a berendezés javítása nem kifizetődő vagy műszakilag

Az így összegyűjtött berendezéseket speciális feldolgozó üzemekbe küldik, ahol a veszélyes összetevőket először eltávolítják. A fennmaradó elemeket visszanyerik és újrahasznosítják.

A FELHASZNÁLÓKNAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAINAK MEGFELELŐ KEZELÉSÉRŐL

Minden elektromos árammal vagy akkumulátorral működő készüléket egy áthúzott kuka szimbólummal jelölünk.

A szelektív hulladékberendezések gyűjtésének szimbóluma.

A berendezésen, a csomagoláson vagy a berendezésen elhelyezett áthúzott kuka szimbóluma.

kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy a termék nem ártalmatlanítható más települési hulladékkal együtt. A felhasználó felelőssége, hogy a hulladékot átadja berendezéseket a kijelölt gyűjtőhelyen a megfelelő feldolgozás céljából. A jelölés azt is jelenti, hogy a készüléket 2005 augusztus 13. után hozták forgalomba.

Az így összegyűjtött berendezéseket speciális feldolgozó üzemekbe küldik, ahol a veszélyes összetevőket először eltávolítják. A fennmaradó elemeket visszanyerik és újrahasznosítják.

Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat, pl. nehézfémeket tartalmazhatnak, amelyek felhalmozódnak a környezetben, és hatással lehetnek az emberi egészségre.

Ha a berendezés elemeket tartalmaz, kérjük, vegye figyelembe, hogy az elemeket külön kell ártalmatlanítani és egy speciális tárolóedényben kell elhelyezni. Ilyen tárolóedényt kell elhelyezni minden olyan kis- vagy nagykereskedőhelyen, ahol az akkumulátorok vagy a készülékek találhatóak, és amelynek területe legalább 25 m². Az akkumulátorokat a települési szelektív hulladékoknál is vissza lehet adni. gyűjtőhelyeken (PSZOK) is leadhatók.

Az akkumulátorokat ne dobja ki más háztartási hulladékkal együtt. A nem megfelelően kezelt hulladék akkumulátorok a vizek és a talaj szennyeződését okozhatják, ha a környezetbe kerülnek.

.



A hatályos jogszabályok értelmében a háztartásokba szánt elektromos és elektronikus berendezések felhasználója köteles betartania az alábbiakat:

- Hagyja a használt készüléket abban az üzletben, ahol az új készüléket vásárolná - Minden üzlet köteles a régi készüléket ingyenesen visszavenni, ha ugyanolyan típusú és funkciójú új készüléket vásárolunk.
- Hagyja a kis hulladék berendezéseket egy nagy supermarketben (400m² feletti eladótér) az eladóknak, akár anélkül, hogy újat kellene vásárolni.
- Elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszaszolgáltatása a szállítás helyén - a forgalmazó a háztartásoknak szánt berendezéseknek a vevő részére történő átadásával köteles a háztartásokból származó hulladékberendezéseket a berendezés átadásának helyén térítésmentesen összegyűjteni, feltéve, hogy a hulladékberendezés ugyanolyan típusú és ugyanolyan funkciókat lát el, mint a szállított berendezés.
- Vigye a használt eszközöket egy gyűjtőhelyre. A legközelebbi gyűjtőhelyről az önkormányzat honlapján vagy az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján talál információt.
- Hagyja a berendezést a szervizponton. Ha a berendezés javítása nem kifizetődő vagy műszakilag

Az így összegyűjtött berendezéseket speciális feldolgozó üzemekbe küldik, ahol a veszélyes összetevőket először eltávolítják. A fennmaradó elemeket visszanyerik és újrahasznosítják.

