


MATERIALS SERVICES

Plastics Germany

Digital Signage

Die neue Ära der visuellen Kommunikation

LCD touch screen Stelen für den Innenbereich

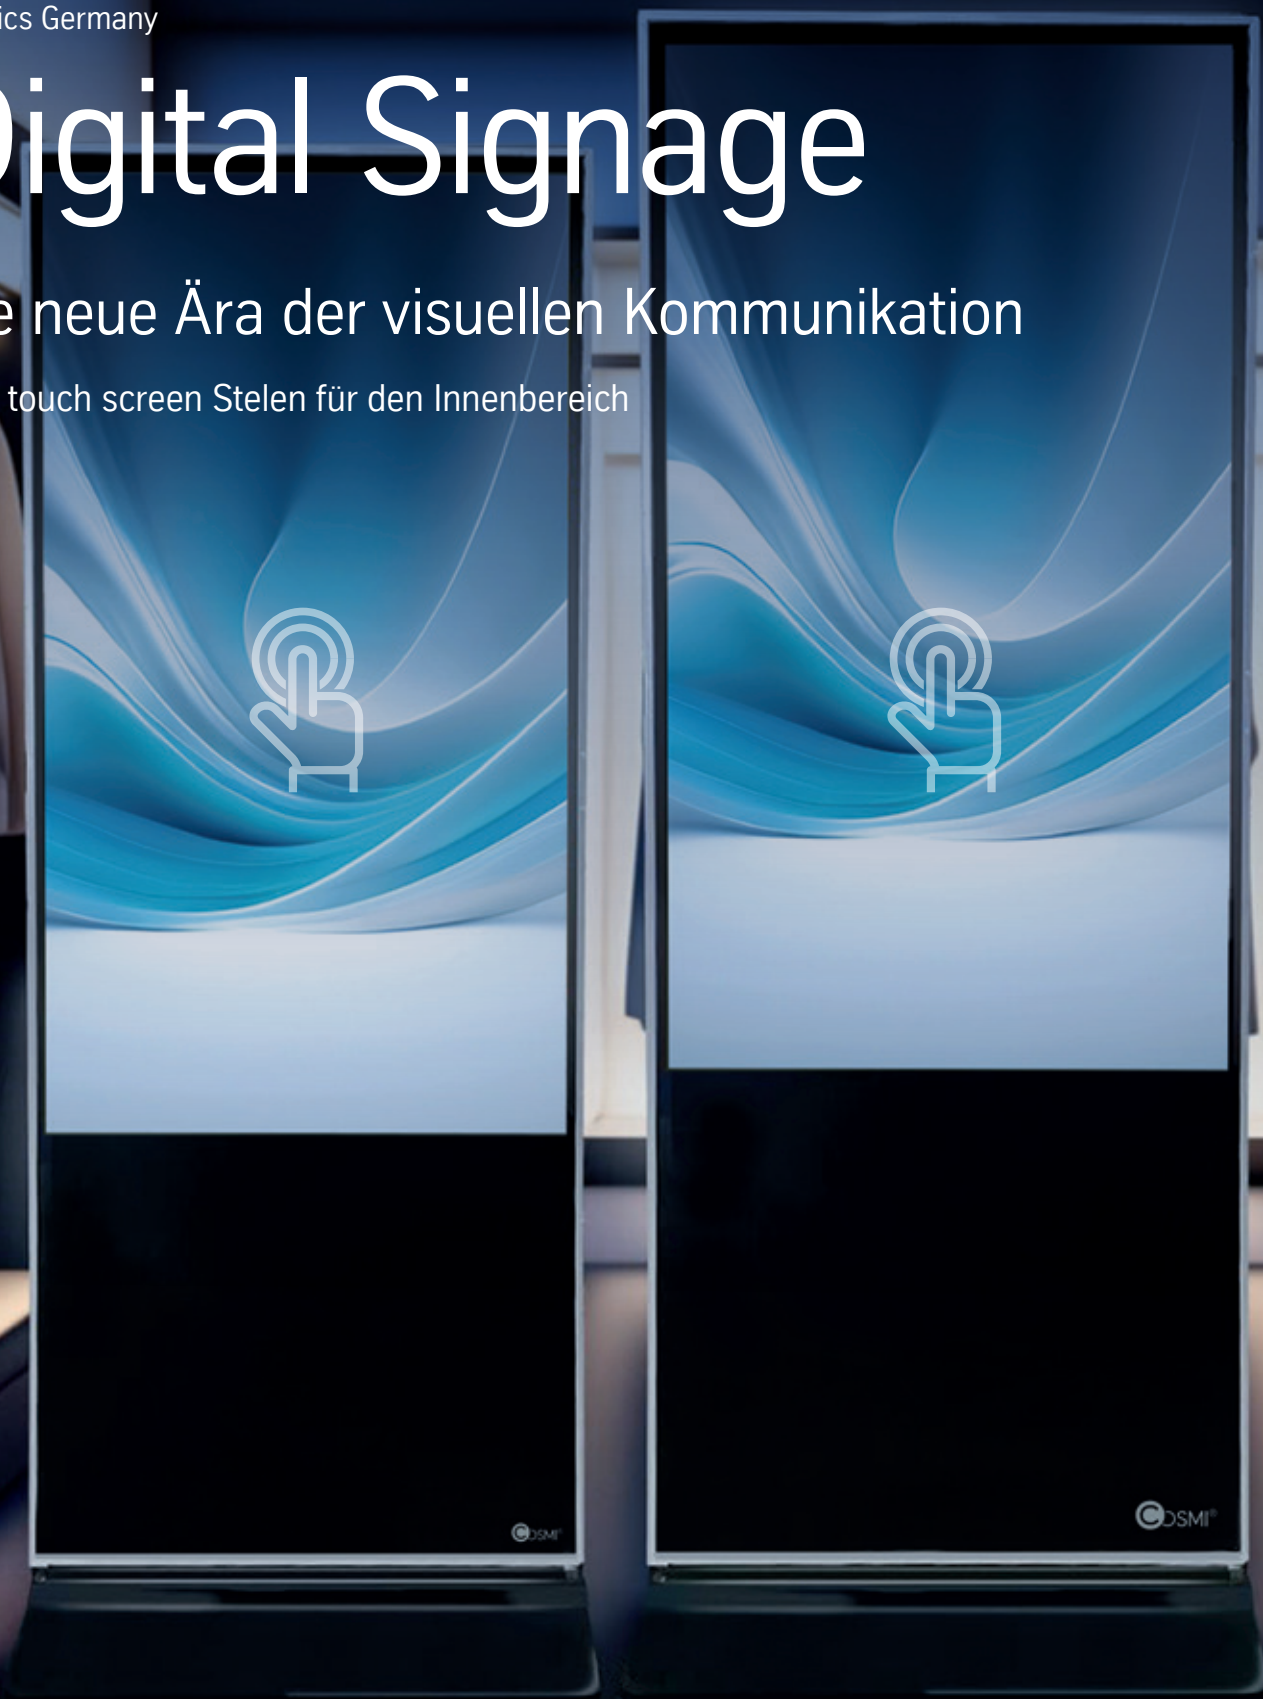

engineering.tomorrow.together.



thyssenkrupp

Stelen für den Innenbereich




LCD touch screen 43"



Technische Spezifikationen

Besondere Funktion	Touch screen
Finger-Touch-Methode	Touch point IR 10
Helligkeit	±450 nits
Auflösung	2.160*3.840px 4K
Kontrast	Bildschirmfarbe: 16.7M
Stromverbrauch	70 W
System	Android 11.0 CPU 2*A72+4*A53, 1.8GHz / GPU: Mali-G52 / RK3568/ 2.0GHz/ROM NAND FLASH: 32G
Zoll	43 Zoll HD
Display-Radius	178°/178°
Betriebsspannung	176 - 240V 50/60Hz
Gehäuse	Gehärtetes Glas + verschleißfestes Metall
Versiegelungsgrad	IP22
Reaktionszeit	8ms
Audio	Stereo 8Ω 5W* 2
Arbeitstemperatur	0°-50°C
Gewicht	±40,2 Kg netto (einschließlich Standfuß)
Gewicht mit Verpackung	±50 Kg (einschließlich Standfuß)
Anschlussmöglichkeiten	TCP/IP (rotes Kabel), 2 x Memory USB-ROM NAND FLASH: 8G (ROM extern kompatibel mit SD-Karten bis zu 32G)

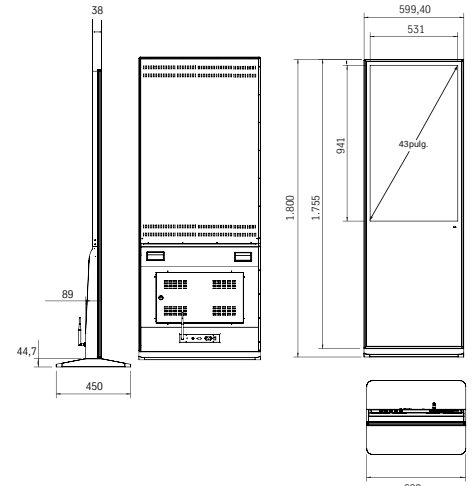

LCD touch screen 55"



Technische Spezifikationen

Besondere Funktion	Touch screen
Finger-Touch-Methode	Touch point IR 10
Helligkeit	±450 nits
Auflösung	2.160*3.840px 4K
Kontrast	Bildschirmfarbe: 16.7M
Stromverbrauch	95 W
System	Android 11.0 CPU 2*A72+4*A53 / GPU: Mali-G52 / card: RK3568/ 2.0 GHz/ROM NAND FLASH: 32G
Zoll	55 Zoll HD
Display-Radius	178°/178°
Betriebsspannung	176 - 240V 50/60Hz
Gehäuse	Gehärtetes Glas + verschleißfestes Metall
Versiegelungsgrad	IP22
Reaktionszeit	8ms
Audio	Stereo 8Ω 5W* 2
Arbeitstemperatur	0°-50°C
Gewicht	±54 Kg netto (einschließlich Standfuß)
Gewicht mit Verpackung	±68 Kg (einschließlich Standfuß)
Anschlussmöglichkeiten	TCP/IP (rotes Kabel), 2 x Memory USB-ROM NAND FLASH: 8G (ROM extern kompatibel mit SD-Karten bis zu 32G)

