

SYSTEMLÖSUNGEN FÜR FREITRAGENDE BALKONE

IHRE NEUE TERRASSE:
EINFACH GENIAL



A BRAND OF **deceuninck**



**TWINSON TERRASSEN-
DIELEN – ALLE VORTEILE
VON HOLZ UND PVC VEREINT**

DIE PERFEKTE VERBINDUNG AUS TECHNOLOGIE & NATUR

Twinson Terrassendielen bestehen aus Holz und PVC und vereinen die Vorteile beider Materialien in einem innovativen Werkstoff: das natürliche Aussehen und warme Gefühl von Holz und die Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit von PVC. Das Material splittert und fault nicht, ist sehr rutschfest auch bei Nässe und beständig gegen UV-Strahlen sowie Insekten. Die feine Oberfläche bleibt trotz Witterungseinflüssen jahrelang erhalten – lästiges und aufwändiges Streichen und Ölen ist überflüssig, der Pflegeaufwand äußerst gering. Die Terrassendielen sind nicht nur qualitativ hochwertig, sondern überzeugen auch mit Umweltfreundlichkeit.

FÜR ANBAUBALKONE: SYSTEM TERRACE+

- Anwendung für Neubau und Sanierung
- Für den nachträglichen Balkonanbau, ob Anbaubalkon mit oder ohne Stützen
- Typisch: Vorstellbalkone, die auf Stützen vor ein Gebäude gestellt werden
- Vorteil: durch die Bauweise wird die Wärmedämmung des Gebäudes nicht beeinträchtigt, es entstehen keine Kältebrücken
- Einsatz: Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Mehrparteienhäuser

FÜR BESTANDBSBALKONE: CHARACTER MASSIVE UND MAJESTIC MASSIVE PRO

- Anwendung für Neubau und Sanierung
- Stahlanbaubalkone mit Betonfundament
- Geringe Gesamtaufbauhöhe von 47 mm
- Einsatz: Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser



TERRACE + IDEAL FÜR ANBAUBALKONE

MIT ALLGEMEINER
BAUAUFSICHTLICHER
ZULASSUNG Z-10.9-599

Ein robustes Bodenprofil mit edlem Design – und das Ganze sogar tragend!
Terrace+ kann mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als tragendes Bodendielsystem überall dort eingesetzt werden, wo lastabtragende Böden erforderlich sind.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Einfache und schnelle Montage auf Holz und insbesondere Stahl (keine Schweißarbeiten erforderlich)
- Optisch geschlossene Fuge – es können keine Kleinteile durch die Fugen fallen
- Einzigartig: Tropfsicher und sauber durch Aluminiumprofil zwischen den Bodendielen.
- Achsmaß des maximalen Auflagerabstandes: 500 mm
- Stark belastbar
- Zugelassen bis Windlastzone 4 (höchste Anforderung / max. Geschwindigkeitsdruck 1,4 kN/m²)
- Zugelassen für Flächenlasten bis max. 5 kN/m² / Einzellasten max. 2 kN/m²
- Zugelassen bis Schneelastzone 3 bis 1500 m (höchste Anforderung / max. Schneelast 13,9 kN/m²)
- Geltungsbereich: Deutschland
- Nur mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnete Produkte dürfen verwendet werden
- Alle für die Zulassung relevanten Artikel können bei Deceuninck bezogen werden

DIELENDISEIGN

- Gebürstete Oberfläche / Holzoptik und -haptik
- Wellenförmiges Design
- Optisch geschlossene Fuge
- Maße: 167 mm × 32 mm
- Dielenlängen: 4 m / 5 m / 6 m
- Längenausdehnung 4 mm/m
- Rutschfestigkeitsklasse: R13
- Bitte beachten Sie unsere Reinigungshinweise bei (halb)überdachten Bereichen



502
SÜSSHOLZSCHWARZ



503
HASELNUSSBRAUN



504
BAUMRINDENBRAUN





510
SCHIEFERGRAU



Der Farbton der Terrassendielen stabilisiert sich nach dem natürlichen Bewitterungsprozess (siehe größeres Feld).



**EINFACHE UND SCHNELLE PLANUNG
MIT UNSEREM TERRASSENPLANER**

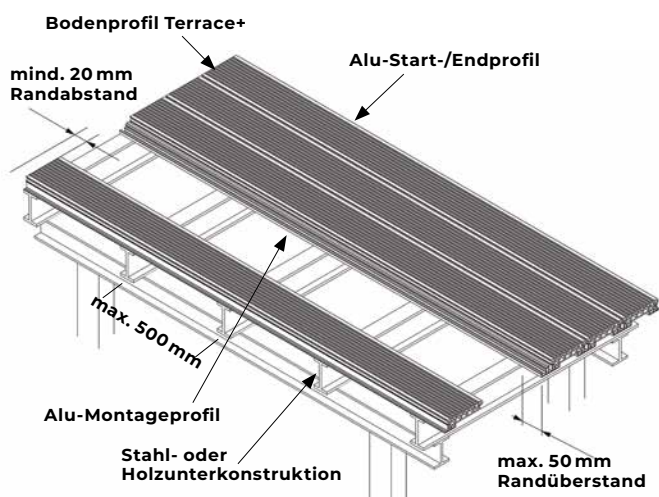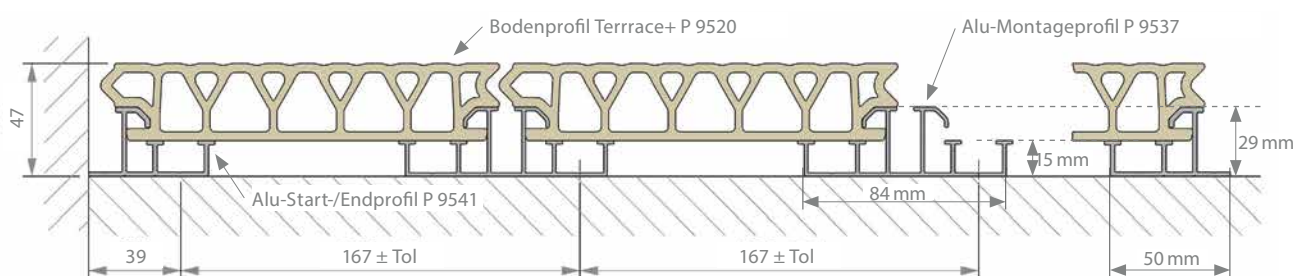

Passende und geprüfte Schrauben für Holz-/Stahlträger zur Befestigung der Aluprofile erhältlich.

Bitte beachten Sie unbedingt die dem Produkt beiliegende Montageanleitung und Sicherheitshinweise! Nur bei Beachtung der Montageanleitung ist eine optimale Nutzung des Produkts möglich.

Diese Dokumente stehen auch online unter www.deceuninck.de/terrace+ zur Verfügung. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

MAJESTIC MASSIVE PRO UND CHARACTER MASSIVE – IDEAL FÜR BESTANDSBALKONE

Die Lösung für Balkone mit niedriger Aufbauhöhe (ab 3,6 cm) – ein komplettes System inklusive Alu-Trägerprofil, Montageclips und weiterem Zubehör. Es ist keine Verschraubung mit dem Untergrund notwendig. Das System zeichnet sich durch die einfache und schnelle Montage durch das unsichtbare Clipsystem aus.

MAJESTIC MASSIVE PRO

- Massivdielen mit 360° Kunststoffummantelung
- Extrem unempfindlich gegen Flecken
- Zwei verschiedene Oberflächen: strukturiert in Holzoptik und fein geriffelt
- Breite 140 mm (Nutzbreite 145 mm)
- Stark belastbar 1.400 kg/m²
- Fugenabstand nur 4,5 mm, bei Clicksystem 3,5 mm
- Rutschfestigkeitsklasse: R10 (Riffelung), R11 (Holzmaserung)
- 3 Standardlängen: 4 m, 5 m, 6 m
- Brandwiderstandsfähigkeit Klasse C_{fl}s1
- Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme Klasse B_{roof} „Harte Bedachung“

CHARACTER MASSIVE

- Zwei verschiedene Oberflächen: fein geriffelt / glatt strukturiert, Holzoptik
- Breite 140 mm (Nutzbreite 145 mm)
- Stark belastbar 1.400 kg/m²
- Fugenabstand nur 4,5 mm, bei Clicksystem 3,5 mm
- Rutschfestigkeitsklasse R12
- Brandwiderstandsfähigkeit Klasse B_{fl}s1 (=B1)
- 3 Standardlängen: 4 m, 5 m, 6 m
- Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme Klasse B_{roof} „Harte Bedachung“

**BITTE BEACHTEN SIE DIE
INSTALLATIONSANWEISUNGEN
WWW.DECEUNINCK.DE/TERRASSEN**



270
EICHE RAUCHGRAU



271
EICHE ANTIKBRAUN



502
SÜßHOLZSCHWARZ



503
HASELNUSSBRAUN



504
BAUMRINDENBRAUN



519
EICHE RUSTIKAL



520
EICHE FELSGRAU



509
FLUSSTEINGRAU



510
SCHIEFERGRAU



522
WALNUSSEBRAUN

Das Erscheinungsbild der Dielen mit Farbverlauf variiert, um einen der Natur nachempfundenen Effekt zu erzielen. Jede Diele ist ein Unikat.

Der Farbton der Terrassendielen stabilisiert sich nach dem natürlichen Bewitterungsprozess (siehe größeres Feld).



UNTERKONSTRUKTION UND ZUBEHÖR

Ob auf festem Untergrund, unebenem festen Untergrund oder zur schwimmenden Verlegung – dank vier verschiedener Unterkonstruktionen aus Aluminium können Deceuninck Terrassendielen überall verlegt werden.



Art.-Nr. 9524
„Die Große“
Auflageabstand max. 1200 mm
50 x 80 mm



Art.-Nr. 9522
„Die Mittlere“
Auflageabstand max. 700 mm
50 x 50 mm



Art.-Nr. 9530
„Standard“
Auflageabstand max. 500 mm
50 x 30 mm




Art.-Nr. 9523
„Die Kleine“
vollflächige Auflage
50 x 16 mm

TWINSON CLICK – SCHRAUBLOSE UNTERKONSTRUKTION

Mit seiner einzigartigen schraubenlosen Technologie spart das modulare Twinson Click-System Zeit.


Die Terrassenkonstruktion kann ohne eine einzige Schraube zusammengesetzt werden, und Twinson Click passt sich problemlos an jede Terrassenform an.

Leichte Aluminium-Profile stehen in 30 und 50 mm zur Verfügung.

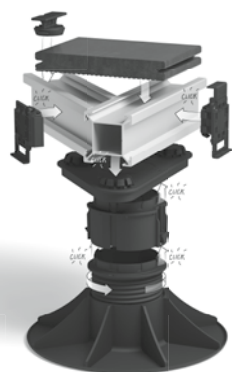

LÜFTUNGSPROFILE – ZUR REDUZIERUNG VON FEUCHTIGKEIT

Mit den Lüftungsprofilen wird die erforderliche Hinterlüftung bei Terrassen gewährleistet und die permanente Feuchtigkeit auf den Terrassenprofilen reduziert.

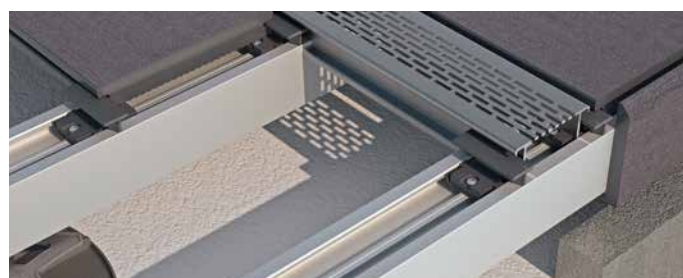



FÜR EIN SCHÖNES, NACHHALTIGES ZUHAUSE

Durch zukunftsweisende Designs und Technologiekonzepte entstehen bei uns nachhaltigste Fenster-, Tür- und Gebäudelösungen. Für die Kunden von heute und die Generationen von morgen.

deceuninck

Deceuninck Germany GmbH ▪ Bayerwaldstraße 18 ▪ 94327 Bogen ▪ Germany
T +49 9422 821 0 ▪ info@deceuninck.de ▪ www.deceuninck.de

IHR DECEUNINCK FACHHÄNDLER