



Phonotherm® 200

DÄMMEN - KONSTRUIEREN - BEFESTIGEN

Die multifunktionale Konstruktionsplatte

Phonotherm® 200 ist ein formaldehydfreies Polyurethan-Produkt, und wird unter Beimischung von Hilfsstoffen zu hochwertigen Platten verpresst. Die Platten sind in den verschiedensten Bereichen einsetzbar und überzeugen durch ihre außergewöhnlichen Eigenschaften: feuchtigkeitsunempfindlich, hervorragende Wärmedämmeigenschaften, Langlebigkeit. Phonotherm® 200 ist chemikalienbeständig, verarbeitungsfreundlich sowie kaschier- und kombinierbar mit anderen Materialien und hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.11-1952.

Technische Daten

Standardformate: 2.400 x 1.350 mm, 2.400 x 1.500 mm
3.600 x 1.350 mm, 3.600 x 1.500 mm
Stärken: 10 bis 60 mm; verklebt bis zu 120 mm
(Weitere Zuschnitte und Stärken auf Anfrage)

Dichte: 550 - 700 kg/m³
Dickenquellung: ca. 1 % (nach 24 h Wasserlagerung)
Dimensionsänderung: ca. 1 % (nach 24 h Wasserlagerung)
Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501

Eigenschaften

- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Temperaturbeständig
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Verrottungssicher
- Biologisch/bauökologisch unbedenklich, schimmel- und fäulnisfest

Umweltfreundlich da

- 100 % recyclingfähig
- FCKW- und HFCKW-frei
- Formaldehydfrei



Anwendungen:

- Fensterunterbauprofile
- Fußpunktbefestigung bei
 - Balkontüren
 - Hebe-Schiebetüren
 - Parallel- Schiebekipptüren
 - Terrassentüren
 - großen Fensterelementen
- Vorwandmontagewinkel und Montagezargen im Fensterbau
- Thermostopp-Elemente für hinterlüftete Fassaden oder im Fensterbau
- Tragender Fußpunkt im Fertighausbau
- Attikaelemente
- Putzträgerplatten (Rollladenkasten)
- Lichtkuppelaufsätze
- Thermische Trennung im Innen- und Außenbereich

Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Sägen, fräsen, bohren, schleifen mit herkömmlichen, hartmetallbestückten Werkzeugen sowie kleben
- Beschichten mit einer Vielzahl an Belägen wie HPL, Alu, PVC, Holzfuniere etc.
- Farbgebung mit Dispersionsfarben / PU-Lacken / Lasuren
- Putzbeschichtung mit Kunstharz- / Silikatputze

Wir bieten Ihnen auch individuell angefertigte, passgenaue auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Formteile nach Zeichnung an.

Kontakt

thyssenkrupp Plastics Austria
Kornspitzstraße 5a
4481 Asten
T: +43 7229 730 21-0



www.thyssenkrupp-plastics.at
info.tkpa@thyssenkrupp-materials.com



Phonotherm® 200

LAGERFORMATE

Artikel	Dicke	Menge pro Palette	Format
Phonotherm® 200 RG 550 geschliffen	10 mm	90 Stück / 324 m²	2.400 x 1.500 mm
Phonotherm® 200 RG 550 ungeschliffen	20 mm	45 Stück / 145,80 m²	2.400 x 1.350 mm
Phonotherm® 200 RG 550 ungeschliffen	30 mm	30 Stück / 97,20 m²	2.400 x 1.350 mm
Phonotherm® 200 RG 550 ungeschliffen	40 mm	23 Stück / 74,52 m²	2.400 x 1.350 mm
Phonotherm® 200 RG 550 ungeschliffen	50 mm	18 Stück / 58,32 m²	2.400 x 1.350 mm
Phonotherm® 200 RG 550 ungeschliffen	60 mm	15 Stück / 48,60 m²	2.400 x 1.350 mm

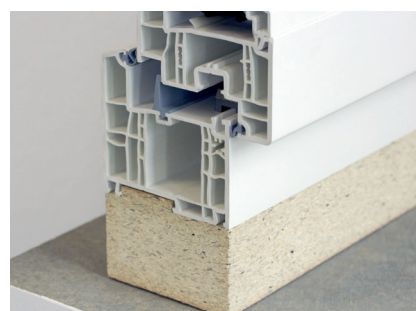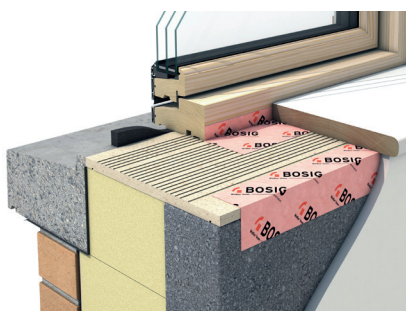

Für thermische Trennung bieten wir auch weitere Materialien wie PVC-Hartschaumplatten, PVC-U oder Polyamid (besonders hohe Druckfestigkeit) an.

Bestellhinweise:

Lieferzeit: prompt ab Lager lieferbar

Preisbasis netto exkl. Mwst.

Zahlung wie vereinbart

Verpackungs- und Frachtpauschale wie vereinbart

Mindermengenzuschlag von € 69,- bei Materialwert < € 100,-

Mindermengenzuschlag von € 39,- bei Materialwert < € 200,-

