

Cochius

Aluminium · Messing/Kupfer · **Edelstahl Rostfrei** · Sonderwerkstoffe · Anarbeitung



Lieferprogramm
Edelstahl Rostfrei
Profile

Cochius


leistungsstark · zuverlässig · maßgenau



Kundenorientierung bedeutet seit langem für Cochius mehr als umfangreiche Bevorratung von Werkstoffen und termingerechte Auftragsabwicklung. Heute geht es darüber hinaus um individuelle, auf Verarbeiterkunden ausgerichtete Leistungsangebote und Lösungen.

Programmbreite und Spezialisierung, Anarbeitung unter dem Stichwort „Werkstoffe nach Maß“ sowie Angebote bei Logistik, Materialwirtschaft und Dienstleistungen bei Outsourcing-Konzepten der Kunden – mit diesen Leistungen hat sich Cochius eine anerkannte Position erarbeitet.




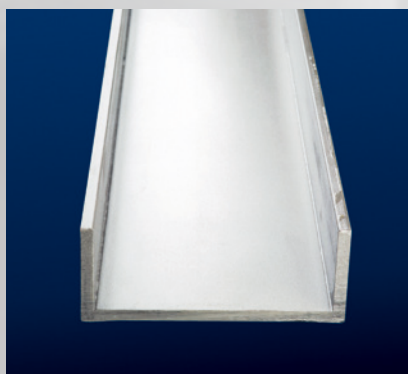

Inhalt

Seite

Werkstoff-Gegenüberstellung	4
Winkel	5
U-Profil	7
T-Profil	8
I-Träger (IPB breit)	9
I-Träger (IPE mittelbreit)	9
Zertifizierung	10
Notizen	11

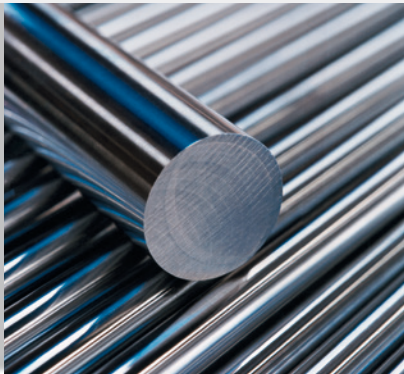

Gegenüberstellung


europäischer und außereuropäischer Normen

Euronorm 10088-3 1995	DIN 17440 1985	BS 970 Part 3 1991	NF A35-574 1990	AISI
Martensite				
1.4005		416S21	Z11CF13	416
1.4006	1.4006	410S21	Z13C13	410
1.4021	1.4021	420S29	Z20C13	420
1.4028	1.4028		Z33C13	420
1.4029			Z29CF13	
1.4030	1.4031			420
1.4034	1.4034		Z44C14	420
1.4057	1.4057	431S29	Z15CN16-02	431
1.4104	1.4104		Z13CF17	
1.4109				
1.4112				
1.4116	1.4116			
1.4122				
1.4125				
1.4313				
1.4418			Z6CND16-05-01	
1.4542			Z7CNU16-04	
Ferrite				
1.4000	1.4000	403S17		403
1.4003				
1.4016	1.4016	403S17	Z8C17	430
1.4105	1.4105		Z8CF17	430F
1.4113			Z8CD17-01	
Austenite				
1.4301	1.4301	304S31	Z7CN18-09	304
1.4303	1.4303			305
1.4305	1.4305	304S31	Z8CNF18-09	303
1.4306	1.4306	304S11	Z3CN19-11	304L
1.4307			Z3CN19-09	304L
1.4310		302S31	Z12CN18-09	302
1.4311				
1.4401	1.4401	316S31	Z7CND17-11-02	316
1.4404	1.4404	316S11	Z3CND17-11-02	316L
1.4406				
1.4429				
1.4432			Z3CND18-12-02	
1.4435	1.4435			
1.4436	1.4436	316S33	Z7CND17-12-03	316
1.4438				
1.4439				
1.4539				
1.4541	1.4541	321S31	Z6CNT18-10	321
1.4550	1.4550			347
1.4567			Z3CNU18-10	S30430
1.4571	1.4571	320S31	Z6CNDT17-12	316Ti
1.4578				
1.4580	1.4580			316NB
Duplex				
1.4460			Z5CND27-05AZ	329
1.4462			Z3CND55-05AZ	

Winkel

warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, gleich- und ungleichschenkelig

EN 10204/3.1 Abnahmeprüfzeugnis
EN 10088-3 Technische Lieferbedingungen
EN 10056 Toleranzen

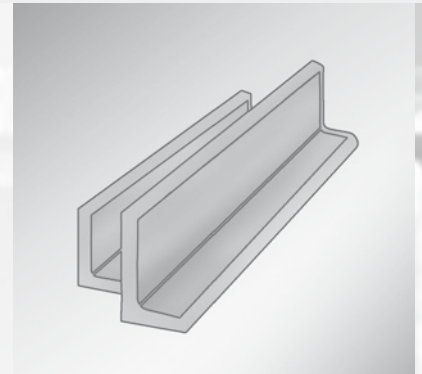


Abmessungen in mm Höhe x Breite x Stärke				Gewicht kg/m	Werkstoff 1.4301	Werkstoff 1.4404	Werkstoff 1.4571
20,00	x	10,00	x 3,00	0,64	•		
	x	20,00	x 3,00	0,90	•*	•	•
25,00	x	25,00	x 3,00	1,20	•*	•	•
	x	25,00	x 5,00	1,77	•		
30,00	x	20,00	x 3,00	1,11	•		
	x	20,00	x 4,00	1,45	•		•
	x	30,00	x 3,00	1,40	•*	•	•
	x	30,00	x 4,00	1,80	•*	•	•
	x	30,00	x 6,00	2,56	•		
	x	35,00	x 4,00	2,30	•	•	•
40,00	x	20,00	x 3,00	1,37	•		•
	x	20,00	x 4,00	1,77	•		•
	x	40,00	x 4,00	2,50	•*	•	•
	x	40,00	x 5,00	3,00	•*	•	•
	x	40,00	x 6,00	3,50	•		•
45,00	x	30,00	x 5,00	2,70	•		•
	x	45,00	x 5,00	3,40	•		•
50,00	x	30,00	x 5,00	2,96	•		•
	x	50,00	x 5,00	3,80	•*	•	•
	x	50,00	x 6,00	4,47	•		
60,00	x	30,00	x 5,00	3,40	•		•
	x	40,00	x 5,00	3,70	•		•
	x	40,00	x 6,00	4,46	•		•
	x	60,00	x 6,00	5,50	•	•	•
	x	60,00	x 8,00	7,09	•		•
65,00	x	50,00	x 5,00	4,30	•		•
70,00	x	50,00	x 6,00	5,47	•		•
	x	70,00	x 7,00	7,40	•	•	•
75,00	x	50,00	x 7,00	6,60	•		•
80,00	x	40,00	x 6,00	5,40	•		•
	x	40,00	x 8,00	7,07	•		•
	x	80,00	x 8,00	9,70	•	•	•
	x	80,00	x 10,00	11,90	•		
	x	80,00	x 12,00	14,10	•		
90,00	x	60,00	x 6,00	6,91	•		
	x	90,00	x 9,00	12,20	•		
100,00	x	50,00	x 6,00	6,80	•		•
	x	50,00	x 8,00	9,00	•		•
	x	65,00	x 7,00	8,85	•		•
	x	65,00	x 9,00	11,20	•		•
	x	100,00	x 6,00	9,41	•		
	x	100,00	x 8,00	12,20	•		
	x	100,00	x 10,00	15,00	•	•	•
120,00	x	80,00	x 8,00	12,00	•		•
	x	80,00	x 10,00	15,00	•		
150,00	x	100,00	x 10,00	18,90	•		

Herstellungslängen ca. 6 m

Andere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.

*allseitig mit Korn 240 geschliffen, einzeln in Schlauchfolie verpackt




Winkel

rost- und säurebeständig, lasergeschweißt, gleichschenklig

EN 10204/3.1 Abnahmeprüfzeugnis
100% Schweißnahtprüfung und Ü- bzw. CE-Zeichen
EN 10088-3 Technische Lieferbedingungen
EN 10056 Maßnorm

Oberfläche gebeizt
Herstellungslängen ca. 6 m

Abmessungen in mm Höhe x Breite x Stärke				Gewicht kg/m	Werkstoff 1.4301	Werkstoff 1.4571
110,00	x	110,00	x	10,00	16,60	•
120,00	x	120,00	x	10,00	18,10	•
	x	120,00	x	13,00	23,30	•
130,00	x	130,00	x	12,00	23,50	•
150,00	x	150,00	x	10,00	23,20	•
	x	150,00	x	13,00	29,30	•
	x	150,00	x	15,00	33,50	•



Winkel

rost- und säurebeständig, kaltgewalzt, scharfkantig, gleichschenklig

EN 10204/3.1 Abnahmeprüfzeugnis
EN 10088-3 Technische Lieferbedingungen
ähnlich DIN 1022 Maßnorm - Toleranz

Oberfläche gebeizt
Herstellungslängen ca. 6 m


Abmessungen in mm Höhe x Breite x Stärke				Gewicht kg/m	Werkstoff 1.4301
20,00	x	20,00	x	3,00	0,90
25,00	x	25,00	x	3,00	1,20
30,00	x	30,00	x	3,00	1,40
	x	30,00	x	4,00	1,80
40,00	x	40,00	x	4,00	2,50
	x	40,00	x	5,00	3,00
50,00	x	50,00	x	5,00	3,80
60,00	x	60,00	x	6,00	5,47

Edelstahl

U-Profil

rost- und säurebeständig, warmgewalzt

EN 10204/3.1 Abnahmeprüfzeugnis
EN 10088-3 Technische Lieferbedingungen
EN 10279 Maßnorm - Toleranz

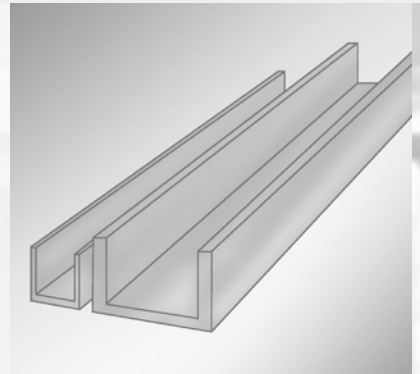


Abmessungen in mm Höhe x Breite x Höhe x Stärke					Gewicht kg/m	Werkstoff 1.4301	Werkstoff 1.4571
10,00	x	20,00	x	10,00 x 3/3,5	0,86	•	
15,00	x	30,00	x	15,00 x 4/4,5	1,74	•	•
33,00	x		x	33,00 x 5/7	4,27	•	•
20,00	x	40,00	x	20,00 x 3/3,5	1,78	•	•
20,00	x		x	20,00 x 4/4	2,50	•	•
35,00	x		x	35,00 x 5/7	4,90	•	•
25,00	x	50,00	x	25,00 x 3/3,5	2,28	•	
25,00	x		x	25,00 x 5/6	4,20	•	•
38,00	x		x	38,00 x 5/7	5,70	•	•
30,00	x	60,00	x	30,00 x 6/6	5,22	•	•
42,00	x	65,00	x	42,00 x 5,5/7,5	7,40	•	•

Oberfläche gebeizt
Herstellungslängen ca. 6 m

U-Profil


rost- und säurebeständig, lasergeschweißt, parallele Flanschen

EN 10204/3.1 Abnahmeprüfzeugnis
100% Schweißnahtprüfung und Ü- bzw. CE-Zeichen
EN 10088-3 Technische Lieferbedingungen
EN 10279 Maßnorm - Toleranz

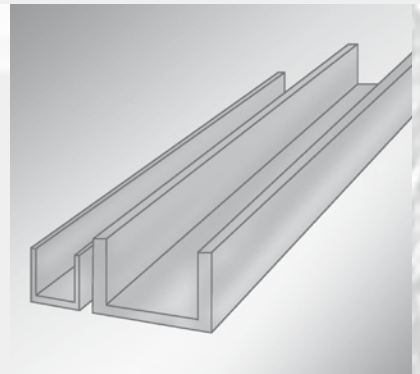

Abmessungen in mm Höhe x Breite x Höhe x Stärke					Gewicht kg/m	Werkstoff 1.4301	Werkstoff 1.4571
40,00	x	80,00	x	40,00 x 6	7,05	•	•
50,00	x	100,00	x	50,00 x 5	7,90	•	
50,00	x		x	50,00 x 6	8,90	•	•
55,00	x	120,00	x	55,00 x 7/9	13,50	•	•
60,00	x	140,00	x	60,00 x 7/10	16,20	•	•
70,00	x		x	70,00 x 7	14,90	•	•
65,00	x	160,00	x	65,00 x 7, 5/10, 5	19,10	•	•
80,00	x		x	80,00 x 8	19,40	•	
70,00	x	180,00	x	70,00 x 8/11	22,00	•	•
90,00	x		x	90,00 x 8	22,00	•	
75,00	x	200,00	x	75,00 x 8,5/11,5	25,30	•	•
80,00	x	220,00	x	80,00 x 9/12,5	29,40		•

Oberfläche gebeizt
Herstellungslängen ca. 6 m

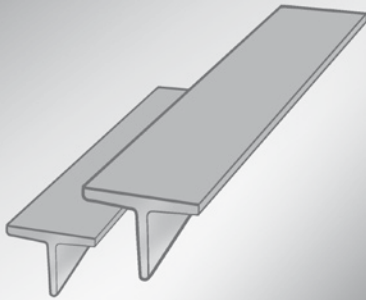

T-Profil

rost- und säurebeständig, lasergeschweißt

EN 10204/3.1 Abnahmeprüfzeugnis
100% Schweißnahtprüfung und Ü- bzw. CE-Zeichen
EN 10088-3 Technische Lieferbedingungen
EN 10055 Maßnorm - Toleranz

Oberfläche gebeizt
Herstellungslängen ca. 6 m


Abmessungen in mm					Gewicht kg/m	Werkstoff 1.4301	Werkstoff 1.4571
Höhe x Breite x Stärke							
20,00	x	20,00	x	3,00	0,89	•	
25,00	x	25,00	x	3,50	1,30	•	
	x	25,00	x	4,00	1,47	•	
30,00	x	30,00	x	3,00	1,37	•	•
	x	30,00	x	4,00	1,79	•	•
	x	60,00	x	5,50	3,72	•	
35,00	x	35,00	x	4,00	2,09	•	•
40,00	x	40,00	x	4,00	2,44	•	•
	x	40,00	x	5,00	3,40	•	•
45,00	x	45,00	x	5,00	3,40	•	
50,00	x	50,00	x	5,00	3,80	•	•
	x	50,00	x	6,00	4,51	•	
60,00	x	60,00	x	6,00	5,47	•	•
70,00	x	70,00	x	7,00	7,45	•	
80,00	x	80,00	x	8,00	9,70	•	•
100,00	x	100,00	x	10,00	15,10	•	•
120,00	x	120,00	x	13,00	25,10	•	

I-Träger IPB breit

rost- und säurebeständig, lasergeschweißt

EN 10204/3.1 Abnahmeprüfzeugnis
EN 10088-3 Technische Lieferbedingungen
EN 10034 Toleranzen

Abmessungen in mm							Gewicht kg/m	Werkstoff 1.4301	Werkstoff 1.4571
Höhe x Breite x Stärke x Stärke									
100,00	x	100,00	x	6,00	x	10,00	20,40	•	•
120,00	x	120,00	x	6,50	x	11,00	27,70	•	•
140,00	x	140,00	x	7,00	x	12,00	33,40	•	•
160,00	x	160,00	x	8,00	x	13,00	42,90	•	•

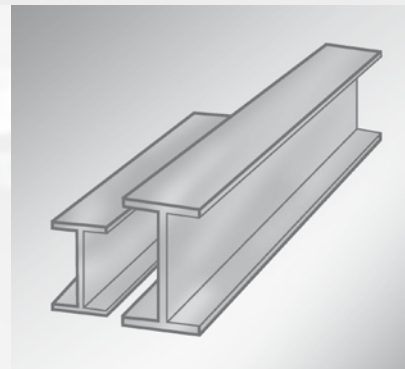


Herstellungslängen ca. 6 m

I-Träger IPE mittelbreit

rost- und säurebeständig, lasergeschweißt

EN 10204/3.1 Abnahmeprüfzeugnis
EN 10088-3 Technische Lieferbedingungen
EN 10034 Toleranzen

Abmessungen in mm						Gewicht kg/m	Werkstoff 1.4301	Werkstoff 1.4571
Höhe x Breite x Stärke x Stärke								
80,00	x	46,00	x	3,80	x 5,20	6,20	•	•
100,00	x	55,00	x	4,10	x 5,70	8,25	•	•
120,00	x	64,00	x	4,40	x 6,30	10,60	•	•
140,00	x	73,00	x	4,70	x 6,90	12,90	•	•
160,00	x	82,00	x	5,00	x 7,40	16,10	•	•
180,00	x	91,00	x	5,30	x 8,00	19,20	•	
200,00	x	100,00	x	5,60	x 8,50	22,85	•	•
220,00	x	110,00	x	5,90	x 9,20	25,68	•	
240,00	x	120,00	x	6,20	x 9,80	30,00	•	

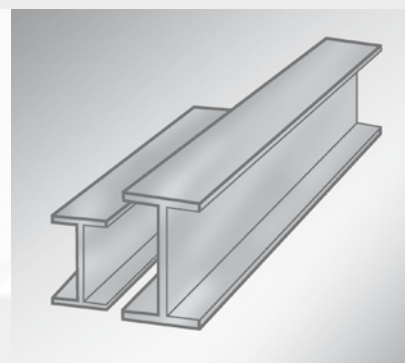

Herstellungslängen ca. 6 m

Durch unser effizientes Qualitätsmanagement-System werden wir Ihren fortwährend wachsenden Qualitätsansprüchen gerecht. Bausteine des modernen Qualitätsmanagements, das für reibungslose Arbeits- und Funktionsabläufe in den Lagerbetrieben sorgt, sind u. a. die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit der Produkte, detaillierte Qualitätsaufzeichnungen sowie regelmäßige Wartungen der betrieblichen qualitätsrelevanten Einrichtungen und des Maschinenparks. Unser QM-System gemäß DIN EN ISO 9001:2015 wird durch den DNV regelmäßig zertifiziert und überprüft – eine Gewährleistung für Sicherheit und gleichbleibende Qualität.



MANAGEMENT SYSTEM ZERTIFIKAT

Zertifikat-Nr.:
10000416872-MSC-RvA-DEU-CC3

Gültig:
14. Dezember 2021 – 13. Dezember 2024

Unterzertifikat zu Hauptzertifikat-Nr.:
10000416872-MSC-RvA-DEU

Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen

Max Cochius GmbH

Rhinstraße 50, 12681 Berlin, Deutschland

sowie die im Anhang aufgeführten Standorte

ein Qualitäts-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem folgenden Standard eingeführt hat und anwendet:

ISO 9001:2015

Dieses Zertifikat ist gültig für die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsbereiche:

Prozess- und Servicedienstleistungen

Handel mit Werkstoffen und Dienstleistungen, Anarbeitung und Logistik, Lager- und Bestandsmanagement sowie Supply-Chain-Management

Ort und Datum:
Barendrecht, 07. Dezember 2021

Zertifizierungsstelle:
DNV - Business Assurance
Zwolsseweg 1, 2994 LB Barendrecht,
Netherlands



Eerie Koek
Leiter Zertifizierungsstelle

Bei Verstoß gegen die im Zertifizierungsvertrag genannten Bedingungen kann das Zertifikat seine Gültigkeit verlieren.
AKKREDITIERTE STELLE: DNV Business Assurance B.V., Zwolsseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689, www.dnv.com/assurance

Notizen



A series of 20 horizontal lines for taking notes, set against a background image of a desk with papers and a ruler.

Berlin

Max Cochius GmbH
Rhinstraße 50
12681 Berlin
Tel. +49 (0)30 68290-0
vertrieb.berlin@cochius.de

Dresden

Sachsenmetall HG
NL der Max Cochius GmbH
Werdauer Straße 1-3
01069 Dresden
Tel. +49 (0)351 26626-0
vertrieb.dresden@cochius.de

München

Max Cochius GmbH
Hohenlindener Straße 6
81677 München
Tel. +49 (0)89 139966-0
Fax +49 (0)89 139966-20
vertrieb.muenchen@cochius.de

www.cochius.de