

Cochius

Aluminium · Messing/Kupfer · Edelstahl Rostfrei · Sonderwerkstoffe · Anarbeitung



Lieferprogramm
Messing/Kupfer

Cochius

leistungsstark · zuverlässig · maßgenau



Kundenorientierung bedeutet seit langem für Cochius mehr als umfangreiche Bevorratung von Werkstoffen und termingerechte Auftragsabwicklung. Heute geht es darüber hinaus um individuelle, auf Verarbeiterkunden ausgerichtete Leistungsangebote und Lösungen.

Programmbreite und Spezialisierung, Anarbeitung unter dem Stichwort „Werkstoffe nach Maß“ sowie Angebote bei Logistik, Materialwirtschaft und Dienstleistungen bei Outsourcing-Konzepten der Kunden – mit diesen Leistungen hat sich Cochius eine anerkannte Position erarbeitet.






Inhalt

Seite

Messing-Bleche	4
Messing-Platten	5
Messing-Rundstangen	6
Messing-Vierkantstangen	8
Messing-Sechskantstangen	9
Messing-Flachstangen	10
Messing-Winkelprofile	11
Messing-Rundrohre	12
Kupfer-Bleche	13
Kupfer-Platten	14
Kupfer-Rundstangen	15
Kupfer-Vierkantstangen	15
Kupfer-Flachstangen	16
Zertifizierung	17
Notizen	18

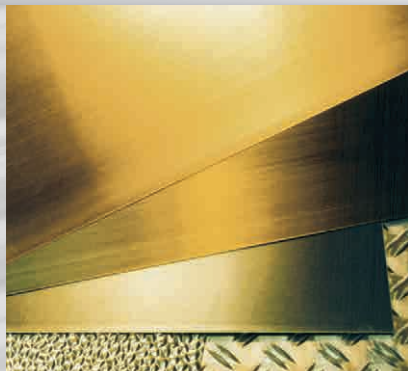

Bleche

EN 1652

Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Maße, zulässige Abweichungen

Folierte Bleche auf Anfrage.

Andere Abmessungen und Formate
auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im
Rahmen der zulässigen Toleranzen und
Legierungen verändern.

Abmessungen in mm Dicke x Breite x Länge	Gewicht kg/Tafel	EN CW508L			EN CW612N CuZn39Pb2 R490 hart
		R300 weich	CuZn37 R350 halbhart	R440 hart	
0,30 x 600,00 x 2000,00	3,10		•		
0,50 x 600,00 x 2000,00	5,10	•	•		
x 1000,00 x 2000,00	8,50	•	•		
0,60 x 600,00 x 2000,00	6,10		•		
x 1000,00 x 2000,00	10,20		•		
0,70 x 600,00 x 2000,00	7,10		•		
x 1000,00 x 2000,00	11,90	•	•		
0,80 x 600,00 x 2000,00	8,20	•	•		
x 1000,00 x 2000,00	13,60	•	•		
1,00 x 600,00 x 2000,00	10,20	•	•	•	•
x 1000,00 x 2000,00	17,00	•	•		
x 1250,00 x 2500,00	26,60		•		
1,20 x 1000,00 x 2000,00	20,40		•		
1,50 x 600,00 x 2000,00	15,30	•	•	•	•
x 1000,00 x 2000,00	25,50	•	•		
x 1250,00 x 2500,00	39,80		•		
2,00 x 600,00 x 2000,00	20,40	•	•	•	•
x 1000,00 x 2000,00	34,00	•	•		
x 1250,00 x 2500,00	53,20		•		
2,50 x 1000,00 x 2000,00	42,50		•		
3,00 x 600,00 x 2000,00	30,60		•	•	•
x 1000,00 x 2000,00	51,00	•	•		
4,00 x 600,00 x 2000,00	40,80		•		•
x 1000,00 x 2000,00	68,00		•		
5,00 x 600,00 x 2000,00	51,00		•		•
x 1000,00 x 2000,00	85,00		•		

Platten

EN 1652

Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Maße, zulässige Abweichungen



Abmessungen in mm Dicke x Breite x Länge	Gewicht kg/Tafel	EN CW508L CuZn37 R350 halbhart	EN CW612N CuZn39Pb2 R490 walzhart
6,00 x 1000,00 x 2000,00	106,80	•	
8,00 x 1000,00 x 2000,00	142,40	•	
10,00 x 1020,00 x 2020,00	175,00		•
12,00 x 1020,00 x 2020,00	210,00		•
15,00 x 1020,00 x 2020,00	263,00		•
20,00 x 1020,00 x 2020,00	350,00		•
25,00 x 1020,00 x 2020,00	438,00		•
30,00 x 1020,00 x 2020,00	525,00		•
40,00 x 1020,00 x 2020,00	700,00		•
50,00 x 1020,00 x 2020,00	876,00		•
60,00 x 1020,00 x 2020,00	1051,00		•
70,00 x 1020,00 x 2020,00	1226,00		•
80,00 x 1020,00 x 2020,00	1401,00		•
100,00 x 1020,00 x 2020,00	1751,00		•

Andere Abmessungen und Formate auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.



Rundstangen

EN 12164

Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Technische Lieferbedingungen
Maße, zulässige Abweichungen

z = gezogen
p = gepresst

Gezogen in Herstellungslängen von
ca. 3,00 m.

Gepresst in Herstellungslängen von
ca. 0,60–3,00 m.

Andere Abmessungen und Legierungen
(auch Ecobrass CW724R) auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im
Rahmen der zulässigen Toleranzen und
Legierungen verändern.

Durchmesser in mm	Gewicht kg/m	EN CW614N CuZn39Pb3	EN CW617N CuZn40Pb2	EN CW713R CuZn37Mn3Al2PbSi
2,50	0,04	z		
3,00	0,06	z		
3,50	0,08	z		
4,00	0,11	z		
4,50	0,14	z		
5,00	0,17	z		
5,50	0,20	z		
6,00	0,24	z		
6,50	0,28	z		
7,00	0,33	z		
7,50	0,38	z		
8,00	0,43	z		
8,50	0,48	z		
9,00	0,54	z		
9,50	0,60	z		
10,00	0,67	z		
11,00	0,81	z		
11,50	0,88	z		
12,00	0,96	z	z	z
12,50	1,04	z		
13,00	1,13	z		
13,50	1,22	z		
14,00	1,31	z		z
14,50	1,40	z		
15,00	1,50	z	z	
16,00	1,71	z		z
17,00	1,93	z		
18,00	2,16	z		
19,00	2,41	z		
20,00	2,67	z	z	z
21,00	2,94	z		
22,00	3,23	z	z	z
23,00	3,53	z		
24,00	3,84	z		
25,00	4,17	z	z	z
26,00	4,51	z		
27,00	4,86	z	z	
28,00	5,23	z		
29,00	5,61	z		
30,00	6,01	z	z	z
31,00	6,41	z		
32,00	6,83	z	z	z
33,00	7,27	z		
34,00	7,71	z		
35,00	8,17	z	z	z
36,00	8,65	z		

Rundstangen

EN 12164

Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Technische Lieferbedingungen
Maße, zulässige Abweichungen



Durchmesser in mm	Gewicht kg/m	EN CW614N CuZn39Pb3	EN CW617N CuZn40Pb2	EN CW713R CuZn37Mn3Al2PbSi
38,00	9,64	z		
40,00	10,68	z	z	z
42,00	11,70	z	z	
45,00	13,51	z	z	z
46,00	14,12	z		
48,00	15,37	z	z	
50,00	16,68	z	z	z
52,00	18,04	z		
55,00	20,18	z		z
56,00	20,93	z		
60,00	24,02	z	z	
65,00	28,19	z		
70,00	32,70	z		
75,00	37,53	z		
80,00	42,70	z		z
85,00	48,21	p		p
90,00	54,05	p		p
100,00	66,73	p		
110,00	80,74	p		
120,00	96,08	p		
130,00	112,77	p		
140,00	130,78	p		
150,00	150,13	p		
160,00	170,82	p		
180,00	216,19	p		
200,00	266,90	p		
250,00	417,03	p		

z = gezogen
p = gepresst

Gezogen in Herstellungslängen von
ca. 3,00 m.

Gepresst in Herstellungslängen von
ca. 0,60–3,00 m.

Andere Abmessungen und Legierungen
(auch Ecobrass CW724R) auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im
Rahmen der zulässigen Toleranzen und
Legierungen verändern.



Vierkantstangen

EN 12164

Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Technische Lieferbedingungen
Maße, zulässige Abweichungen

z = gezogen
p = gepresst

In Herstellungslängen von ca. 3,00 m.

Andere Abmessungen und Legierungen
(auch Ecobrass CW724R) auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im
Rahmen der zulässigen Toleranzen und
Legierungen verändern.

Breite in mm	Gewicht kg/m	EN CW614N CuZn39Pb3
4,00	0,14	z
5,00	0,21	z
6,00	0,31	z
7,00	0,42	z
8,00	0,54	z
9,00	0,69	z
10,00	0,85	z
12,00	1,22	z
13,00	1,44	z
14,00	1,67	z
15,00	1,91	z
16,00	2,18	z
18,00	2,75	z
20,00	3,40	z
22,00	4,11	z
25,00	5,31	z
30,00	7,65	z
35,00	10,41	z
40,00	13,60	z
45,00	17,21	z
50,00	21,25	z
60,00	30,60	z
70,00	41,65	p
80,00	54,40	p
100,00	85,00	p

Sechskantstangen

EN 12164

Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Technische Lieferbedingungen
Maße, zulässige Abweichungen



z = gezogen
p = gepresst

In Herstellungslängen von ca. 3,00 m.

Andere Abmessungen und Legierungen
(auch Ecobrass CW724R) auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im
Rahmen der zulässigen Toleranzen und
Legierungen verändern.

Schlüsselweite in mm	Gewicht kg/m	EN CW614N CuZn39Pb3	EN CW617N CuZn40Pb2
4,00	0,12	z	
5,00	0,18	z	
5,50	0,22	z	
6,00	0,27	z	
7,00	0,36	z	
8,00	0,47	z	
9,00	0,60	z	
10,00	0,74	z	
11,00	0,89	z	
12,00	1,06	z	
13,00	1,24	z	
14,00	1,44	z	
15,00	1,65	z	
16,00	1,88	z	
17,00	2,13	z	
18,00	2,38	z	
19,00	2,65	z	
20,00	2,94	z	
21,00	3,24	z	
22,00	3,56	z	
24,00	4,24	z	z
25,00	4,60	z	
27,00	5,36	z	z
30,00	6,62	z	z
32,00	7,53	z	
34,00	8,50	z	
36,00	9,53	z	z
38,00	10,63	z	
41,00	12,36	z	z
46,00	15,56	z	z
50,00	18,38	z	
55,00	22,27	z	
60,00	26,50	z	
65,00	31,10	p	
70,00	36,07	p	
75,00	41,41	p	



Flachstangen

EN 12167

Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Technische Lieferbedingungen
Maße, zulässige Abweichungen

Gezogen.

Andere Abmessungen und Legierungen (auch Ecobrass CW724R) auf Anfrage.


Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.

Abmessungen in mm Breite x Stärke	Gewicht kg/m	EN CW617N CuZn40Pb2	Abmessungen in mm Breite x Stärke	Gewicht kg/m	EN CW617N CuZn40Pb2
6,00 x 3,00	0,15	•	40,00 x 4,00	1,36	•
10,00 x 3,00	0,26	•	x 5,00	1,70	•
x 4,00	0,34	•	x 6,00	2,04	•
x 5,00	0,43	•	x 8,00	2,72	•
x 8,00	0,68	•	x 10,00	3,40	•
12,00 x 3,00	0,31	•	x 12,00	4,08	•
x 4,00	0,41	•	x 15,00	5,10	•
x 5,00	0,51	•	x 20,00	6,80	•
x 8,00	0,82	•	x 25,00	8,50	•
15,00 x 3,00	0,38	•	x 30,00	10,20	•
x 4,00	0,51	•	50,00 x 3,00	1,28	•
x 5,00	0,64	•	x 5,00	2,13	•
x 6,00	0,77	•	x 6,00	2,55	•
x 8,00	1,02	•	x 8,00	3,40	•
x 10,00	1,28	•	x 10,00	4,25	•
x 12,00	1,53	•	x 12,00	5,10	•
20,00 x 2,00	0,34	•	x 15,00	6,38	•
x 3,00	0,51	•	x 20,00	8,50	•
x 4,00	0,68	•	x 25,00	10,63	•
x 5,00	0,85	•	x 30,00	12,75	•
x 6,00	1,02	•	x 40,00	17,00	•
x 8,00	1,36	•	60,00 x 6,00	3,06	•
x 10,00	1,70	•	x 10,00	5,10	•
x 12,00	2,04	•	x 12,00	6,12	•
x 15,00	2,55	•	x 15,00	7,65	•
25,00 x 3,00	0,64	•	x 20,00	10,20	•
x 4,00	0,85	•	x 25,00	12,75	•
x 5,00	1,06	•	x 30,00	15,30	•
x 6,00	1,28	•	x 40,00	20,40	•
x 8,00	1,70	•	70,00 x 10,00	5,95	•
x 10,00	2,13	•	x 15,00	8,93	•
x 12,00	2,55	•	x 20,00	11,90	•
x 15,00	3,19	•	x 25,00	14,88	•
x 20,00	4,25	•	x 30,00	17,85	•
30,00 x 3,00	0,77	•	x 35,00	20,83	•
x 4,00	1,02	•	x 40,00	23,80	•
x 5,00	1,28	•	x 50,00	29,75	•
x 6,00	1,53	•	80,00 x 10,00	6,80	•
x 8,00	2,04	•	x 15,00	10,20	•
x 10,00	2,55	•	x 20,00	13,60	•
x 12,00	3,06	•	x 25,00	17,00	•
x 15,00	3,83	•	x 30,00	20,40	•
x 20,00	5,10	•	x 40,00	27,20	•
35,00 x 15,00	4,46	•	x 50,00	34,00	•
x 20,00	6,55	•	x 60,00	40,80	•
40,00 x 2,00	0,68	•	100,00 x 10,00	8,50	•
x 3,00	1,02	•	x 15,00	12,75	•

Messing

Flachstangen

EN 12167 Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Technische Lieferbedingungen
Maße, zulässige Abweichungen

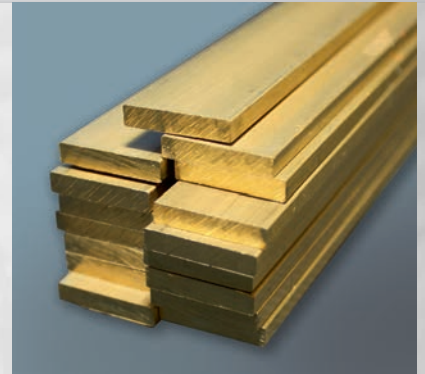

Gezogen.


Andere Abmessungen und Legierungen (auch Ecobrass CW724R) auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.

Abmessungen in mm		Gewicht kg/m	EN CW617N CuZn40Pb2
Breite x Stärke			
100,00	x 20,00	17,00	•
	x 25,00	21,25	•
	x 30,00	25,50	•
	x 40,00	34,00	•
	x 50,00	42,50	•

Winkelprofile

EN 12167 Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Technische Lieferbedingungen
Maße, zulässige Abweichungen

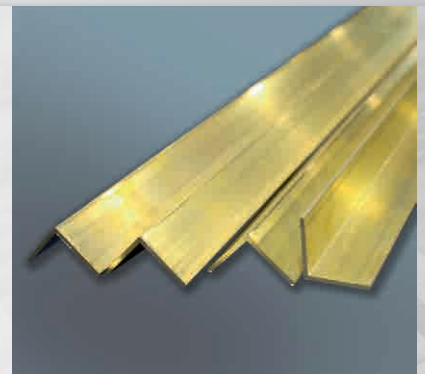

Gepresst.

In Herstellungslängen von ca. 5,00 m.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.

Abmessungen in mm				Gewicht kg/m	EN CW620N CuZn41Pb1Al
Höhe x Breite x Stärke					
20,00	x	20,00	x 2,00	0,68	•
	x	20,00	x 3,00	1,02	•
25,00	x	25,00	x 3,00	1,28	•
30,00	x	30,00	x 3,00	1,53	•
40,00	x	40,00	x 3,00	2,04	•
	x	40,00	x 4,00	2,72	•
50,00	x	50,00	x 5,00	4,25	•



Rundrohre

EN 12449

Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Maße, zulässige Abweichungen

Gezogen.

In Herstellungslängen von ca. 5,00 m.

Andere Legierungen und Abmessungen wie
Sechskant- und Achtkantrohre auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im
Rahmen der zulässigen Toleranzen und
Legierungen verändern.

Außen-ø x Wandstärke in mm	Gewicht kg/m	EN CW508L CuZn37	EN CW614N CuZn39Pb3
6,00 x 1,00	0,13	•	
8,00 x 1,00	0,19	•	
10,00 x 1,00	0,24	•	
x 1,50	0,34	•	
x 2,00	0,43	•	
12,00 x 1,00	0,29	•	
x 1,50	0,42	•	
x 2,00	0,53	•	
16,00 x 1,00	0,40	•	
x 1,50	0,58	•	
20,00 x 1,00	0,51	•	
21,00 x 3,00	1,44		•
22,00 x 1,00	0,56	•	
x 1,50	0,82	•	
25,00 x 1,00	0,64	•	
26,00 x 3,00	1,93		•
28,00 x 1,50	1,06	•	
30,00 x 1,00	0,77	•	
x 5,00	3,34		•
50,00 x 10,00	10,68		•
55,00 x 10,00	12,02		•
60,00 x 10,00	13,34		•
70,00 x 10,00	16,01		•

Kupfer

Bleche


EN 1172	Chemische Zusammensetzung, Mechanische Eigenschaften, Maße, zulässige Abweichungen für EN CW024A bis 1,00 mm
EN 1652	Chemische Zusammensetzung, Mechanische Eigenschaften, Maße, zulässige Abweichungen für EN CW024A ab 1,20 mm
EN 13599	Chemische Zusammensetzung, Mechanische Eigenschaften, Maße, zulässige Abweichungen für EN CW004A/EN CW008A



Abmessungen in mm Dicke x Breite x Länge	Gewicht kg/Tafel	EN CW024A Cu-DHP		EN CW004A Cu-ETP			EN CW008A Cu-OF
		R220 weich	R240 halbhart	R200 weich	R240 halbhart	R290 hart	R240 halbhart
0,50 x 1000,00 x 2000,00	8,90	•	•		•	•	
0,60 x 1000,00 x 2000,00	10,68	•	•				
0,70 x 1000,00 x 2000,00	12,46	•	•				
0,80 x 1000,00 x 2000,00	14,24	•	•		•	•	
1,00 x 1000,00 x 2000,00	18,00	•	•	•	•	•	•
1,20 x 1000,00 x 2000,00	21,60	•	•				•
1,50 x 1000,00 x 2000,00	27,00	•	•	•	•	•	•
1,80 x 1000,00 x 2000,00	32,40						•
2,00 x 1000,00 x 2000,00	36,00	•	•	•	•	•	•
2,50 x 1000,00 x 2000,00	45,00		•		•		•
3,00 x 1000,00 x 2000,00	54,00	•	•	•	•	•	•
3,50 x 1000,00 x 2000,00	63,00						•
4,00 x 1000,00 x 2000,00	72,00		•	•	•	•	•
5,00 x 1000,00 x 2000,00	89,00		•	•	•	•	•

Folierte Bleche auf Anfrage.
Andere Abmessungen und Formate auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.

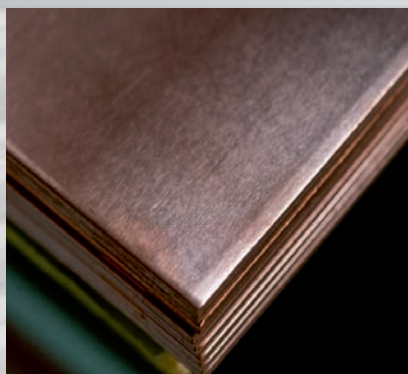

Platten

EN 13599

Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Maße, zulässige Abweichungen

Andere Abmessungen und Formate auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.

Abmessungen in mm Dicke x Breite x Länge	Gewicht kg/Tafel	EN CW004A Cu-ETP	EN CW021A Cu-HCP	EN CW008A Cu-OF
6,00 x 1000,00 x 2000,00	106,80	•		•
8,00 x 1000,00 x 2000,00	142,40	•		•
10,00 x 1000,00 x 2000,00	178,00		•	•
12,00 x 1000,00 x 2000,00	222,52		•	•
15,00 x 1000,00 x 2000,00	267,00		•	•
20,00 x 1000,00 x 2000,00	356,00		•	
25,00 x 1000,00 x 2000,00	445,00		•	
30,00 x 1000,00 x 2000,00	534,00		•	
35,00 x 1000,00 x 2000,00	623,00		•	
40,00 x 1000,00 x 2000,00	712,00		•	
50,00 x 1000,00 x 2000,00	890,00		•	
60,00 x 1000,00 x 2000,00	1068,00		•	
80,00 x 1000,00 x 2000,00	1424,00		•	
100,00 x 1000,00 x 2000,00	1780,00		•	

Kupfer

Rundstangen

EN 13601 Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Technische Lieferbedingungen
Maße, zulässige Abweichungen

Durchmesser in mm	Gewicht kg/m	EN CW004A Cu-ETP	Durchmesser in mm	Gewicht kg/m	EN CW004A Cu-ETP
3,00	0,06	z	30,00	6,29	z
4,00	0,11	z	32,00	7,16	z
5,00	0,18	z	35,00	8,56	z
6,00	0,25	z	36,00	9,06	z
7,00	0,34	z	40,00	11,18	z
8,00	0,45	z	42,00	12,32	z
9,00	0,57	z	45,00	14,15	z
10,00	0,70	z	50,00	17,47	z
12,00	1,01	z	55,00	21,13	z
13,00	1,18	z	60,00	25,15	z
14,00	1,37	z	65,00	29,52	z+p
15,00	1,57	z	70,00	34,23	z+p
16,00	1,79	z	75,00	39,74	z+p
17,00	2,04	z	80,00	44,71	z+p
18,00	2,27	z	90,00	56,59	z+p
19,00	2,55	z	100,00	69,87	z+p
20,00	2,80	z	110,00	84,54	p
22,00	3,38	z	120,00	100,61	z+p
24,00	4,02	z	130,00	118,07	z+p
25,00	4,37	z	140,00	138,47	z+p
26,00	4,72	z	150,00	157,20	p
28,00	5,48	z	200,00	279,46	p



z = gezogen
p = gepresst

In Herstellungslängen von ca. 4,00 m.


Andere Abmessungen und Formate auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.

Vierkantstangen

EN 13601 Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Technische Lieferbedingungen
Maße, zulässige Abweichungen

Breite in mm	Gewicht kg/m	EN CW004A Cu-ETP	Breite in mm	Gewicht kg/m	EN CW004A Cu-ETP
5,00	0,22	z	40,00	14,24	z
6,00	0,32	z	45,00	18,23	z
10,00	0,89	z	50,00	22,25	z
15,00	2,00	z	60,00	32,04	z
20,00	3,56	z	70,00	44,10	p
25,00	5,56	z	80,00	56,96	p
30,00	8,01	z	100,00	89,00	p
35,00	11,03	z			

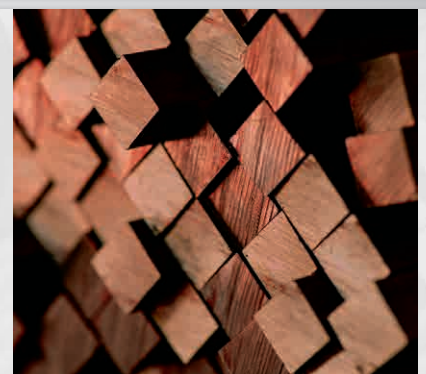

z = gezogen
p = gepresst

In Herstellungslängen von ca. 4,00 m.

Andere Abmessungen und Formate auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen und Legierungen verändern.



Flachstangen

EN 13601

Chemische Zusammensetzung
Mechanische Eigenschaften
Technische Lieferbedingungen

Scharfkantig, ziehart.
Rundkantig, ziehart.
(Ausführung auf Anfrage.)

In Herstellungslängen von ca. 4,00 m.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Alle Gewichtsangaben können sich im
Rahmen der zulässigen Toleranzen und
Legierungen verändern.

Breite x Stärke in mm	Gewicht kg/m	EN CW004A Cu-ETP	Breite x Stärke in mm	Gewicht kg/m	EN CW004A Cu-ETP
10,00 x 3,00	0,27	•	50,00 x 4,00	1,78	•
12,00 x 4,00	0,43	•	x 5,00	2,23	•
x 5,00	0,53	•	x 6,00	2,67	•
x 10,00	1,07	•	x 8,00	3,56	•
15,00 x 2,00	0,27	•	x 10,00	4,45	•
x 3,00	0,40	•	x 12,00	5,34	•
x 4,00	0,53	•	x 15,00	6,68	•
x 5,00	0,67	•	x 20,00	8,90	•
x 6,00	0,80	•	x 30,00	13,50	•
x 8,00	1,07	•	60,00 x 5,00	2,67	•
16,00 x 4,00	0,57	•	x 6,00	3,02	•
20,00 x 2,00	0,36	•	x 8,00	4,27	•
x 3,00	0,53	•	x 10,00	5,34	•
x 4,00	0,71	•	x 15,00	8,01	•
x 5,00	0,89	•	x 20,00	10,68	•
x 6,00	1,07	•	x 30,00	16,02	•
x 8,00	1,42	•	x 40,00	21,36	•
x 10,00	1,78	•	70,00 x 10,00	6,30	•
x 15,00	2,67	•	80,00 x 5,00	3,56	•
25,00 x 3,00	0,67	•	x 6,00	4,27	•
x 4,00	0,89	•	x 8,00	5,70	•
x 5,00	1,11	•	x 10,00	7,12	•
x 6,00	1,34	•	x 12,00	8,64	•
x 10,00	2,23	•	x 15,00	10,68	•
x 15,00	3,34	•	x 20,00	14,24	•
30,00 x 3,00	0,80	•	x 30,00	21,36	•
x 4,00	1,07	•	x 40,00	28,48	•
x 5,00	1,34	•	100,00 x 5,00	4,45	•
x 6,00	1,60	•	x 10,00	8,90	•
x 8,00	2,14	•	x 12,00	10,80	•
x 10,00	2,67	•	x 15,00	13,35	•
x 15,00	4,01	•	x 20,00	17,80	•
x 20,00	5,34	•	x 30,00	26,70	•
40,00 x 3,00	1,07	•	x 40,00	35,60	•
x 4,00	1,42	•	120,00 x 5,00	5,40	•
x 5,00	1,78	•	x 10,00	10,68	•
x 6,00	2,14	•	x 15,00	16,20	•
x 8,00	2,85	•	x 20,00	21,36	•
x 10,00	3,56	•	160,00 x 10,00	14,24	•
x 12,00	4,27	•	200,00 x 10,00	17,80	•
x 15,00	5,34	•			
x 20,00	7,12	•			



MANAGEMENT SYSTEM ZERTIFIKAT

Zertifikat-Nr.:
10000416872-MSC-RvA-DEU-CC3

Gültig:
14. Dezember 2021 – 13. Dezember 2024

Unterzertifikat zu Hauptzertifikat-Nr.:
10000416872-MSC-RvA-DEU

Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen

Max Cochius GmbH

Rhinstraße 50, 12681 Berlin, Deutschland

sowie die im Anhang aufgeführten Standorte

ein Qualitäts-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem folgenden Standard eingeführt hat und anwendet:

ISO 9001:2015

Dieses Zertifikat ist gültig für die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsbereiche:

**Prozess- und Servicedienstleistungen
Handel mit Werkstoffen und Dienstleistungen, Anarbeitung und Logistik, Lager- und Bestandsmanagement sowie Supply-Chain-Management**

Ort und Datum:
Barendrecht, 07. Dezember 2021

Zertifizierungsstelle:
DNV - Business Assurance
Zwolsseweg 1, 2994 LB Barendrecht,
Netherlands



Eric Koek
Leiter Zertifizierungsstelle

Bei Verstoß gegen die im Zertifizierungsvertrag genannten Bedingungen kann das Zertifikat seine Gültigkeit verlieren.
AKKREDITIERTE STELLE: DNV Business Assurance B.V., Zwolsseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689, www.dnv.com/assurance

Durch unser effizientes Qualitätsmanagement-System werden wir Ihnen fortwährend wachsenden Qualitätsansprüchen gerecht.

Bausteine des modernen Qualitätsmanagements, das für reibungslose Arbeits- und Funktionsabläufe in den Lagerbetrieben sorgt, sind u. a. die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit der Produkte, detaillierte Qualitätsaufzeichnungen sowie regelmäßige Wartungen der betrieblichen qualitätsrelevanten Einrichtungen und des Maschinenparks.

Unser QM-System gemäß DIN EN ISO 9001:2015 wird durch den DNV regelmäßig zertifiziert und überprüft – eine Gewährleistung für Sicherheit und gleichbleibende Qualität.

Notizen


A background image of a desk with papers, a pen, and a calculator, overlaid with horizontal lines for writing.

Notizen

A background image of a wooden surface with a diagonal grain pattern, overlaid with a series of horizontal white lines for writing.

Cochius

Aluminium · **Messing/Kupfer** · Edelstahl Rostfrei · Sonderwerkstoffe · Anarbeitung

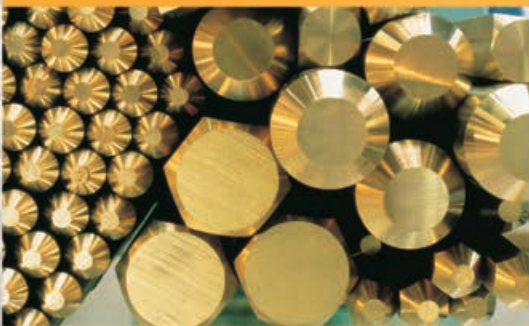

Berlin

Max Cochius GmbH
Rhinstraße 50
12681 Berlin
Tel. +49 (0)30 68290-0
vertrieb.berlin@cochius.de

Dresden

Sachsenmetall HG
NL der Max Cochius GmbH
Werdauer Straße 1-3
01069 Dresden
Tel. +49 (0)351 26626-0
vertrieb.dresden@cochius.de

München

Max Cochius GmbH
Hohenlindener Straße 6
81677 München
Tel. +49 (0)89 139966-0
Fax +49 (0)89 139966-20
vertrieb.muenchen@cochius.de

www.cochius.de