


SOLUTIONS LEDS



LUCOLED

Experience Lighting

LUCOLED

RÉTRO-ÉCLAIRAGE

PREMIUM

PR20	04
PR40	06
PV10	08
PV20	10
PV30	12
PV40	14

VALUE

VR10	16
VR20	18
VR30	20
VR40	22

PLUS

BL11	24
BL15	26
BL17	28
BL20	30
BL31	32
BL36 RGBW	34
BL71	36
BLI	38
DS80	40

ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE

EL10	42
EL31	44
EL37	46

ALIMENTATIONS / ACCESSOIRES

ALIMENTATIONS	48
ALIMENTATIONS SLIM/DIMMABLE	50



LUCOLED

Experience Lighting



LUCOLED: PAS JUSTE UNE ENTREPRISE DE LEDS DE PLUS

RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT

Chez LucoLED, nous fonctionnons selon le principe simple que le client ne doit payer que pour les performances du produit et non pour les frais généraux et les marges excessives que la plupart des grandes marques ajoutent à leur coût. C'est la mission de LucoLED de fournir des solutions d'éclairage adaptées, fiables et efficaces en vue d'une communication visuelle et de l'identité de la marque.

EXPÉRIENCE

LucoLED est basé sur plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la signalétique et a développé une connaissance approfondie des besoins de base du marché. Soutenu par des installations de conception et de production de pointe, LucoLED fournit des produits de haute qualité avec des performances et des garanties exceptionnelles. La production ODM de LucoLED utilise des équipements de pointe et dispose de vastes installations de R&D. Outre une gamme de produits standard, LucoLED peut également proposer des solutions sur mesure avec un délai minimum.

SOLUTION COMPLÈTE

LucoLED offre une solution système complète pour les lettres, les caissons lumineux, les accents flexibles et linéaires. Y compris leur propre gamme complète d'alimentations. LucoLED offre une garantie système allant jusqu'à 7 ans et des garanties étendues allant jusqu'à 2 ans, car nous croyons en nos produits. Bien que LucoLED soit un nouveau nom sur le marché, la direction de l'entreprise a fait ses preuves en matière de qualité et de fiabilité.



LUCOLED PR20



- *7 ans de garantie*
Extension de garantie les 2 premières années
- *Technologie à faisceau plat prismatique*
- *efficacité lumineuse à la fine pointe de l'industrie*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Premium PR20 offrent une solution de rétro-éclairage de haute qualité et efficace pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 40 et 200 mm de profondeur.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques prismatiques à faisceau plat, la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l'industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût total de possession d'un projet.

La série Lucoled Premium offre une garantie prolongée de 2 ans, ce qui en fait le choix optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre exposition à la garantie est réduite au minimum.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 58x24x11mm
- 7 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -40~+60°C

UL

CE

RoHS

2
LEDS


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
67


7
Years

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

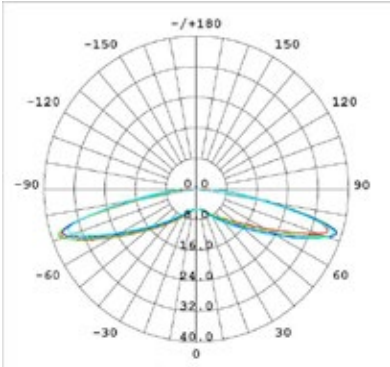


N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
PR20-W40	blanc	4000	>70	0.8	120	150	12	40	480
PR20-W50	blanc	5000	>70	0.8	120	150	12	40	480
PR20-W70	blanc	7000	>70	0.8	120	150	12	40	480

DIMENSIONS

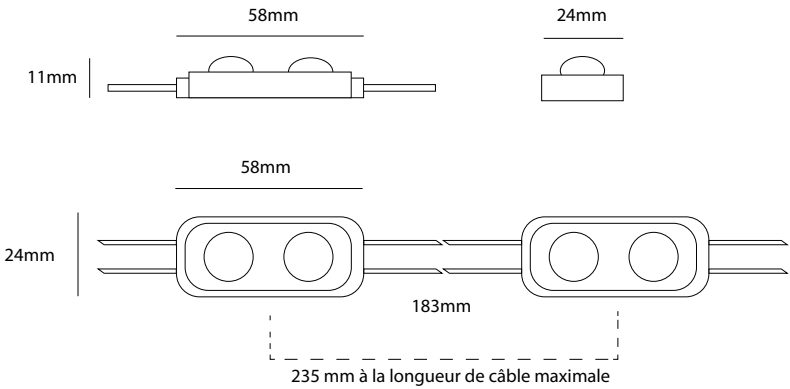

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique (cd/m²)
dz=60	dx=150, dy=150	43	1315-1840
dz=80	dx=178, dy=180	30	745-915
dz=100	dx=178, dy=240	22	525-840

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Luceled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

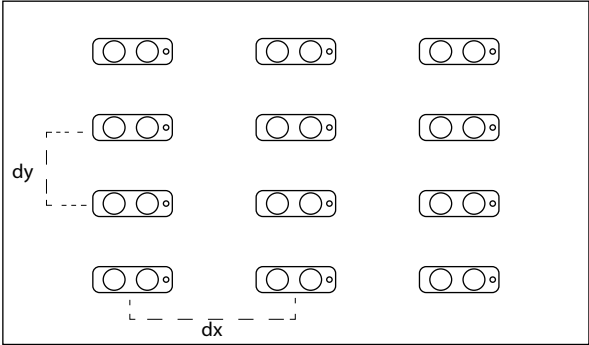

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules PR20 / alimentation	34	68	113	169	225
Nombre de chaînes (maximum 40 modules par chaîne)	1	2	3	5	6

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
PR20	40	12	480	10,2	528 x 376 x 272



LUCOLED PR40



- *7 ans de garantie*
Extension de garantie les 2 premières années
- *Technologie à faisceau plat prismatique*
- *efficacité lumineuse à la fine pointe de l'industrie*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Premium PR40 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées de 60 à 200 mm de profondeur.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques prismatiques à faisceau plat, la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l'industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût total de possession d'un projet.

La série Lucoled Premium offre une garantie prolongée de 2 ans, ce qui en fait le choix optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre exposition à la garantie est réduite au minimum.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 97x24x11mm
- 7 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -40~+60°C

UL

CE

RoHS

4
LEDS


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
67


7
Years

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

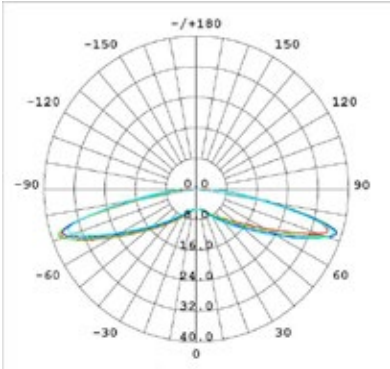


N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
PR40-W70	blanc	7000	>70	1.2	195	163	12	20	320

DIMENSIONS

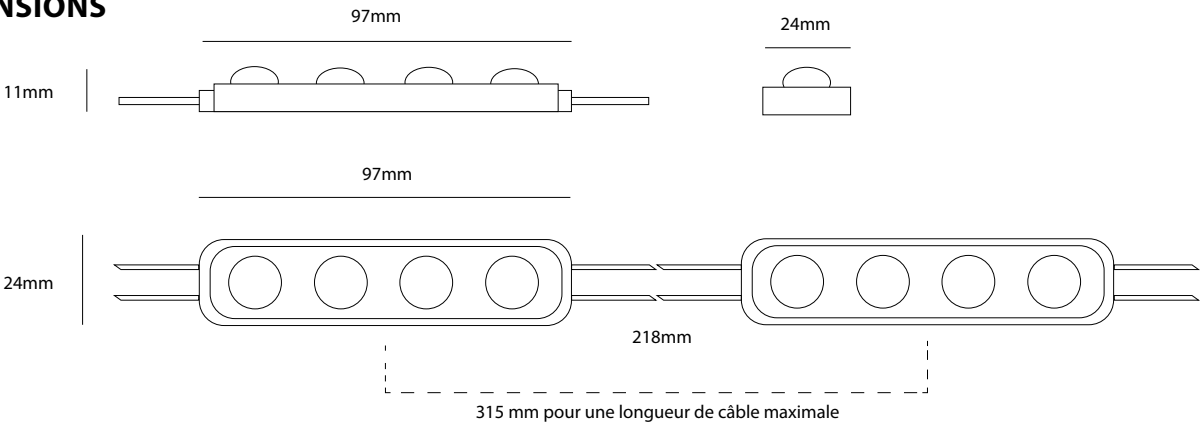

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique (cd/m²)
dz=60	dx=150, dy=150	43	2105-1840
dz=80	dx=180, dy=180	30	1630-1315
dz=100	dx=220, dy=250	18	1155-840
dz=120	dx=220, dy=300	14	735-470

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Luccoed conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

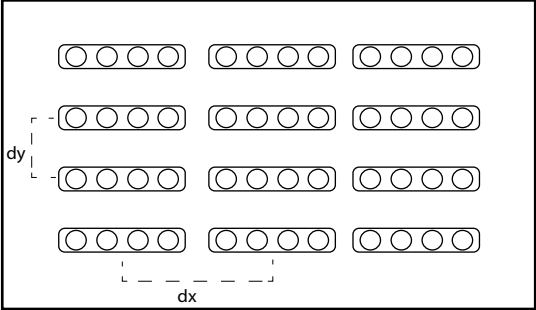

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules PR40 / alimentation	23	45	75	113	150
Nombre de chaînes (maximum 20 modules par chaîne)	1	2	3	5	7

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
PR40	40	8	320	10,9	528 x 376 x 272

next>



LUCOLED PV10



- *5 ans de garantie*
Extension de garantie les 2 premières années
- *Technologie à faisceau plat prismatique*
- *efficacité lumineuse à la fine pointe de l'industrie*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Premium PV10 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 40 et 100 mm de profondeur.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l'industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût total de possession d'un projet.

La série Lucoled Premium offre une extension de garantie de 2 ans, ce qui en fait le choix optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre exposition à la garantie est réduite au minimum.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 41x16x7.5mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau: 170°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

UL

CE

RoHS

1
LED


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
66


5
Years

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

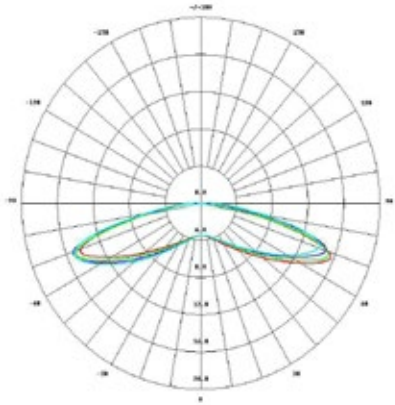


N° d'art.	Couleur de led	Temp. de couleur (°K)	CRI	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (DC)	Modules par chaîne	Modules par carton
PV10-W30	blanc	3000	>75	0.30	45	152	12	50	1800
PV10-W40	blanc	4000	>75	0.30	49	161	12	50	1800
PV10-W50	blanc	5000	>75	0.30	49	160	12	50	1800
PV10-W65	blanc	6500	>75	0.29	48	165	12	50	1800
PV10-R	rouge	600-625nm		0.30	9	30	12	50	1800

DIMENSIONS

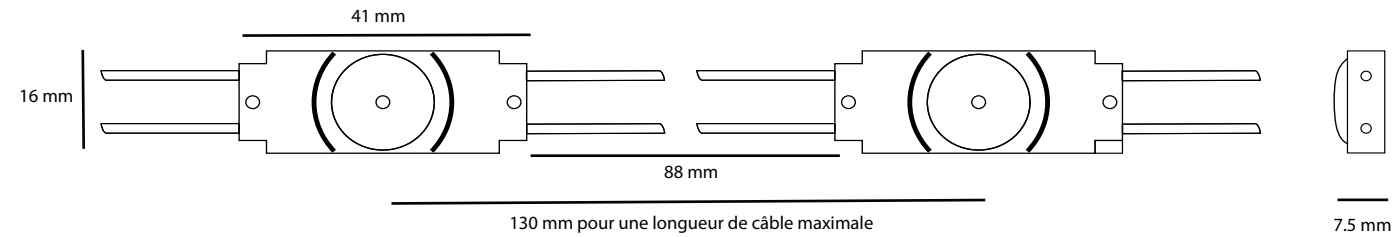

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique (cd/m2)
dz=60	dx=90, dy=90	100	1580-1740
dz=80	dx=120, dy=120	64	895-1160
dz=100	dx=130, dy=130	49	740-840
dz=120	dx=130, dy=140	49	580-680

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

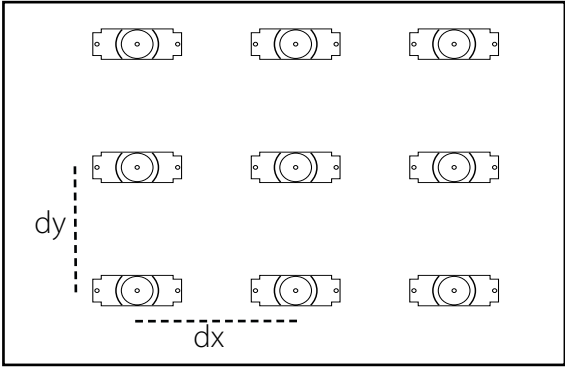

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules PV10 / alimentation	93	186	310	465	620
Nombre de chaînes (maximum 50 Modules par chaîne)	1	3	5	9	12

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
PV10	50	36	1800	16,6	528 x 376 x 272

Cartier

LUCOLED PV20



- 5 ans de garantie
Extension de garantie les 2 premières années
- Technologie à faisceau plat prismatique
- efficacité lumineuse à la fine pointe de l'industrie
- Technologie à courant constant
- Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Premium PV20 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 60 et 100 mm de profondeur.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l'industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût total de possession d'un projet.

La série Lucoled Premium offre une extension de garantie de 2 ans, ce qui en fait le choix optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre exposition à la garantie est réduite au minimum.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 57x16x7.5mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau: 170°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

UL

CE

RoHS

2
LED


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
66


5
Years

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

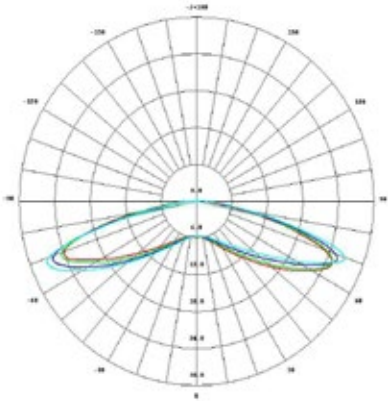


N° d'art.	Couleur de led	Temp. de couleur (°K)	CRI	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (DC)	Modules par chaîne	Modules par carton
PV20-W30	blanc	3000	>75	0.71	99	139	12	40	1200
PV20-W40	blanc	4000	>75	0.72	114	158	12	40	1200
PV20-W50	blanc	5000	>75	0.72	113	157	12	40	1200
PV20-W65	blanc	6500	>75	0.70	113	161	12	40	1200
PV20-R	rouge	600-625nm		0.72	22	31	12	40	1200

DIMENSIONS

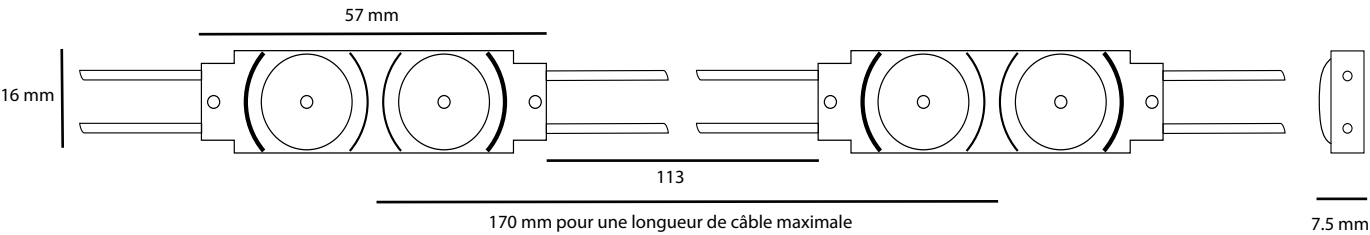

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique 'cd/m2)
dz=60	dx=130, dy=100	72	2130-2450
dz=80	dx=150, dy=150	43	1200-1560
dz=100	dx=170, dy=160	36	990-1140
dz=120	dx=170, dy=170	25	880-990

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

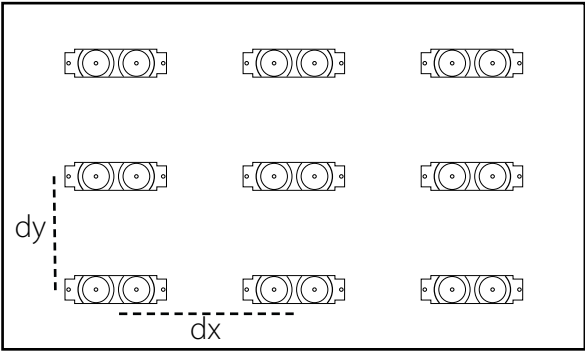

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
PV20Modules / alimentation	38	75	125	188	250
Nombre de chaînes (maximum 40 Modules par chaîne)	1	1	3	4	6

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
PV20	40	30	1200	15.2	528 x 376 x 272

The top half of the page features a large, glowing white Adidas logo on a dark blue background. Below the logo, a photograph shows the interior of a modern retail store with long, linear LED light fixtures installed in the ceiling, illuminating the space.

adidas

LUCOLED PV30



- *5 ans de garantie*
Extension de garantie les 2 premières années
- *Technologie à faisceau plat prismatique*
- *efficacité lumineuse à la fine pointe de l'industrie*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Premium PV30 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 80 et 120 mm de profondeur.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l'industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût total de possession d'un projet.

La série Lucoled Premium offre une extension de garantie de 2 ans, ce qui en fait le choix optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre exposition à la garantie est réduite au minimum.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 79x16x7.5mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau: 170°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

UL

CE

RoHS

3
LED


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
66


5
Years

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

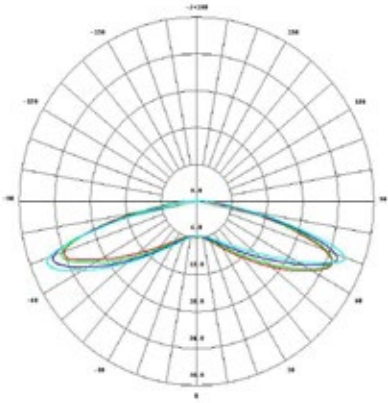


N° d'art.	Couleur de led	Temp. de couleur (°K)	CRI	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (DC)	Modules par chaîne	Modules par carton
PV30-W65	blanc	6500	>75	1.0	160	160	12	30	900

DIMENSIONS

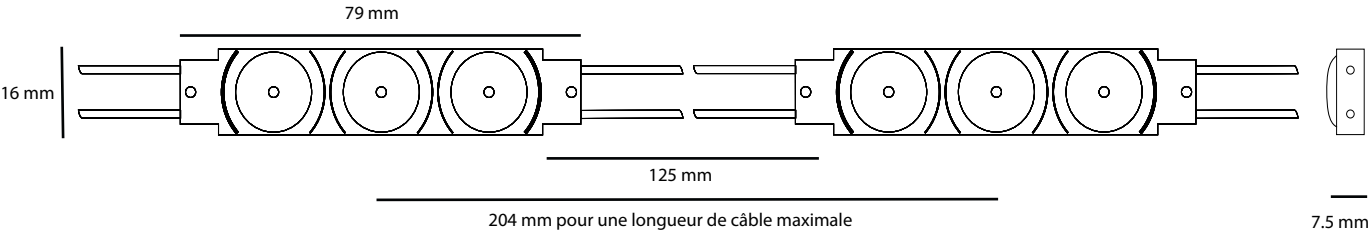

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique (cd/m2)
dz=80	dx=160, dy=140	42	1920-2340
dz=100	dx=190, dy=160	28	1450-1560
dz=120	dx=200, dy=170	23	1140-1350

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

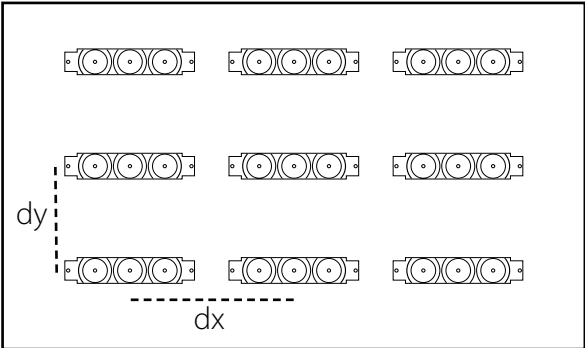

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
PV30Modules / alimentation	27	54	90	135	180
Nombre de chaînes (maximum 30 Modules par chaîne)	1	1	2	3	6

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
PV30	30	30	900	13.6	528 x 376 x 272



LUCOLED PV40/PV44



- *5 ans de garantie*
Extension de garantie les 2 premières années
- *Technologie à faisceau plat prismatique*
- *efficacité lumineuse à la fine pointe de l'industrie*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Premium PV40 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 80 et 140 mm de profondeur.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l'industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût total de possession d'un projet.

La série Lucoled Premium offre une extension de garantie de 2 ans, ce qui en fait le choix optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre exposition à la garantie est réduite au minimum.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 49x39x7.5mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau: 170°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

UL

CE

RoHS

4
LED


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
66


5
Years

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

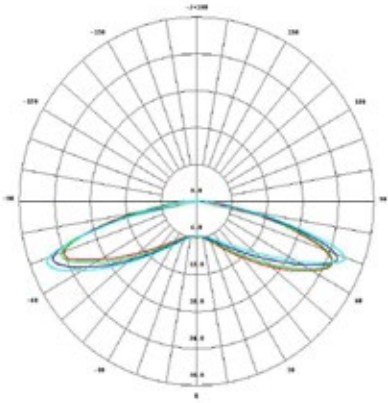


N° d'art.	Couleur de led	Temp. de couleur (°K)	CRI	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (DC)	Modules par chaîne	Modules par carton
PV40-W65	blanc	6500	>75	1.49	243	163	12	30	780
PV44-W65	blanc	6500	>75	1.49	243	163	24	30	780
PV44-W50	blanc	5000	>75	1.49	243	163	24	30	780

DIMENSIONS

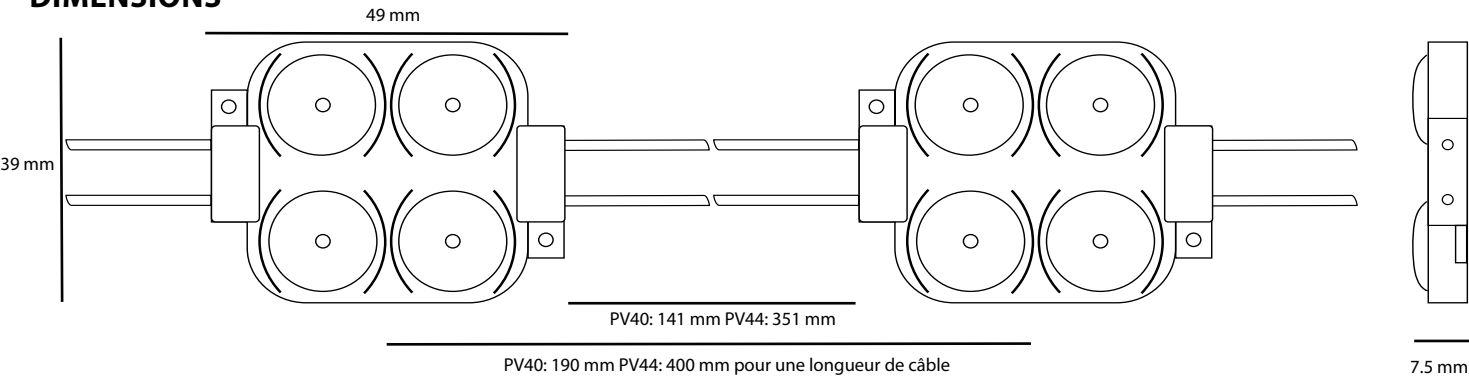

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique 'cd/m2)
dz=80	dx=160, dy=140	42	2700-3380
dz=100	dx=190, dy=160	28	2230-2600
dz=120	dx=190, dy=190	25	1660-2080

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Luceled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

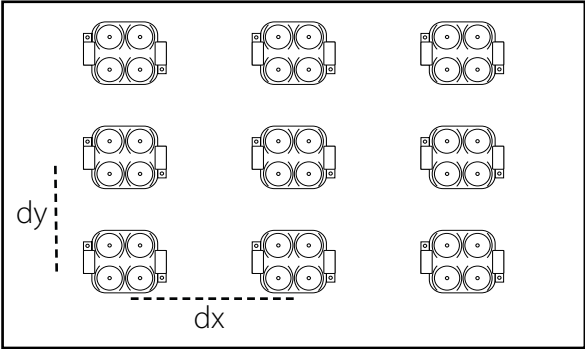

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V & 24V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
PV40 Modules / alimentation (maximum 30 Modules par chaîne)	18	38	63	94	125
Article	PP2430	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
PV44 Modules / alimentation (maximum 60 Modules par chaîne)	18	38	63	94	125

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
PV40	30	26	780	15.8	528 x 376 x 272



LUCOLED VR10



- 5 ans de garantie
- Technologie à faisceau plat prismatique
- Medium efficacité
- Technologie à courant constant
- Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Premium VR10 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 80 et 120 mm de profondeur.

La série VR de Lucoled utilise des LED à rendement moyen, des optiques et des composants de haute qualité, ce qui en fait une solution fiable, efficace et adaptée à vos projets de signalisation quotidiens.

La série Lucoled VR offre un excellent rapport prix/performance et une garantie de 5 ans.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 35x16x7.8mm
- 5 ans de garantie
- Angle de faisceau: 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

UL

CE

RoHS

1
LED


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65


5
Years

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

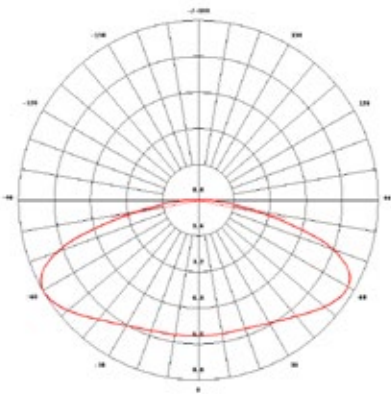


N° d'art.	Couleur de led	Temp. de couleur (°K)	CRI	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (DC)	Modules par chaîne	Modules par carton
VR10-W65	blanc	6500	>75	0.36	44	122	12	50	2000

DIMENSIONS

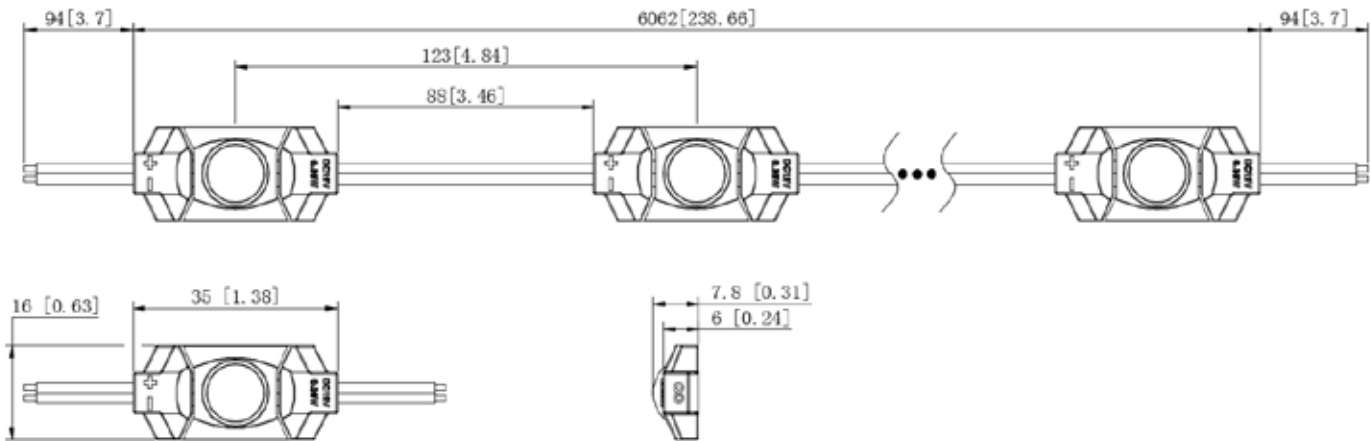

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique 'cd/m2)
dz=80	dx=85, dy=85	121	1140-1350
dz=100	dx=95, dy=120	80	830-880
dz=120	dx=105, dy=140	63	670-720

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Luceoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

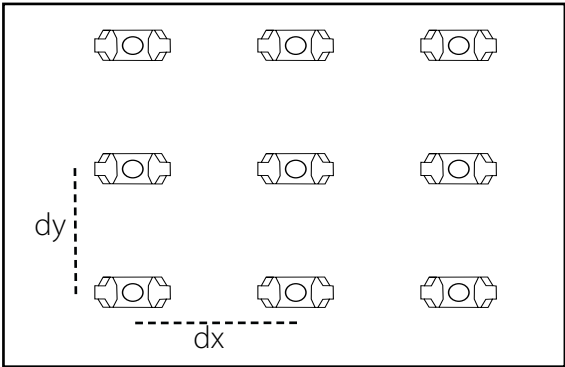

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
VR10Modules / alimentation	75	150	250	375	500
Nombre de chaînes (maximum 50 Modules par chaîne)	1	2	5	7	10

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
VR10	50	40	2000	12.7	528 x 376 x 272

Paprika

LUCOLED VR20



- *5 ans de garantie*
- *Technologie à faisceau plat prismatique*
- *Medium efficacité*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Premium VR20 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 80 et 120 mm de profondeur.


La série VR de Lucoled utilise des LED à rendement moyen, des optiques et des composants de haute qualité, ce qui en fait une solution fiable, efficace et adaptée à vos projets de signalisation quotidiens.

La série Lucoled VR offre un excellent rapport prix/performance et une garantie de 5 ans.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 49x16x7.8mm
- 5 ans de garantie
- Angle de faisceau: 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C


DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

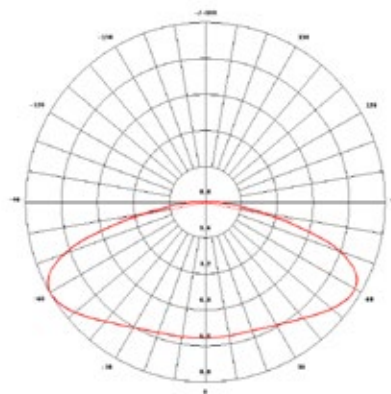

UL	CE	RoHS	2 LED	Injection Molding Device	DC 12V	IP 65	5 Years
----	----	------	----------	--------------------------------	-----------	----------	------------


N° d'art.	Couleur de led	Temp. de couleur (°K)	CRI	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (DC)	Modules par chaîne	Modules par carton
VR20-W65	blanc	6500	>75	0.72	93	129	12	50	1400

DIMENSIONS

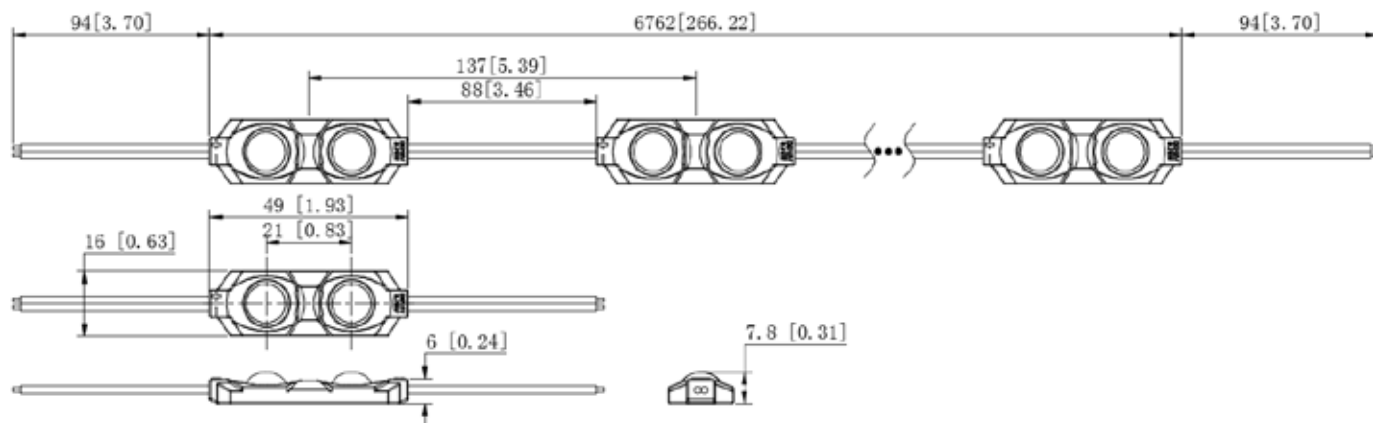

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique 'cd/m2)
dz=80	dx=110, dy=90	99	1760-1975
dz=100	dx=135, dy=110	63	1450-1560
dz=120	dx=135, dy=135	49	1195-1350

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Luceled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

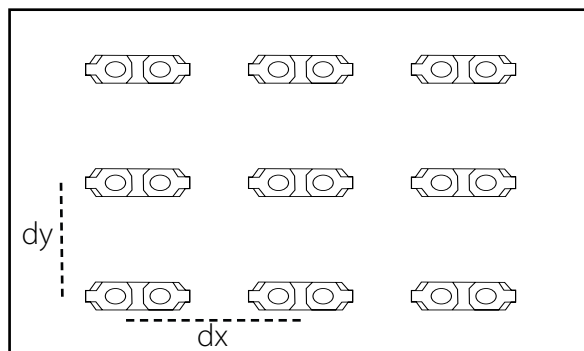

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
VR20Modules / alimentation	38	75	125	188	250
Nombre de chaînes (maximum 40 Modules par chaîne)	1	1	3	4	6

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
VR20	50	28	1400	11.5	528 x 376 x 272



LUCOLED VR30



- *5 ans de garantie*
- *Technologie à faisceau plat prismatique*
- *Medium efficacité*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Premium VR30 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 80 et 120 mm de profondeur.


La série VR de Lucoled utilise des LED à rendement moyen, des optiques et des composants de haute qualité, ce qui en fait une solution fiable, efficace et adaptée à vos projets de signalisation quotidiens.

La série Lucoled VR offre un excellent rapport prix/performance et une garantie de 5 ans.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 70x16x7.8mm
- 5 ans de garantie
- Angle de faisceau: 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C


DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

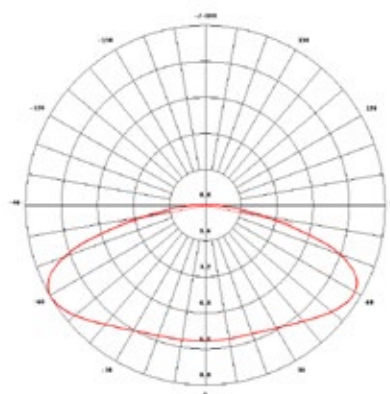


UL	CE	RoHS	3 LED	Injection Molding Device	DC 12V	IP 65	5 Years
----	----	------	----------	--------------------------------	-----------	----------	------------

N° d'art.	Couleur de led	Temp. de couleur (°K) or nm	CRI	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (DC)	Modules par chaîne	Modules par carton
VR30-W65	blanc	6500	>75	1.0	128	128	12	50	1200
VR30-R	rouge	620-625nm	-	0.72	27	38	12	50	1200
VR30-G	vert	525-530nm	-	0.72	53	74	12	50	1200
VR30-B	bleu	465-470nm	-	0.72	10	14	12	50	1200
VR30-Y	jaune	585-590nm	-	0.72	23	32	12	50	1200
VR30-O	orange	605-610nm	-	0.72	27	38	12	50	1200

DIMENSIONS

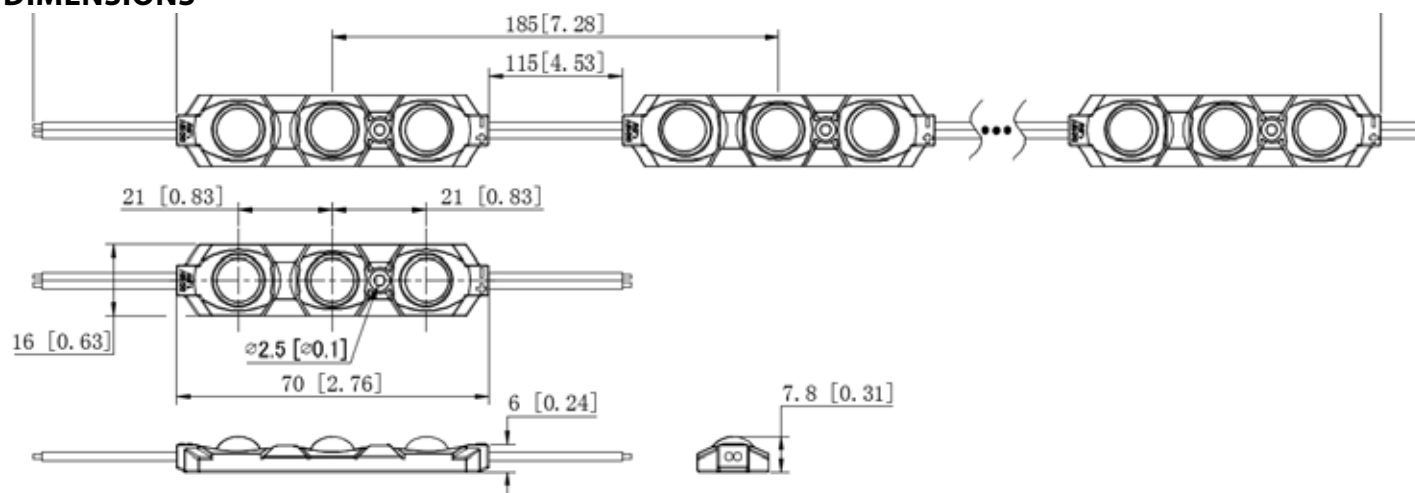

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique 'cd/m2)
dz=80	dx=100, dy=90	90	2440-2900
dz=100	dx=130, dy=120	56	1760-2080
dz=120	dx=185, dy=140	35	1190-1400

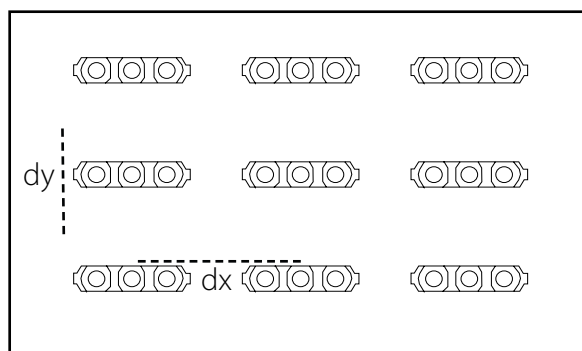

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
VR30-W65 modules per Puissance supply	27	54	90	135	180
VR30-R/G/B/Y modules per Puissance supply	37	75	125	187	225

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
VR30	50	24	1200	14.5	528 x 376 x 272



SANA METROPOLITAN HOTEL

LUCOLED VR40



- *5 ans de garantie*
- *Technologie à faisceau plat prismatique*
- *Medium efficacité*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Premium VR40 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 80 et 120 mm de profondeur.

La série VR de Lucoled utilise des LED à rendement moyen, des optiques et des composants de haute qualité, ce qui en fait une solution fiable, efficace et adaptée à vos projets de signalisation quotidiens.

La série Lucoled VR offre un excellent rapport prix/performance et une garantie de 5 ans.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 45x38x7.8mm
- 5 ans de garantie
- Angle de faisceau: 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

UL

CE

RoHS

4
LED


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65


5
Years

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

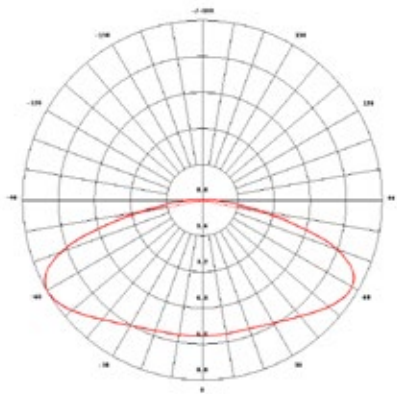


N° d'art.	Couleur de led	Temp. de couleur (°K)	CRI	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (DC)	Modules par chaîne	Modules par carton
VR40-W65	blanc	6500	>75	1.5	188	125	12	50	800

DIMENSIONS

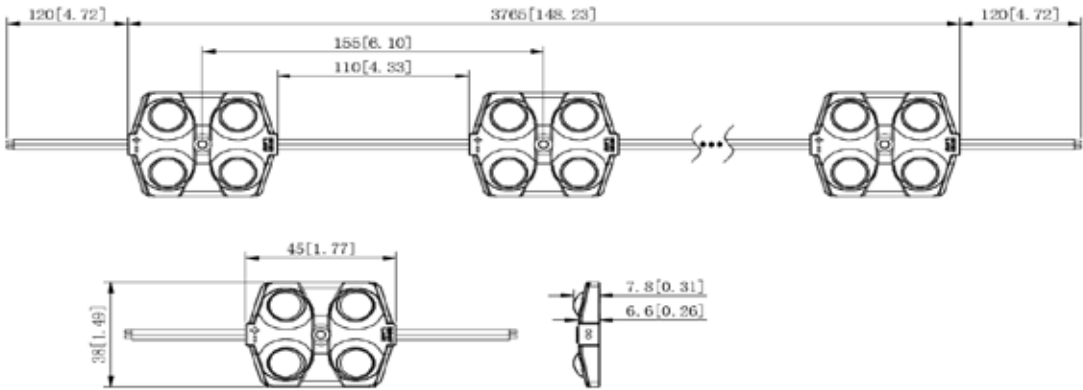

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique 'cd/m2)
dz=80	dx=130, dy=80	84	3000-3530
dz=100	dx=155, dy=110	54	2230-2440
dz=120	dx=155, dy=140	42	1920-2080

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

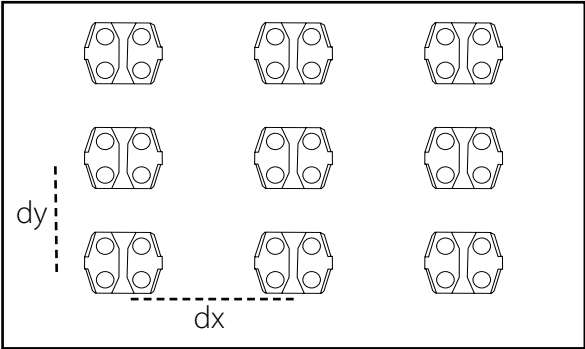


PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V


Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
VR30Modules / alimentation	18	38	63	94	125
Nombre de chaînes (maximum 30 Modules par chaîne)		1	2	3	4

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
VR40	50	16	800	14.1	528 x 376 x 272

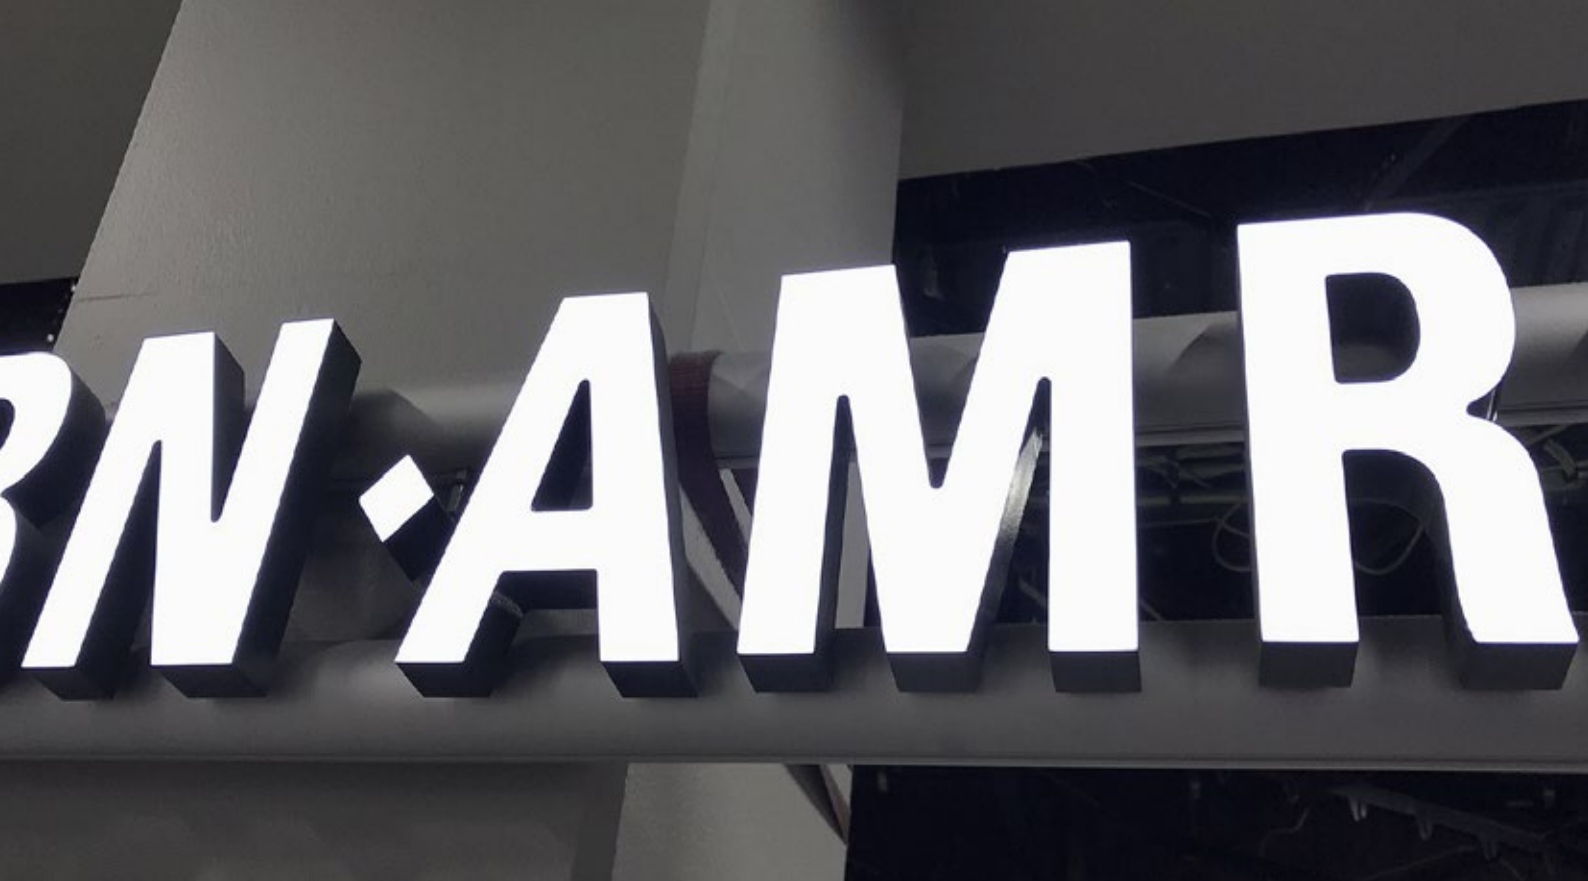

LUCOLED BL11

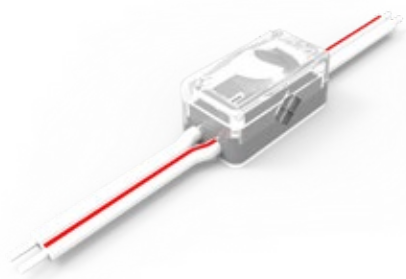

- *5 ans de garantie*
Extension de garantie les 2 premières années
- *Haute efficacité : 158lm/W*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Luceled Plus BL11 offrent une solution efficace et de haute qualité pour les lettres profilées en acrylique plein détourné.

Les modules Luceled Plus BL11 sont IP65 et peuvent être utilisés sans avoir à empoter complètement les lettres acryliques. Cela rend le processus de production beaucoup plus propre et plus rapide. Le matériau d'empotage peut également endommager le phosphore des leds et peut entraîner un changement de couleur et réduire la durée de vie. Le BL11 est un module entièrement fermé et n'a pas cet inconvénient.

Luceled Plus BL11 peut également être utilisé dans des lettres profilées traditionnelles très étroites et petites.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 13 x 7 x 7 mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 120°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

UL

CE

RoHS

1
LED


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65


5
Years

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

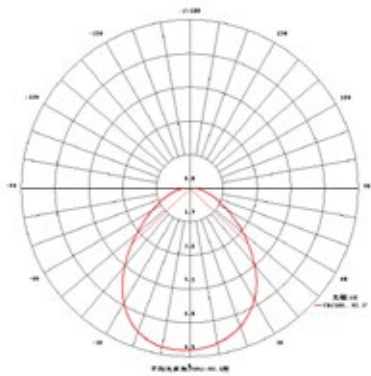

N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
BL11-W30	blanc	3000	>70	0.24	38	158	12	50	8400
BL11-W65	blanc	6500	>70	0.24	38	158	12	50	8400

DIMENSIONS

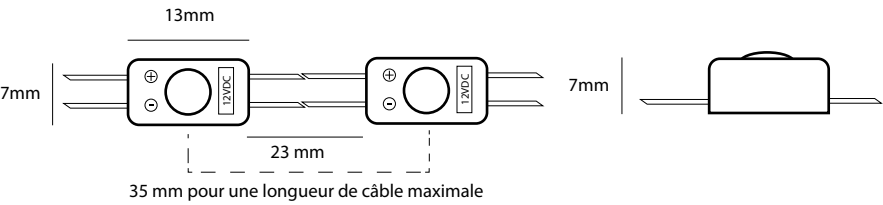

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V


Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
modules BL11 / alimentation	112	225	375	562	750
Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne)	3	4	8	12	15

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
BL11	300	28	8400	11.2	264 x 376 x 272



LUCOLED BL15

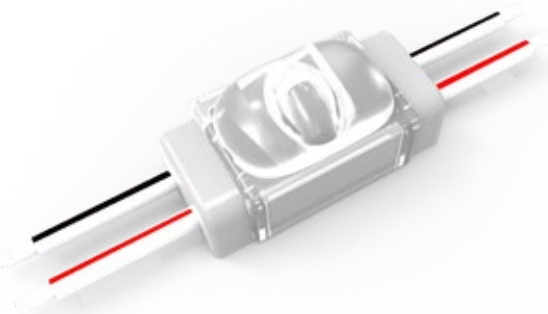

- *5 ans de garantie*
Extension de garantie les 2 premières années
- *Technologie Lucolense à faisceau large*
- *Haute efficacité : 158lm/W*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Plus BL15 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les lettres profilées en acrylique plein détourné.


Les modules Lucoled Plus BL15 sont IP67 et peuvent être utilisés sans avoir à empoter totalement les lettres acryliques. Ceci rend le processus de production plus propre et plus rapide. Le matériau d'empotage peut également endommager le phosphore des leds et peut entraîner un changement de couleur et réduire la durée de vie. Le BL15 est un module entièrement fermé et n'a pas cet inconvénient.

Le Lucoled Plus BL15 peut également être utilisé pour les lettres profilées traditionnelles très étroites et petites.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 16,6 x 8,4 x 8,4 mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 170° x 130° ovale
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+80°C

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

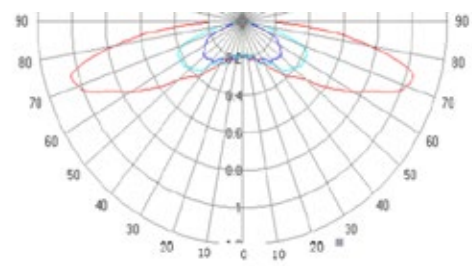

UL

CE

RoHS

1
LED

Injection
Molding
Device


DC
12V

IP
65

5
Years

N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
BL15-W30	blanc	3000	>70	0.24	38	158	12	50	6000
BL15-W65	blanc	6500	>70	0.24	38	158	12	50	6000

DIMENSIONS

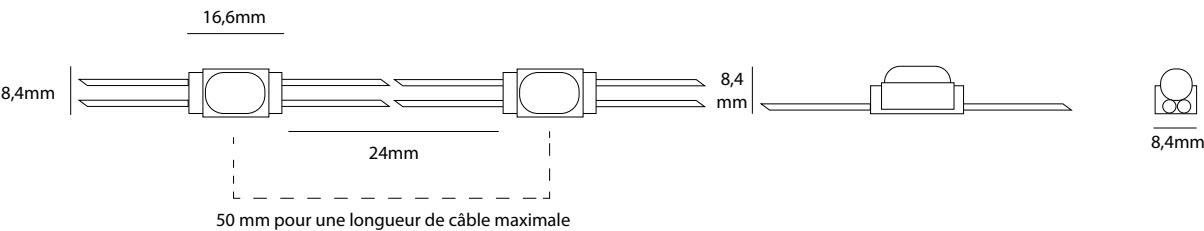

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
modules BL11 / alimentation	112	225	375	562	750
Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne)	3	4	8	12	15

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
BL15	500	12	6000	7.2	264 x 376 x 272

WELCOME TO GRAND CENTRAL

LUCOLED BL17



- *5 ans de garantie*
Extension de garantie les 2 premières années
- *Technologie Lucolense*
- *Haute efficacité : 160lm/W*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Plus BL17 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les petites lettres profilées éclairées en face avant et d'une profondeur de 20 à 60 mm, ainsi que de largeurs de segment jusqu'à 50 mm pour une rangée individuelle.

Les modules Lucoled Plus BL17 sont IP67 et peuvent être utilisés pour des applications extérieures.

Les modules Lucoled Plus BL17 sont disponibles en différentes températures de couleur.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 10 x 16 x 8,8 mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+80°C

UL

CE

RoHS


1
LED

Injection
Molding
Device

DC
12V


IP
67

5
Years

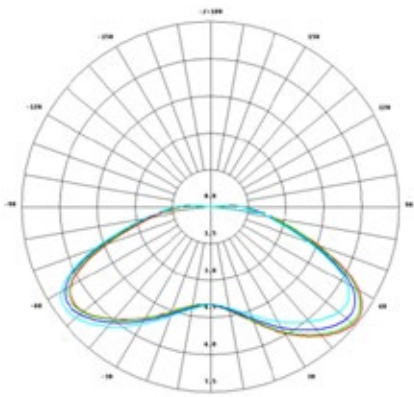

N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
BL17-W35	blanc	3500	>70	0.24	38	160	12	50	5000
BL17-W70	blanc	7000	>70	0.24	38	160	12	50	5000

DIMENSIONS

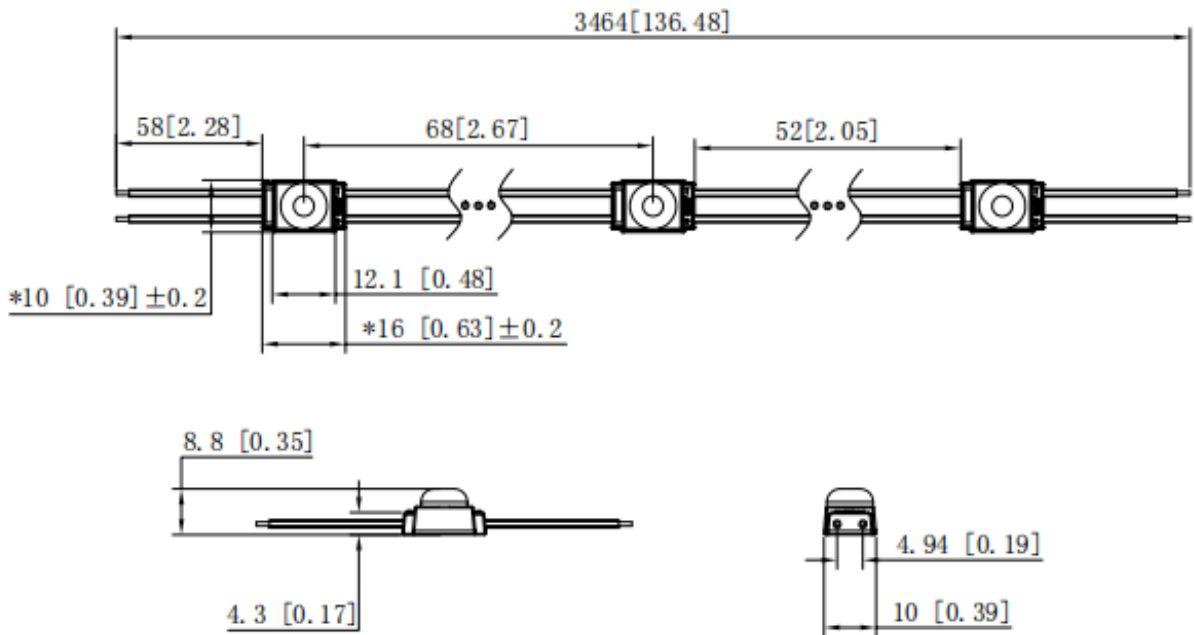

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules BL17 / alimentation	112	225	375	562	750
Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne)	3	4	8	12	15

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
BL17	500	10	5000	11.2	530 x 380 x 280



LUCOLED BL20



- *5 ans de garantie*
Extension de garantie les 2 premières années
- *Le plus petit module à 2 leds*
- *Technologie Lucolense*
- *Tri sévère de blancheur*
- *Câblage courbé et maintenu*

Les modules Lucoled Plus BL20 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les petites lettres profilées éclairées en face avant et d'une profondeur de 20 à 60 mm.

Les modules Lucoled Plus BL20 sont IP67 et facile à installer grâce au ruban adhésif VHB Comportant une lèvre amovible et un câblage spécial courbé et maintenu qui reste en position une fois courbé.

Lucoled Plus BL20 est la meilleure solution pour les lettres profilées très étroites et petites, éclairées en face avant, y compris les versions imprimées en 3D.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 8,5 x 13,3 x 7,8mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 155°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C
- Ruban 3M VHB
- Câblage courbé et maintenu

UL

CE

RoHS

2
LEDS


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
67


5
Years

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

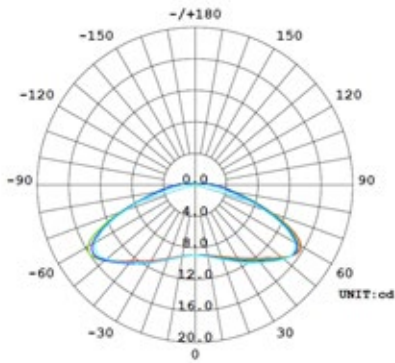

N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
BL20-W65	blanc	6500	>80	0.28	30	107	12	50	6000

DIMENSIONS

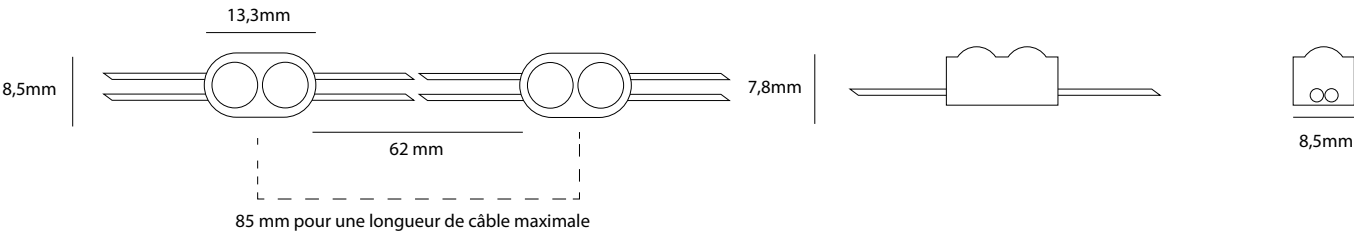

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules BL20 / alimentation	112	225	375	562	750
Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne)	3	4	8	12	15

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
BL20	500	12	6000	n.d.	n.d.



LUCOLED BL31



- 5 ans de garantie
Extension de garantie les 2 premières années
- Technologie Lucolense à faisceau large
- Haute efficacité
- Technologie à courant constant
- Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Plus BL31 offrent une solution efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux d'une profondeur de 100 à 300 mm.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, la série Lucoled Plus BL31 offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l'industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais aussi la consommation électrique globale.

Dans une application typique de 125 mm de profondeur, seuls 9 modules par mètre carré sont utilisés avec un espacement maximum des fils, ce qui rend l'installation très rapide et moins laborieuse. Avec seulement 32,4 W par mètre carré, le nombre d'alimentations nécessaires est également fortement réduit.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 169 x 32 x 10 mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 170°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

UL

CE

RoHS

3
LEDS


Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65


5
Years

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

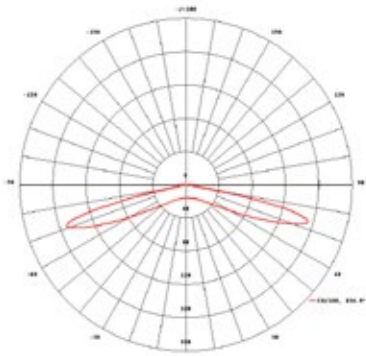


N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
BL31-W30	blanc	3000	>70	3.6	350	97	12	16	320
BL31-W65	blanc	6500	>70	3.6	350	97	12	16	320

DIMENSIONS

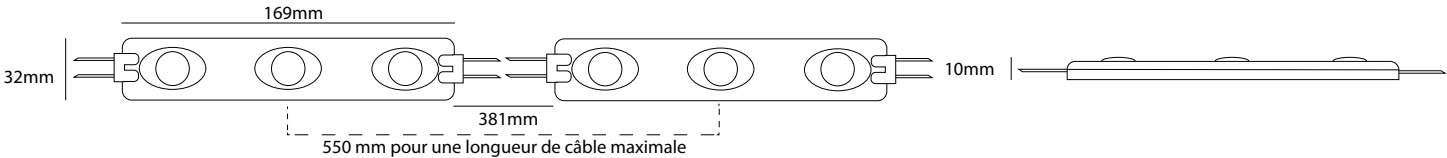

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique (cd/m²)
dz=100	dx=300, dy=250	13	900-1100
dz=150	dx=300, dy=500	7	400-450
dz=200	dx=300, dy=700	5	250-300
dz=250	dx=350, dy=900	3	160-180
dz=300	dx=350, dy=1100	3	160-180

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

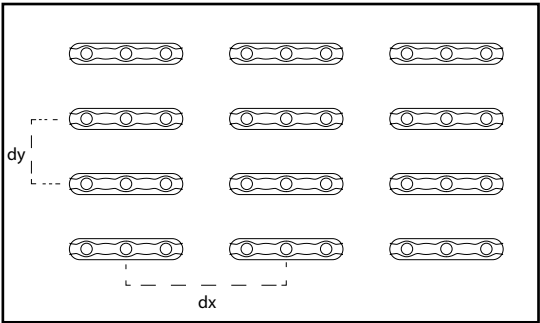

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
modules BL31 / alimentation	7	14	24	36	48
Nombre de chaînes (maximum 16 modules par chaîne)	1	1	2	3	4

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
BL31	32	10	320	19	528 x 376 x 272



LUCOLED BL36-RGBW



- *5 ans de garantie*
- *Technologie Lucolense à faisceau large*
- *Haute efficacité*
- *Technologie à courant constant*

Les modules Luceled Plus BL35 RGBW offrent une solution de rétro-éclairage de haute qualité pour les lettres profilées à changement de couleur ou de couleur personnalisées, et les caissons lumineux d'une profondeur de 80 à 250 mm


En utilisant la dernière technologie RGBW de groupage 4 en 1, les modules peuvent créer un vrai blanc, car ils contiennent une led blanche séparée. En ajoutant du blanc au mélange RGB, il est possible de faire correspondre avec précision n'importe quelle couleur souhaitée et de rendre plus vives les couleurs pastel et plus claires. Les optiques spéciales fournissent un mélange optimal des couleurs individuelles et permettent d'utiliser les modules dans des applications peu profondes.

Les modules Luceled Plus BL35 RGBW peuvent être commandés par tous les systèmes de contrôle disponibles sur le marché, offrant ainsi une flexibilité maximale pour vos projets.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 78x178x11 mm
- 5 ans de garantie
- Angle de faisceau : 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

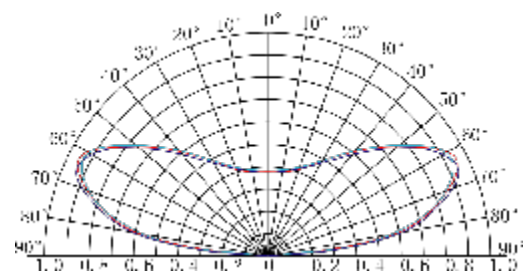

UL

CE

RoHS

3
LEDS

Injection
Molding
Device


DC
12V

IP
65

5
Years

N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
BL36-RGBW	RGBW	RGBW (W=6500)	>75	1.02	R8 G16 B4 W26	12	20	640

DIMENSIONS

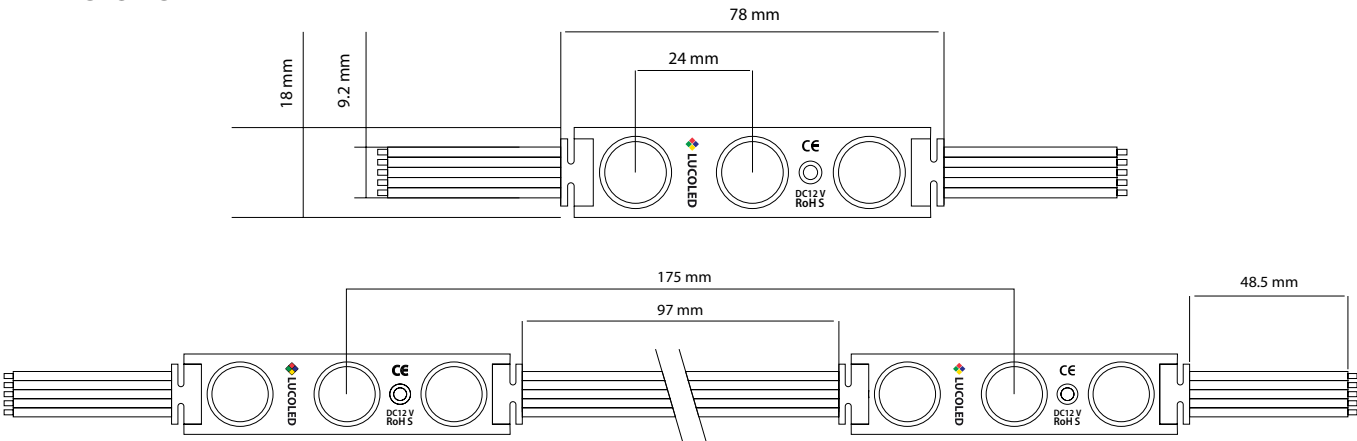

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules BL36 / alimentation	27	54	90	135	180
Nombre de chaînes (maximum 20 modules par chaîne)	1	2	4	6	9

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
BL36-RGBW	40	16	640	16.1	528x 378 x 272



LUCOLED BL71



- *5 ans de garantie warranty*
Extension de garantie les 2 premières années
- *Technologie Lucolense à faisceau large*
- *Haute efficacité*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled Plus BL71 offrent une solution efficace et de haute qualité de rétro-éclairage pour les caissons lumineux d'une profondeur de 120 à 300 mm.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, la série Lucoled Plus BL71 offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l'industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais aussi la consommation électrique globale.


Dans une application typique de 160 mm de profondeur, seuls 4 modules par mètre carré sont utilisés avec un espacement maximal des fils, ce qui rend l'installation très rapide et moins laborieuse. En utilisant seulement 28 W par mètre carré, le nombre d'alimentations nécessaires est fortement réduit.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 199x90x10mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 160°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C




DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

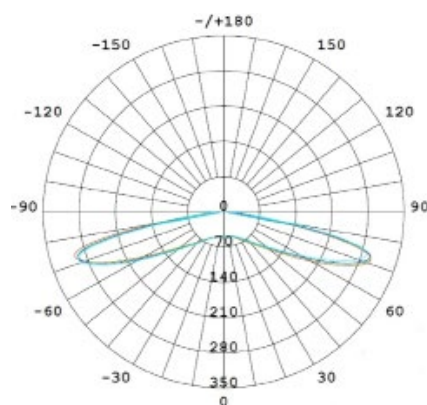


N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
BL71-W65	blanc	6500	>70	7.0	850	121	24	10	80

DIMENSIONS

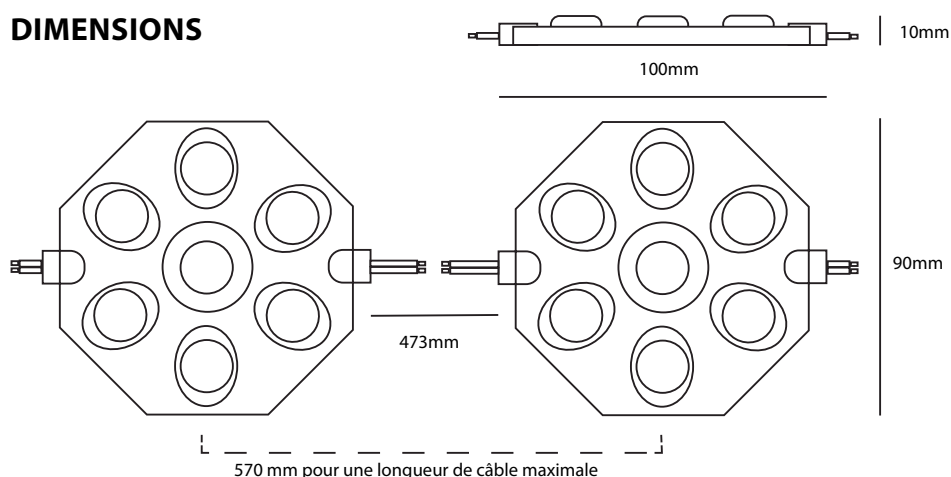

Profondeur du caisson (mm)	Distance entre modules (mm)	Densité d'installation (pièces/m2)	Page de luminance surfacique (cd/m²)
dz=120	dx=300, dy=300	9	1250-1350
dz=150	dx=450, dy=400	6	850-950
dz=180	dx=500, dy=500	4	450-550
dz=180	dx=450, dy=400	6	700-800
dz=180	dx=300, dy=300	9	1050-1150
dz=250	dx=500, dy=500	4	350-450

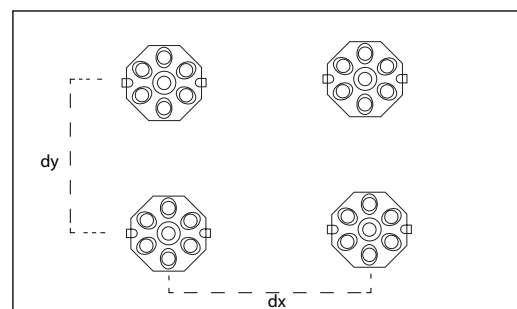

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V

Article	PP2430	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules BL71 / alimentation	3	7	13	19	25
Nombre de chaînes (maximum 10 modules par chaîne)	1	1	2	2	3

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/couche)	Qté (couches / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
BL71	20	4	80	13	528 x 376 x 272



LUCOLED BLI



- 5 ans de garantie
- Technologie à faisceau plat prismatique Lucolense
- Haute efficacité
- Technologie à courant constant
- Tri sévère de blancheur


Les barres à leds Lucoled BLI offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux très peu profonds jusqu'à 30 mm de profondeur.

La série BLI est disponible en 2 longueurs, chacune facilement découpable pour s'adapter à votre caisson lumineux. L'ensemble du système est équipé de connecteurs et est livré avec un système de connexion précâblé, ce qui en fait une installation prête à l'emploi.


La série BLI utilise la dernière technologie de lentille à prisme à faisceau plat repensée, réduisant le nombre de leds nécessaires pour un éclairage uniforme et réduisant ainsi la puissance requise par mètre carré à seulement 57 W/m². Ceci tout en offrant 6.798 lumens par mètre carré, une efficacité lumineuse de 120 lm/W, pour un résultat brillant et efficace et un coût total de possession réduit.

SPÉCIFICATIONS

- Led 2835 SMD à longue durée de vie et faible atténuation
- Installation facile avec connecteurs et couplage de câbles, prêt à l'emploi.
- 5 ans de garantie
- Angle de faisceau : 170°
- Découpable toutes les 2 leds
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C



DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

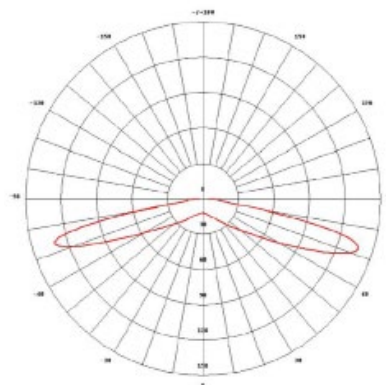


N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules en série	Modules par BLI-CON	Modules par carton
BLI20-W65	blanc	6500	>70	0.86	101	120	24	25	180	180
BLI20-W40	blanc	4000	>70	0.86	101	118	24	24	180	200
BLI20-W30	blanc	3000	>70	0.86	101	118	24	24	180	200
BLI60-W65	blanc	6500	>70	2.6	312	120	24	8	60	180
BLI60-W40	blanc	4000	>70	2.6	312	120	24	8	60	180
BLI60-W30	blanc	3000	>70	2.6	312	120	24	8	60	180
BLI140-W65	blanc	6500	>70	6	720	120	24	4	30	180

ACCESSOIRES

N° d'art.	Description
BLI-CON	Ensemble de câblage BLI, 1,5m, 12 connexions, tous les 10cm.
BLI-FCON	câbles d'alimentation volants BLI et connecteur femelle
BLI-MCON	câbles d'alimentation volants BLI et connecteur mâle
BLI-JCT-300	jonction de câble BLI mâle-femelle 300 mm



DIMENSIONS

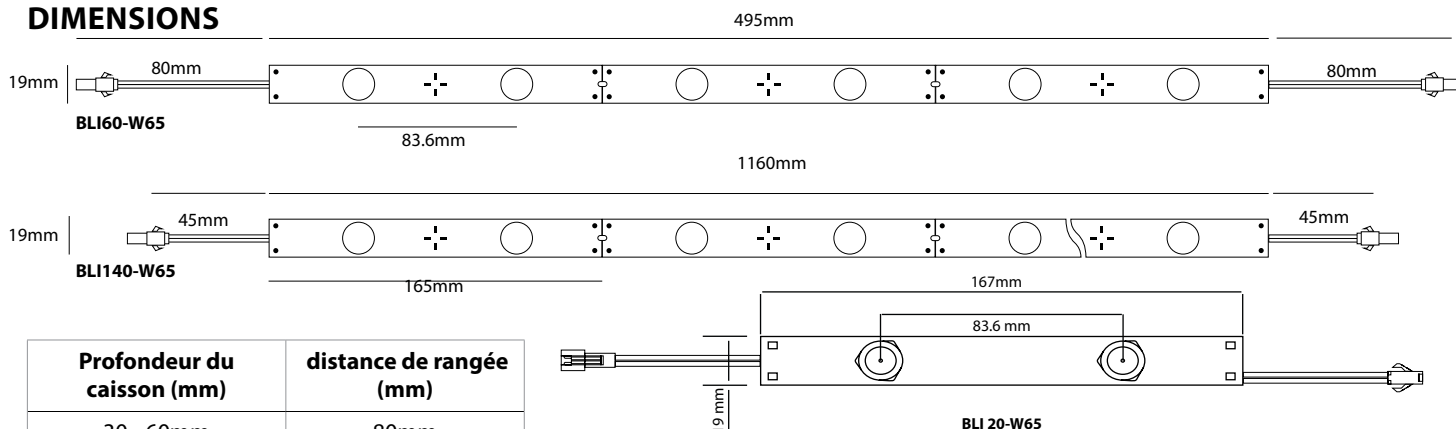

Profondeur du caisson (mm)	distance de rangée (mm)
30 - 60mm	80mm
60 - 80mm	90mm
80 - 100mm	100mm

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V

Article	PP2430	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules BLI20 / alimentation	30	60	68	104	138
Modules BLI60 / alimentation	10	20	34	52	69
Modules BLI140 / alimentation	4	9	15	22	30

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
BLI20-W65	10	20	200	4.2	358x256x244
BLI60-W65	9	20	180	9.2	570x340x250
BLI140-W65	10	30	300	30.0	1220x340x250
BLI-CON	30	1	30	5	400x300x150



LUCOLED DS80



- 5 ans de garantie
- Technologie à faisceau plat prismatique Lucolense
- Haute efficacité
- Technologie à courant constant
- Tri sévère de blancheur
- Installation facile

Le Luccoled DS80 offre une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour les caissons lumineux double face et les pylônes.

Le DS80 est installé dans un profilé de montage en aluminium qui est monté dans le panneau par des attaches de fixation faciles à installer. Le profilé de montage peut être découpé à dimension et est disponible en 3 longueurs standards.


Le DS80 possède une efficacité lumineuse à la pointe de l'industrie, de 165 lumens par watt. Dans un pylône typique, le DS80 peut être installé avec un espacement de 400 mm entre les rangées et les modules grâce à l'utilisation de lentilles prismatiques à faisceau plat. Ceci réduit la consommation d'énergie à moins de 22 watts par mètre carré par côté. Tout en produisant presque 3.600 lumens par mètre carré et par côté.

SPECIFICATIONS

- Dimensions 155x38x11 mm
- 5 ans de garantie
- Angle de faisceau : 170°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C
- Installation facile à l'aide de profilés et d'attaches en aluminium



DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

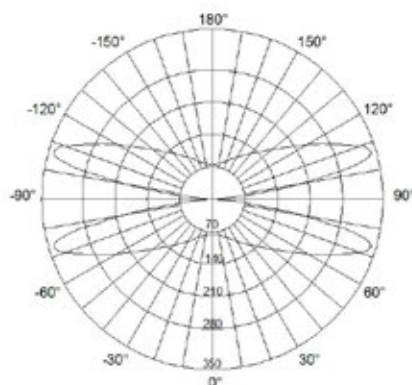


N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules en série	Modules par carton
DS80-W65	blanc	6500	>70	4.8	792	165	24	20	400
OS80-W65	blanc	6500	>70	2.4	396	165	24	40	400

ACCESSOIRES

N° d'art.	Description
DS-MC	Attache de fixation DS, sac de 100
DS-MP-100	Profilé de montage DS, 1m, sac de 10
DS-MP-200	Profilé de montage DS, 2m, sac de 10
DS-MP-300	Profilé de montage DS, 3m, sac de 10

DIMENSIONS

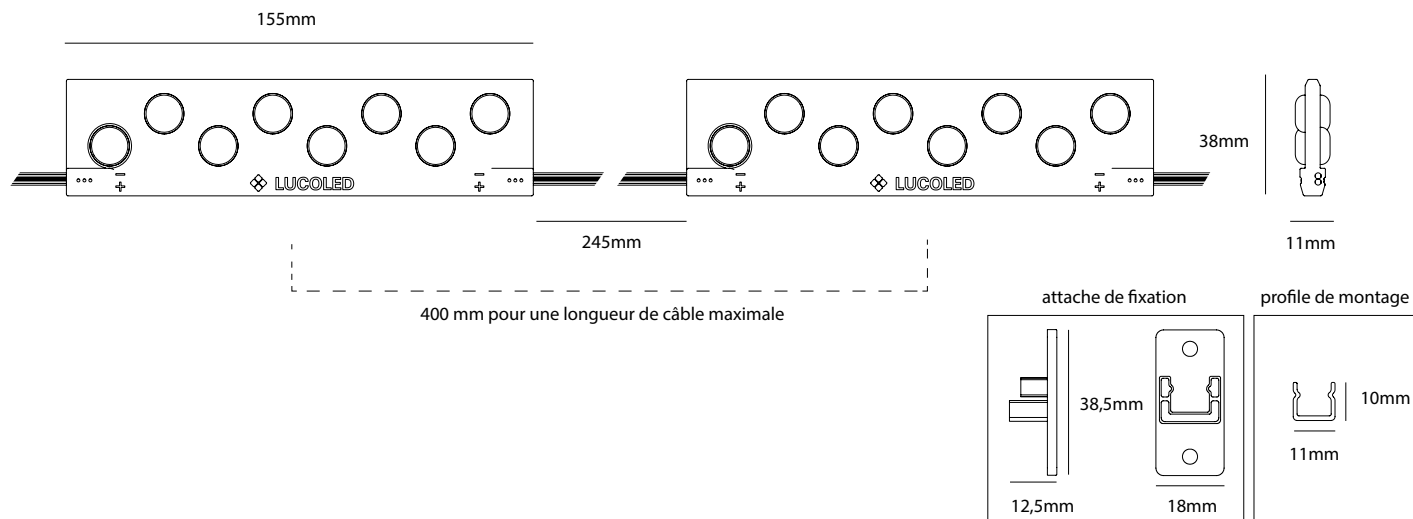

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V

Article	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Puissance fournie	60W	100W	150W	200W
Modules DS80 / alimentation	12	18	28	36

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
DS80	20	20	400	26	528x376x272



LUCOLED EL10



- *5 ans de garantie*
Extension de garantie durant les 2 premières années
- *Technologie Lucolense à faisceau étroit*
- *Haute efficacité*
- *Technologie à courant constant*
- *Tri sévère de blancheur*

Les modules Lucoled d'éclairage périphérique EL10 offrent une solution efficace et de haute qualité pour des panneaux simple face d'une profondeur de 80 à 150 mm et des panneaux double face d'une profondeur de 80 à 150 mm, max. 1000 mm de large.

Lucoled EL10 utilise une technologie brevetée de réflexion de la lumière pour éclairer uniformément les petits caissons lumineux et signalisations à simple et double face. Cette technologie sous licence est basée sur une face éclairée par plus de 70% de lumière indirecte, réfléchissante en interne, transmise par des lentilles à faisceau étroit. Les modules sont montés sur les côtés du caisson, dirigeant un faisceau de lumière vers le côté opposé. La lumière réfléchie éclaire uniformément la face.


L'EL10 est idéal pour les signalisations rondes, ovales ou toute autre forme non rectangulaire car les modules individuels peuvent être positionnés en suivant la forme des côtés.

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 50 x 30 x 14 mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 19° * 32°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C




DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

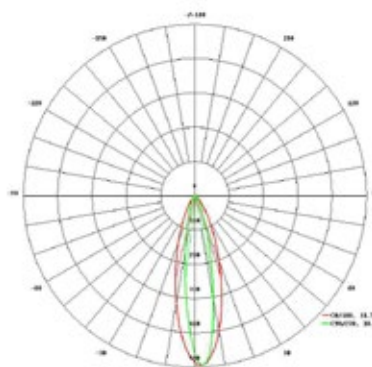

N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
EL10-W30	blanc	3000	>70	1.6	160	100	12	25	600
EL10-W65	blanc	6500	>70	1.6	160	100	12	25	600

DIMENSIONS

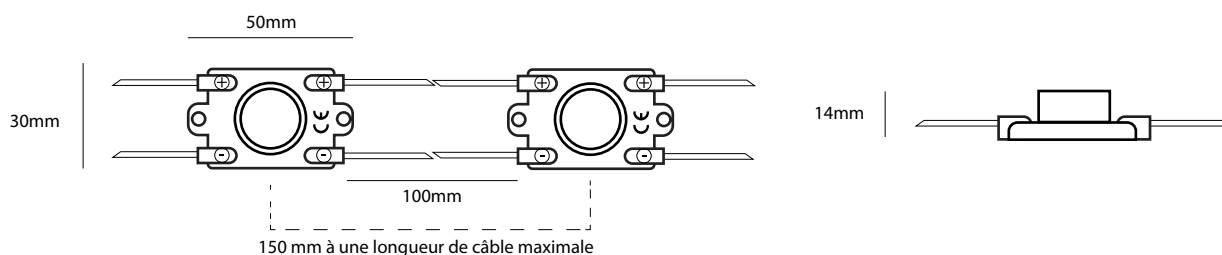


PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
modules EL10 / alimentation	16	33	56	84	112
Nombre de chaînes (maximum 25 modules par chaîne)	1	2	3	4	5

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
EL10	50	12	600	10,5	528 x 376 x 272

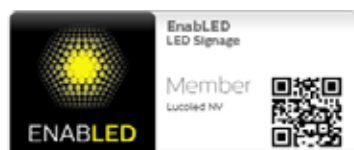

Ce produit est autorisé sous le programme Signify (anciennement Philips) EnabLED Signage lorsqu'il est acheté sous forme de kit comprenant l'alimentation. Le produit final dans lequel ce kit est utilisé sera couvert par cette licence et exempt de redevances supplémentaires.



LUCOLED EL31



- 5 ans de garantie
Extension de garantie durant les 2 premières années
- Technologie Lucolense à faisceau étroit
- Haute efficacité
- Technologie à courant constant
- Tri sévère de blancheur


Les modules Lucoled d'éclairage périphérique EL31 offrent une solution efficace et de haute qualité pour des caissons lumineux simple face d'une profondeur de 50 à 100 mm et des caissons lumineux double face d'une profondeur de 100 à 150 mm, max. 1000 mm de large.

Lucoled EL31 utilise une technologie brevetée de réflexion de la lumière pour éclairer uniformément les caissons lumineux et signalisations de taille moyenne à simple et double face. Cette technologie sous licence est basée sur une face éclairée par plus de 70% de lumière indirecte, réfléchissante en interne, transmise par des lentilles à faisceau étroit. Les modules sont montés sur les côtés du caisson, dirigeant un faisceau de lumière vers le côté opposé. La lumière réfléchie éclaire uniformément la face.

L'EL31 est idéal pour des signalisations rectangulaires de taille moyenne. Les modules individuels sont normalement positionnés sur les côtés opposés de la longueur de la signalisation.


SPÉCIFICATIONS

- Dimensions 120 x 23 x 11 mm
- 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
- Angle de faisceau : 18° * 25°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

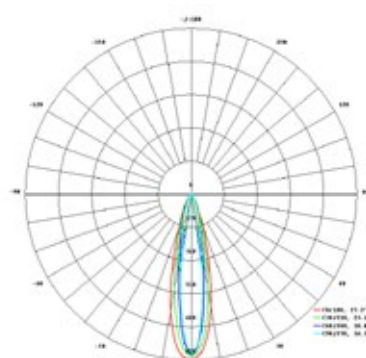

N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modèles par carton
EL31-W30	blanc	3000	>70	2.88	327	114	12	20	480
EL31-W40	blanc	4000	>70	2.88	327	114	12	20	480
EL31-W65	blanc	6500	>70	2.88	327	114	12	20	480

DIMENSIONS

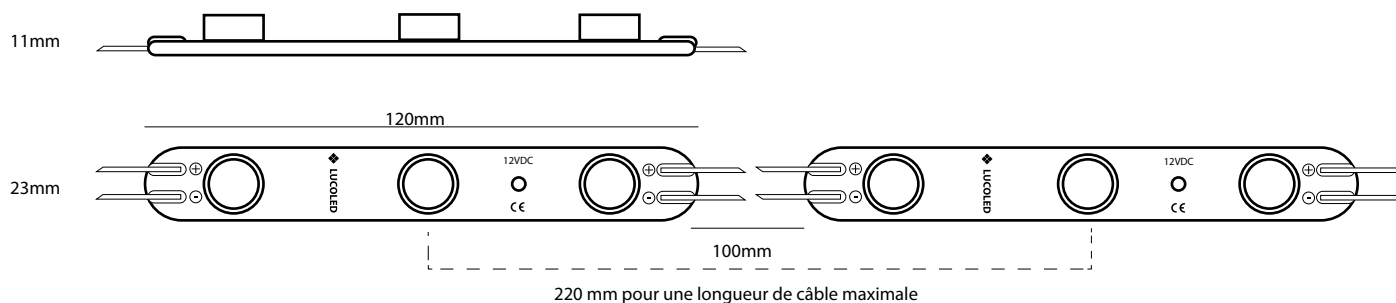


PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V

Article	PP1230	PP1260	PP12100	PP12150	PP12200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
modules EL31 / alimentation	9	18	31	46	62
Nombre de chaînes (maximum 20 modules par chaîne)	1	1	2	3	4

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/sachet)	Qté (sachets / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
EL31	60	8	480	14,5	528 x 376 x 272

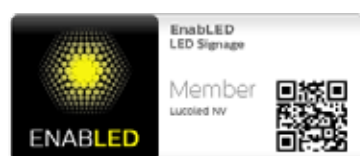

Ce produit est autorisé sous le programme Signify (anciennement Philips) EnabLED Signage lorsqu'il est acheté sous forme de kit comprenant l'alimentation. Le produit final dans lequel ce kit est utilisé sera couvert par cette licence et exempt de redevances supplémentaires.



LUCOLED EL37



5 ans de garantie

Technologie Lucolense à faisceau étroit

Haute efficacité

Technologie à courant constant

Tri sévère de blancheur

Pour l'éclairage de caissons lumineux de 3m de large

Les modules Luccoled Edge Lighting EL37 offrent une solution efficace et de haute qualité pour des caissons lumineux simple face d'une profondeur de 100 à 120 mm et des caissons lumineux double face d'une profondeur de 100 à 180 mm, max. 3000 mm de large.


Lucoled EL36 utilise une technologie brevetée de réflexion de la lumière pour éclairer uniformément les caissons lumineux de grand format à simple et double face Cette technologie sous licence est basée sur une face éclairée par plus de 70% de lumière indirecte, réfléchissante en interne, transmise par des lentilles à faisceau étroit. Les modules sont montés sur les côtés du caisson, dirigeant un faisceau de lumière vers le côté opposé.

L'EL37 est idéal pour les signalisations rectangulaires de grande taille. Les modules individuels sont normalement positionnés sur les côtés opposés de la longueur de la signalisation.

SPÉCIFICATIONS


- Dimensions 185x30x15mm
- 5 ans de garantie
- Angle de faisceau : 10° * 40°
- Découpable entre deux unités successives
- Conformité UL, CE et RoHS
- Tri sévère de blancheur
- Technologie à courant constant
- Température de fonctionnement -25~+60°C

DISTRIBUTION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

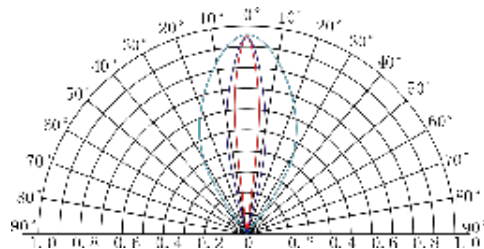

N° d'art.	couleur de led	TTemp. de couleur (°K)	IRC	Puissance (W/mod)	Flux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Tension (CC)	Modules par chaîne	Modules par carton
EL37-W65	blanc	6500	>75	5.9	740	125	24	20	360
EL37-W40	blanc	4000	>75	5.9	740	125	24	20	360

DIMENSIONS

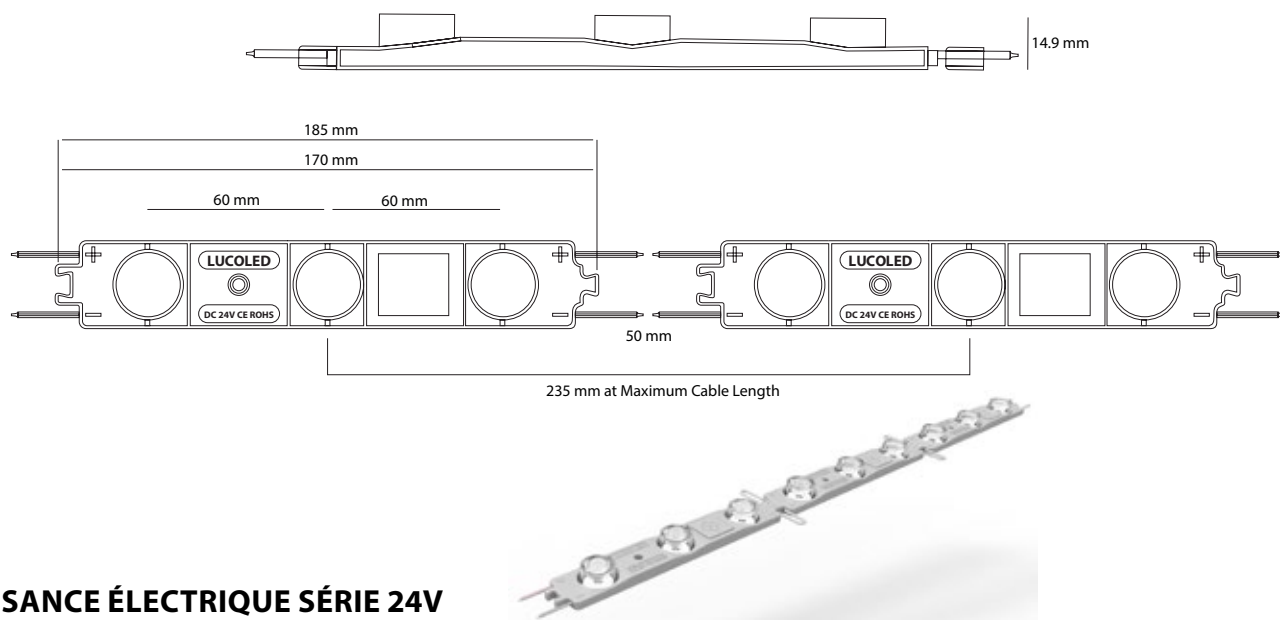


PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V

Article	PP2430	PP2460	PP24100	PP24150	PP24200
Puissance fournie	30W	60W	100W	150W	200W
Modules EL37 / alimentation	4	8	14	20	28
Nombre de chaînes (maximum 20 modules par chaîne)	1	1	1	1.5	1.9

EMBALLAGE

Article	Qté (pièces/couche)	Qté (couches / carton)	Qté totale (pièces / carton)	Poids total (kg)	Dimensions du carton (L x l x H) en mm
EL37	20	18	360	26.5	528x376x272

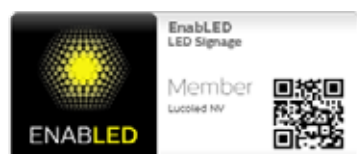

Ce produit est autorisé sous le programme Signify (anciennement Philips) EnabLED Signage lorsqu'il est acheté sous forme de kit comprenant l'alimentation. Le produit final dans lequel ce kit est utilisé sera couvert par cette licence et exempt de redevances supplémentaires.



SOURCES D'ALIMENTATION LUCOLED

- *Jusqu'à 7 ans de garantie*
- *Large plage de tension d'entrée*
- *Fonction de protection OVP, OCP, SCP, OTP*
- *Indice de protection IP67 / IP68*

Lucoled propose une gamme complète de sources d'alimentation premium. Les différentes options d'alimentation vous aident à faire correspondre la capacité d'alimentation installée à la puissance totale absorbée par votre installation à leds.

Les sources d'alimentation Lucoled Premium sont conçues et testées sur le plan de la sécurité, de la longue durée de vie et de la fiabilité.

Toutes les alimentations sont conçues pour une utilisation en extérieur et comportent tous les marquages d'agréments internationaux requis.

SPÉCIFICATIONS ALIMENTATIONS 12V

Tension fournie	12V
Plage de température de fonctionnement	-40°C~+65°C
Plage de tension d'entrée	100VAC~240VAC
Plage de fréquence d'entrée	50~60 Hz
Caractéristiques de protection	Protection contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes
Indice de protection IP	IP68
MTBF	≥70000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C)
Garantie	7 ans, extension de garantie les 2 premières années

Code	Courant fourni	Puissance fournie	Courant absorbé	Rendement	Dimensions (L x l x h)	Poids
PP1260	5A	60W	0.65A/115V - 0.35A/230V	≥86%	184x44x34mm	0,52kg
PP12100	8.33A	100W	1.1A/115V - 0.55A/230V	≥90%	204x67x35mm	0,88kg
PP12150	12.5A	150W	1.6A/115V - 0.8A/230V	≥92%	234x68x35mm	1kg
PP12200	16A	200W	2.8A max	≥88%	295x60x36mm	1,1kg

SPÉCIFICATIONS ALIMENTATIONS 24V

Tension fournie	24V
Plage de température de fonctionnement	-40°C~+65°C
Plage de tension d'entrée	100VAC~240VAC
Plage de fréquence d'entrée	50~60Hz
Caractéristiques de protection	Protection contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes
Indice de protection IP	IP68
MTBF	≥ 70000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C)
Garantie	7 ans, extension de garantie les 2 premières années

Code	Courant fourni	Puissance fournie	Courant absorbé	Rendement	Dimensions (L x l x h)	Poids
PP2430	1.25A	30W	0.35A/115V - 0.19A/230V	≥84%	187x41x29mm	0,5kg
PP2460	2.5A	60W	0.65A/115V - 0.35A/230V	≥87%	184x44x34mm	0,52kg
PP24100	4.16A	100W	1.1A/115V - 0.55A/230V	≥92%	204x67x35mm	0,88kg
PP24150	6.25A	150W	1.6A/115V - 0.8A/230V	≥93%	234x68x35mm	1kg
PP24200	8.34A	200W	2.8A max	≥90%	295x60x36mm	1,1kg



- Important :
- Lucoled recommande de charger les alimentations jusqu'à 90% de leur capacité maximale nominale
 - Sélectionnez une alimentation pour votre installation chargée à plus de 50% de sa charge maximale pour répondre aux réglementations sur le facteur de puissance.
 - À installer avec une ventilation adéquate et à l'abri d'un rayonnement solaire direct.
 - Les alimentations doivent être installées par un personnel formé et certifié.

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES ALIMENTATIONS 12V SLIM

Tension fournie	12V
Plage de température de fonctionnement	-25°C~+45°C
Plage de tension d'entrée	200VAC~240VAC
Plage de fréquence d'entrée	50~60Hz
Caractéristiques de protection	Protection contre les surintensités, les courts-circuits et les surtensions
Indice de protection IP	IP67
MTBF	≥ 50000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C)
Garantie	7 ans

Code	Courant fourni	Puissance fournie	Courant absorbé	Rendement	Dimensions (L x l x h)	Poids
PPS1230	2.5A	30W	0.22A/200-240VAC	≥85%	239x35x20mm	0,32kg
PPS1260	5A	60W	0.38A/200-240VAC	≥87%	295x35x20mm	0,42kg
PPS12100	8.3A	100W	0.7A/200-240VAC	≥90%	309x35x20mm	0,44kg
PPS12150	12.5A	150W	1.6A/200-240VAC	≥90%	309x35x23mm	0,46kg

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES ALIMENTATIONS 24V SLIM

Tension fournie	24V
Plage de température de fonctionnement	-25°C~+45°C
Plage de tension d'entrée	200VAC~240VAC
Plage de fréquence d'entrée	50~60Hz
Caractéristiques de protection	Protection contre les surintensités, les courts-circuits et les surtensions
Indice de protection IP	IP67
MTBF	≥ 50000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C)
Garantie	7 ans

Code	Courant fourni	Puissance fournie	Courant absorbé	Rendement	Dimensions (L x l x h)	Poids
PPS2430	1.25A	30W	0.22A/200-240VAC	≥85%	239x35x20mm	0,32kg
PPS24100	4.16A	100W	0.7A/200-240VAC	≥90%	309x35x20mm	0,44kg



IP67



Important :

- Lucoled recommande de charger les alimentations jusqu'à 90% de leur capacité maximale nominale
- Sélectionnez une alimentation pour votre installation chargée à plus de 50% de sa charge maximale pour répondre aux réglementations sur le facteur de puissance.
- À installer avec une ventilation adéquate et à l'abri d'un rayonnement solaire direct.
- Les alimentations doivent être installées par un personnel formé et certifié.

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES ALIMENTATIONS 12V SLIM DIMMABLE

Tension fournie	12V
Plage de température de fonctionnement	-25°C~+45°C
Plage de tension d'entrée	200VAC~240VAC
Plage de fréquence d'entrée	50~60Hz
Caractéristiques de protection	Protection contre les surintensités, les courts-circuits et les surtensions
Indice de protection IP	IP67
MTBF	≥50000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C)
Garantie	7 ans
Dim (0-100%)	0=10 V, PWM, Resistance

Code	Courant fourni	Puissance fournie	Courant absorbé	Rendement	Dimensions (L x l x h)	Poids
PPDS12100	4.16A	100W	0.7A/200-240VAC	≥90%	258x35x20mm	0,40kg

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES ALIMENTATIONS SLIM COURT

Tension fournie	12V/24V
Plage de température de fonctionnement	-25°C~+45°C
Plage de tension d'entrée	200VAC~240VAC
Plage de fréquence d'entrée	50~60Hz
Caractéristiques de protection	Protection contre les surintensités, les courts-circuits et les surtensions
Indice de protection IP	IP67
MTBF	≥ 50000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C)
Garantie	7 ans

Code		Courant fourni	Puissance fournie	Courant absorbé	Rendement	Dimensions (L x l x h)	Poids
PPXS1230	12 V	2.5A	30W	0.22A/200-240VAC	≥85%	183x35x20mm	0,25kg
PPXS1260	12 V	5A	60W	0.38A/200-240VAC	≥87%	183x35x20mm	0,25kg
PPXS12100	12 V	8.3A	100W	0.7A/200-240VAC	≥90%	203x35x20mm	0,32kg
PPXS24100	24 V	4.2A	100W	0.7A/200-240VAC	≥90%	203x35x20mm	0,32kg



LUCOLED

Experience Lighting

LUCOLED NV/SA
Industriepark 32b
3290 Diest
Belgium

www.lucoled.com

P: +32 (0)13 292829
E: info@lucoled.com

LUCOLED NV/SA
Rotterdamseweg 388F
2629 HG Delft
Pays-Bas

P: +31 (0)15 3649186

VOTRE DISTRIBUTEUR :