
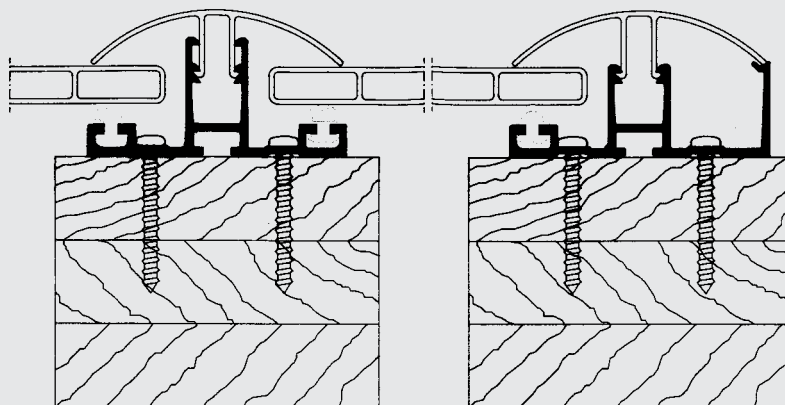


Profilé ALWO®-Vario 16/8


Système de profilés avec des accessoires permettant la pose de plaques alvéolaires de 8 à 16 mm sur des ossatures porteuses en bois et en métal

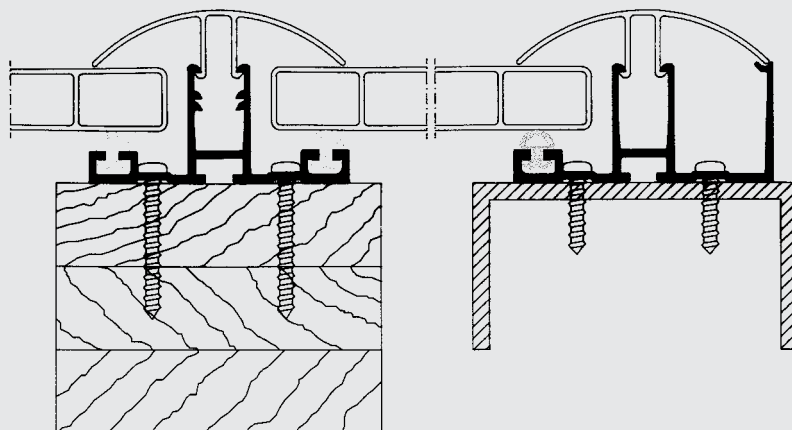

PROFILÉ ALWO® VARIO

systeme de profilés à permettant la pose de plaques alvéolaires de 8, 10, 16 mm

délai ca. 1 semaine

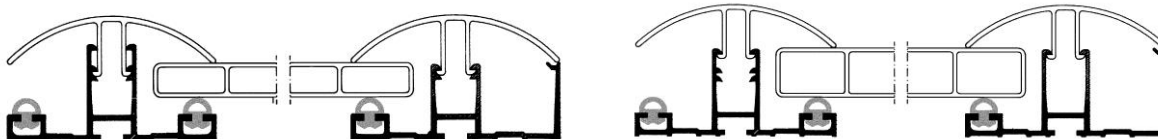


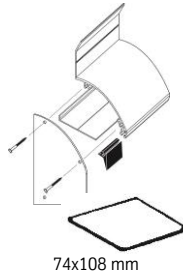



2.2	POUR LE MONTAGE DE PLAQUES 8, 10, 16 MM	Couleur	Longueur m	Article	Image
	profilé ALWO®-Vario de jonction avec caoutchouc d'étanchéité pour du vitrage de toitures et de façades. Largeur de profilé: ca 60 mm 1. profilé inférieur de jonction ALWO® 16/8	brut	2	SPKAL168217X2	
			2,5	SPKAL168217X25	
			3	SPKAL168217X3	
			3,5	SPKAL168217X35	
			4	SPKAL168217X4	
			5	SPKAL168217X5	
			6	SPKAL168217X6	
	7	SPKAL168217X7			
	3. profilé supérieur en PVC ALWO® avec caoutchouc d'étanchéité coextrudé	blanc	2	SPKAL16VDX2	
			2,5	SPKAL16VDX25	
			3	SPKAL16VDX3	
			3,5	SPKAL16VDX35	
			4	SPKAL16VDX4	
			5	SPKAL16VDX5	
6			SPKAL16VDX6		
7	SPKAL16VDX7				
	profilé ALWO®-Vario de rive avec caoutchouc d'étanchéité pour du vitrage de toitures et de façades. Largeur de profilé: ca 60 mm 1. profilé inférieur de rive ALWO® 16	brut	2	SPKAL168216X2	
			2,5	SPKAL168216X25	
			3	SPKAL168216X3	
			3,5	SPKAL168216X35	
			4	SPKAL168216X4	
			5	SPKAL168216X5	
			6	SPKAL168216X6	
	7	SPKAL168216X7			
	3. profilé supérieur en PVC ALWO® avec caoutchouc d'étanchéité coextrudé	blanc	2	SPKAL16VDX2	
			2,5	SPKAL16VDX25	
			3	SPKAL16VDX3	
			3,5	SPKAL16VDX35	
			4	SPKAL16VDX4	
			5	SPKAL16VDX5	
6			SPKAL16VDX6		
7	SPKAL16VDX7				
4. profilé inférieur de rive ALWO® 10/8	brut	4	SPKAL168215X4		
		5	SPKAL168215X5		
		6	SPKAL168215X6		
		7	SPKAL168215X7		
3. profilé supérieur en PVC ALWO® avec caoutchouc d'étanchéité coextrudé	blanc	4	SPKAL16VDX4		
		5	SPKAL16VDX5		
		6	SPKAL16VDX6		
		7	SPKAL16VDX7		

PROFILÉ ALWO® VARIO ACCESSOIRES

pour le montage de plaques alvéolaires

délai ca. 1 semaine

2.1	EQUERRE en aluminium blanc	largeur		Article	Image
	équerre ALWO® - en alu, préforée 9050, blanche RAL 9016 pour le profilé Vario 16 9051, blanche RAL 9016 pour le profilé Vario 10/8	60 mm 60 mm	p/pce p/pce	SPKAL16WI9050W SPKAL16WI9051W	
2.1	VIS en acier spécial inoxydable	Couleur	pcs/ boîte	Article	Image
	ALWO® - vis avec la tête cruciforme suivant DIN 7981 pour la fixation sur des ossatures porteuses (bois/metal) TYPE A: 4,5 x 35 mm (bois) TYPE B: 4,2 x 16 mm (metal)	brut brut	100 100	SPKAL1645X35 SPKAL1642X16	
2.1	EPDM joint de pannes transversales	Couleur	Longueur mm	Article	Image
	ALWO® - EPDM joint de pannes transversales composé de EPDM blanc coextrudé (dessus), et d'une bande adhésive butilique (dessous) compatible avec: PLEXIGLAS® & MAKROLON® Hauteur: circa 22,0 mm max, circa 5,0 mm min.	creme noir	960 1180 1210 3000	SPKAL16QUER960 SPKAL16QUER118 SPKAL16QUER121 SPKAL16Q300022	
2.1	raccordement mural 5866 rond	Couleur	Longueur mm	Article	Image
	ALWO® - raccordement mural 5866 avec caoutchouc d'étanchéité coextrudé blanc pour pente de toit de jusqu'a 45°	brut blanc	ca. 4,00 ca. 5,00 ca. 6,00 ca. 4,00 ca. 5,00 ca. 6,00	SPKAL165866X4B SPKAL165866X5B SPKAL165866X6B SPKAL165866X4W SPKAL165866X5W SPKAL165866X6W	 74x108 mm
	ALWO® - pièce terminal 5866 set à 2 pièces, vis incl.	brut blanc	p/set	SPKAL16WASEIT5 SPKAL16WASEIT52	
	Pièce de jonction pour le raccordement mural 2mm	brut	p/pce	SPKAL16VERB586	
2.1	raccordement mural 35173 droit	Couleur	Longueur m	Article	Image
	ALWO® - raccordement mural 35173 avec caoutchouc d'étanchéité coextrudé blanc pour pente de toit de jusqu'a 45°	blanc	4,00 m 5,00 m 6,00 m	SPKAL1635173X42 SPKAL1635173X52 SPKAL1635173X62	
	ALWO® - pièce terminal 35173 set à 2 pièces, vis incl.	wit	p/set	SPKAL16WASEIT32	

PROFILÉ ALWO® VARIO ACCESSOIRES

pour le montage de plaques alvéolaires

délai ca. 1 semaine

2.1	tape Aluminium	Couleur	Longueur m	Article	Image
	Difficilement inflammable DIN 4102 Compatible avec: PLEXIGLAS® & MAKROLON®	Alu Alu	50 x 38 50 x 50	ACCAKB38 ACCAKB5050	
2.1	OWOSIL® - mastic au silicone	Couleur	Longueur m	Article	Image
	neutre (sans composants agressifs), transparent Compatible avec: PLEXIGLAS® & MAKROLON®	transparent		ACCPLSILHPPSTR	
2.1	ALWO® - profilé d'obturation avec casse-goutte	Couleur	Longueur m	Article	Image
	profilé d'obturation avec casse-goutte pour plaques 6 mm pour plaques 8 mm pour plaques 10 mm	brut	2100 2100 2100	SPKAL16KP62100 SPKAL16KP82100 SPKAL16KP10210	
	profilé d'obturation avec casse-goutte pour plaques 16 mm	brut	980 1200 2100	SPKAL16KP16980 SPKAL16KP16120 SPKAL16KP16210	
		wit	980 1200	SPKAL16KP169802 SPKAL16KP161201	
2.1	ALWO® - AntiDUSTtape	Couleur	Dimension m	Article	Image
	ALWO® - AntiDUSTtape 4844 présente une perforation ovale		43 x 6,5 43 x 33	SPKAL1648444365 SPKAL1648444333	
	ALWO® - AntiDUSTtape 4846 Une bande fermée pour fermer le dessus des plaques		43 x 6,5 43 x 50	SPKAL1648464365 SPKAL1648464350	



Le système ALWO®-Vario permet la pose de plaques alvéolaires sur des ossatures porteuses en bois et en métal.

Applications: Pergola, Carport, Terrasse, Couverture de balcon:

Ci-dessous vous trouverez un aperçu des plaques qui peuvent être posés avec le système ALWO-Vario:



Plexiglas® SDP 16
Incolore, Opalin



16 mm longlife
Incolore, Opalin, IQ-Relax



Plexiglas® SDP 16-64
ALLTOP, Incolore



SDP 16
no drop

Toutes les données figurant dans le présent prospectus correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne font valoir aucune prétention d'exhaustivité. Nous recommandons de vérifier par vous-même si nos produits peuvent convenir pour vos buts. Du fait que nous n'exerçons aucun contrôle sur le façonnage de nos produits, nous déclinons toute responsabilité pour des dégâts éventuels qui pourraient se produire lors de ce façonnage.

Pour la couverture transparente de votre Terrasse, Carport ou Pergola



Cette garantie de 10 ans est valable si le montage correct du Plexiglas® et Makrolon® est fait avec les profilés ALWO®

www.thyssenkrupp-plastics.be

Nos produits peuvent, à tout moment, subir des modifications sur le plan technique. Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent prospectus par quelque procédé que ce soit sans l'autorisation préalable de thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa.