




Materials Services
Plastics Belgium

Golfplatten/-rollen

Overzichtsfolder

OWOLUX® Golfplaten PVC

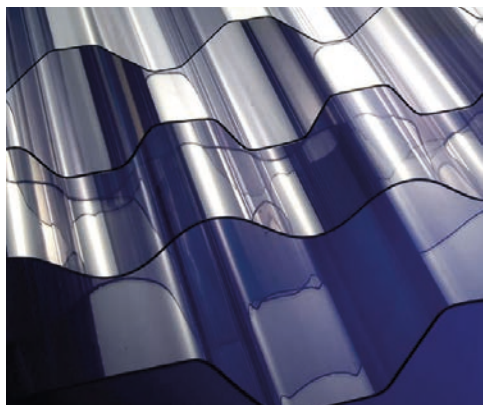

OWOLUX® PVC golfplaten hebben een goede optische lichtdoorlaat. Ze hebben bovendien een hoogglanzend oppervlak dat een minimum aan onderhoud vereist.

De **OWOLUX® HIGH IMPACT** golfplaten zijn slagvaster dan de standaardversie.

Materiaaleigenschappen:

- hoge optische transparantie
- hoge lichtdoorlaatbaarheid
- hoogglanzend oppervlak
- onderhoudsvriendelijk

OWOLUX® PVC golfplaten - Standaard

Golftype	Plaat-breedte (mm)	Plaatlengte (mm)								Lichtdoorlaat-baarheid %	UV-absorberend
ROND		1220	1530	1830	2130	2440	2750	3050	6100		
177/51	1100	•	•	•	•	•	•	•	•	66	✓
76/18	1140	•	•	•	•	•	•	•	•	66	✓
GRECA		2000	2500	3050	3500	4000	6100				
76/18	1140	•	•	•	•	•	•			66	✓

OWOLUX® HIGH IMPACT Golfplaten - Slagvast


Golftype	Plaat-breedte (mm)	Plaatlengte (mm)								Lichtdoorlaat-baarheid %	UV-absorberend
ROND		1220	1530	1830	2140	2440	2750	3050			
177/51	1100	•	•	•	•	•	•	•		66	✓

OWOLUX® PVC Vlakke rollen - PET

Leveringstermijn: 10 dagen		Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)
Vlakke rol	PET	0,8	1000	30
	PET	0,8	1250	30
	PVC	1,2	1250	30

Golftype	Kleur	Rolhoogte (mm)												Rollengte		
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000		
Golfrol 76/18	Natuur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*	•*	25 m* 30 m	
		1000	1250	1500	1750	2000										
Vlakke rol	Natuur	•	•	•	•	•										30 lm

OWOMAK® Golfplaten polycarbonaat slagvast

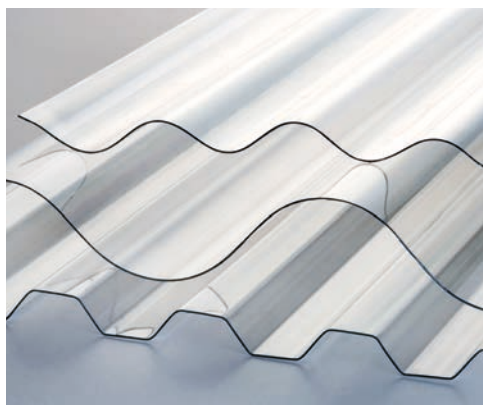

OWOMAK® polycarbonaat golfplaten hebben goede, brandwerende eigenschappen. Het materiaal onderscheidt zich door een heel goede slagvastheid, uitstekende duurzaamheid en weerbestendigheid.

Materiaaleigenschappen:


- enorm breukbestendig
- zeer slagvast
- vergeelt niet
- weerbestendig

OWOMAK® Polycarbonaat golfplaten - Enkelwandig

Golftype	Plaatbreedte (mm)	Plaatlengte (mm)						Lichtdoorlaathbaarheid %	UV-absorberend
177/51 ROND		1220	1530	1830	2130	2440	3050		
Helder	1100	•	•	•	•	•	•	89	✓
76/18 ROND		2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	
Helder	1140	•	•	•	•	•	•	89	✓
76/18 ROND		2000	2500	3000	3500	4000			
Brons	1140	•	•	•	•	•			
76/18 GRECA		2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	
Helder	1060	•	•	•	•	•	•	89	✓

OWOMAK® ISO

Golfplaten polycarbonaat slagvast

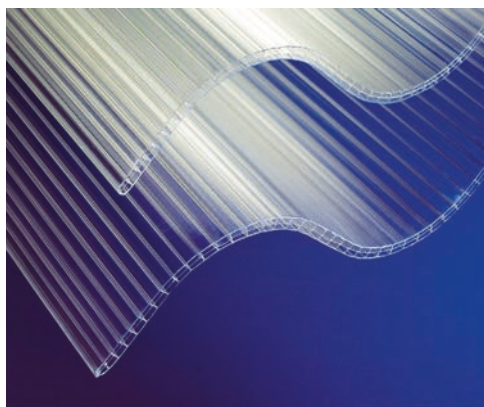

OWOMAK®-ISO polycarbonaat golfplaten zijn meerwandige geëxtrudeerde polycarbonaatgolfplaten die goed isoleren. Ze kunnen worden gebruikt in zowel dak- als wandbeglazing.

Materiaaleigenschappen

- hoge lichtdoorlaatbaarheid
- warmte-isolerend en energiebesparend
- hoge slagvastheid
- optimale weerbestendigheid
- licht van gewicht
- eenvoudig te monteren
- UV-bestendig door coëxtrusie

OWOMAK® ISO Polycarbonaat golfplaten - Meerwandig, isolerend

Golftype	Plaat-breedte (mm)	Plaat-dikte (mm)	Plaatlengte (mm)						Lichtdoorlaat-baarheid %	UV-absorberend
177/51 ROND			1220	1530	1830	2130	2440	3050		
Transparant	1100	6	•	•	•	•	•	•	80	✓
Opaal	1100	6		•					40	✓

PLEXIGLAS® RESIST Golfplaten acrylaat slagvast



PLEXIGLAS® RESIST acrylaat is de Robuuste onder de golfplaten. Hagel, storm en ijs kunnen haar niet deren. De plaat is gemaakt van een speciaal versterkt acrylaat.


Materiaaleigenschappen:

- weerbestendig
- duurzaam
- kleurvast
- slagvast (versterkt acrylaat)

PLEXIGLAS® RESIST Acrylaat golfplaten

Golftype	Plaat- breedte (mm)	Plaat- dikte (mm)	Plaatlengte (mm)							Lichtdoorlaat- baarheid %	UV- absorberend
76/18 ROND			2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000		
Kleurloos glad	1045	3	•	•	•	•	•	•	•	90	✓
Kleurloos C-structuur	1045	3	•	•	•	•	•	•	•	88	✓
Kleurloos W-structuur	1045	3	•	•	•	•	•	•	•	81	✓
Bruin C-structuur	1045	3					•	•		75	✓
Bruin W-structuur	1045	3	•	•	•		•	•	•	55	✓
177/51 ROND			2000	2500	3100	3300					
Kleurloos glad	920	3	•	•	•	•				90	✓

OWOCRYL®-SZ Golfplaten acrylaat

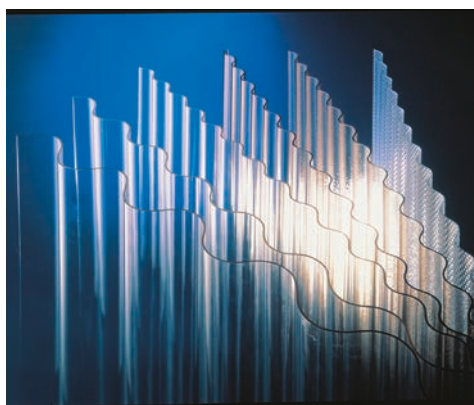

OWOCRYL®-SZ golfplaten uit slagvast acrylaat zijn uiterst weerbestendig en heel duurzaam. De platen verkleuren niet en behouden hun hoge lichtdoorlaat gedurende vele jaren.

Materiaaleigenschappen:

- weerbestendig
- duurzaam
- vergeelt niet
- hoge lichtdoorlaatbaarheid
- hoogglanzend oppervlak
- transparant
- UV-bestendig

OWOCRYL®-SZ Acrylaat golfplaten

Golftype	Plaatbreedte (mm)	Plaatdikte (mm)	Plaatlengte (mm)						Lichtdoorlaatbaarheid %	UV-absorberend
76/18 ROND			200	250	300	400	500	600		
Kleurloos glad	1045	1,8	•	•	•	•	•	•	91	✓
76/18 GRECA			200	250	300	400	500	600		
Kleurloos glad	1045	1,8	•	•	•	•	•	•	91	✓

OWONIT® 2000® Golfplaten glasvezel



OWONIT® 2000 zijn golfplaten uit **glasvezelversterkte kunststof met alggroeiremmende coating** voor dak en wand.

Materiaaleigenschappen:

- weerbestendig, onderhoudsvrij
- chemisch resistent
- licht van gewicht, minder zware onderconstructie
- mechanisch zeer sterk, milieuvriendelijk
- door lengte en gewicht, installatie van “nok” tot “goot” mogelijk
- geen overlapping, waardoor geen risico op lekkage

OWONIT® 2000 Glasvezelversterkte golfplaten

Golftype	Kleur	Plaatbreedte (mm)	Plaatlengte (mm)				
			4000	5000	6000	7000	8000
177/51	Grijs en Zwart	1100	•	•	•	•	•
270/30	Grijs	1180	•	•	•	•	•

Andere kleuren & afmetingen: minimum hoeveelheid en prijs op aanvraag.
Hulpstukken & montage toebehoren leverbaar.

OWONIT® Golfplaten vezelcement



OWONIT® golfplaten uit vezelcement

Materiaaleigenschappen:

- resistent tegen alle weersinvloeden
- mechanisch zeer sterk
- milieuvriendelijk
- asbestvrij

OWONIT® Vezelcement golfplaten - met veiligheidsstrips, asbestvrij

Golftype	Kleur	Plaatbreedte (mm)	Plaatdikte (mm)	Plaatlengte (mm)					
				1220	1530	1830	2130	2440	3050
177/51	Zwart	1100	2	•	•	•	•	•	•

Naturel uitvoering enkel op aanvraag

ONDULINE HR® en ONDALUX Golfplaten bitumen



ONDULINE HR® bitumen golfplaten

Vormvaste en duurzame bitumengolfplaat voor zowel dak- en wandbekleding van o.a. tuinhuisjes en stallingen.

Materiaaleigenschappen:

- eenvoudig te verwerken
- onderhoudsvrij
- vorstbestendig
- door hun flexibiliteit toepasbaar op alle dakconstructies.



ONDULINE® HR bitumen golfplaten

	Golfplaat	Nok
Lengte	2 m	0,90 m
Breedte	0,94 m	0,40 m
Gewicht	5,90 kg	1,40 kg
Golf	94/35 mm	
Kleuren	zwart groen rood bruin	zwart groen rood bruin



ONDALUX bitumen golfplaten


	Golfplaat	Nok
Lengte	2 m	0,90 m
Breedte	0,94 m	0,40 m
Gewicht	5,40 kg	1,20 kg
Golf	94/35 mm	
Kleuren	zwart groen rood	zwart groen rood

Bitumen golfplaten - toebehoren

	Breedte in mm	Lengte in mm
Polyester lichtplaat	940	2000
Nagels 17 x 70 mm	Kleur	
zak van 100 of 400 stuks	zwart, groen, rood en bruin	

Toebehoren OWONIT® 2000 Golfplaten

Owonit 2000 - Glasvezelversterkt



Omschrijving


Nokstuk 2delig 1100 mm
profiel 177/51

Kleur

zwart
grijs


Universele nok
lengte: 2000 mm
breedte: 500 mm

zwart
grijs




Windveer
beenlengte: 300/300 mm of 300/200 mm
lengte: 2000 mm

zwart
grijs



Druipeindstuk 1100 mm
profiel 177/51

zwart
grijs



Muuraansluitstuk 1100 mm
profiel 177/51

zwart
grijs

Montagetoebehoren voor Owonit 2000

stuks/pak

Bevestigingsbeugels zwart
Bevestigingsbeugels grijs


100 st.
100 st.

Kleurkapjes zwart
Kleurkapjes grijs

100 st.
100 st.



Houtschroef 6,5 x 100 mm
Houtschroef 6,5 x 80 mm

100 st.
100 st.

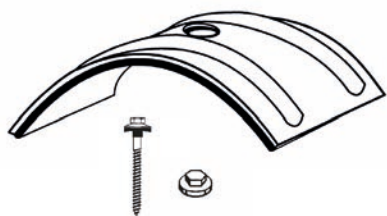

Toebehoren OWONIT® Vezelcement Golfplaten

Owonit - Vezelcement



Omschrijving

Kleur

2-delige nok
lengte : 1100 mm

zwart

Windveer
lengte : 2200 mm

zwart

Universeel nokstuk, 1-delig

zwart

Verzinkte schroeven Vezelcement golfplaten

stuks/pak



Verzinkte schroeven met dichting voor
montage op houten onderconstructie
schroeven 6,5 x 130 mm

100 st.



Verzinkte schroeven met dichting voor
montage op metalen constructie 1,5 tot 6 mm
schroeven 6,3 x 110 mm
op metalen constructie 5 tot 12 mm
schroeven 6,3 x 115 mm

100 st.

100 st.




RVS Zelfborende golfplaatbouten TYPE ACT
voor montage op hout
schroeven 6,5 x 130 mm

100 st.

Toebehoren Golfplaten


Golfondersteuners voor polyester, PVC en PC

stuks/pak



Golfondersteuners helder
177/51 ronde golf

25 st.




Golfondersteuners helder
130/30 ronde golf

50 st.



Golfondersteuners helder
76/18 ronde golf

100 st.




Golfondersteuners helder
76/18 greca - damwand

100 st.


Komplete montageset voor polyester, PVC en PC

stuks/pak



Golfondersteuners helder
76/18 ronde golf
verzinkte spaanplaatschroeven 6x50mm
kombidichting zacht PVC, helder

20 st.




Golfondersteuners
76/18 greca - damwand
verzinkte spaanplaatschroeven 6x50mm
kombidichting uit zacht PVC, helder

20 st.


Komplete montageset voor Owocryl en PLEXIGLAS®

stuks/pak





Verzinkte spaanplaatschroeven 6x50mm
kombidichting zacht PE, zwart
76/18 ronde golf

20 st.



Verzinkte spaanplaatschroeven 6x50mm
kombidichting zacht PE, zwart
76/18 greca-damwand

20 st.

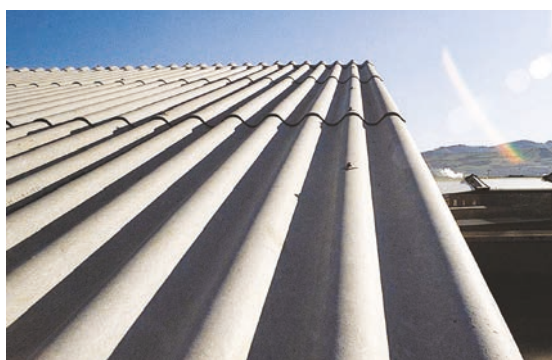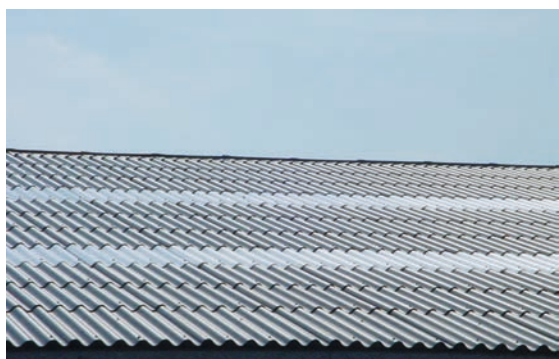

Voor de montagerichtlijnen met betrekking tot de golfplaten kunt u alles terugvinden op onze website : **www.thyssenkrupp-plastics.be** in de rubriek golfplaten onder Bouw. Indien u bijkomend technisch advies wenst contacteer ons op het nummer : **015/45 32 22**.

Ook voor de Montagetoebehoren voor de golfplaten (bevestigingen, nokken, golfondersteuners, schuimprofielen) vindt u zeker bij ons wat u nodig heeft.

Aan deze brochure kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Druk-en zetfouten voorbehouden. Opgegeven gegevens dienen als richtwaarden, waaraan eveneens geen rechten kunnen worden ontleend. De genoemde gegevens zijn gebaseerd op opgave van fabrikanten.

Technische veranderingen voorbehouden (Januari 2019).

Het drukken van deze folder mag enkel met de uitdrukkelijke toestemming van thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa, 'Park Raghenò' - Dellingsstraat 57, 2800 Mechelen.

Materials Services
Plastics Belgium

thyssenkrupp Plastics Belgium nv/sa
Dellingstraat 57
B-2800 Mechelen
T: 015-45 32 22
F: 015-41 17 87
www.thyssenkrupp-plastics.be

Uw contactpersonen:

Regio Oost- en West-Vlaanderen,
Vlaams-Brabant (W)
Dirk Degraeve
dirk.degraeve@thyssenkrupp.com
T: +32-(0)15-45 32 13

Goedele Horsten
goedele.horsten@thyssenkrupp.com
T: +32-(0)15-45 32 11

Regio Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant (O)
Dirk Degraeve
dirk.degraeve@thyssenkrupp.com
T: +32-(0)15-45 32 13

Sigrid Gomand
sigrid.gomand@thyssenkrupp.com
T: +32(0)15-45 32 12

Regio GHD Luxemburg en Wallonië
René Valcke
rene.valcke@thyssenkrupp.com
Tel: +32-(0)477- 31 66 74

Sigrid Gomand
sigrid.gomand@thyssenkrupp.com
T:+32-(0)15 45 32 12