


ALWO® Thermoprofiel 55


Thermisch onderbroken profielsysteem met toebehoren voor de montage van vlakke platen, kanaalplaten en isolatieglas (6 tot 34 mm) op metalen en houten onderconstructies

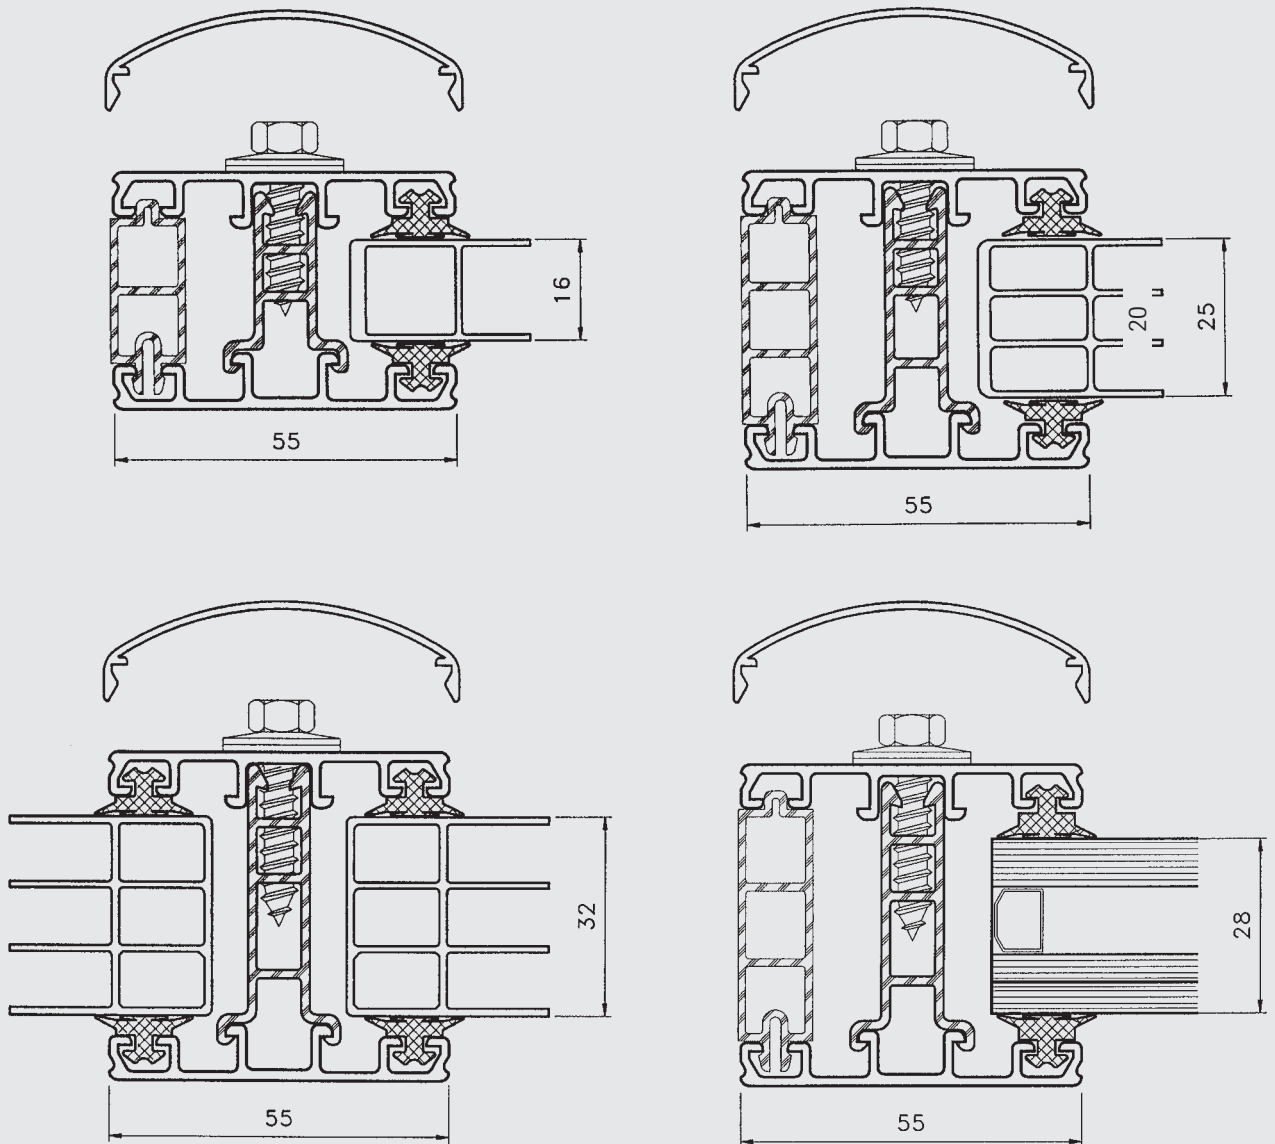

ALWO® - THERMOPROFIEL 5516®

thermisch onderbroken profielsysteem voor de montage van kanaalplaten, vlakke platen en isolatieglas

levertermijn ca. 1 week

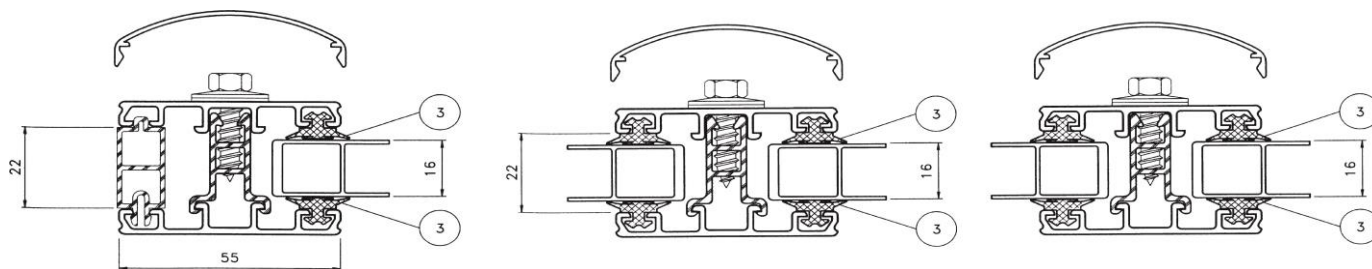


2.1	VOOR MONTAGE VAN KANAALPLATEN 16 MM	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding	
1. ALWO® - Thermoprofiel 5516						
a)	Basisprofiel 5502/2 met dichtingsrubbers	brut	3	SPKALTP55022X3		
			4	SPKALTP55022X4		
			5	SPKALTP55022X5		
			6	SPKALTP55022X6		
			7	SPKALTP55022X7		
b)	Thermo - PVC - verhoogstuk 16 geel kenteken	wit	3	SPKALTPDST16X3		
			4	SPKALTPDST16X4		
			5	SPKALTPDST16X5		
			6	SPKALTPDST16X6		
			7	SPKALTPDST16X7		
c)	Basisprofiel 5502/2 - (idem a)	brut				
2. ALWO® - Thermorandprofiel 5516						
a)	Basisrandprofiel 5502/1 met dichtingsrubbers	brut	3	SPKALTP55021X3		
			4	SPKALTP55021X4		
			5	SPKALTP55021X5		
			6	SPKALTP55021X6		
			7	SPKALTP55021X7		
b)	Thermo - PVC - verhoogstuk 16 geel kenteken	wit	3	SPKALTPDST16X3		
			4	SPKALTPDST16X4		
			5	SPKALTPDST16X5		
			6	SPKALTPDST16X6		
			7	SPKALTPDST16X7		
c)	Thermo - PVC - randverhoogstuk 16 geel kenteken	wit	3	SPKALTPRDST16X3		
			4	SPKALTPRDST16X4		
			5	SPKALTPRDST16X5		
			6	SPKALTPRDST16X6		
			7	SPKALTPRDST16X7		
d)	Basisprofiel 5502/1 - (idem a)	brut				
3. ALWO® - afsluithoekje in aluminium						
voorgeboord voor thermoprofiel 5516						
9055/39		brut wit 9016	p/st	SPKALTPWI905533		
9055/39				SPKALTPWI905535		
voor Thermoprofielen 5516 met sierkap						
9055/51		brut wit 9016	p/st	SPKALTPWI905551		
9055/51				SPKALTPWI905553		

ALWO® - THERMOPROFIEL 5532®

thermisch onderbroken profielsysteem voor de montage van kanaalplaten, vlakke platen en isolatieglas

levertermijn ca. 1 week

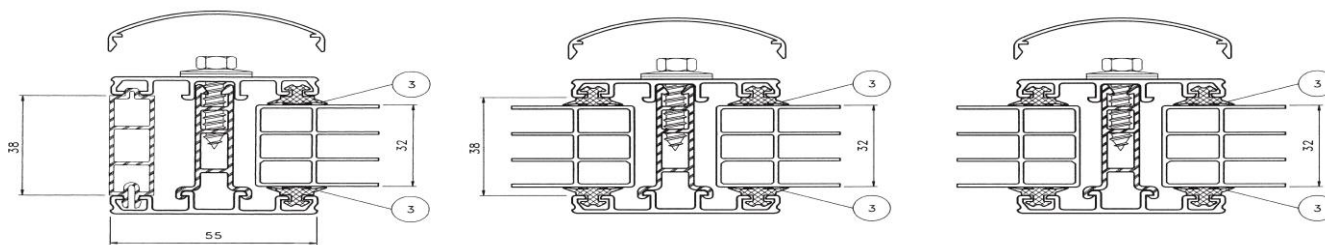


2.1	VOOR MONTAGE VAN KANAALPLATEN 32 MM	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding
1. ALWO® - Thermoprofiel 5532					
a)	Basisprofiel 5502/2 met dichtingsrubbers	brut	4 5 6 7	SPKALTP55022X4 SPKALTP55022X5 SPKALTP55022X6 SPKALTP55022X7	
b)	Thermo - PVC - verhoogstuk 32 blauw kenteken	wit	4 5 6 7	SPKALTPDST32X4 SPKALTPDST32X5 SPKALTPDST32X6 SPKALTPDST32X7	
c)	Basisprofiel 5502/2 - (idem a)	brut			
2. ALWO® - Thermorandprofiel 5532					
a)	Basisrandprofiel 5502/1 met dichtingsrubbers	brut	4 5 6 7	SPKALTP55021X4 SPKALTP55021X5 SPKALTP55021X6 SPKALTP55021X7	
b)	Thermo - PVC - verhoogstuk 32 blauw kenteken	wit	4 5 6 7	SPKALTPDST32X4 SPKALTPDST32X5 SPKALTPDST32X6 SPKALTPDST32X7	
c)	Thermo - PVC - randverhoogstuk 16 blauw kenteken	wit	4 5 6 7	SPKALTPRDST32X4 SPKALTPRDST32X5 SPKALTPRDST32X6 SPKALTPRDST32X7	
d)	Basisrandprofiel 5502/2 - (idem a)	brut			
3. ALWO® - afsluithoekje in alu					
	voorgeboord, voor Thermoprofielen 5532 9055/55, brut 9055/55	brut wit	p/st	SPKALTPWI905554 SPKALTPWI905556	
	voor Thermoprofielen 5532 met sierkap 9055/65, brut 9055/65,	brut wit	p/st	SPKALTPWI90556 SPKALTPWI905562	

ALWO® - THERMOPROFIEL 5506/5510G®

thermisch onderbroken profielsysteem voor de montage van kanaalplaten, vlakke platen en isolatieglas

levertermijn ca. 1 week

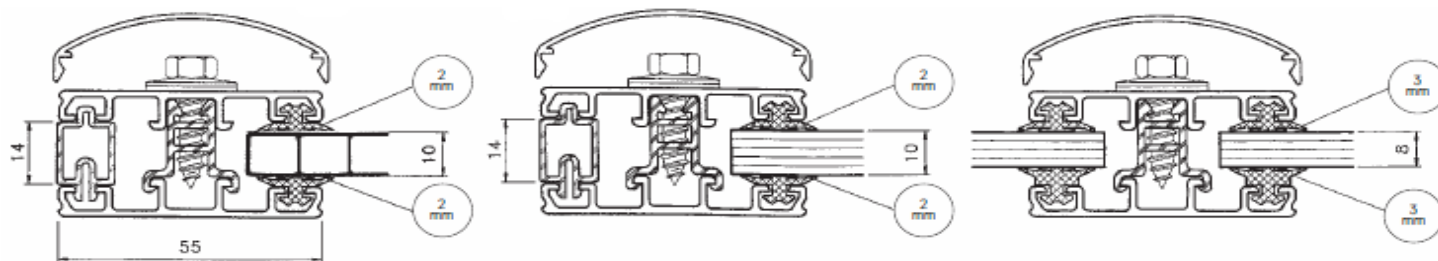


2.1	VOOR MONTAGE VAN PLATEN 6 -8-10 MM	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding		
1. ALWO® - Thermoprofiel 5506/10G	a) Basisprofiel 5502 zonder dichtingsrubbers	brut	4	SPKALTP5502X4			
			5	SPKALTP5502X5			
			6	SPKALTP5502X6			
			7	SPKALTP5502X7			
	b) Thermo - PVC - verhoogstuk 6 rood kenteken	wit	4	SPKALTPDST6X4			
			5	SPKALTPDST6X5			
			6	SPKALTPDST6X6			
			7	SPKALTPDST6X7			
	c) Basisprofiel 5502 - (idem a) benodigde rubbers: 4 x postie 3. kiezen	brut					
	2. ALWO® - Thermorandprofiel 5506/10G	a) Basisrandprofiel 5502 zonder dichtingsrubbers	brut	4		SPKALTP5502X4	
				5		SPKALTP5502X5	
				6		SPKALTP5502X6	
7				SPKALTP5502X7			
b) Thermo - PVC - verhoogstuk 6		wit	4	SPKALTPDST6X4			
			5	SPKALTPDST6X5			
			6	SPKALTPDST6X6			
			7	SPKALTPDST6X7			
c) Thermo - PVC - randverhoogstuk 6 rood kenteken		wit	4	SPKALTPRDST6X4			
			5	SPKALTPRDST6X5			
			6	SPKALTPRDST6X6			
			7	SPKALTPRDST6X7			
d) Basisrandprofiel 5502 - (idem a) benodigde rubbers: 2 x postie 3. kiezen	brut						
3. ALWO® - Dichtingsrubber							
Gecoëxtrudeerd, voldoet aan DIN 7863, in rollen van 30 lm							
a) Voor dikte 6 mm 4 of 2 x dit artikel (rood kenteken)	4 mm	30	SPKAL16RI132516				
b) Voor dikte 8 mm 4 of 2 x dit artikel (oranje kenteken)	3 mm	30	SPKAL16RI132511				
a) Voor dikte 10 mm 4 of 2 x dit artikel (groen kenteken)	2 mm	30	SPKAL16RI132513				
4. ALWO® - afsluithoekje in alu							
voorgeboord, voor Thermoprofielen 5506-5510							
9055/30	brut	p/st	SPKALTPWI90553				
9055/30	wit	p/st	SPKALTPWI905532				
voor Thermoprofielen 5506-5510 met sierkap							
9055/41	brut	p/st	SPKALTPWI90554				
9055/41	wit	p/st	SPKALTPWI905542				

ALWO® - THERMOPROFIEL 5520 / 5522G®

thermisch onderbroken profielsysteem voor de montage van kanaalplaten, vlakke platen en isolatieglas

levertermijn ca. 1 week

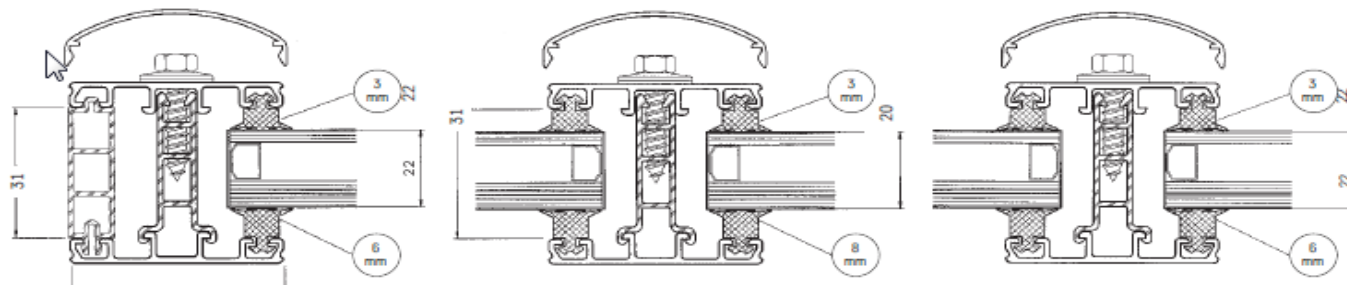


2.1	VOOR MONTAGE VAN PLATEN 20-22 MM	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding	
1. ALWO® - Thermoprofiel 5520 / 5522G	a) Basisprofiel 5502 zonder dichtingsrubbers	brut	4	SPKALTP5502X4		
			5	SPKALTP5502X5		
			6	SPKALTP5502X6		
			7	SPKALTP5502X7		
	b) Thermo - PVC - verhoogstuk 25 grijs kenteken	wit	4	SPKALTPDST25X4		
			5	SPKALTPDST25X5		
			6	SPKALTPDST25X6		
			7	SPKALTPDST25X7		
	c) Basisprofiel 5502 - (idem a) benodigde rubbers: 4 x postie 3. kiezen	brut				
2. ALWO® - Thermorandprofiel 5520/5522G	a) Basisrandprofiel 5502 zonder dichtingsrubbers	brut	4	SPKALTP5502X4		
			5	SPKALTP5502X5		
			6	SPKALTP5502X6		
			7	SPKALTP5502X7		
	b) Thermo - PVC - verhoogstuk 25	wit	4	SPKALTPDST25X4		
			5	SPKALTPDST25X5		
			6	SPKALTPDST25X6		
			7	SPKALTPDST25X7		
	c) Thermo - PVC - randverhoogstuk 25 grijs kenteken	wit	4	SPKALTPRDST25X4		
			5	SPKALTPRDST25X5		
			6	SPKALTPRDST25X6		
			7	SPKALTPRDST25X7		
	d) Basisrandprofiel 5502 - (idem a) benodigde rubbers: 2 x postie 3. kiezen	brut				
3. ALWO® - Dichtingsrubber	Gecoëxtrudeerd, voldoet aan DIN 7863, in rollen van 30 lm					
	a) Voor dikte 20 mm	2 of 1 x dit artikel (oranje kenteken)	3 mm	30		SPKAL16RI132511
		2 of 1 x dit artikel (blauw kenteken)	8 mm			
	b) Voor dikte 22 mm	2 of 1 x dit artikel (oranje kenteken)	3 mm	30		SPKAL16RI132511
		2 of 1 x dit artikel (geel kenteken)	6 mm			
4. ALWO® - afsluithoekje in alu	voorgeboord, voor Thermoprofielen 5520/5526					
	9055/47	brut	p/st	SPKALTPWI905543		
	9055/47	wit		SPKALTPWI905545		
	voor Thermoprofielen 5520/5526 met sierkap					
	9055/59	brut	p/st	SPKALTPWI905557		
	9055/59	wit		SPKALTPWI905559		

ALWO® - THERMOPROFIEL 5524 / 5526G®

thermisch onderbroken profielsysteem voor de montage van kanaalplaten, vlakke platen en isolatieglas

levertermijn ca. 1 week

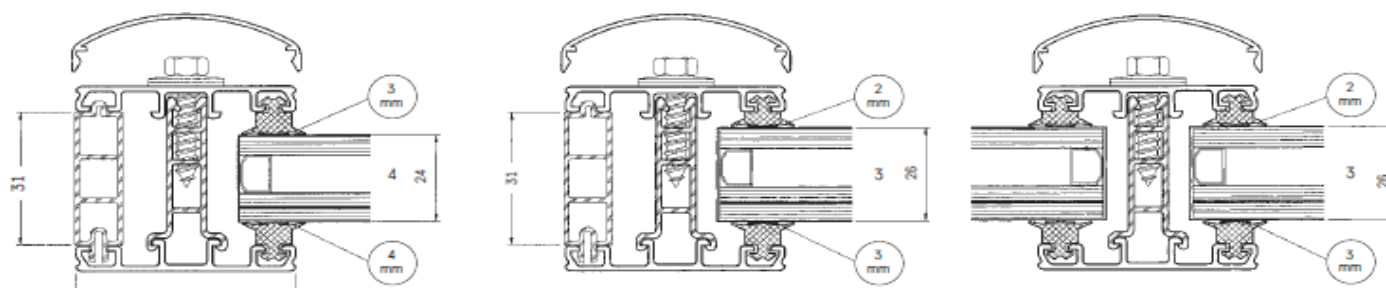


2.1	VOOR MONTAGE VAN PLATEN 24-26 MM	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding
1. ALWO® - Thermoprofiel 5524 / 5526G					
a)	Basisprofiel 5502 zonder dichtingsrubbers	brut	4 5 6 7	SPKALTP5502X4 SPKALTP5502X5 SPKALTP5502X6 SPKALTP5502X7	
b)	Thermo - PVC - verhoogstuk 25 grijs kenteken	wit	4 5 6 7	SPKALTPDST25X4 SPKALTPDST25X5 SPKALTPDST25X6 SPKALTPDST25X7	
c)	Basisprofiel 5502 - (idem a) benodigde rubbers: 4 x postie 3. kiezen	brut			
2. ALWO® - Thermorandprofiel 5524/5526G					
a)	Basisrandprofiel 5502 zonder dichtingsrubbers	brut	4 5 6 7	SPKALTP5502X4 SPKALTP5502X5 SPKALTP5502X6 SPKALTP5502X7	
b)	Thermo - PVC - verhoogstuk 25	wit	4 5 6 7	SPKALTPDST25X4 SPKALTPDST25X5 SPKALTPDST25X6 SPKALTPDST25X7	
c)	Thermo - PVC - randverhoogstuk 25 grijs kenteken	wit	4 5 6 7	SPKALTPRDST25X4 SPKALTPRDST25X5 SPKALTPRDST25X6 SPKALTPRDST25X7	
d)	Basisrandprofiel 5502 - (idem a) benodigde rubbers: 2 x postie 3. kiezen	brut			
3. ALWO® - Dichtingsrubber					
Gecoëxtrudeerd, voldoet aan DIN 7863, in rollen van 30 lm					
a)	Voor dikte 24 mm 2 of 1 x dit artikel (oranje kenteken) 2 of 1 x dit artikel (rood kenteken)	3 mm 4 mm	30	SPKAL16RI132511 SPKAL16RI132516	
b)	Voor dikte 26 mm 2 of 1 x dit artikel (groen kenteken) 2 of 1 x dit artikel (oranje kenteken)	2 mm 3 mm	30	SPKAL16RI132513 SPKAL16RI132511	
4. ALWO® - afsluithoekje in alu					
voorgeboord, voor Thermoprofielen 5520/5526					
	9055/47	brut	p/st	SPKALTPWI905543	
	9055/47	wit	p/st	SPKALTPWI905545	
voor Thermoprofielen 5520/5526 met sierkap					
	9055/59	brut	p/st	SPKALTPWI905557	
	9055/59	wit	p/st	SPKALTPWI905559	

ALWO® - THERMOPROFIEL 5528 / 5534G®

thermisch onderbroken profielsysteem voor de montage van kanaalplaten, vlakke platen en isolatieglas

levertermijn ca. 1 week

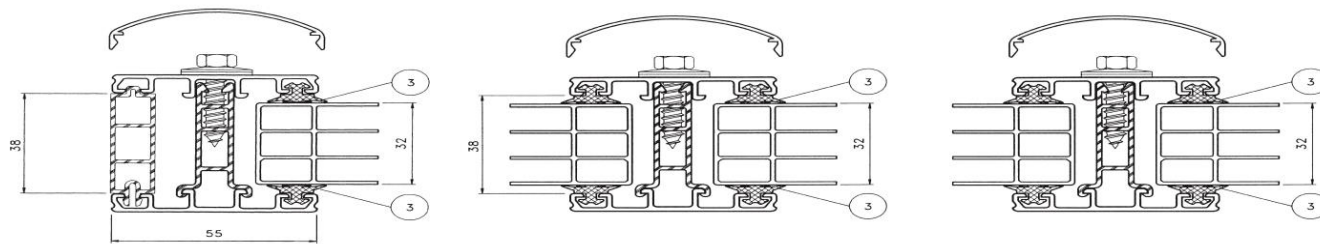






2.1	VOOR MONTAGE VAN PLATEN 28-30-32-34 MM	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding
1. ALWO® - Thermoprofiel 5528 / 5534G					
a) Basisprofiel 5502 zonder dichtingsrubbers		brut	4	SPKALTP5502X4	
			5	SPKALTP5502X5	
			6	SPKALTP5502X6	
			7	SPKALTP5502X7	
b) Thermo - PVC - verhoogstuk 32 blauw kenteken		wit	4	SPKALTPDST32X4	
			5	SPKALTPDST32X5	
			6	SPKALTPDST32X6	
			7	SPKALTPDST32X7	
c) Basisprofiel 5502 - (idem a) benodigde rubbers: 4 x postie 3. kiezen		brut			
2. ALWO® - Thermorandprofiel 5528/5534G					
a) Basisrandprofiel 5502 zonder dichtingsrubbers		brut	4	SPKALTP5502X4	
			5	SPKALTP5502X5	
			6	SPKALTP5502X6	
			7	SPKALTP5502X7	
b) Thermo - PVC - verhoogstuk 32		wit	4	SPKALTPDST32X4	
			5	SPKALTPDST32X5	
			6	SPKALTPDST32X6	
			7	SPKALTPDST32X7	
c) Thermo - PVC - randverhoogstuk 32 blauw kenteken		wit	4	SPKALTPRDST32X4	
			5	SPKALTPRDST32X5	
			6	SPKALTPRDST32X6	
			7	SPKALTPRDST32X7	
d) Basisrandprofiel 5502 - (idem a) benodigde rubbers: 2 x postie 3. kiezen		brut			
3. ALWO® - Dichtingsrubber					
Gecoëxtrudeerd, voldoet aan DIN 7863, in rollen van 30 lm					
a) Voor dikte 28 mm 2 of 1 x dit artikel (rood kenteken) 2 of 1 x dit artikel (geel kenteken)		4 mm 6 mm	30	SPKAL16RI132516 SPKAL16RI132518	
b) Voor dikte 30 mm 4 of 2 x dit artikel (rood kenteken)		4 mm		30	
c) Voor dikte 32 mm 4 of 2 x dit artikel (oranje kenteken)		3 mm	30	SPKAL16RI132511	
d) Voor dikte 34 mm 4 of 2 x dit artikel (groen kenteken)		2 mm	30	SPKAL16RI132513	
4. ALWO® - afsluithoekje in alu					
voorgeboord, voor Thermoprofielen 5532					
9055/55		brut wit	p/st	SPKALTPWI905554	
9055/55				SPKALTPWI905556	
voor Thermoprofielen 5532 met sierkap					
9055/65		brut wit	p/st	SPKALTPWI905556 SPKALTPWI905562	

ALWO® - THERMOPROFIEL TOEBEHOREN

voor de montage van kanaalplaten, vlakke platen en isolatieglas





levertermijn ca. 1 week

2.1	SIERKAP 5501	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding
ALWO® - Thermoprofiel 55 Sierkap 5501	brut		4	SPKALTP5501BL4	
			5	SPKALTP5501BL5	
			6	SPKALTP5501BL6	
			7	SPKALTP5501BL7	
	wit		3	SPKALTP5501WE3	
			4	SPKALTP5501WE4	
			5	SPKALTP5501WE5	
			6	SPKALTP5501WE6	
			7	SPKALTP5501WE7	
2.1	SCHROEVEN uit roestvrij edelstaal	Kleur	stuks/ doos	Artikel	Afbeelding
ALWO® - schroef met 16 mm dichtingsring * voor beglazing tot 16 mm ca. 7 x ca. 30 mm (aanspanningspunt: 2,5 Nm)	brut		100	SPKALISO167X30	
			* voor beglazing vanaf 20 mm ca. 7 x ca. 40 mm (aanspanningspunt: 4,0 Nm)	100	
ALWO® - schroef met kruiskop volgens DIN 7981 * voor de montage op onderconstructies(hout/metaal) a) TYPE A: 4,5 x 35 mm (hout) b) TYPE B: 4,2 x 16 mm (metaal)	brut		100	SPKAL1645X35	
	brut		100	SPKAL1642X16	
2.1	EPDM dwarsbalkdichting	Kleur	Lengte mm	Artikel	Afbeelding
ALWO® - EPDM dwarsbalkdichting gecoëxtrudeerd wit (bovenzijde), met butylkleefstrip (onderzijde) als montagehulp. Te gebruiken bij: PLEXIGLAS® & MAKROLON® Hoogte: circa 22,0 mm max, circa 5,0 mm min.	creme zwart		960	SPKAL16QUER960	
			1180	SPKAL16QUER118	
			1210	SPKAL16QUER121	
			3000	SPKAL16Q300022	
2.1	muuraansluitprofiel 5866 rond	Kleur	Lengte mm	Artikel	Afbeelding
ALWO® - muuraansluitprofiel 5866 * met dichtingsrubber 30 mm ge-coëxtrudeerd wit * Voor dakhellingen van 5° tot 45°	brut		ca. 4,00	SPKAL165866X4B	
			ca. 5,00	SPKAL165866X5B	
			ca. 6,00	SPKAL165866X6B	
	wit		ca. 4,00	SPKAL165866X4W	
			ca. 5,00	SPKAL165866X5W	
			ca. 6,00	SPKAL165866X6W	
ALWO® - Muuraansluitprofiel - eindstuk 5866 set à 2 stuks, incl. schroeven	brut wit		p/set	SPKAL16WASEIT5 SPKAL16WASEIT52	
Verbindingsplaatje voor muuraansluitprofiel 2mm	brut		p/st	SPKAL16VERB586	74x108 mm
2.1	muuraansluitprofiel 35173 recht	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding
ALWO® - muuraansluitprofiel 35173 * met dichtingsrubber 30 mm ge-coëxtrudeerd wit * Voor dakhellingen van 5° tot 45°	wit		4,00 m	SPKAL1635173X42	
	wit		5,00 m	SPKAL1635173X52	
	wit		6,00 m	SPKAL1635173X62	
ALWO® - Muuraansluitprofiel - eindstuk 35173 set à 2 stuks, incl. schroeven	wit		p/set	SPKAL16WASEIT32	

ALWO® - THERMOPROFIEL TOEBEHOREN

voor de montage van kanaalplaten, vlakke platen en isolatieglas

levertermijn ca. 1 week

2.1	Aluminium kleefband	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding
	Moeilijk ontvlambaar DIN 4102 Te gebruiken bij: PLEXIGLAS® & MAKROLON®	Alu Alu	50 x 38 50 x 50	ACCAKB38 ACCAKB5050	
2.1	OWOSIL® - silicone afdichting	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding
	Zuurvrij / neutrale samenstelling in transparant Te gebruiken bij: PLEXIGLAS® & MAKROLON®	helder		ACCPLSILHPPSTR	
2.1	ALWO® - Kombi-afsluitprofiel met druiprand	Kleur	Lengte mm	Artikel	Afbeelding
	Kombi-afsluitprofiel, met druiprand * voor platen 6 mm * voor platen 8 mm * voor platen 10 mm	brut	2100 2100 2100	SPKAL16KP62100 SPKAL16KP82100 SPKAL16KP10210	
	Kombi-afsluitprofiel, met druiprand * voor platen 16 mm	brut	980 1200 2100	SPKAL16KP16980 SPKAL16KP16120 SPKAL16KP16210	
		wit	980 1200	SPKAL16KP169802 SPKAL16KP161201	
	Kombi-afsluitprofiel, met druiprand * voor platen 32 mm	brut wit	1230 1230	SPKAL16KP32123 SPKAL16KP321232	
2.1	ALWO® - AntiDUSTtape	Kleur	Afmeting m	Artikel	Afbeelding
	ALWO® - AntiDUSTtape 4844 Is voorzien van een ovale perforatie.		43 x 6,5 43 x 33 60 x 6,5 60 x 33	SPKAL1648444365 SPKAL1648444333 SPKAL1648446065 SPKAL1648446033	
	ALWO® - AntiDUSTtape 4846 Een gesloten tape voor afdichting van de bovenste kopkanten		43 x 6,5 43 x 50 60 x 6,5 60 x 50	SPKAL1648464365 SPKAL1648464350 SPKAL1648466065 SPKAL1648466050	



Het ALWO®-Thermoprofiel 55 is geschikt voor de deskundige montage van platen en glas op metalen en houten onderconstructies.


Toepassingen:

Pergola, Carport, Veranda, Luifel, Balkonoverkapping

Hieronder vindt U plaatmateriaal dat met het ALWO® Thermo 55 systeem kan worden gemonteerd:




Plexiglas® SDP 16 en 32 mm, kleurloos en opaal



Makrolon 16 en 32 mm
kleurloos, opaal en zonwerend



Plexiglas® SDP 16-64
ALLTOP



SDP 16 en S4P 32
no drop

**Voor de transparante dakbeglazing
van uw terras, veranda, carport of pergola**

ALWO®



ALWO®

Deze 10-jarige garantie bekomt U bij de deskundige montage van **PLEXIGLAS®** en **MAKROLON®** kanaalplaten met **ALWO®** montageprofielen.

Deze publicatie is gebaseerd op onze huidige beste kennis en maakt geen aanspraak op volledigheid. Probeer U zelf of ons product geschikt is voor uw toepassingen. Omdat wij geen controle hebben op de verwerking, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die ontstaat bij deze verwerking.

www.thyssenkrupp-plastics.be