


ALWO®-Varioprofiel 16/8


Profielsystemen met toebehoren voor de montage van kanaalplaten (8 tot 16 mm) op metalen en houten onderconstructies

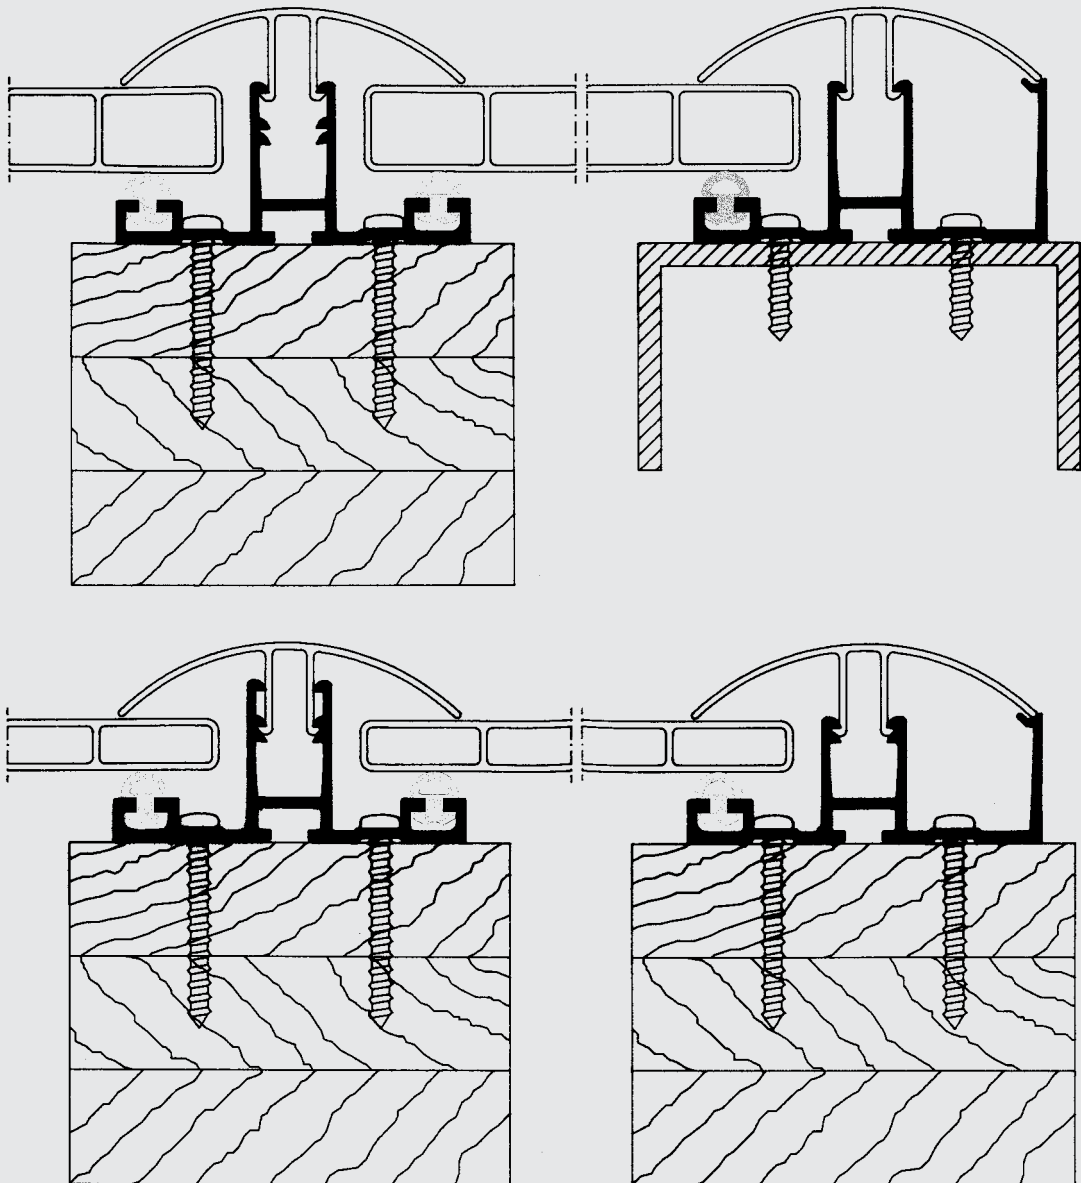

ALWO® - VARIOPROFIEL

Voor de montage van kanaalplaten met dikte 8, 10 en 16mm

levertermijn ca. 1 week









2.2	VOOR MONTAGE VAN KANAALPLATEN 8, 10, 16 MM	kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding
ALWO®-Varioprofielsysteem MIDDEN met dichtingsrubbers voor dak- en gevelbeglazingen. Profielbreedte: ca. 60 mm. 1. ALWO® - middenonderprofiel 16/8		brut	2	SPKAL168217X2	
			2,5	SPKAL168217X25	
			3	SPKAL168217X3	
			3,5	SPKAL168217X35	
			4	SPKAL168217X4	
			5	SPKAL168217X5	
			6	SPKAL168217X6	
7	SPKAL168217X7				
3. ALWO® Kunststof bovenprofiel wit met gecoëxtrudeerde dichtingslip		wit	2	SPKAL16VDX2	
			2,5	SPKAL16VDX25	
			3	SPKAL16VDX3	
			3,5	SPKAL16VDX35	
			4	SPKAL16VDX4	
			5	SPKAL16VDX5	
			6	SPKAL16VDX6	
7	SPKAL16VDX7				
ALWO® - Varioprofielsysteem RAND met dichtingsrubbers voor dak- en gevelbeglazing. Profielbreedte: ca. 60 mm 2. ALWO® - randonderprofiel 16		brut	2	SPKAL168216X2	
			2,5	SPKAL168216X25	
			3	SPKAL168216X3	
			3,5	SPKAL168216X35	
			4	SPKAL168216X4	
			5	SPKAL168216X5	
			6	SPKAL168216X6	
7	SPKAL168216X7				
3. ALWO® Kunststof bovenprofiel wit met gecoëxtrudeerde dichtingslip		wit	2	SPKAL16VDX2	
			2,5	SPKAL16VDX25	
			3	SPKAL16VDX3	
			3,5	SPKAL16VDX35	
			4	SPKAL16VDX4	
			5	SPKAL16VDX5	
			6	SPKAL16VDX6	
7	SPKAL16VDX7				
4. ALWO® - Randonderprofiel 10/8		brut	4	SPKAL168215X4	
			5	SPKAL168215X5	
			6	SPKAL168215X6	
			7	SPKAL168215X7	
3. ALWO® Kunststof bovenprofiel wit met gecoëxtrudeerde dichtingslip		wit	4	SPKAL16VDX4	
			5	SPKAL16VDX5	
			6	SPKAL16VDX6	
			7	SPKAL16VDX7	

ALWO® - VARIOPROFIEL TOEBEHOREN

voor de montage van kanaalplaten

levertermijn ca. 1 week


2.1	AFSLUITHOEKJES in wit gelakt aluminium	breedte		Artikel	Afbeelding
ALWO® - Afsluithoekje in alu, voorgeboord					
	a) 9050, wit RAL 9016 voor Varioprofiel 16	60 mm	p/st	SPKAL16WI9050W	
	b) 9051, wit RAL 9016 voor Varioprofiel 10/8	60 mm	p/st	SPKAL16WI9051W	
2.1	SCHROEVEN uit roestvrij edelstaal	Kleur	stuks/ doos	Artikel	Afbeelding
ALWO® - schroef met kruiskop volgens DIN 7981					
	* voor de montage op onderconstructies(hout/metaal)				
	a) TYPE A: 4,5 x 35 mm (hout)	brut	100	SPKAL1645X35	
	b) TYPE B: 4,2 x 16 mm (metaal)	brut	100	SPKAL1642X16	
2.1	EPDM dwarsbalkdichting	Kleur	Lengte mm	Artikel	Afbeelding
ALWO® - EPDM dwarsbalkdichting					
	gecoëxtrudeerd wit (bovenzijde), met butylkleefstrip (onderzijde) als montagehulp.		960	SPKAL16QUER960	
	Te gebruiken bij: PLEXIGLAS® & MAKROLON®	creme	1180	SPKAL16QUER118	
	Hoogte: circa 22,0 mm max, circa 5,0 mm min.	zwart	1210	SPKAL16QUER121	
			3000	SPKAL16Q300022	
2.1	muuraansluitprofiel 5866 rond	Kleur	Lengte mm	Artikel	Afbeelding
ALWO® - muuraansluitprofiel 5866					
	* met dichtingsrubber 30 mm gecoëxtrudeerd wit	brut	ca. 4,00	SPKAL165866X4B	
	* Voor dakhellingen van 5° tot 45°		ca. 5,00	SPKAL165866X5B	
			ca. 6,00	SPKAL165866X6B	
		wit	ca. 4,00	SPKAL165866X4W	
			ca. 5,00	SPKAL165866X5W	
			ca. 6,00	SPKAL165866X6W	
ALWO® - Muuraansluitprofiel - eindstuk 5866		brut		SPKAL16WASEIT5	
	set à 2 stuks, incl. schroeven	wit	p/set	SPKAL16WASEIT52	
Verbindingsplaatje voor muuraansluitprofiel 2mm		brut	p/st	SPKAL16VERB586	74x108 mm
2.1	muuraansluitprofiel 35173 recht	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding
ALWO® - muuraansluitprofiel 35173					
	* met dichtingsrubber 30 mm gecoëxtrudeerd wit	wit	4,00 m	SPKAL1635173X42	
	* Voor dakhellingen van 5° tot 45°	wit	5,00 m	SPKAL1635173X52	
		wit	6,00 m	SPKAL1635173X62	
ALWO® - Muuraansluitprofiel - eindstuk 35173		wit	p/set	SPKAL16WASEIT32	
	set à 2 stuks, incl. schroeven				

ALWO® - VARIOPROFIEL TOEBEHOREN

voor de montage van kanaalplaten

levertermijn ca. 1 week

2.1	Aluminium kleefband	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding
	Moeilijk ontvlambaar DIN 4102 Te gebruiken bij: PLEXIGLAS® & MAKROLON®	Alu Alu	50 x 38 50 x 50	ACCAKB38 ACCAKB5050	
2.1	OWOSIL® - silicone afdichting	Kleur	Lengte m	Artikel	Afbeelding
	Zuurvrij / neutrale samenstelling in transparant Te gebruiken bij: PLEXIGLAS® & MAKROLON®	helder		ACCPLSILHPPSTR	
2.1	ALWO® - Kombi-afsluitprofiel met druiprand	Kleur	Lengte mm	Artikel	Afbeelding
	Kombi-afsluitprofiel, met druiprand * voor platen 6 mm * voor platen 8 mm * voor platen 10 mm	brut	2100 2100 2100	SPKAL16KP62100 SPKAL16KP82100 SPKAL16KP10210	
	Kombi-afsluitprofiel, met druiprand * voor platen 16 mm	brut wit	980 1200 2100 980 1200	SPKAL16KP16980 SPKAL16KP16120 SPKAL16KP16210 SPKAL16KP169802 SPKAL16KP161201	
2.1	ALWO® - AntiDUSTtape	Kleur	Afmeting m	Artikel	Afbeelding
	ALWO® - AntiDUSTtape 4844 Is voorzien van een ovale perforatie.		43 x 6,5 43 x 33	SPKAL1648444365 SPKAL1648444333	
	ALWO® - AntiDUSTtape 4846 Een gesloten tape voor afdichting van de bovenste kopkanten		43 x 6,5 43 x 50	SPKAL1648464365 SPKAL1648464350	




Het ALWO®-Varioprofielsysteem is geschikt voor de deskundige montage van platen op metalen en houten onderconstructies.

Toepassingen: **Pergola, Carport, open terrasoverkapping, balkonafdekking**

Hieronder vindt u plaatmateriaal dat met het Varioprofielsysteem kan worden gemonteerd:



Plexiglas® SDP 16
Kleurloos, Opaal



16 mm longlife
Kleurloos, Opaal, IQ-Relax



Plexiglas® SDP 16-64
ALLTOP, kleurloos



SDP 16
no drop

Voor de transparante dakbeglazing van uw Terras, Carport of Pergola

ALWO®



ALWO®

Deze 10-jarige garantie bekomt U bij de deskundige montage van PLEXIGLAS® en MAKROLON® kanaalplaten met ALWO® montageprofielen.

Deze publicatie is gebaseerd op onze huidige beste kennis en maakt geen aanspraak op volledigheid. Probeer U zelf of ons product geschikt is voor uw toepassingen. Omdat wij geen controle hebben op de verwerking, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die ontstaat bij deze verwerking.

www.thyssenkrupp-plastisc.be