


# Technische gegevens

## DELTA®-FASSADE S PLUS

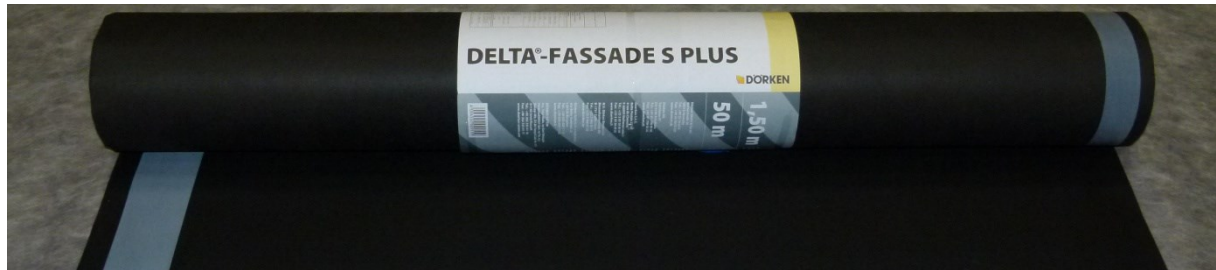

**Toepassing:** dampopen en UV-bestendige, waterdichte wandfolie voor  
- achter een gesloten gevelbekleding  
- achter een open gevelbekleding met: voegen tot **50 mm en** verhouding voeg  
– bekleding gaande tot **40%**

**Materiaal:** zwarte polyester spinvezel met een inductie van een speciale, zwarte polyacrylaatlaag. Met dubbele geïntegreerde kleefstrook.

**Verwerkingstemperatuur:** +5°C tot + 40°C

**Voorlopige bevestiging:** roestvrije nieten of verzinkte nagels met brede kop.

**Treksterkte (EN 12311-1):** ong. 370/270 N/5 cm (voor verouderingstest)  
ong. 300/220 N/5 cm (na verouderingstest 5000 uren)

**Waterdampdoorlaatbaarheid Sd/μd (EN 1931):** ong. 0,02 m

**Waterdichtheid (EN 13859-1+2):** dicht, klasse W 1

**λ-waarde:** 0,17 W/(m.K)

**Brandklasse (EN 13501-1):** B-s1,d0

**Temperatuurbestendigheid:** -40°C tot +80°C

**Gewicht:** ong. 270 g/m<sup>2</sup>

**Rolafmetingen:** 1,50 m x 50 m

**Rolgewicht:** ong. 20 kg

**Verpakking:** 24 rollen/europallet

**Toebehoren:** DELTA®-THAN, DELTA®-TAPE FAS 60/100, DELTA®-FAS CORNER, DELTA®-HF PRIMER.

**Versie:** 08/2018