

DELTA®

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DÖRKEN

DELTA®-FOL PVE

**De extra-plus voor de
hoogste zekerheid.**

4-lagig materiaal.
Waterdicht en robuust.



■ Onderdakfolie
Beschof folie

■ Voor hellende
daken met
onderverluchting

■ Nieuwbouw
Renovatie

Betrouwbare bescherming en bijzondere energiebesparing? DELTA® is de ideale combinatie!



■ **Aan de buitenzijde:**
DELTA®-FOL PVE

Gedaan met onaangename vochtigheid onder uw dak. Bescherm uw thermische isolatie tegen stof, vuil, regen, sneeuw en vocht. Zo blijft uw thermische isolatie steeds droog en functioneel.

■ **Aan de binnenzijde:**
**DELTA®-REFLEX/
DELTA®-REFLEX PLUS**

Damp- en windscherm. 100 % wind- en dampdicht. 10 % meer warmtebehoud.


Overtuigende voordelen:

DELTA®-FOL PVE

Uitzonderlijke thermische stabiliteit

■ *Bijzonder robuust door de beschermende bovenlaag.*

■ *Waterdicht dankzij de speciale bekleding.*

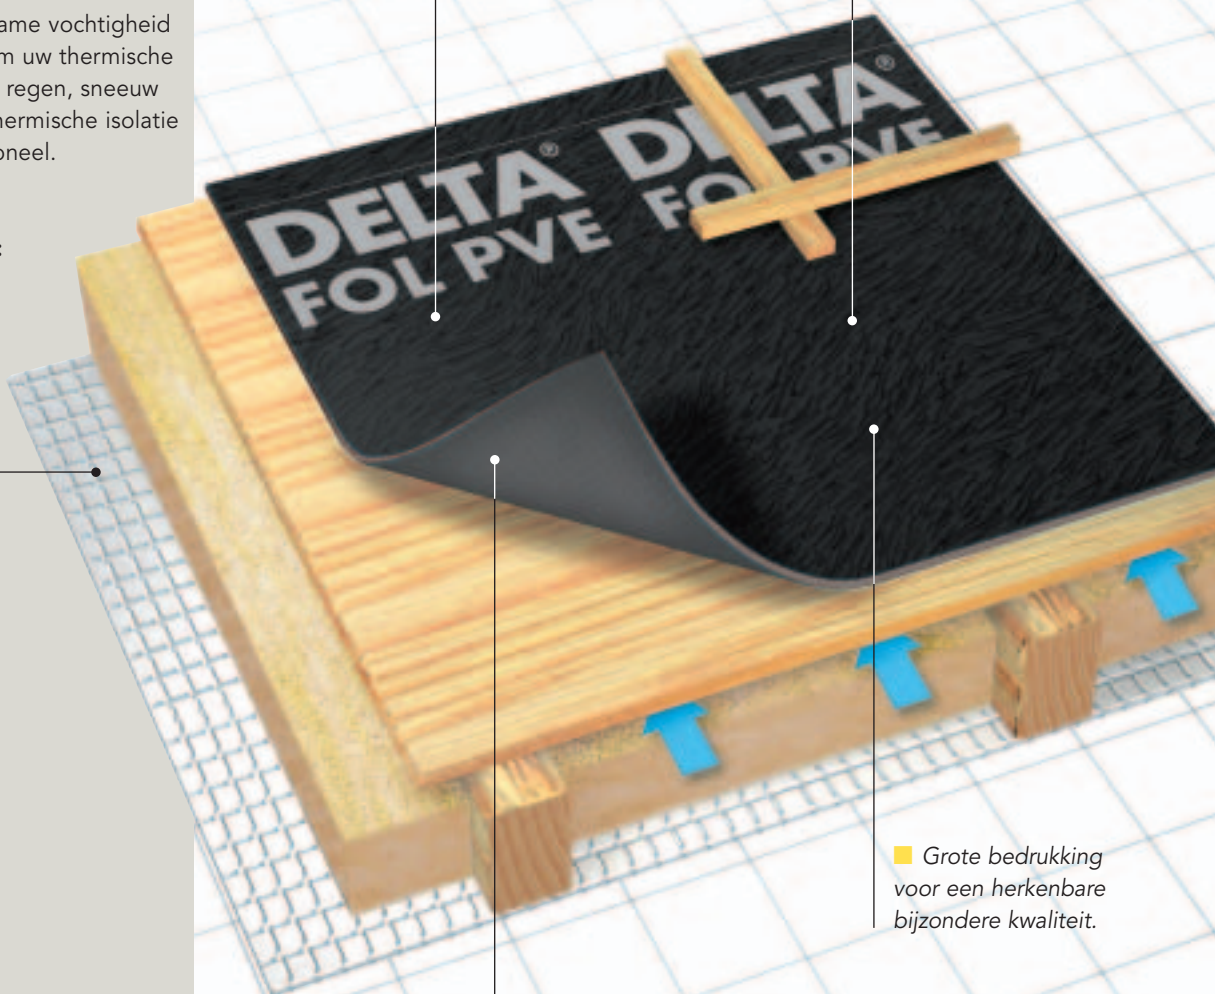

■ *Grote bedrukking voor een herkenbare bijzondere kwaliteit.*

■ *Spinvezelvlies met scheurbestendig en rastervormig bewapening.*

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie.



Uitstekend geschikt als beschotfolie.

Robuuste onderdakfolie voor hellende daken met onderverluchting.

Gemakkelijke plaatsing door een gering rolgewicht.

...eit. Hoge scheurweerstand. Eenvoudige plaatsing.

DELTA®-FOL PVE ...

- ... is opgebouwd uit 4 lagen. Een scheurbestendig, rasterversterkt weefsel, een spinvezelvlies en twee lagen speciale bekledingen.
- ... is waterdicht, UV-gestabiliseerd en bitumenvrij.
- ... kan door de thermische stabiliteit zonder problemen ook bij hoge temperaturen geplaatst worden.
- ... is bijzonder robuust dankzij de beschermende bovenlaag. De hoge scheurweerstand en de uitstekende antislip eigenschappen vergemakkelijken de plaatsing.
- ... is met een gewicht van 165 g/m² goed hanteerbaar. Het gewicht en de gunstige rolbreedte van 1,5 m garanderen een hoog rendement en dus minder kosten.
- ... kan door de geringe materiaaldikte ook op complexe en moeilijk toegankelijke zones van de dakconstructie zonder grote moeilijkheden geplaatst worden.
- ... laat zich als beschotfolie direct onder de leien op het beschot plaatsen. Het beschothout kan betrouwbaar uitdrogen.



DELTA®-FOL PVE garandeert een ideale bescherming en laat zich gemakkelijk plaatsen.

Wij raden u het volgende systeem aan:

Aan de buitenkant ...

... de waterdichte, UV-gestabiliseerde en uiterst plaatsingsvriendelijke onderdak- en beschotfolie DELTA®-FOL PVE.

Aan de binnenkant ...

... DELTA®-REFLEX wind- en damp scherm, en DELTA®-REFLEX PLUS met geïntegreerde kleefstrook. Energiebesparende folie uit scheurvast, zeer flexibel 4-lagig materiaal. Warmtereflecterend en energiekostenbesparend. Beschermt tegen electromagnetisme.

Om het systeem perfect af te werken heeft Dörken geschikt toebehooren voorzien in zijn productengamma.



DELTA®-FOL PVE

Het belangrijkste in het kort:


Materiaal	Spinvezelvlies in combinatie met een scheurbestendig, rasterversterkt weefsel en 2 speciale bekledingen.
Toepassing	Verluchte hellende daken met of zonder beschot
Brandgedrag	Brandklasse E volgens EN 13501-1
Scheurweerstand	ong. 450/400 N/5 cm volgens EN 12311-1
Waterdicht	Waterdicht W 1 (EN 13859-1)
S _d -waarde	ong. 3 m
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C tot + 80 °C
Gewicht	ong. 165 g/m ²
Rolgewicht	ong. 12,5 kg
Rolafmetingen	50 m x 1,5 m
Technische goedkeuring	CSTB nr. 5/01-1558

Het is aan te raden door de onderlinge verhoudingen van weersgesteldheid en zonnestraling onze folies af te dekken.

DELTA®-Toebehoren voor DELTA®-FOL PVE.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk.

Daarom zullen de praktische DELTA®-Toebehoren uw goedkeuring wegdragen.



DELTA®-THAN

Duurzaam elastische lijm in cartouche, om DELTA®-folies te verbinden en te verkleven.

DELTA®-NB 50

Geïmpregneerde schuimrubberband om de aansluiting tussen beschotfolie en tengel-lat waterdicht te maken.

DELTA®

DELTA® System ...

... voor de bouwheer:

„ ... garandeert me correcte prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve producten.“

... voor de bouwfirma:

„ ... is een compleet systeem, zodat ik de wensen van de bouwheer kan vervullen. Beter kan niet.“

... voor de architect:

„ ... biedt mij de zekerheid dat mijn plan voor het dak en de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt.“

DÖRKEN

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 477
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75
Fax: 02 466 87 35
info@doerken.be
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep.

■ Voor meer informatie kan u steeds terecht op: www.doerken.be