

DELTA[®]-FOXX PLUS

**De bijzondere bescherming
op het dakbeschoot.
Met dubbele kleefstrook.**

Waterdichte, dampopen bekleding.

Betere plaatsingszekerheid door
verhoogde robuustheid.

Voor daken met een lage helling.



■ Beschot-
bescherming

■ Voor volledig
geïsoleerde
daken

■ Nieuwbouw
Renovatie

Een bijzondere oplossing voor uw dak?
Met het DELTA® System zit je steeds goed.



■ **Aan de buitenkant:
DELTA®-FOXX PLUS**

Gedaan met het onaangename vocht onder het dak. Bescherm uw thermische isolatie tegen stof, regen, roet, stof-sneeuw en vocht. Daardoor blijft je thermische isolatie droog en verliest ze haar functie niet. DELTA®-FOXX PLUS is geschikt voor daken met een lichte of steile helling. Dit betekent niet enkel dat de folie zelf waterdicht is, maar ook dat de verschillende aansluitingen regendicht verwerkt kunnen worden.*

* bij juist gebruik van de DELTA®-Toebehoren specifiek voor DELTA®-FOXX PLUS

■ **Aan de binnenkant:
DELTA®-REFLEX PLUS**

4-lagige, gewapende folie met een aluminiumlaag.
S_d-waarde: ong. 150 m.
Lucht- en dampdicht. Tot 10 % meer energiebesparing.

■ **DELTA®-FOL PVG PLUS**

Zwarte dampremmer uit PP geotextielen en een EVA laag.
S_d-waarde: ong. 3 m.
Uiterst geschikt voor een plaatsing tussen dakbeschoot en isolatiemateriaal (SARKING-type).

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie.

Buitengewone klasse bij daken met dakbeschoot:

DELTA®-FOXX PLUS

Mandragend. Dampopen. Ideaal

Traditionele isolatie.

■ Lucht- en dampremmer DELTA®-REFLEX PLUS.

■ DELTA®-FOXX PLUS geplaatst op vol dakbeschoot met lage helling.

■ DELTA®-NAGEL-DICHTINGSBAND.

■ Polyester geotextiel, aangepast voor plaatsing op dakbeschoot.

■ Dubbele geïntegreerde kleefstrook.

■ Plaatsing met of zonder verluchting.



Plaatsing op dakbeschoot met buitenisolatie (Sarking).

■ DELTA®-FOXX PLUS geplaatst in direct contact met de isolatiepanelen.

■ DELTA®-NAGEL-DICHTINGSBAND.

■ Lucht- en dampremmer DELTA®-FOL PVG PLUS.

■ 2-lagig. Waterdichte, dampopen bekleding uit speciaal acrylaat kunststof op een scheurvast PET-vlies.

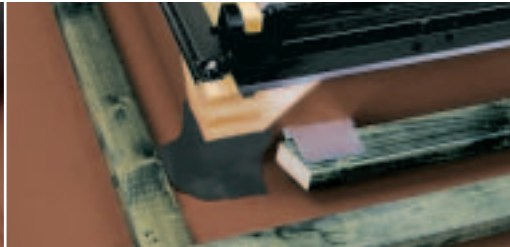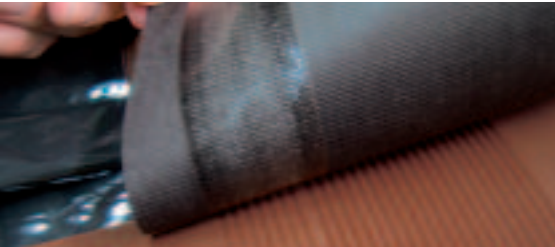

Winddicht dankzij de geïntegreerde dubbele kleefstrook.


Verkleving met DELTA®-FLEXX BAND aan dakvenster.

Eenvoudige verwerking met het DELTA®-toeboren.


al als regendicht onderdak.

DELTA®-FOXX PLUS ...

- ... garandeert door een goede S_d -waarde van ong. 0.02 m het afvoeren van het resterende vocht uit de dakconstructie.
- ... beschikt over dubbele kleefstrook die garant staat voor een doeltreffende verkleving (lijm op lijm).
- ... nog robuster met een gewicht van 270 g/m².
- ... overtuigt met zijn goede plaatsingszekerheid zonder vervorming, bulten of kreuken.
- ... biedt een uitstekende stap- en scheurvastheid dankzij het speciale PET geotextiel.
- ... in combinatie met de DELTA®-Toebehoren garanderen wij een regendichtheid, zelfs op daken met een zwakke helling (min. 10°).
- ... laat zich door de gecompriëerde vezelstructuur van de onderzijde van het vlies moeiteloos over het oppervlak verwerken. Dat vergemakkelijkt de plaatsing en drukt de kosten.

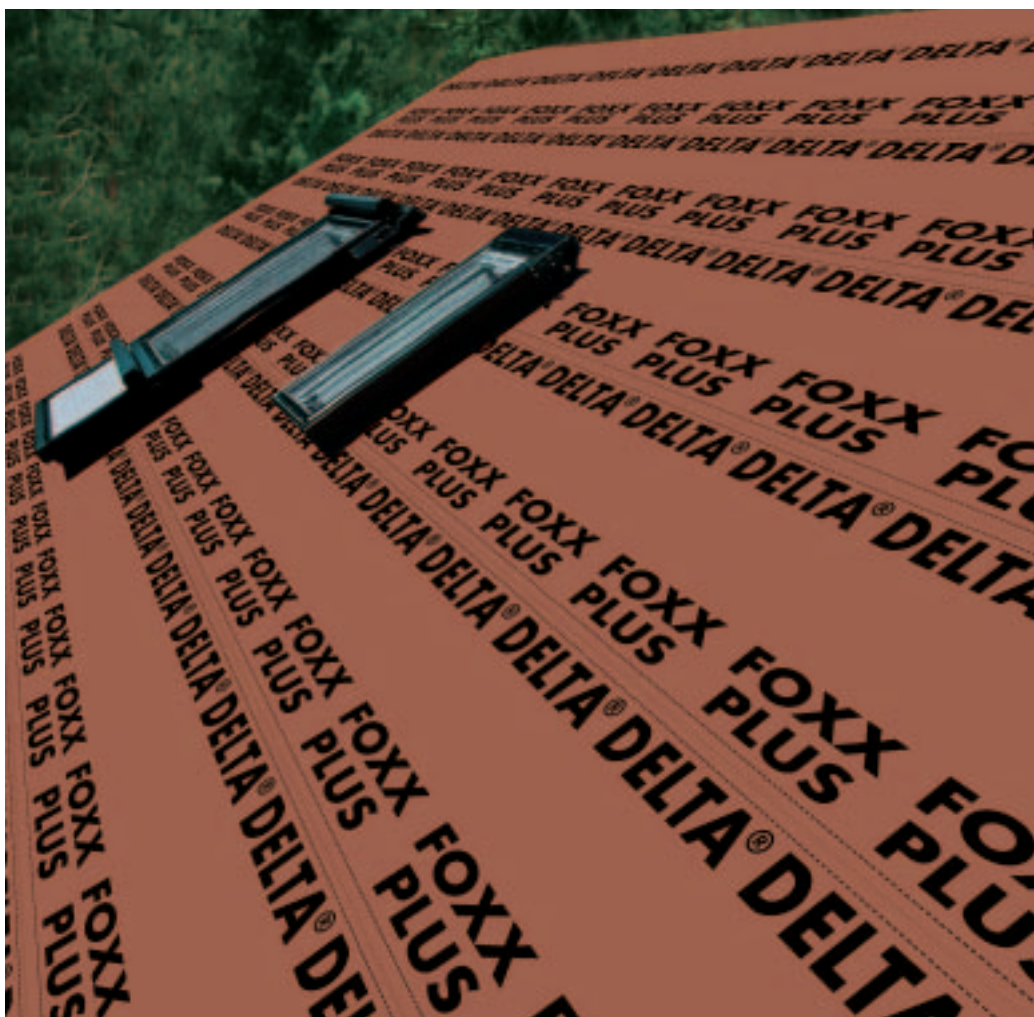

De gemakkelijke en eenvoudige plaatsing van DELTA®-FOXX PLUS drukt de kosten..

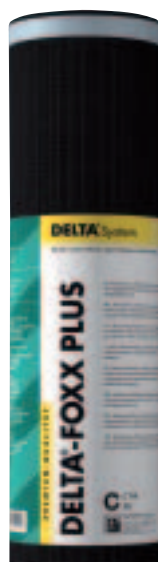

Wij raden u het volgende systeem aan:

Aan de buitenzijde ...

... de dampopen onderdakfolie DELTA®-FOXX PLUS voor volledig geïsoleerde daken, zelfs bij lage dakhellingen.

Aan de binnenzijde ...

... DELTA®-REFLEX PLUS lucht- en dampscherm met geïntegreerde kleefstrook. Warmtereflecterend en energiekostenbesparend.

... DELTA®-FOL PVG PLUS lucht- en dampremmer met geïntegreerde kleefstrook. Ideaal voor SARKING systeem.

Om het systeem perfect af te werken heeft Dörken geschikte toebehoren voorzien in zijn productengamma.



DELTA®-FOXX PLUS


Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Scheurvast speciaal PET-vlies met dampopen, waterdichte bekleding. Met geïntegreerde kleefstrook.
Gebruik	Voor daken met dakbeschot. Voor daken met een lage helling.
Scheurweerstand	ong. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1)
Waterdicht	Waterdicht W 1 (EN 13859-1+2)
S _d -waarde	ong. 0,02 m
Temperatuursbestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Gewicht	ong. 270 g/m ²
Rolgewicht	ong. 20 kg
Rolafmetingen	50 m x 1,5 m

Het is aan te raden, door de onderlinge verhoudingen van weersgesteldheid en zonnestraling, onze folies zo snel mogelijk af te dekken.

DELTA®-Toebehoren voor DELTA®-FOXX PLUS.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk.



DELTA®-PREN

Speciale lijm, thixotroop voor het verkleven van overlappingsen.

DELTA®-THAN

Duurzaam elastische lijm uit butyl-caoutchouc.
Verbruik: ong. 7 lm per cartouche.

DELTA®-NB 50

Geïmpregneerde polyurethaanschuim kleefband voor de afdichting tussen onderdak en tengelatten.

DELTA®-FLEXX-BAND

Rekbare kleef- en afdichtingsband voor afwerkingen binnen en buiten. Bijzonder geschikt aan dakvensters, doorvoeren en kabels.

DELTA®



DELTA® Systeem ...

... voor de bouwheer:

„ ... garandeert me correcte prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve producten.“

... voor de bouwfirma:

„ ... is een compleet systeem, zodat ik de wensen van de bouwheer kan vervullen. Beter kan niet.“

... voor de architect:

„ ... biedt mij de zekerheid dat mijn plan voor het dak en de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt.“

DÖRKEN

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 483
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75
Fax: 02 466 87 35
info@doerken.be
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep.

■ Voor meer informatie kan u steeds terecht op:
www.doerken.be