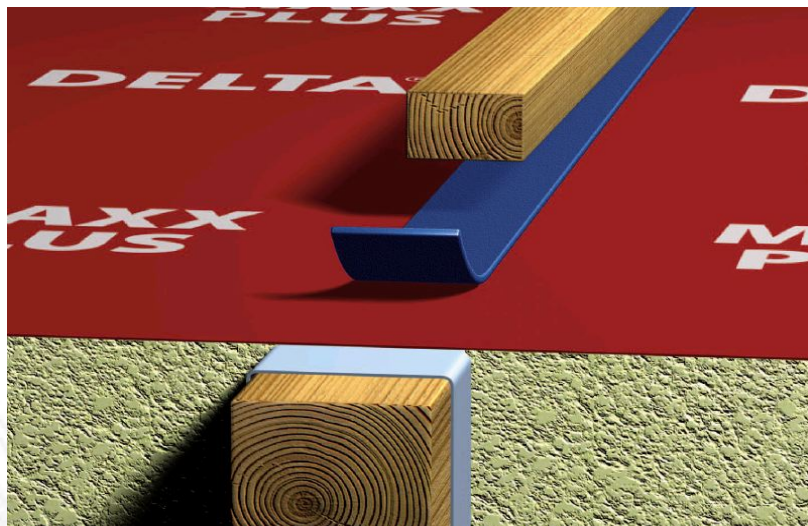


## Technische gegevens

**DELTA<sup>®</sup>-SB 40/60**

**Toepassing:** eenzijdig klevende nageldichtingsband voor DELTA<sup>®</sup>-Onderdakfolies

**Materiaal:** PE-schuim met gesloten celen, in combinatie met een silikonerde folie

**Kleeft op:** houten latten, DELTA<sup>®</sup>-Folies

**Ondergrond:** voldoende dragend, zuiver, droog, stof- en vetvrij, +5°C.

**Verwerkingstemperatuur:** +5°C tot +40°C

**Verwerkingstijd:** onbeperkt

**Algemeen:** de tengellatten kunnen genageld of geschroefd worden

**Temperatuurbestendigheid:** -40°C tot +80°C.

**Afmetingen:** 40/60 mm x 30 m

**Verpakking:** 7/5 st. / karton

**Houdbaarheid:** 2 jaar

**Versie:** 06/2014