



thyssenkrupp

Airtec






AIRTEC DOUBLE BUBBLE


Meer lucht, betere prestaties

Duurzaam, corrosie- en waterbestendig

Airtec Double Bubble is een meerlaagse aluminium blisterfilmisolatatie voor daken, gevels en vloeren. Zeer gemakkelijk aan te brengen en erg dun. De polyetheen coating op de 2 zijdige aluminium isolatielaag, is duurzaam, corrosie- en waterbestendig. Hierdoor wordt de warmtereflectie optimaal gegarandeerd.



Agrément Certificate
No 08/4565

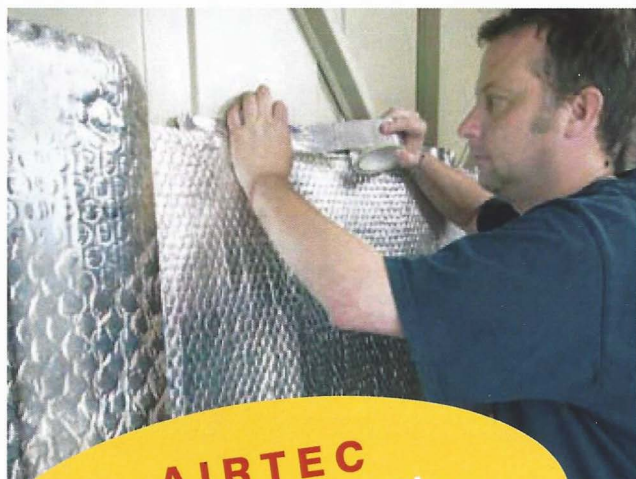


AIRTEC


De nieuwe isolatie -
standaard!

PLUSPUNTEN

- Isolatie door reflectie
- Minimale dikte
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Is luchtdicht
- Snelle, simpele verwerking



Airtec Double Bubble

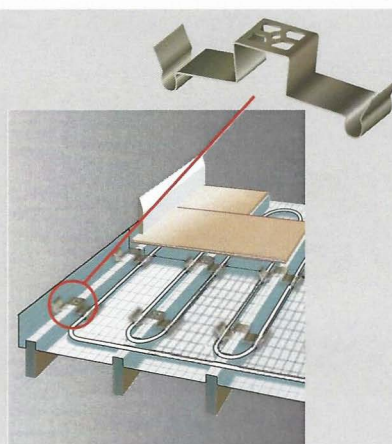


AIRTEC DOUBLE BUBBLE: BETERE PRESTATIES

Doordat Airtec Double Bubble een dubbele luchtlaag bevat wordt een hogere isolatiewaarde bereikt. Daarnaast is het materiaal erg sterk zodat het goed tegen scheuren bestand is tijdens de verwerking. De Airtec Double Bubble werkt optimaal als aan beide zijden een stilstaande luchtlaag van 25 mm wordt gemaakt.

Airtec Double Bubble is onder andere geschikt voor na-isolatie van daken, muren, vloeren van garage's, kassen, zomerhuisjes en schuren. De isolatie wordt met een overlap van minimaal 50mm geplakt met YBS foil tape.

EFFECTIEF

De werking van het isolatiemateriaal is even eenvoudig als effectief door insluiting van lucht in de inwendige cellenstructuur ontstaan met lucht gevulde ruimtes. Deze 'luchtbellen' dragen door hun thermische eigenschappen mede bij aan de hoge isolatiewaarden. De isolatiewaarde – de U-waarde – kan oplopen tot 0,35.

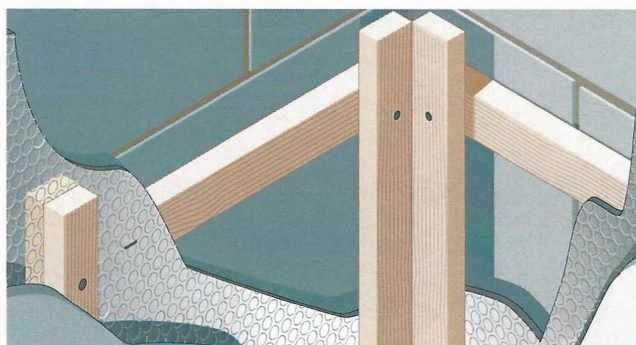

Airtec

SPECIFICATIES

Warmte weerstand

1,50 m²K/W i.c.m. 25 mm
luchtsponw aan beide zijden

Afmetingen

Dikte 7 mm
Lengte 25 m of 50 m
Breedte 1200 of 1500 mm



thyssenkrupp