

tk accelis

tk accelis Materials Poland

Spawalnictwo



Oferta materiałów



- Elektrody otulone do spawania ręcznego
- Druty proszkowe na szpuli do spawania metodą MIG/MAG
- Materiały dodatkowe do lutowania
- Druty lite miedziowane do spawania metoda MIG/MAG:
 - ENERGOmag 2
 - ENERGOmag 3
- Druty lite niemiedziowane do spawania metodą MIG/MAG:
 - ENERGOmag 2-CF
 - ENERGOmag 3-CF
- Druty lite miedziowane na szpuli BS-300 do spawania metodą MIG/MAG:
 - ENERGOmag 2-S
 - ENERGOmag 3-S
- Drut niskostopowy do spawania stali drobnoziarnistych i wysokowytrzymałych o granicy plastyczności do 690 MPa

ENERGOmag 2

DRUT SPAWALNICZY / WELDING WIRE / DRAHT ELEKTRODE

ENERGOmag 3

DRUT SPAWALNICZY / WELDING WIRE / DRAHT ELEKTRODE

ENERGOmag 2-CF

DRUT SPAWALNICZY / WELDING WIRE / DRAHT ELEKTRODE
NIEMIEDZIOWANY / COPPER FREE / UNGEKUPFERT

ENERGOmag 3-CF

DRUT SPAWALNICZY / WELDING WIRE / DRAHT ELEKTRODE
NIEMIEDZIOWANY / COPPER FREE / UNGEKUPFERT

ENERGOmag 2-S

DRUT SPAWALNICZY / WELDING WIRE / DRAHT ELEKTRODE

ENERGOmag 3-S


DRUT SPAWALNICZY / WELDING WIRE / DRAHT ELEKTRODE

ENERGOmag 690

DRUT SPAWALNICZY / WELDING WIRE / DRAHT ELEKTRODE



Oferta uzupełniająca

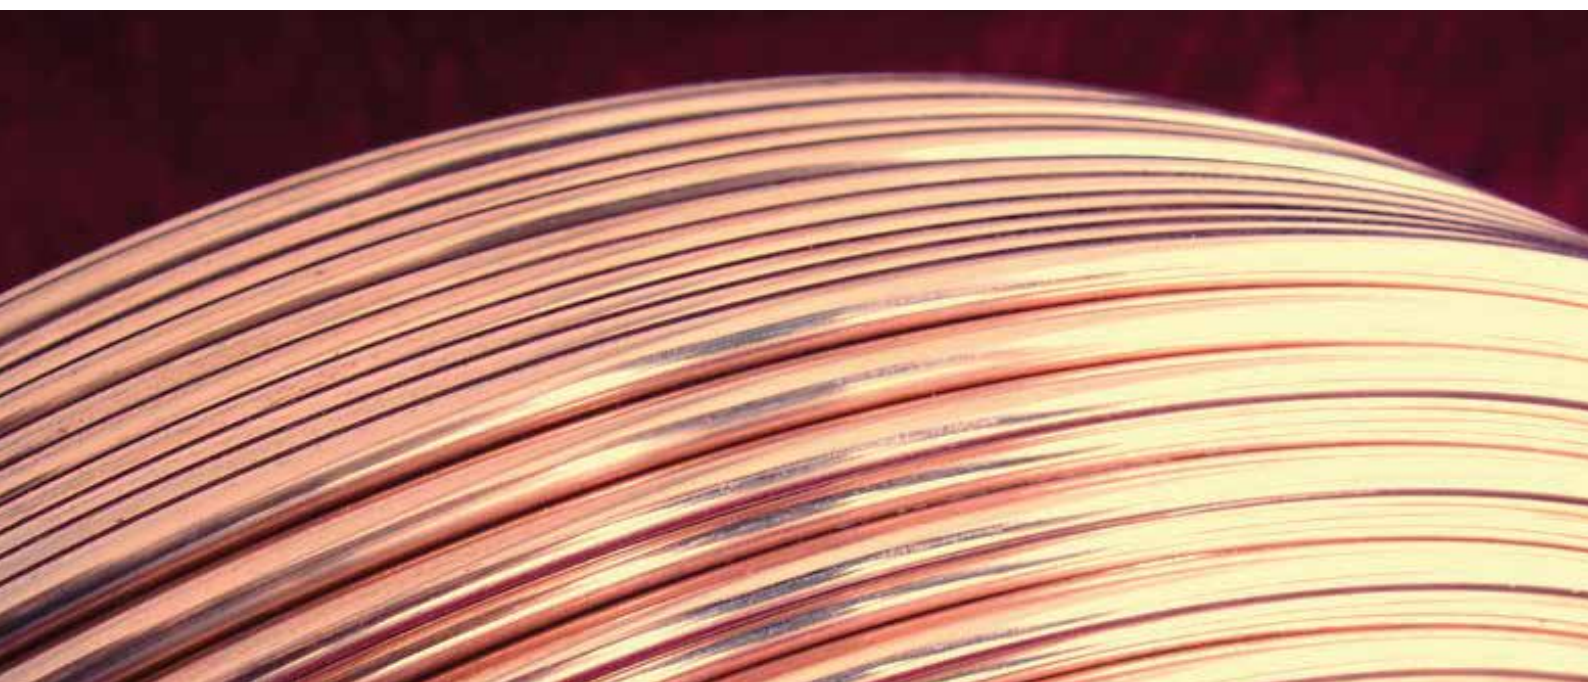

- Druty spawalnicze:
 - SG2(G3Si1) - JQ.MG50-6
 - SG3(G4Si1) - JQ.MG50-6A
- Dystrybucja produktów Abicor Binzel
- Tarcze ściernie do cięcia i szlifowania firmy TYROLIT
- Uchwyty spawalnicze oraz części zamienne do uchwytów
- Końcówki prądowe, dysze gazowe, palniki itp.
- Osprzęt i akcesoria
- Chemia techniczna



Uchwyty i części eksploatacyjne



Uchwyty spawalnicze thyssenkrupp są chłodzone gazem lub cieczą. Przeznaczone są do spawania metodami półautomatycznymi MIG/MAG oraz TIG. Wtyk typu EURO umożliwia im pracę z większością urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku. W zależności od modelu pozwalają one na spawanie drutami o średnicach od 0,6 do 1,6mm. Są dostępne z trzema różnymi długościami przewodów (3m, 4m, 5m).

Nazwa	M21	C1	Cykl pracy	Średnica (mm)	Długość
TK GRIP 15	150A	180A	60%	0,6 – 1,0	3, 4, 5 m
TK GRIP 25	200A	230A	60%	0,8 – 1,2	3, 4, 5 m
TK GRIP 36	320A	340A	60%	0,8 – 1,2	3, 4, 5 m
TK GRIP 501	450A	500A	60%	1,0 – 2,4	3, 4, 5 m



Dystrybucja produktów firmy ESAB



tk accelis Materials Poland S.A.
Grudziądzka 155B, 87-100 Toruń

tkaccelis.com

Kontakt:

T: +48 56 611 95 58

T: +48 32 639 55 94

office.materialsPL@tkaccelis.com

