


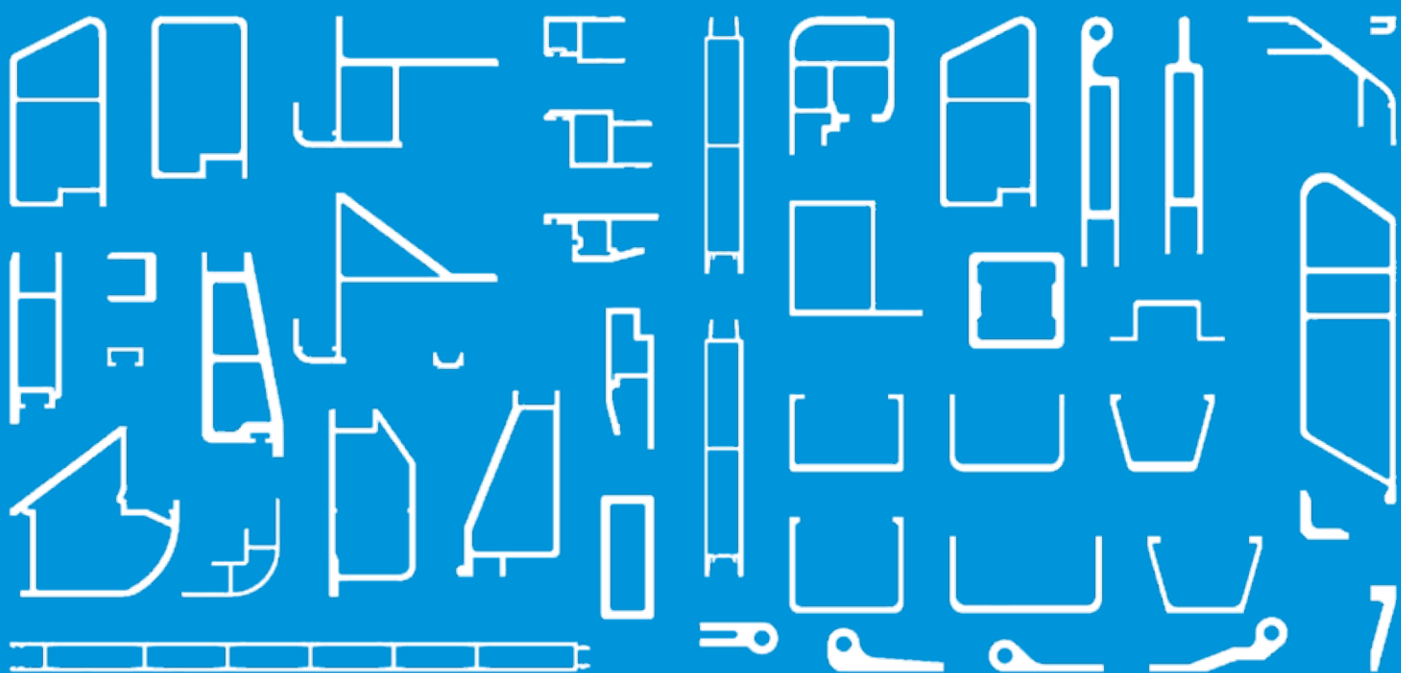

MATERIALS SERVICES

Fudickar Leichtbau

Aluminium Systemlösungen für den Nutzfahrzeugbau

engineering.tomorrow.together.



thyssenkrupp

Inhalt

Über uns	008
Leistungsportfolio	010
Aluminium Bordwandprofile	012
25 mm System	014
30 mm System	030
40 mm System	040
Aluminium Pritschen- Boden- Kofferprofile	046
Pritschen System	048
Boden System	052
Koffer System	058
Aluminium Aufbauten Profile	062
30 mm System	064
40 mm System	078
50 mm System	088
Schubboden System	094
Spanten System	100
Träger System	112
Fahrgestell System	120
Bleche	130

Inhalt

Zubehör	132
Rungen	134
Scharniere	138
Scharniere und Zentralverriegelungen	150
Ladungssicherungen	152
Verschlüsse	154
Kleinpritschen-Ecksysteme	162
Bordwand-Hebehilfe	164
Sonderzubehör	168
Muldenpendellager	170
Sicherungshaken	172
Dichtungen	174
Fertigprodukte	176
Bordwände	178
Mulden- & Schubbodenaufbauten	180
Wechselbehälter	182
Technische Dienstleistungen	184
Schweißen Fräsen Sägen Bohren CAD Konstruktionen	184
Spezialprodukte	186
Hochwasserschutz Profile	188
Sonder & Konstruktionsprofile	190


Das sind wir.
Seit 1948.
Innovativ.
Kundenspezifisch.
Qualitätsbewusst.



Aus unserem breit sortierten Angebot lassen sich Leistungen ganz nach Kundenanforderung individuell zusammenstellen. So profitieren beispielsweise Fahrzeugbaubetriebe mit eigener Fertigung von Einzelteilen, die optimal für die Weiterverarbeitung vorbereitet sind.

Wir engagieren uns immer wieder neu wenn es gilt, individuelle Lösungen für unsere Kunden zu finden und auf die Anforderungen von heute und morgen zu reagieren. Seit über 70 Jahren haben wir Erfahrungen gesammelt, die helfen, technische Grenzen durch viel Leidenschaft und mit fundiertem Ingenieurwissen zu überwinden.

Auf Wunsch liefern wir auch komplett montierte, absolut maßhaltige, fix und fertig geschweißte Aluminiumaufbauten nach kundenindividueller Vorgabe. Im Vordergrund stehen dabei stets wirtschaftliche Lösungen und konsequente Termintreue.

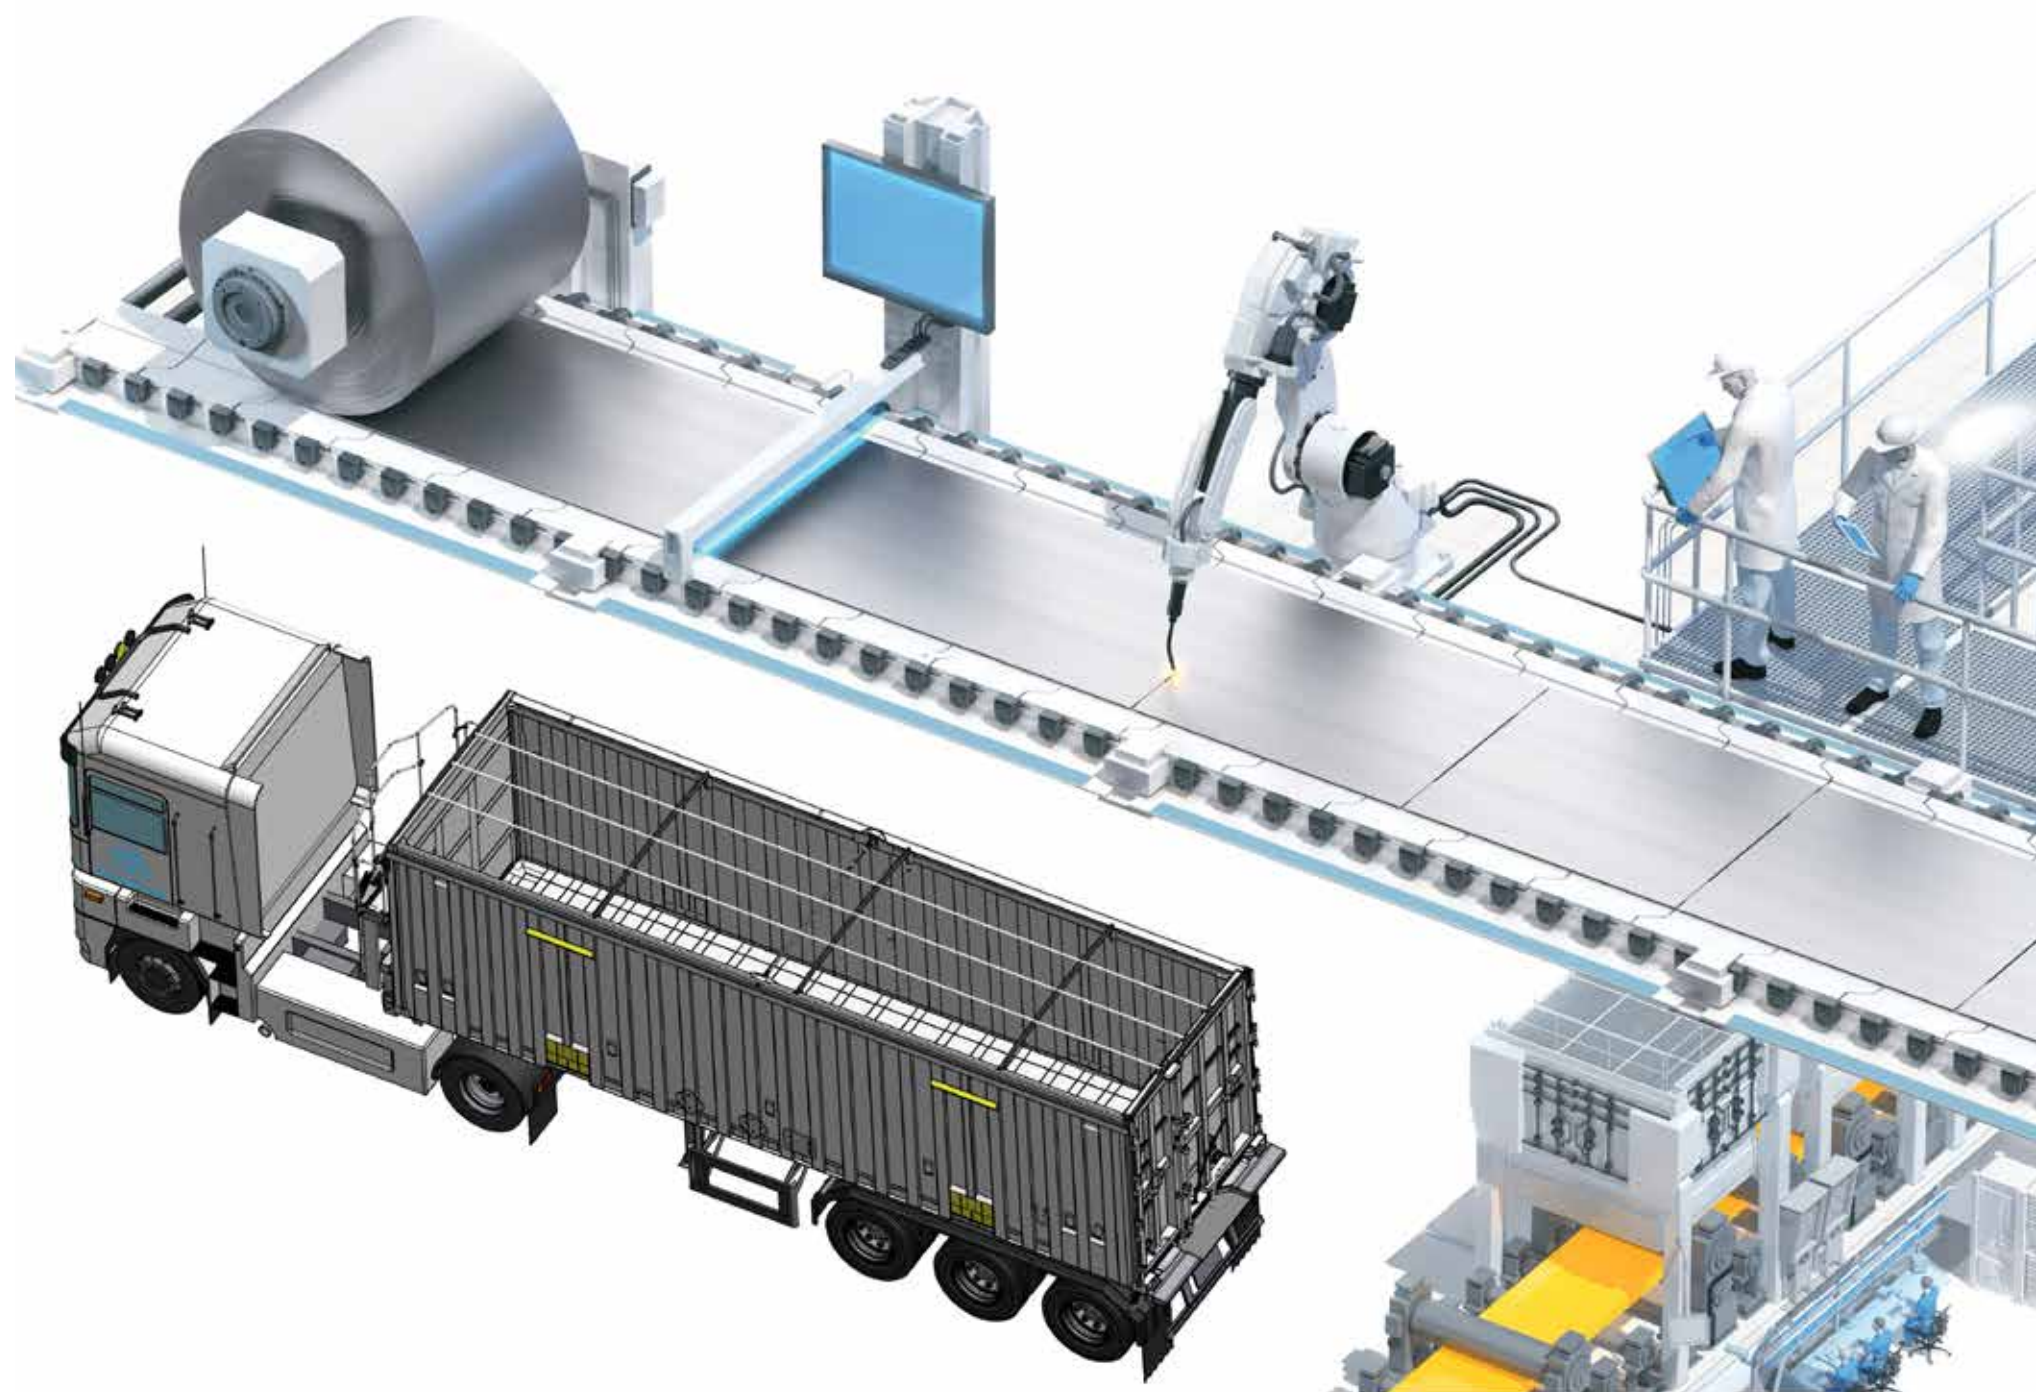


Profile, Bleche, Bordwände und Mulden aus Aluminium – mit diesem breiten Produktspektrum ist Fudickar Leichtbau seit vielen Jahren einer der führenden Partner für den Nutzfahrzeugbau.

Neben einem umfassenden Programm an Aluminium-Einzelbauteilen bieten wir auch fertig montierte Komplettlösungen wie Muldenkörper, Bordwände, Fahrgestellrahmen und Pritschenaufbauten.

Fokus unserer Geschäftsaktivität ist dabei die kundenorientierte Entwicklung und Erweiterung des Angebotsspektrums bei Aluminium-Systemen und Fertigteilen. Wir arbeiten kontinuierlich an unserer Sortimentsbreite sowie unserem Serviceangebot, um die hohen Anforderungen unserer Kunden optimal zu erfüllen. Wirtschaftliche Lösungen und Termintreue stehen dabei stets im Vordergrund.

Das Qualitätsmanagement-System von Fudickar Leichtbau ist durch die DNV GL-Business Assurance gemäß EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Ein konsequentes Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement nach ISO 45001:2018 schützt unsere Mitarbeiter und rundet unsere Ansprüche hinsichtlich Leistung und Zuverlässigkeit ab.

In der Zusammenarbeit mit Ihnen sind wir nicht nur zuverlässiger Partner, sondern wir agieren auf Augenhöhe. Der gemeinsame Dialog steht im Vordergrund, denn wir wollen nicht nur reden, sondern auch zuhören. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam denken und Ihre Probleme immer wieder neu verstehen, bis wir die optimale Lösung für Sie gefunden haben. Denn unsere Nähe macht den Unterschied.

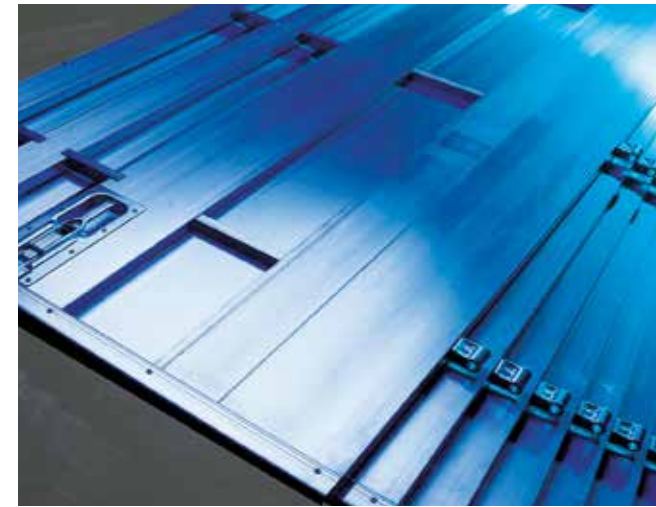

Aluminium-Bordwand-Profil-Systeme


Für Pritschenfahrzeuge, Wechselbrücken und Getränkefahrzeuge liefert Fudickar Leichtbau aus eigenen Aluminium-Profil-Systemen von der Lager- bis zur Fixlänge die passende Lösung in Steck- oder Clip-Bauweise.


Das Standardsortiment umfasst Systeme von 25, 30 und 40 mm in Steck- oder Clipausführung (für Kipper auch verstärkt auf 60mm). Für spezielle Getränkeaufbauten werden Profile bis zu einer Länge von 8.300 mm bevorratet.

Die Profile sind in verschiedenen Oberflächenausführungen pressblank, eloxiert oder pulverbeschichtet erhältlich. Bei der Pulverbeschichtung besteht die Möglichkeit, die Profile grundiert oder in einem RAL-Endfarbton zu bestellen.



Aluminium Bordwandprofile 25 mm System

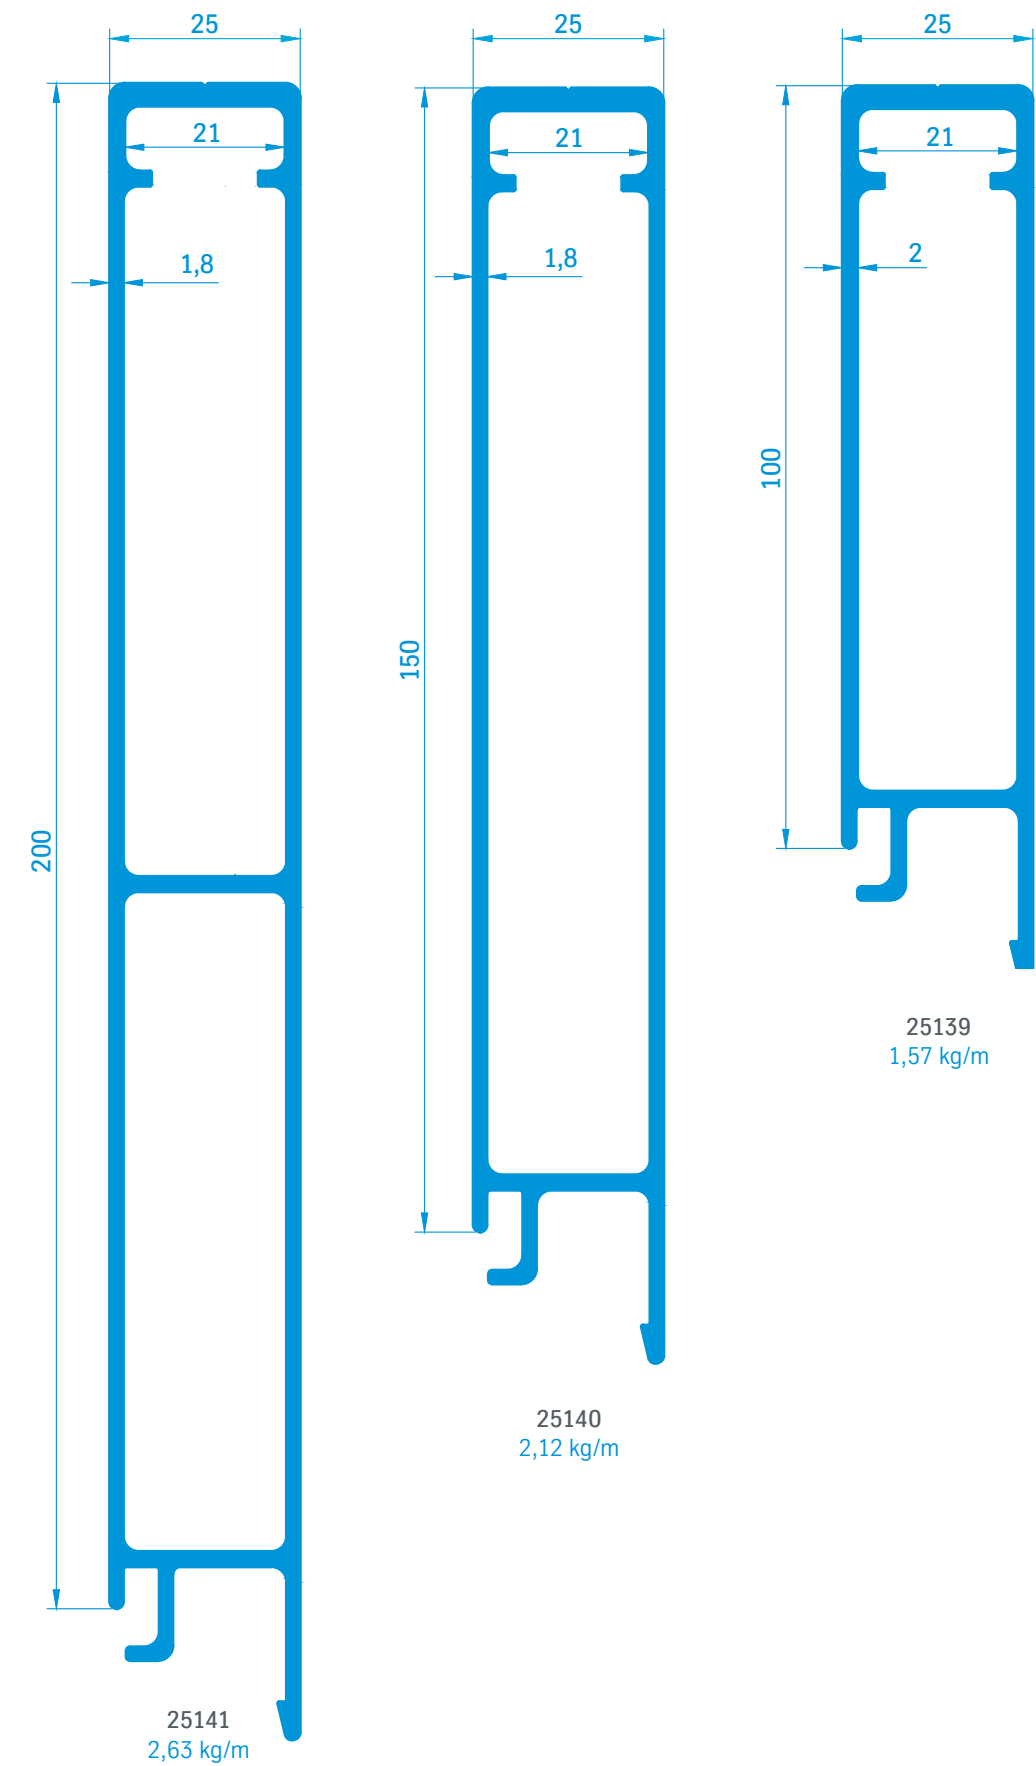


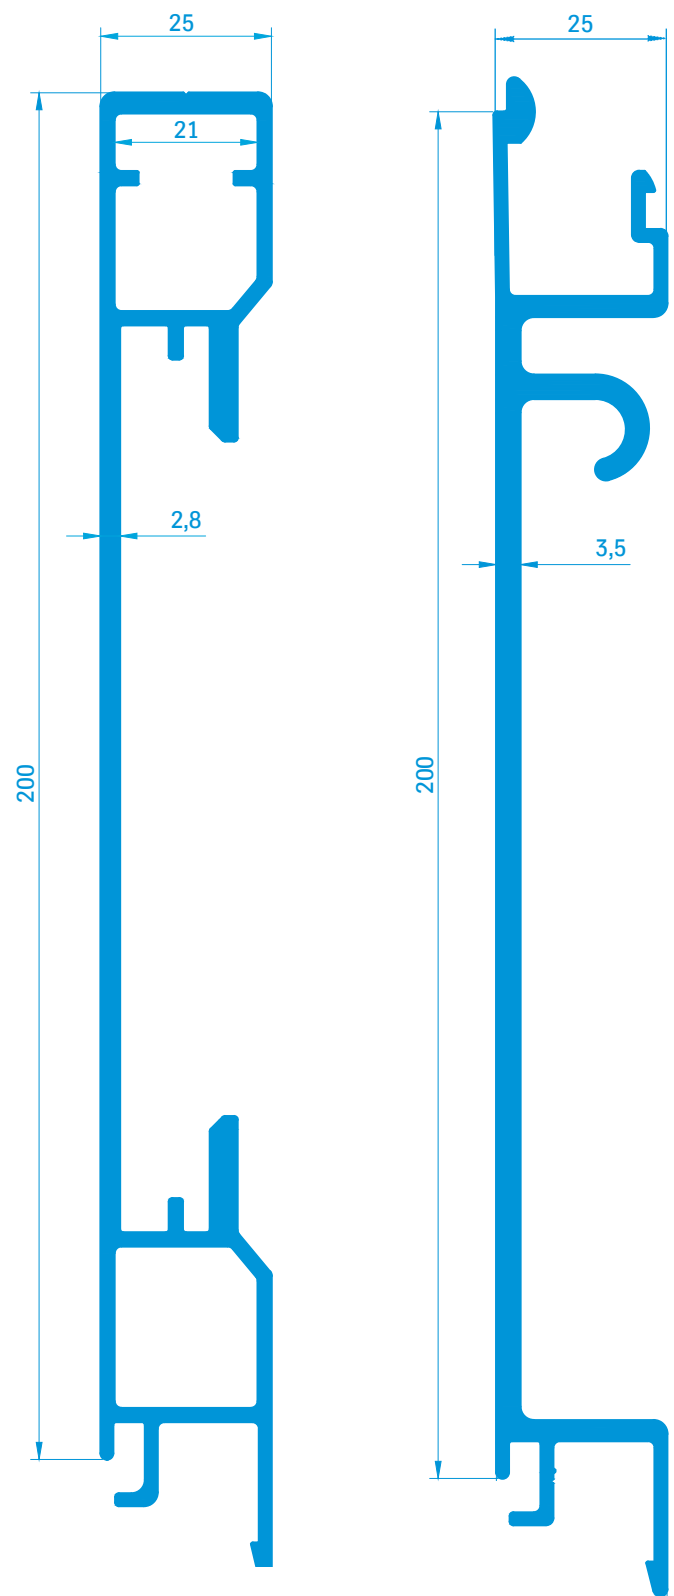

Siehe Zurrtschiene auf S.152


25160
2,83 kg/m

25137
2,80 kg/m

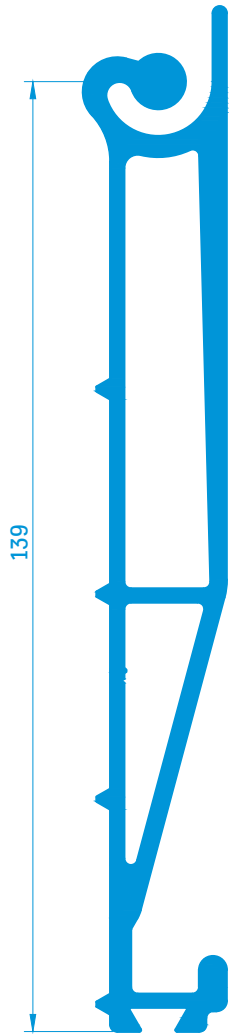

Dichtungen auf S.174

25138
2,43 kg/m

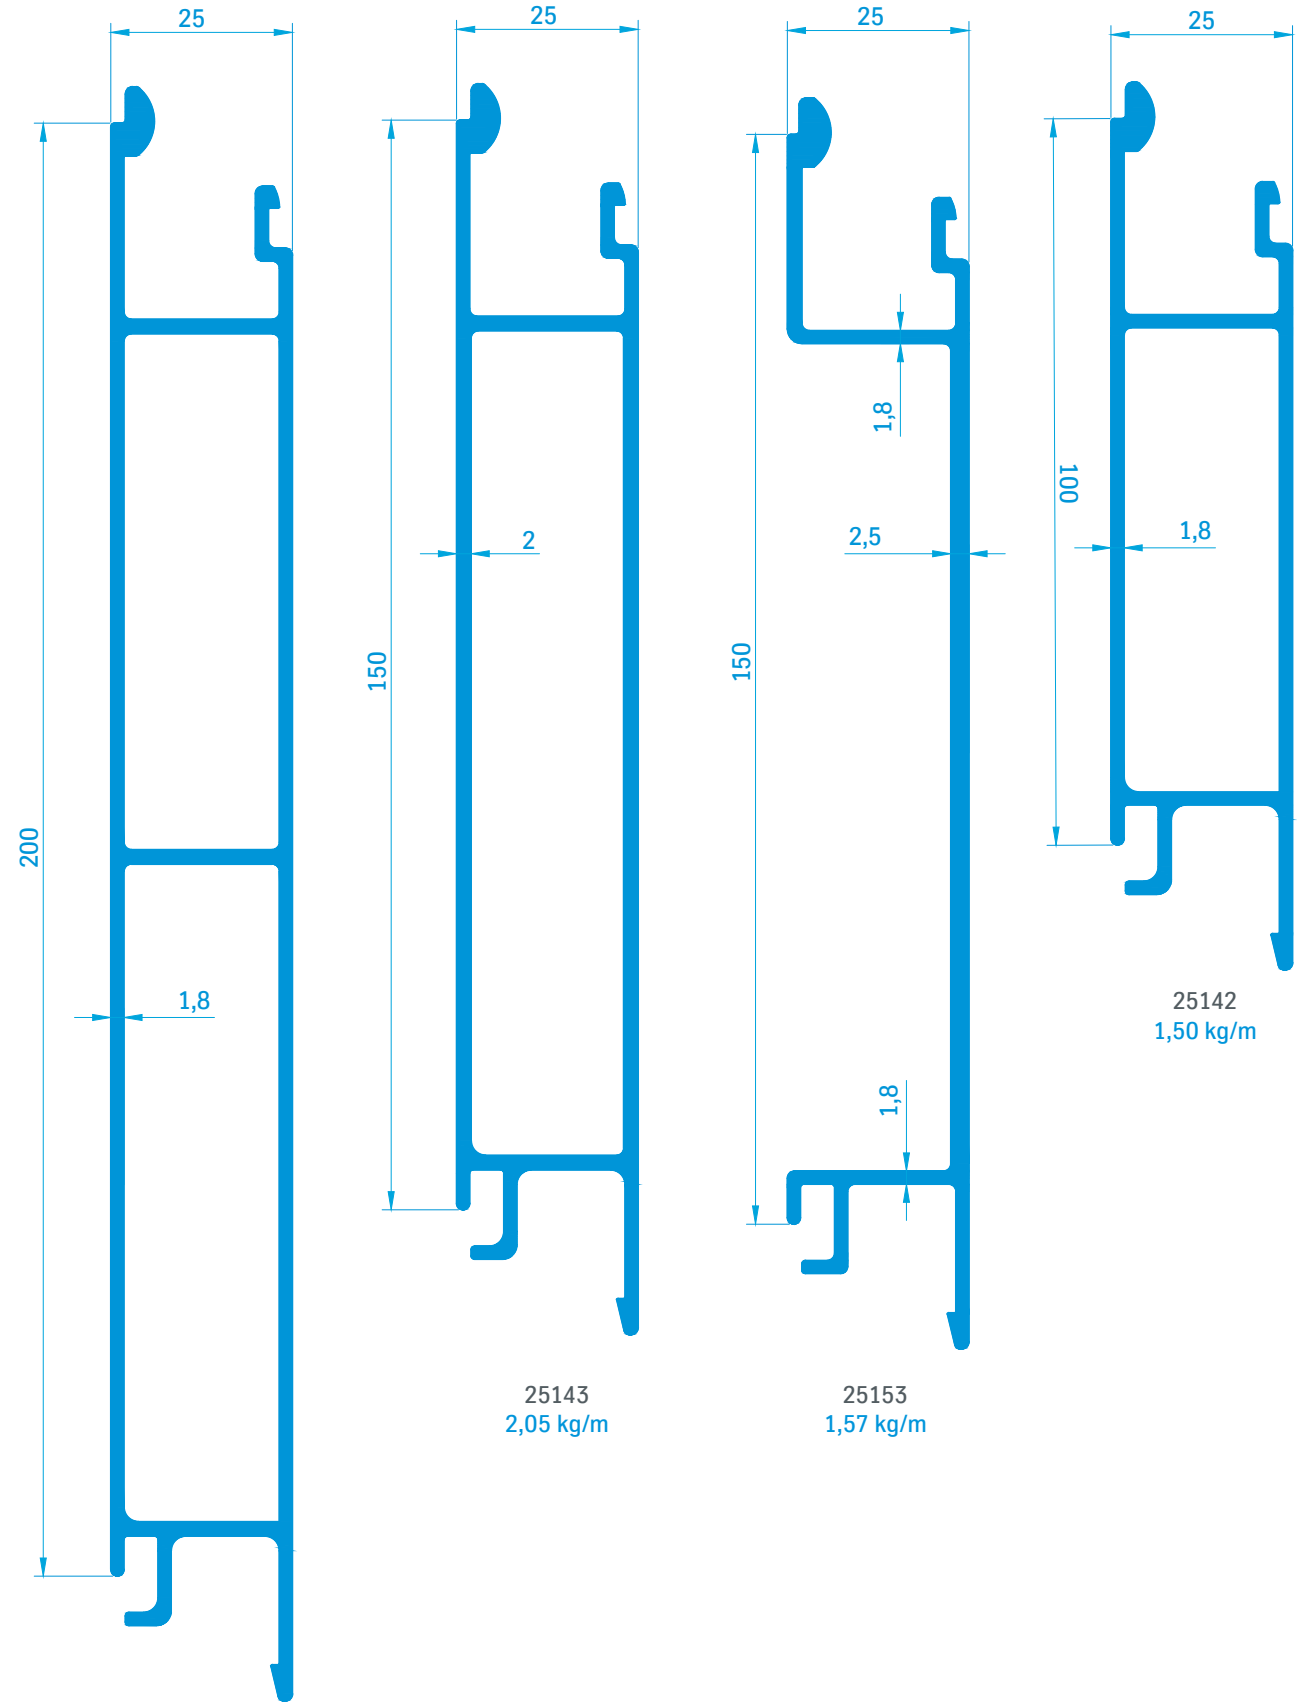


25144
2,60 kg/m


25143
2,05 kg/m

25153
1,57 kg/m


25142
1,50 kg/m

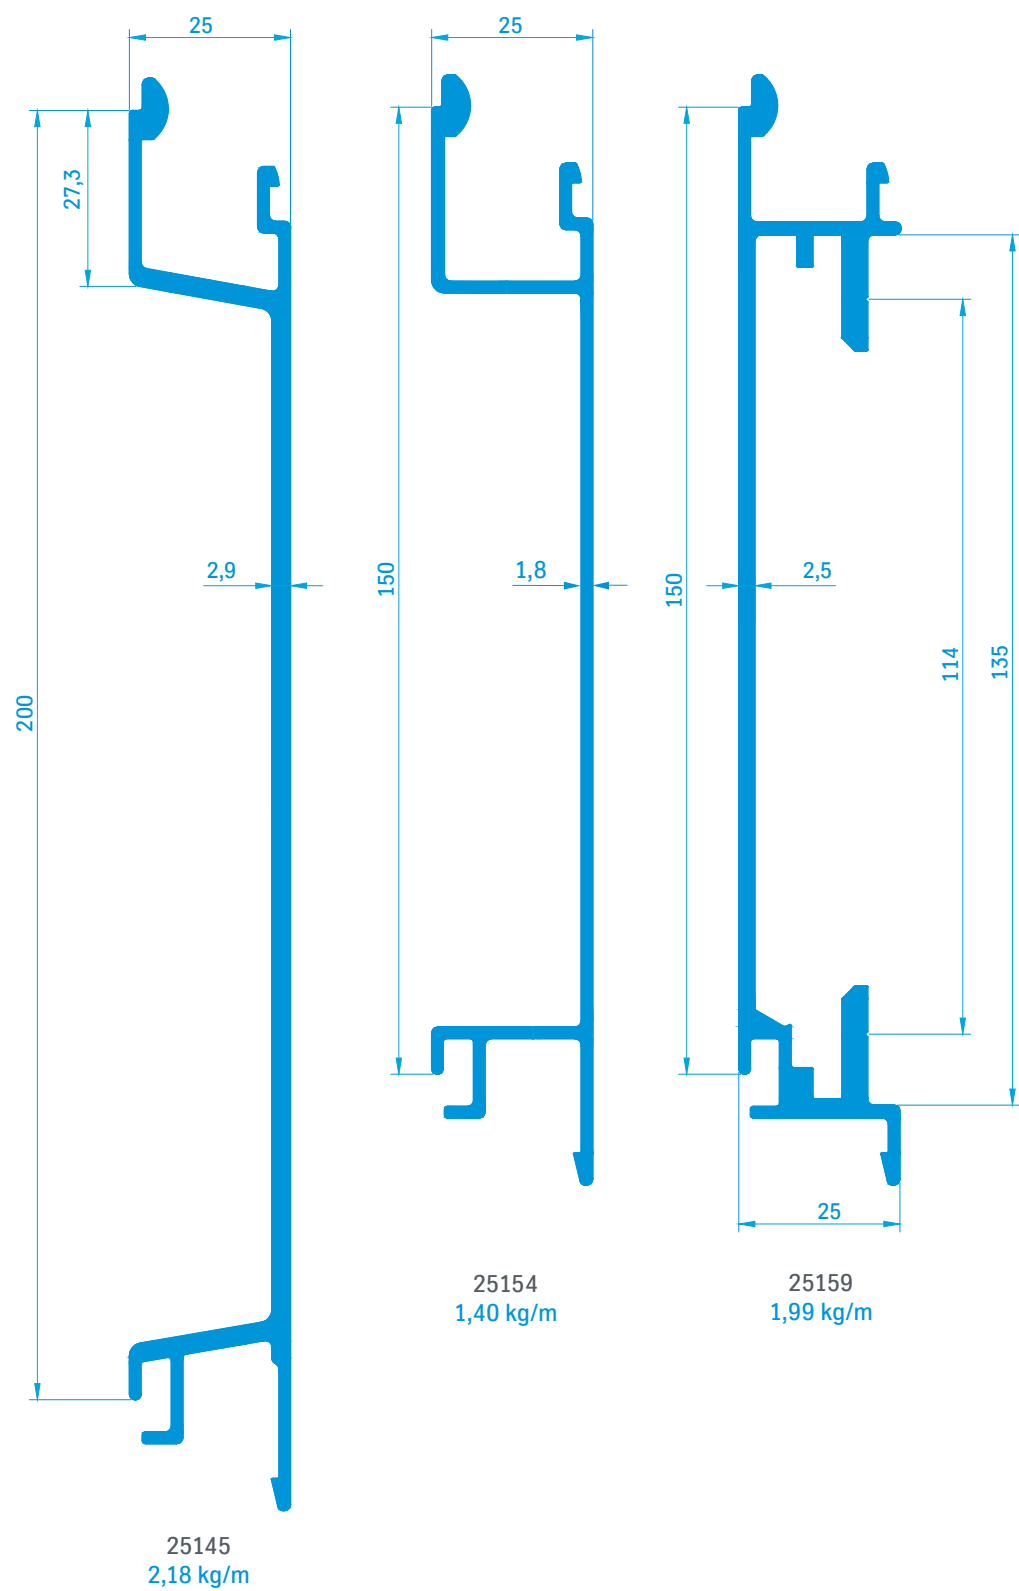


Siehe Zurrschiene auf S.152

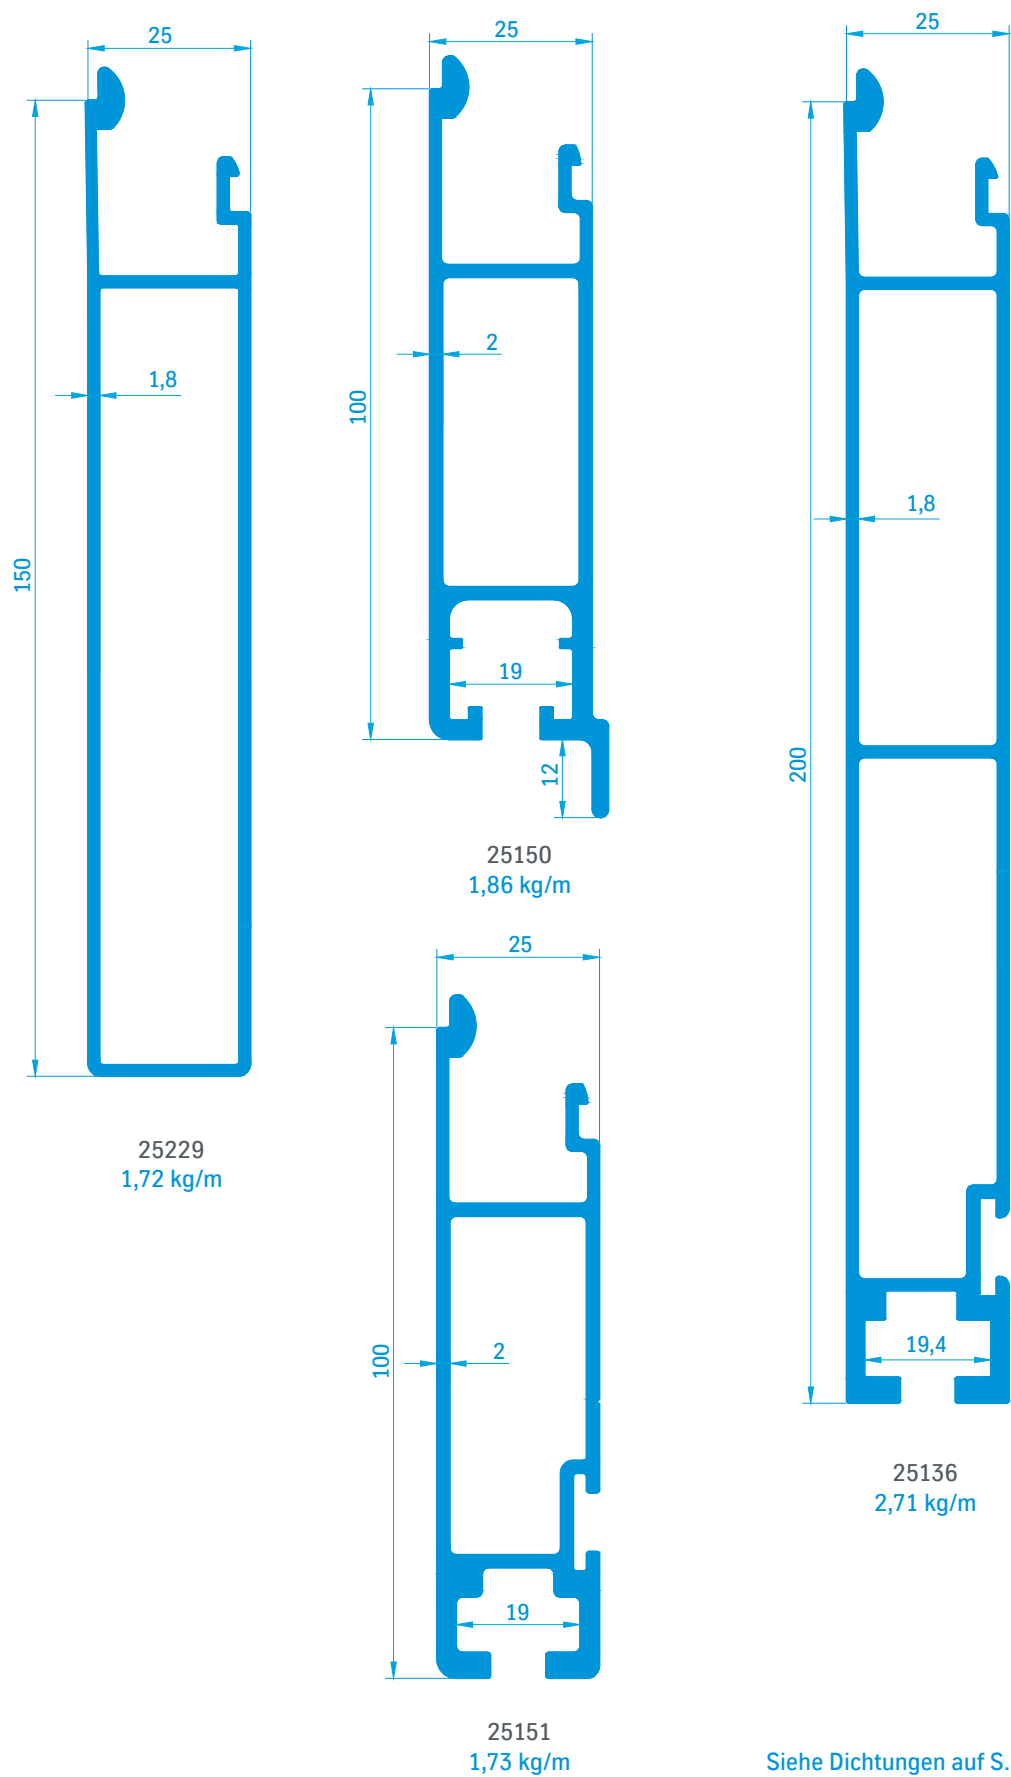


Siehe Dichtungen auf S.174

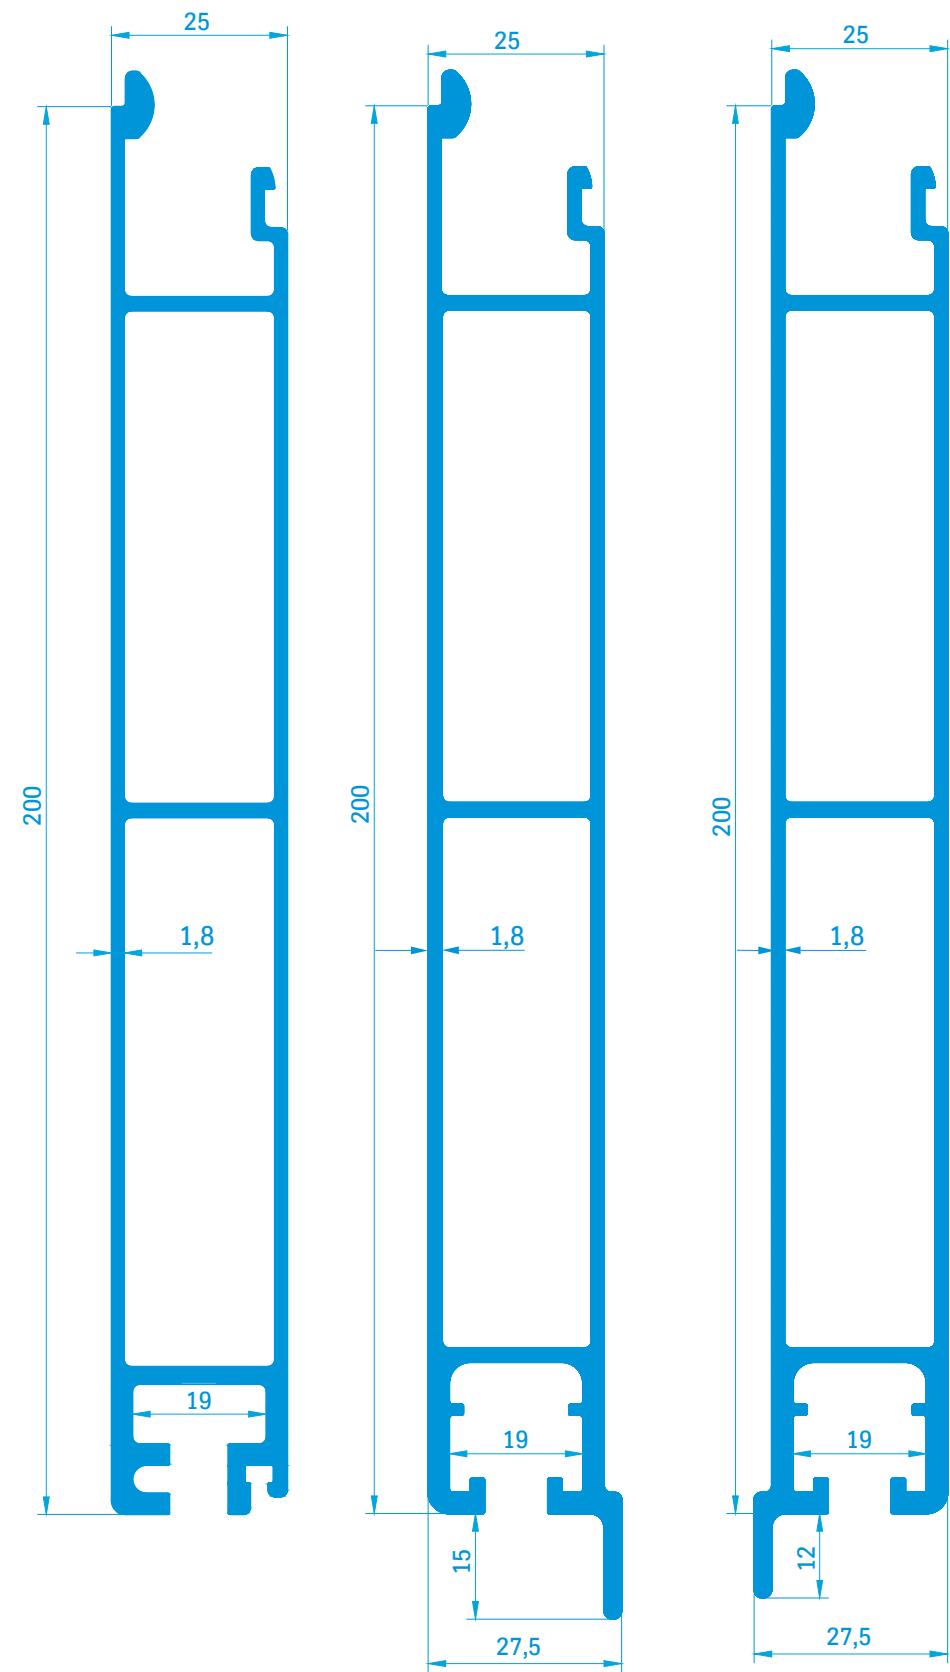


Siehe Dichtungen auf S.174

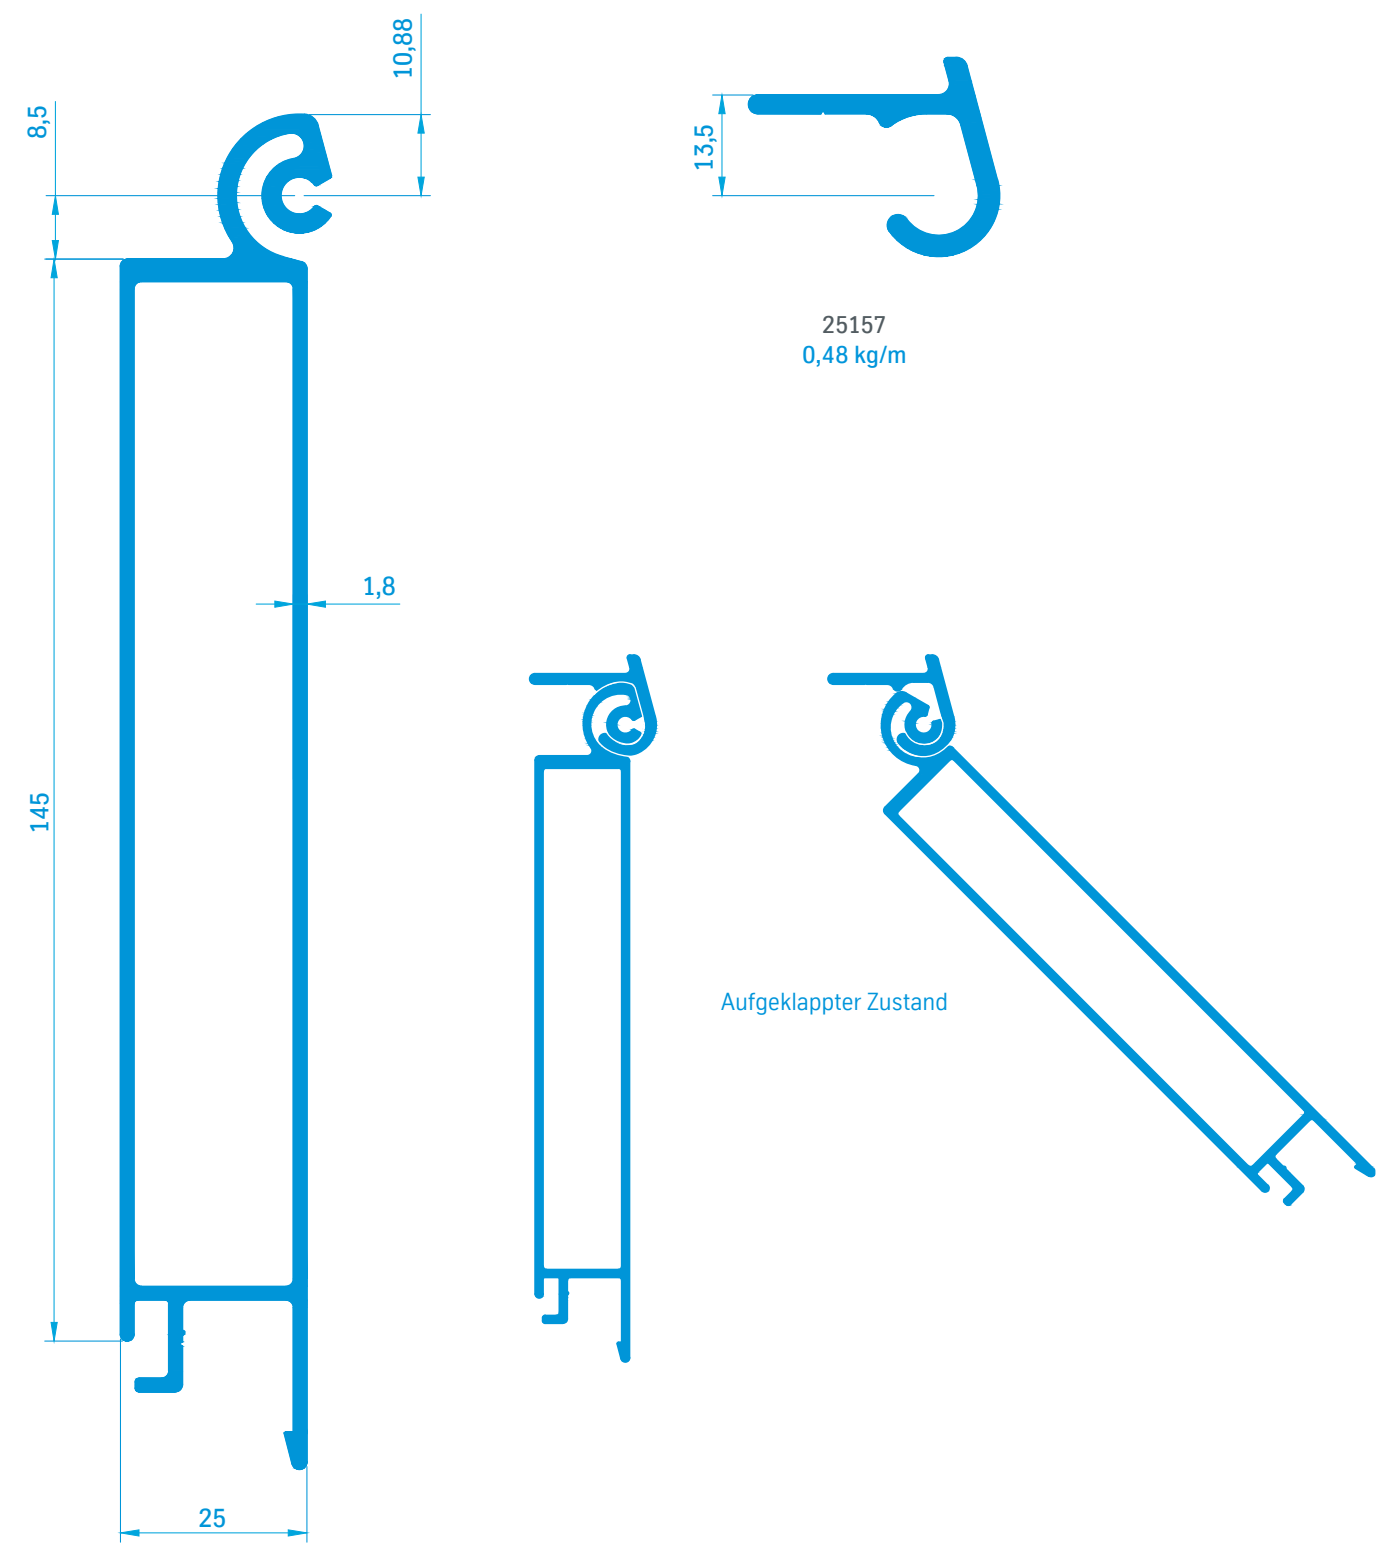


25157
0,48 kg/m

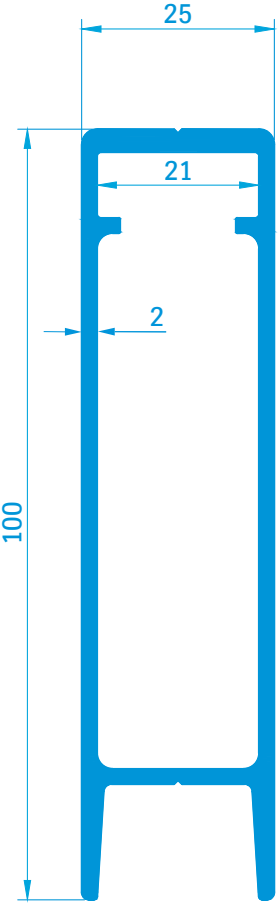


25092
1,27 kg/m

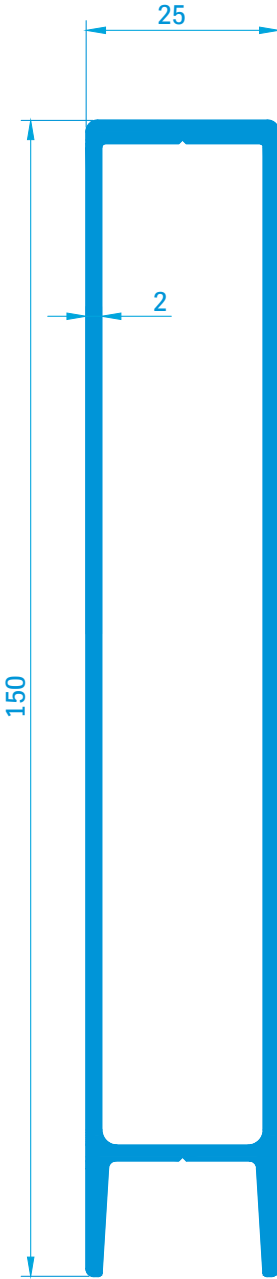

25105
1,90 kg/m

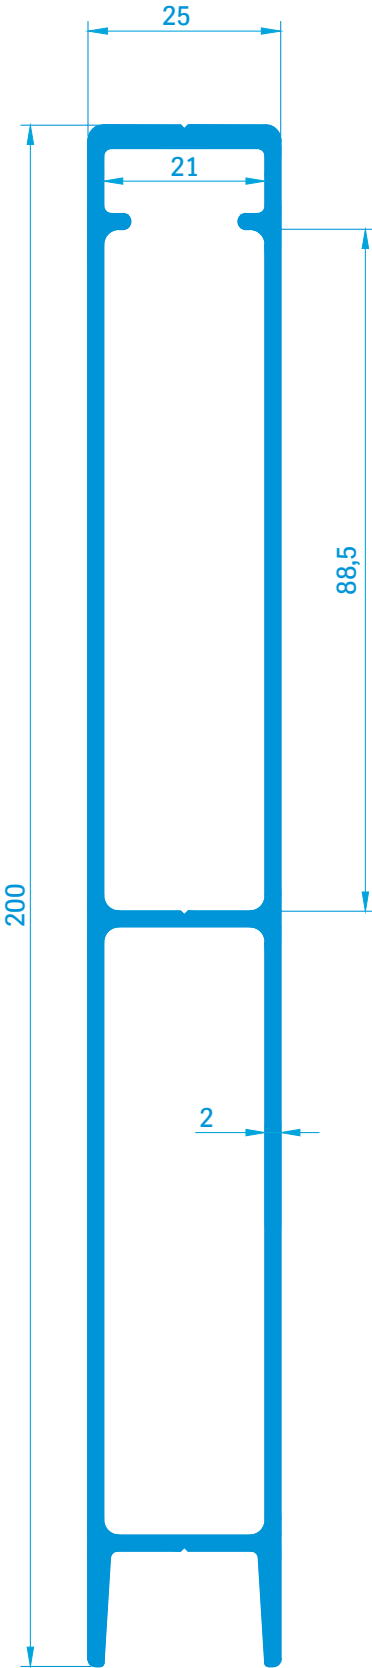


25083
2,65 kg/m


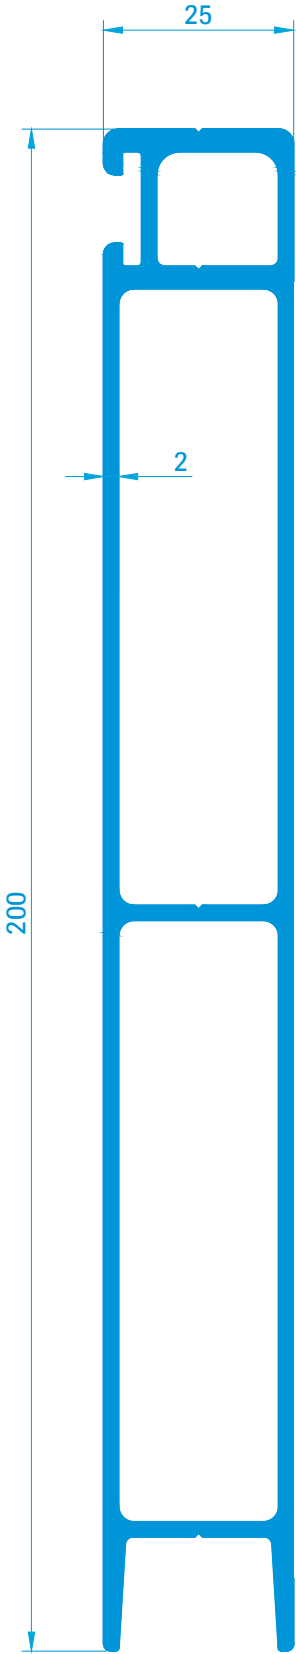










25193
2,71 kg/m


Siehe Dichtungen auf S.174

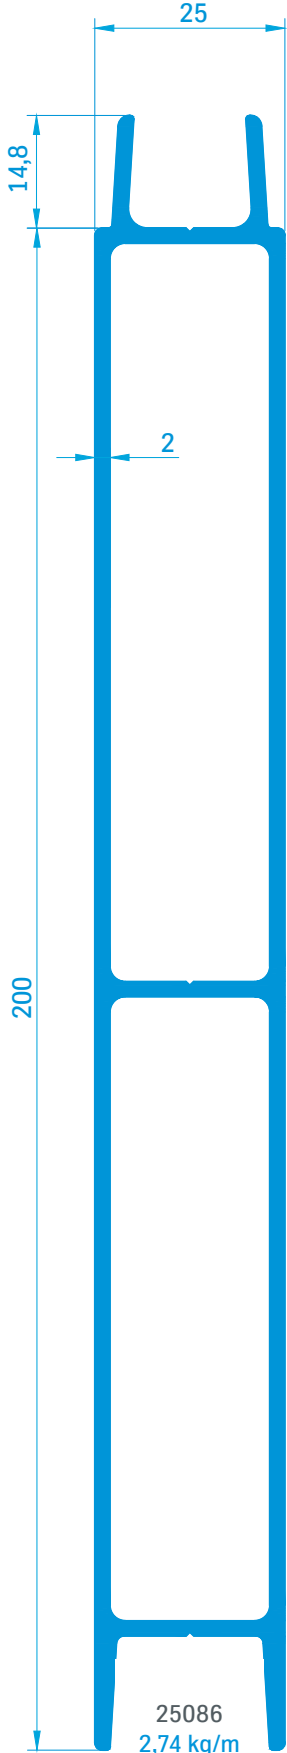


25086
2,74 kg/m

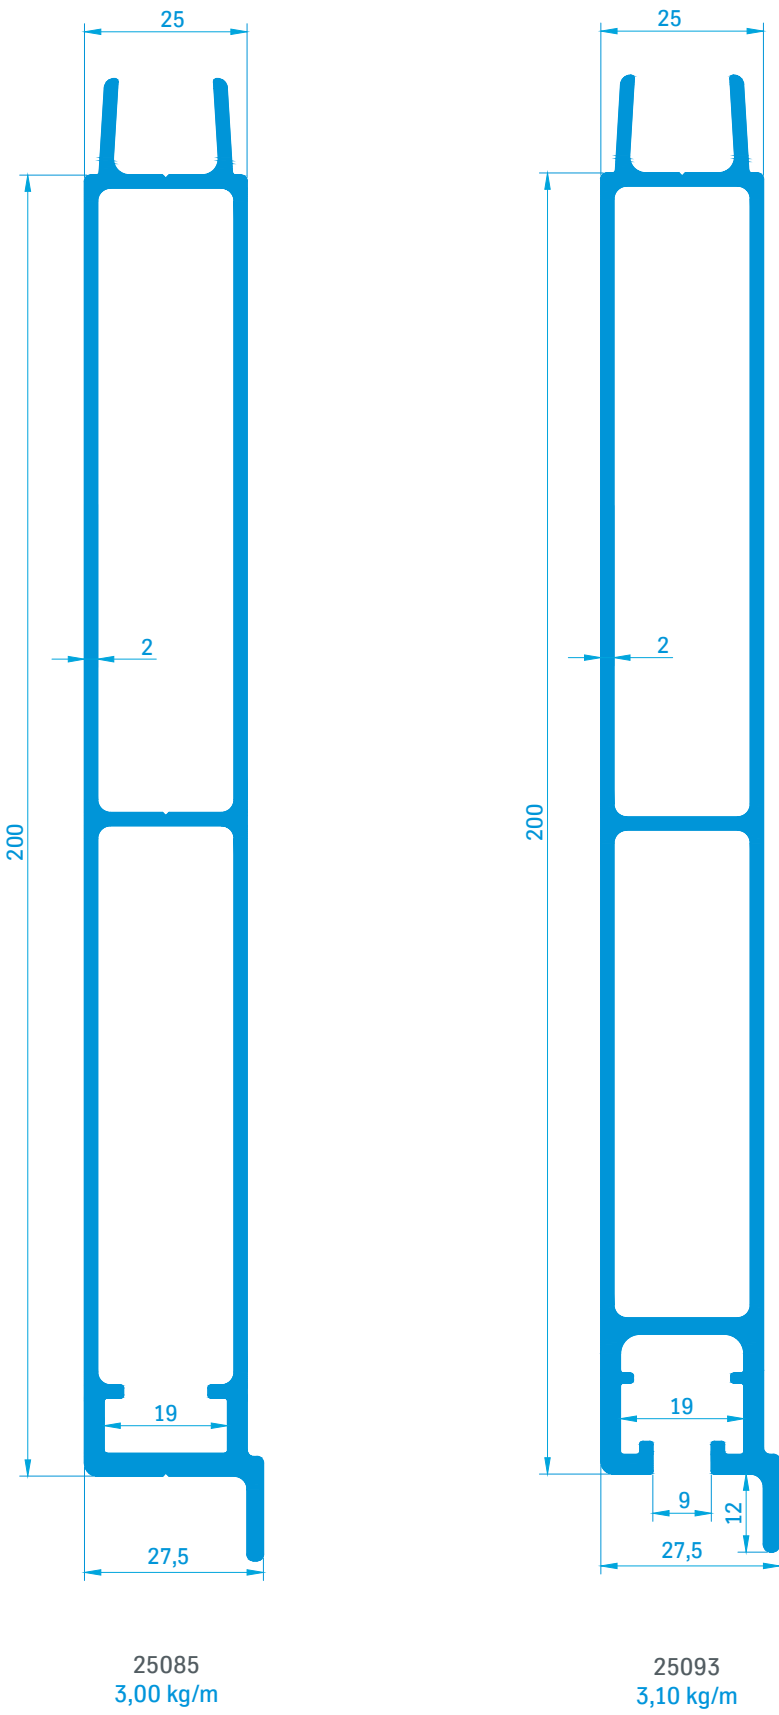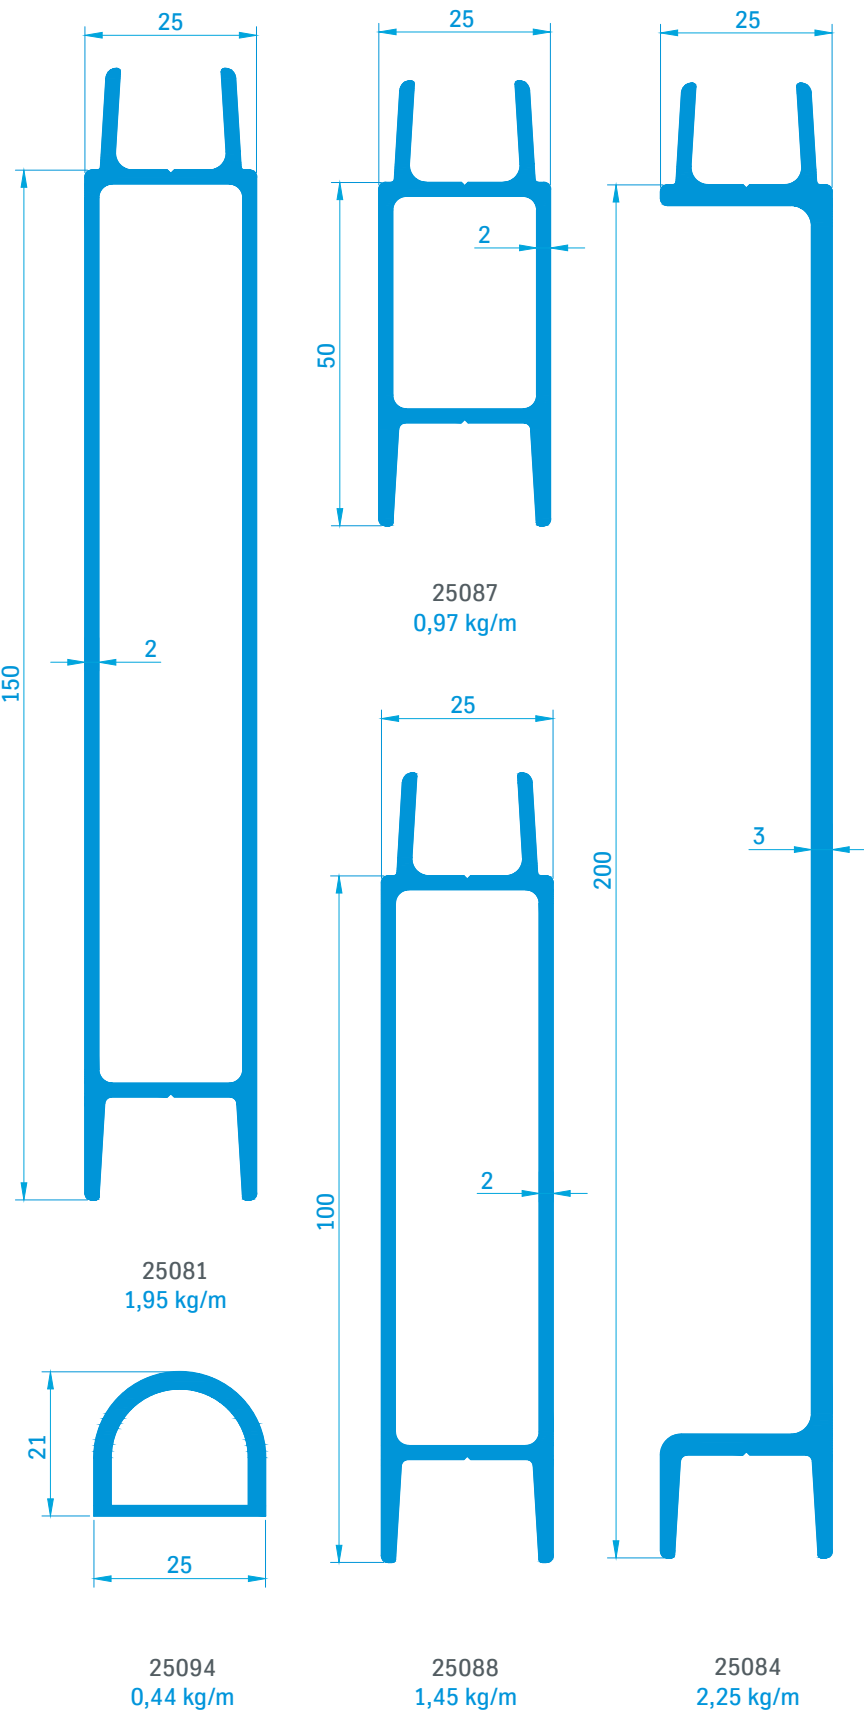

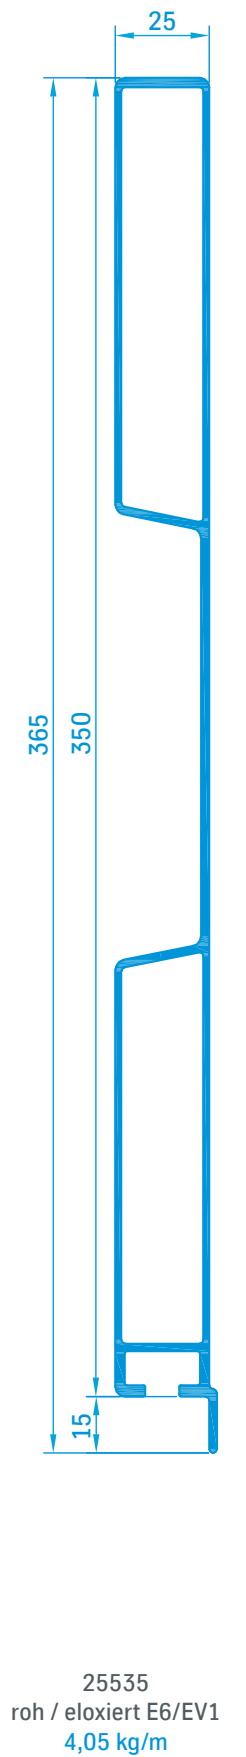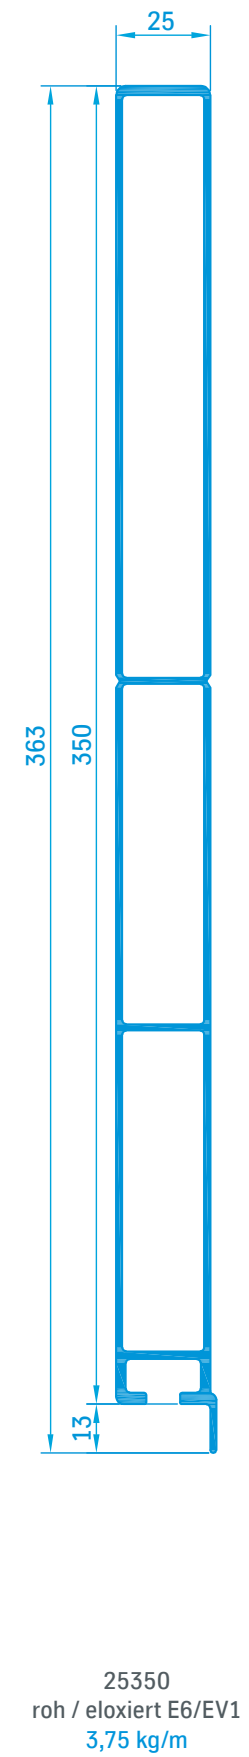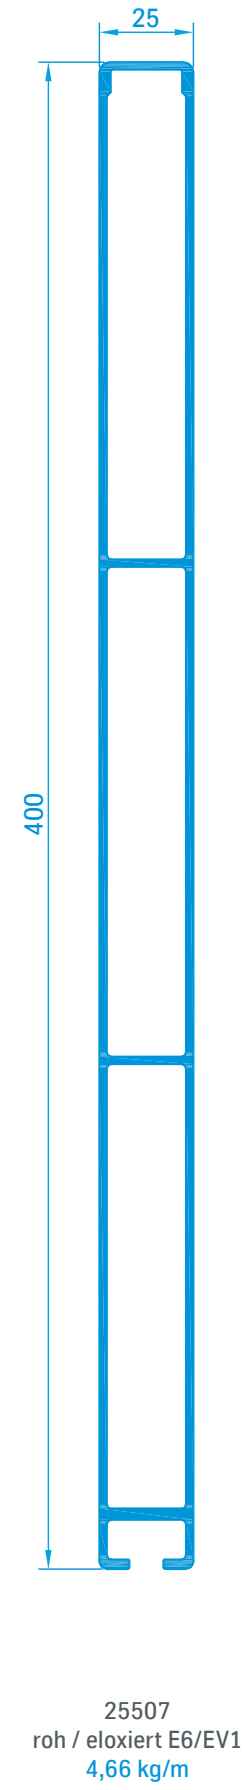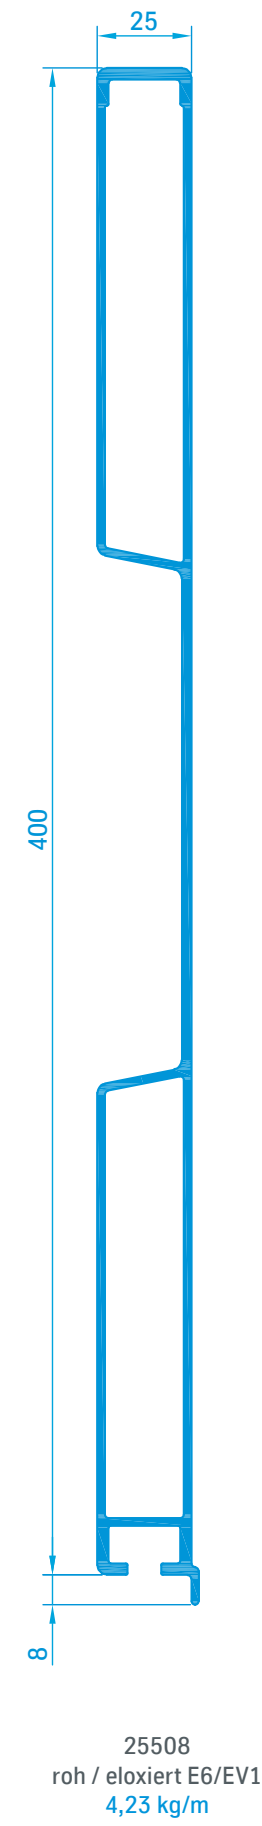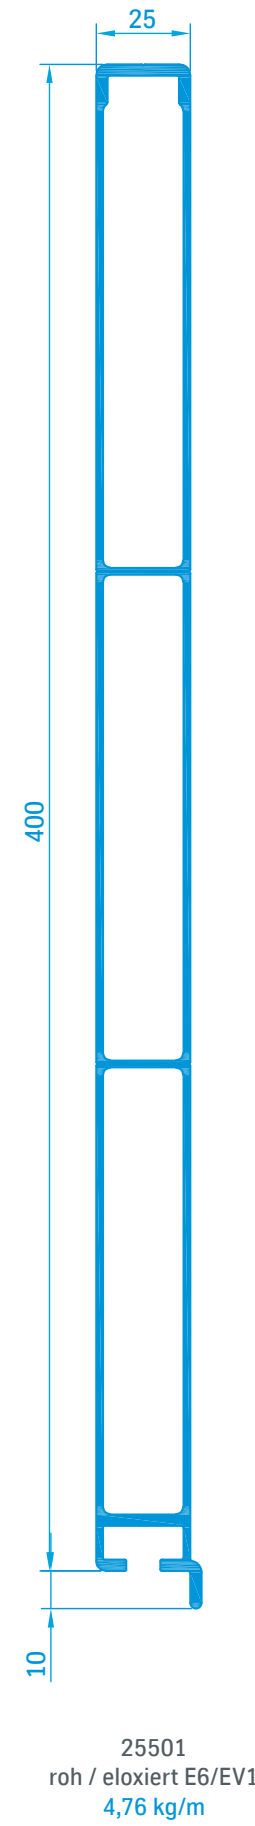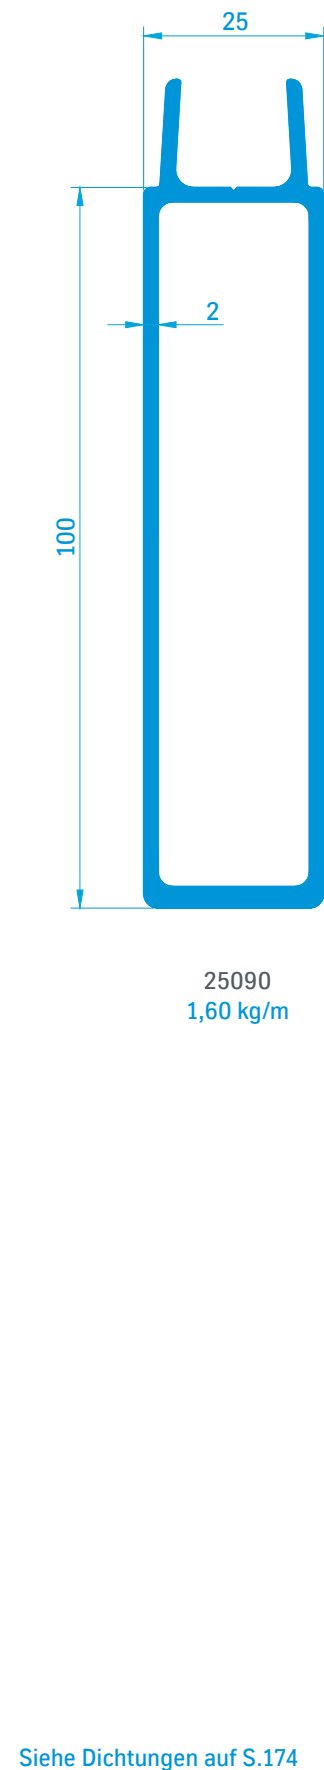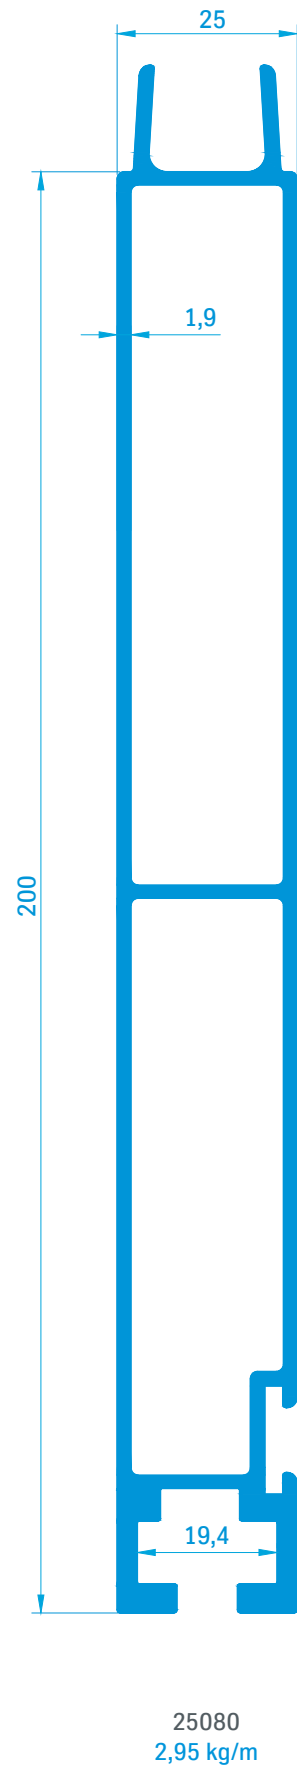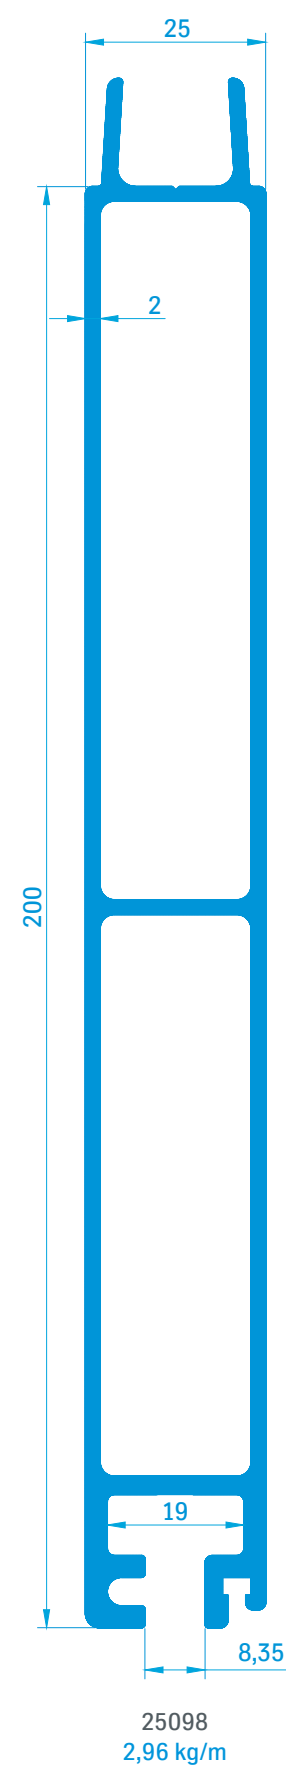

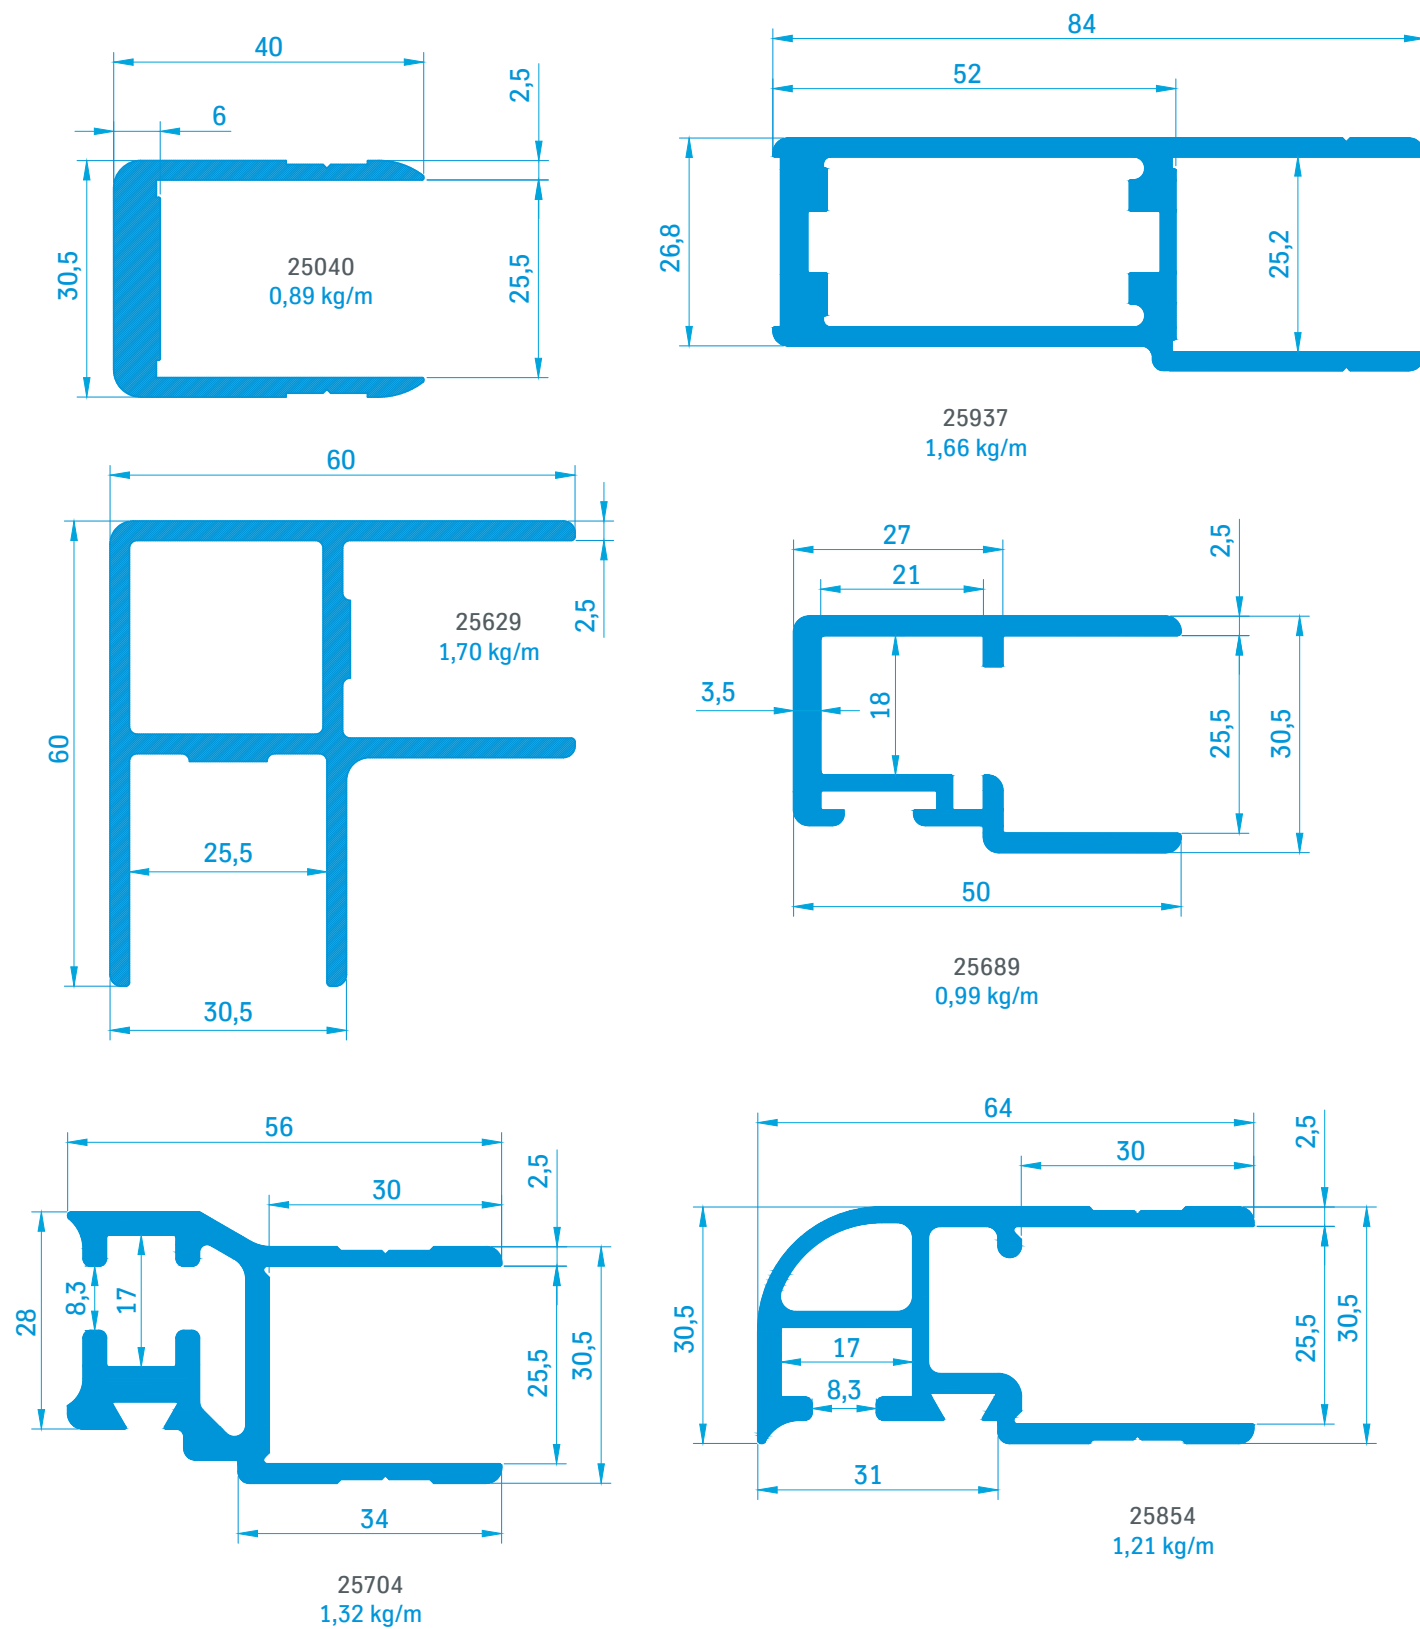



Siehe Dichtungen auf S.174

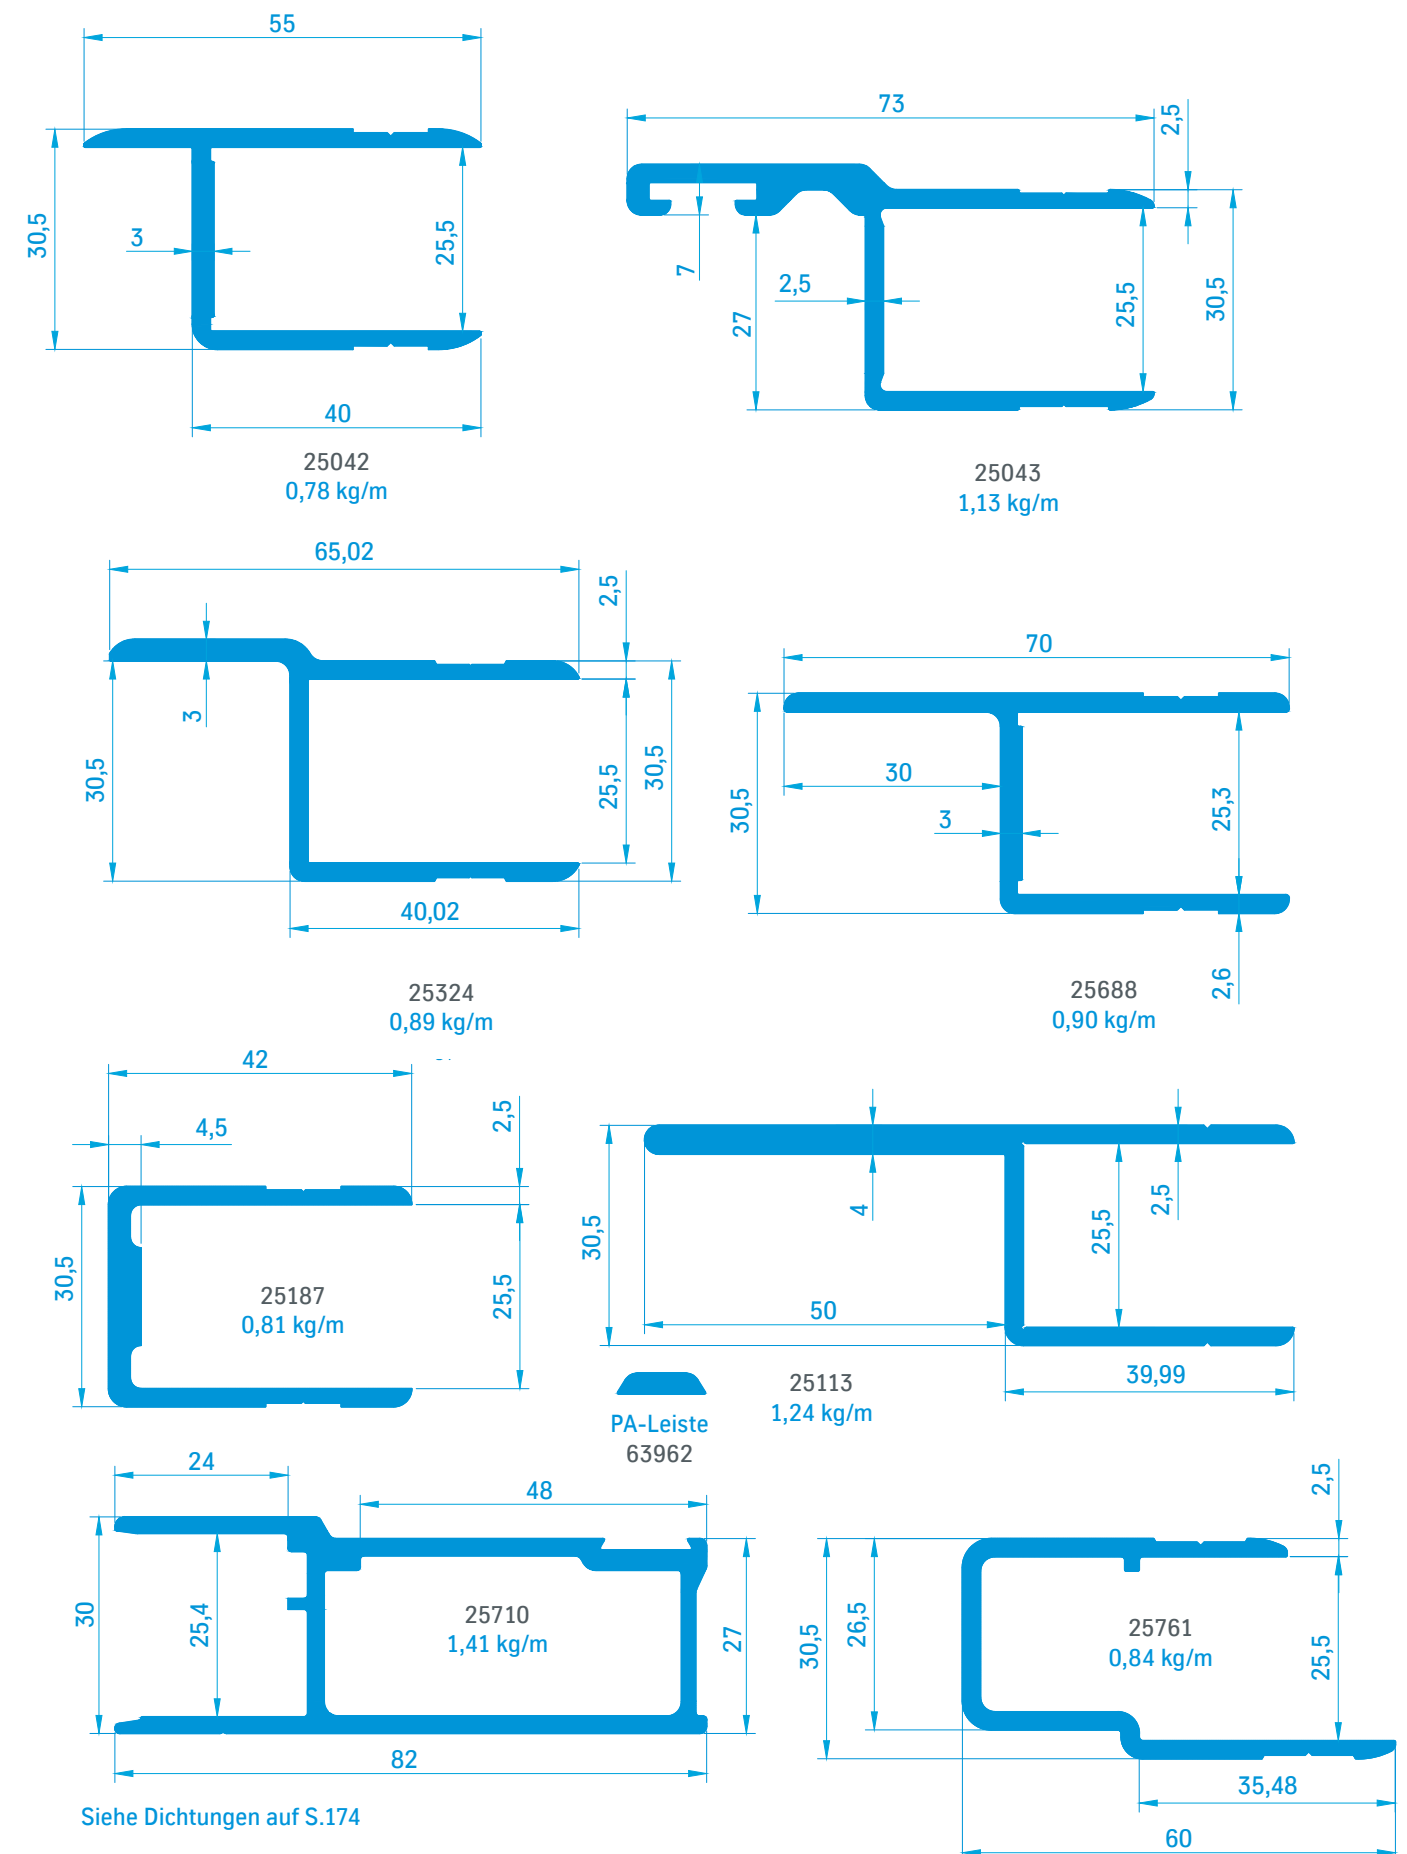

Siehe Dichtungen auf S.174

Aluminium Bordwandprofile 30 mm System

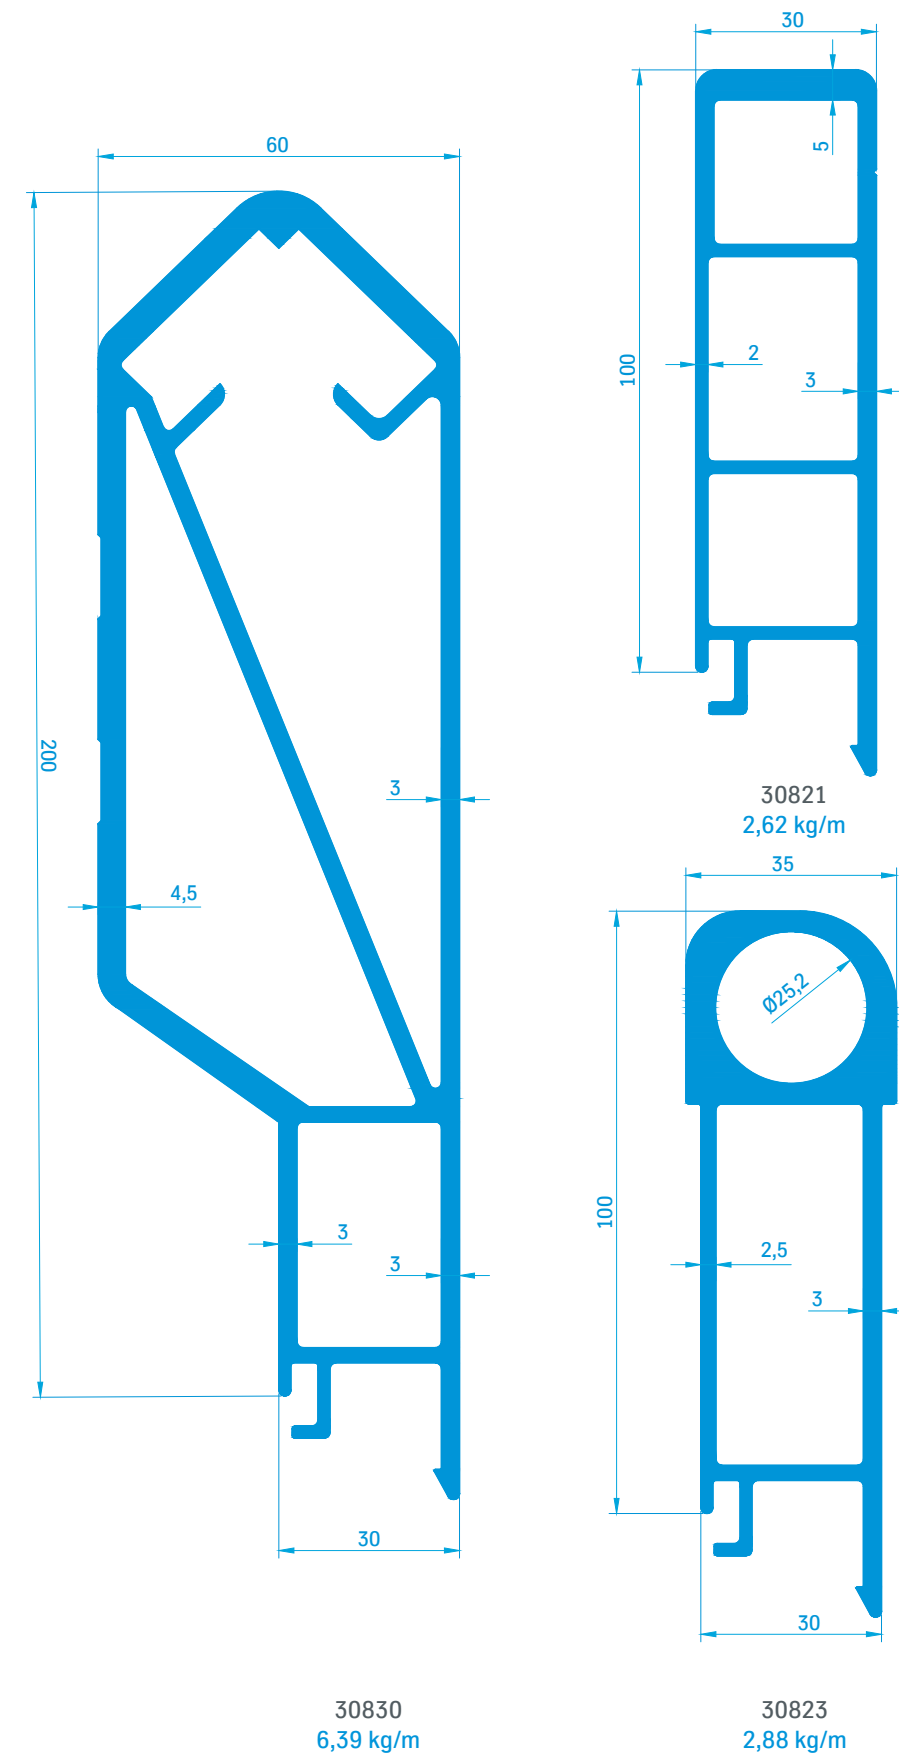


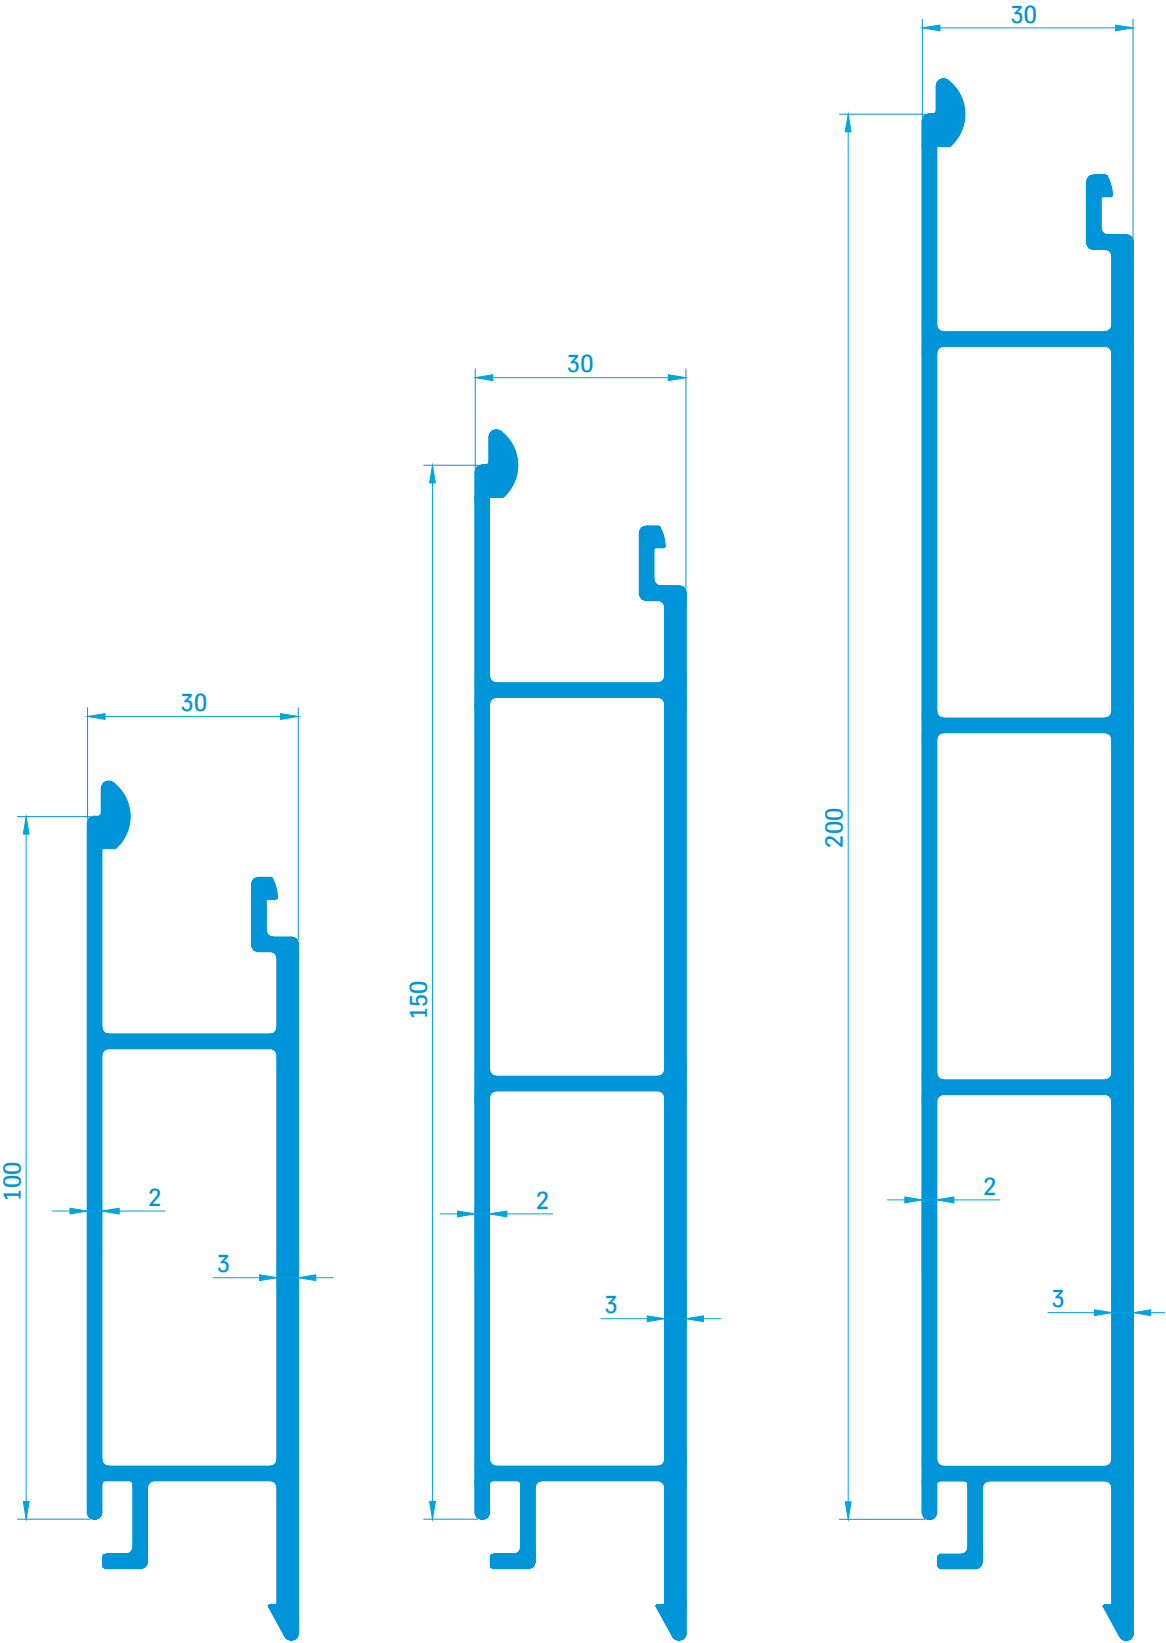

30813
1,87 kg/m

30812
2,68 kg/m



30811
3,50 kg/m


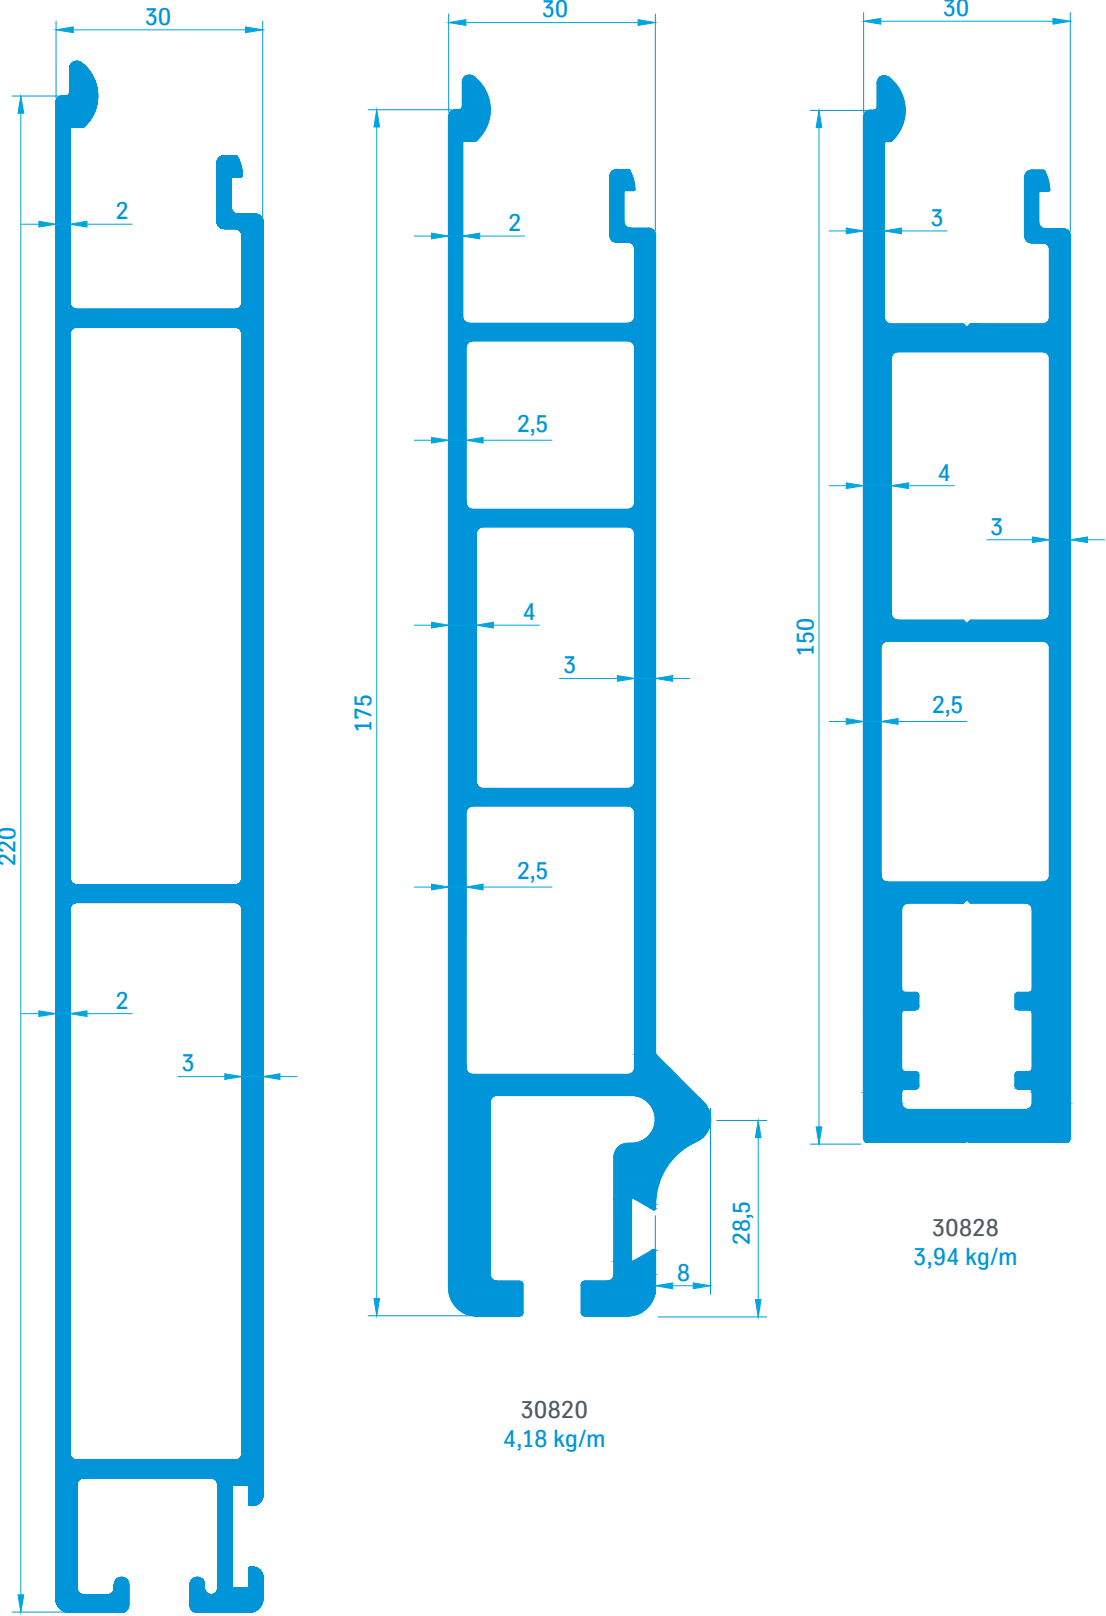








30820
4,18 kg/m

30828
3,94 kg/m

Siehe Dichtungen auf S.174

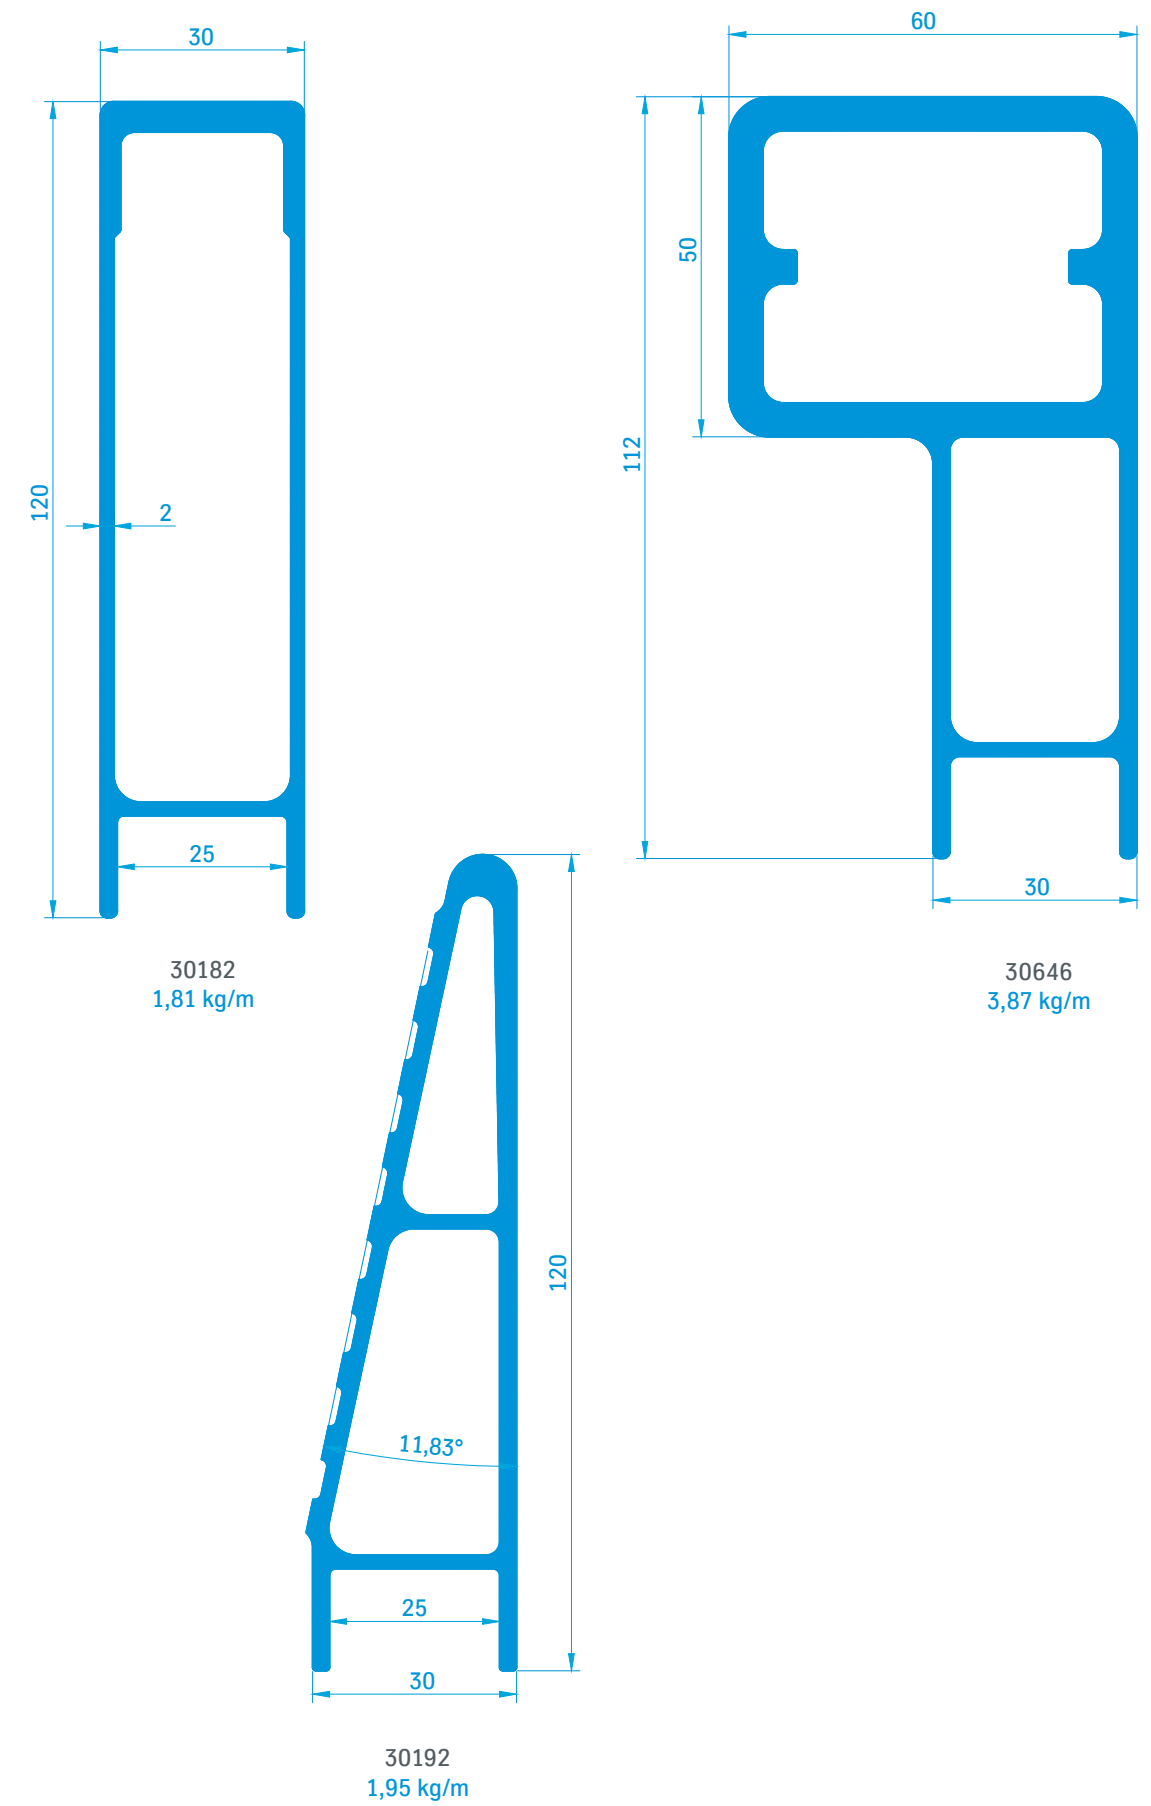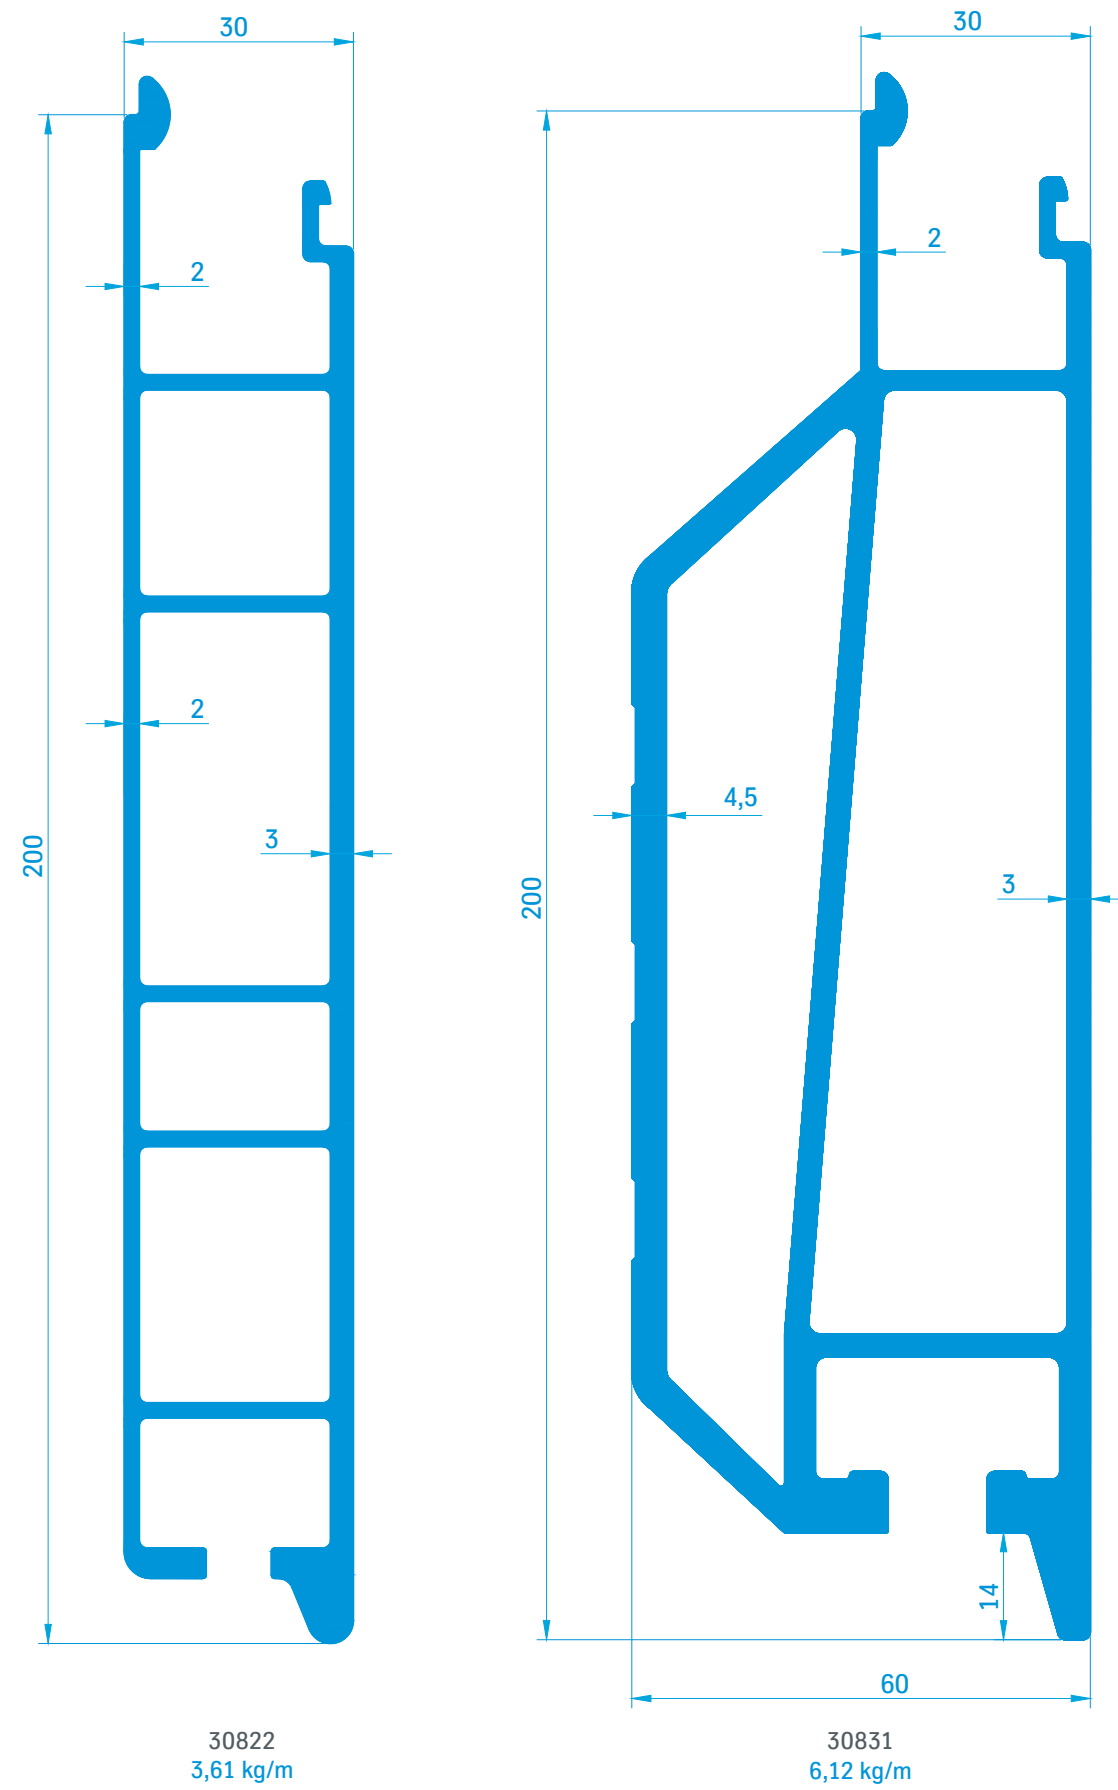

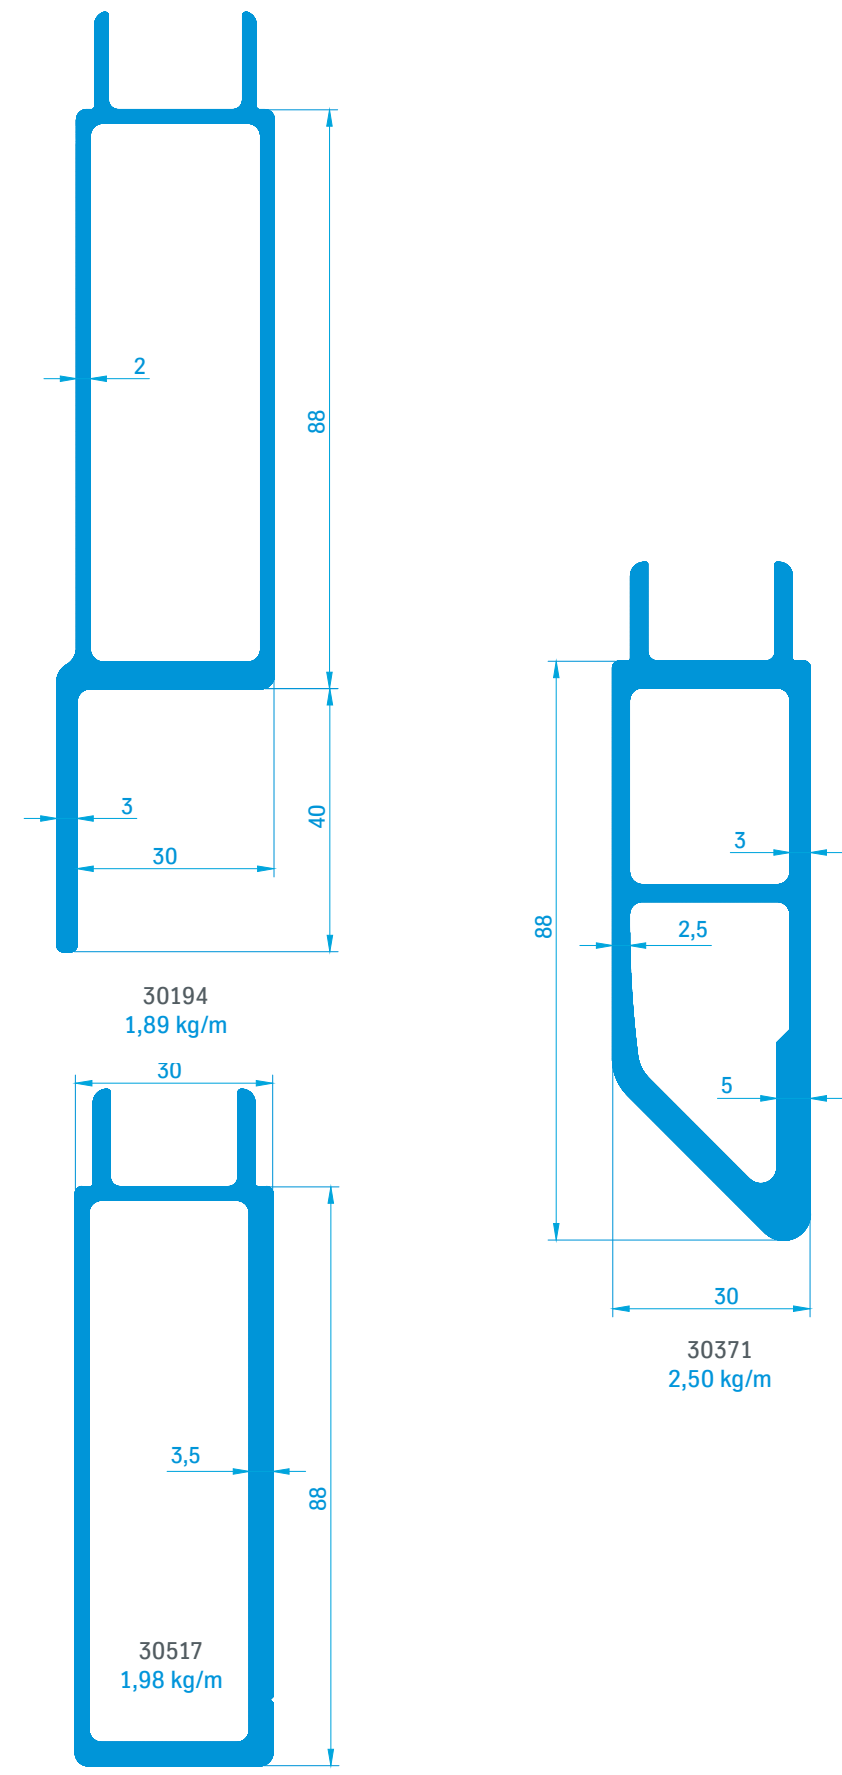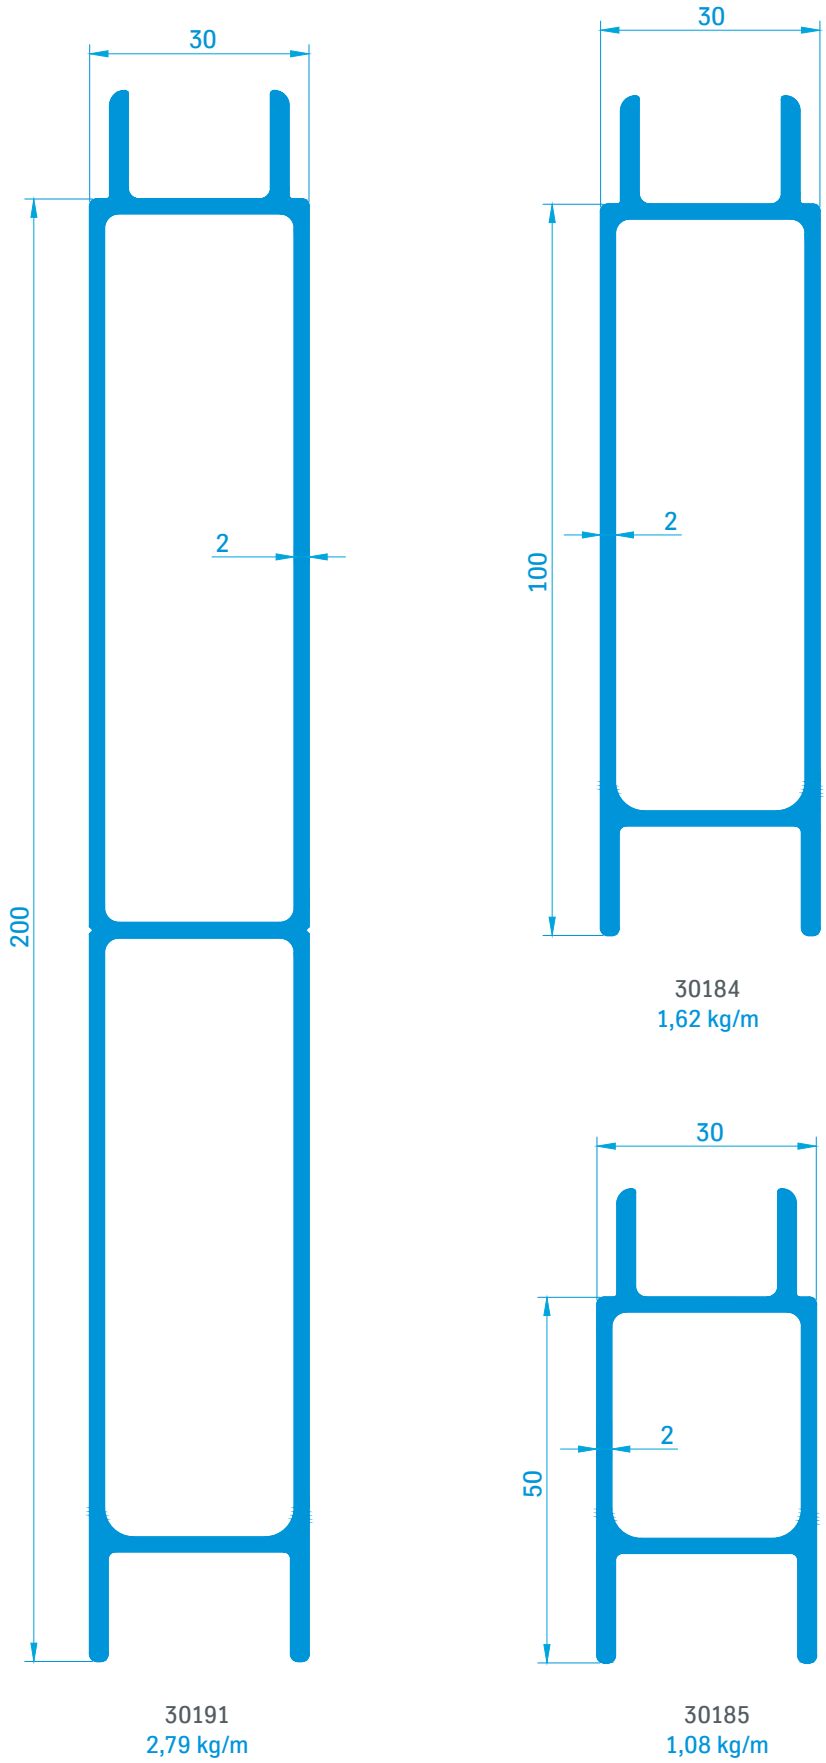


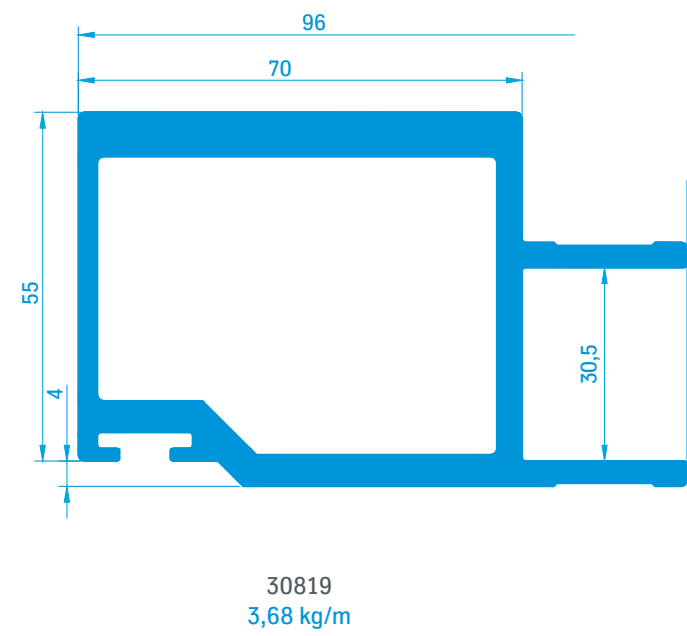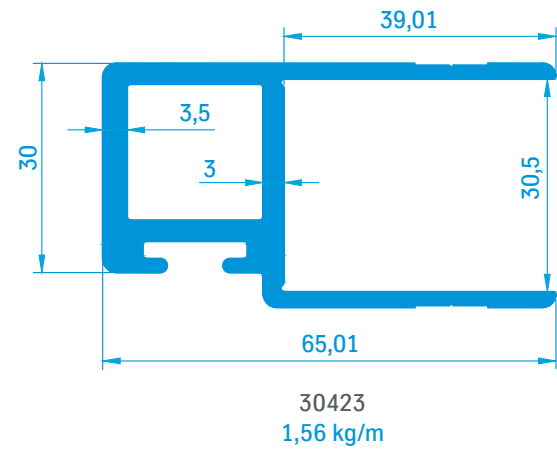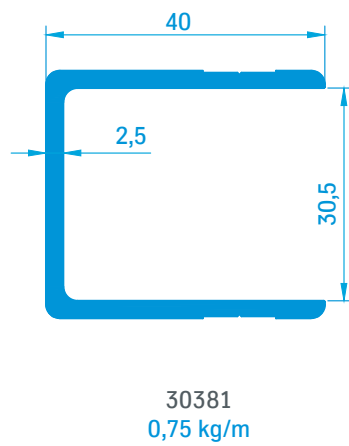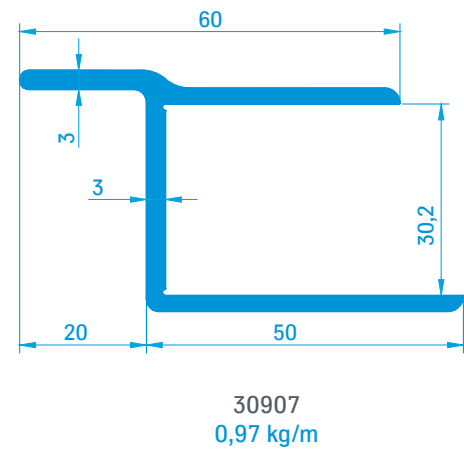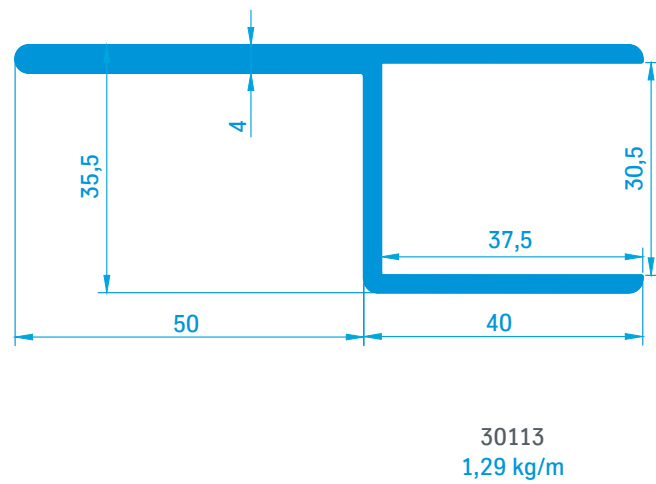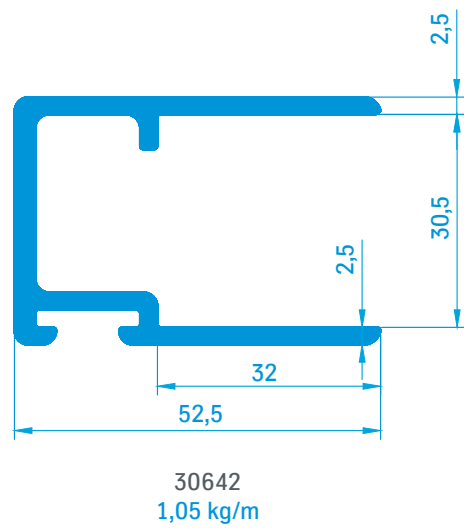


Siehe Dichtungen auf S.174

Siehe Dichtungen auf S.174



Aluminium Bordwandprofile 40 mm System

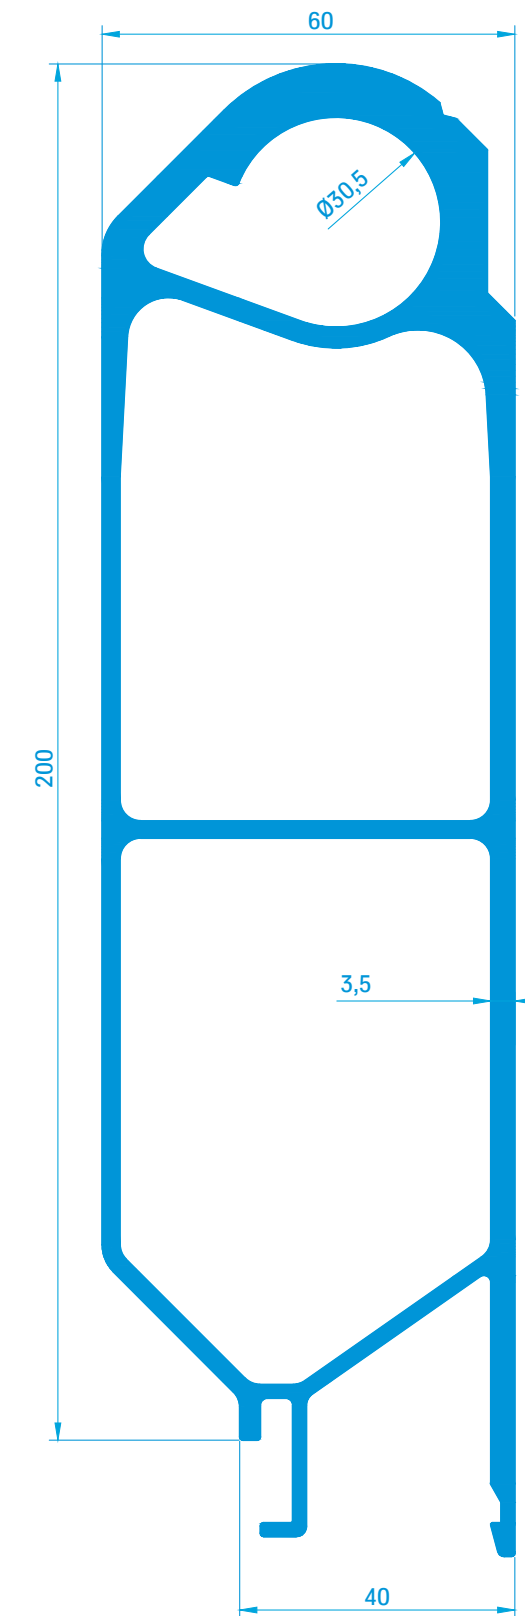


40420
6,27 kg/m

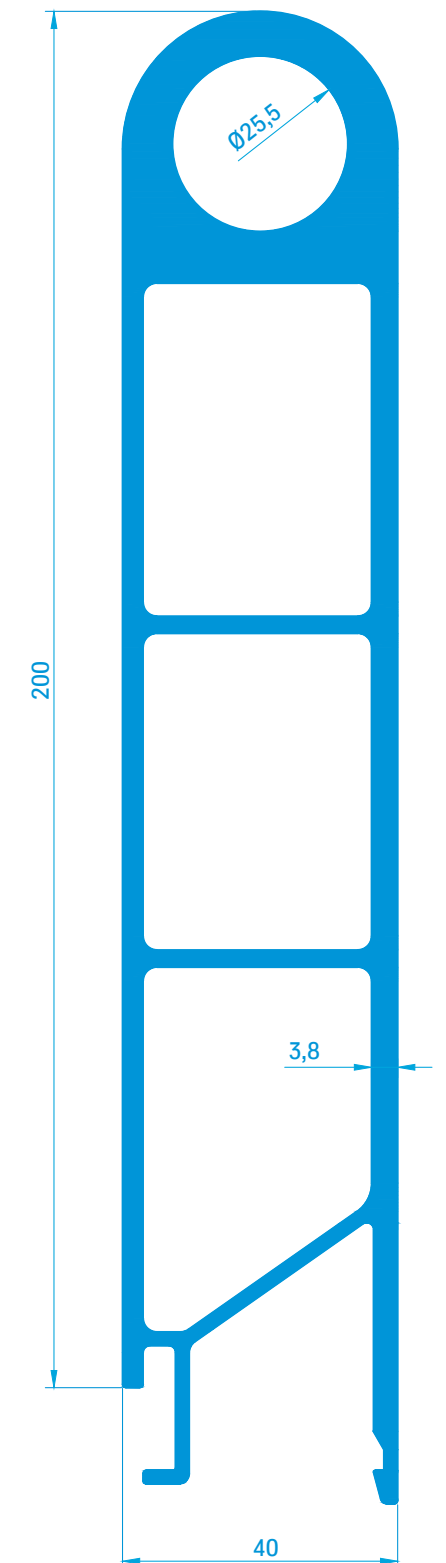


40423
6,31 kg/m

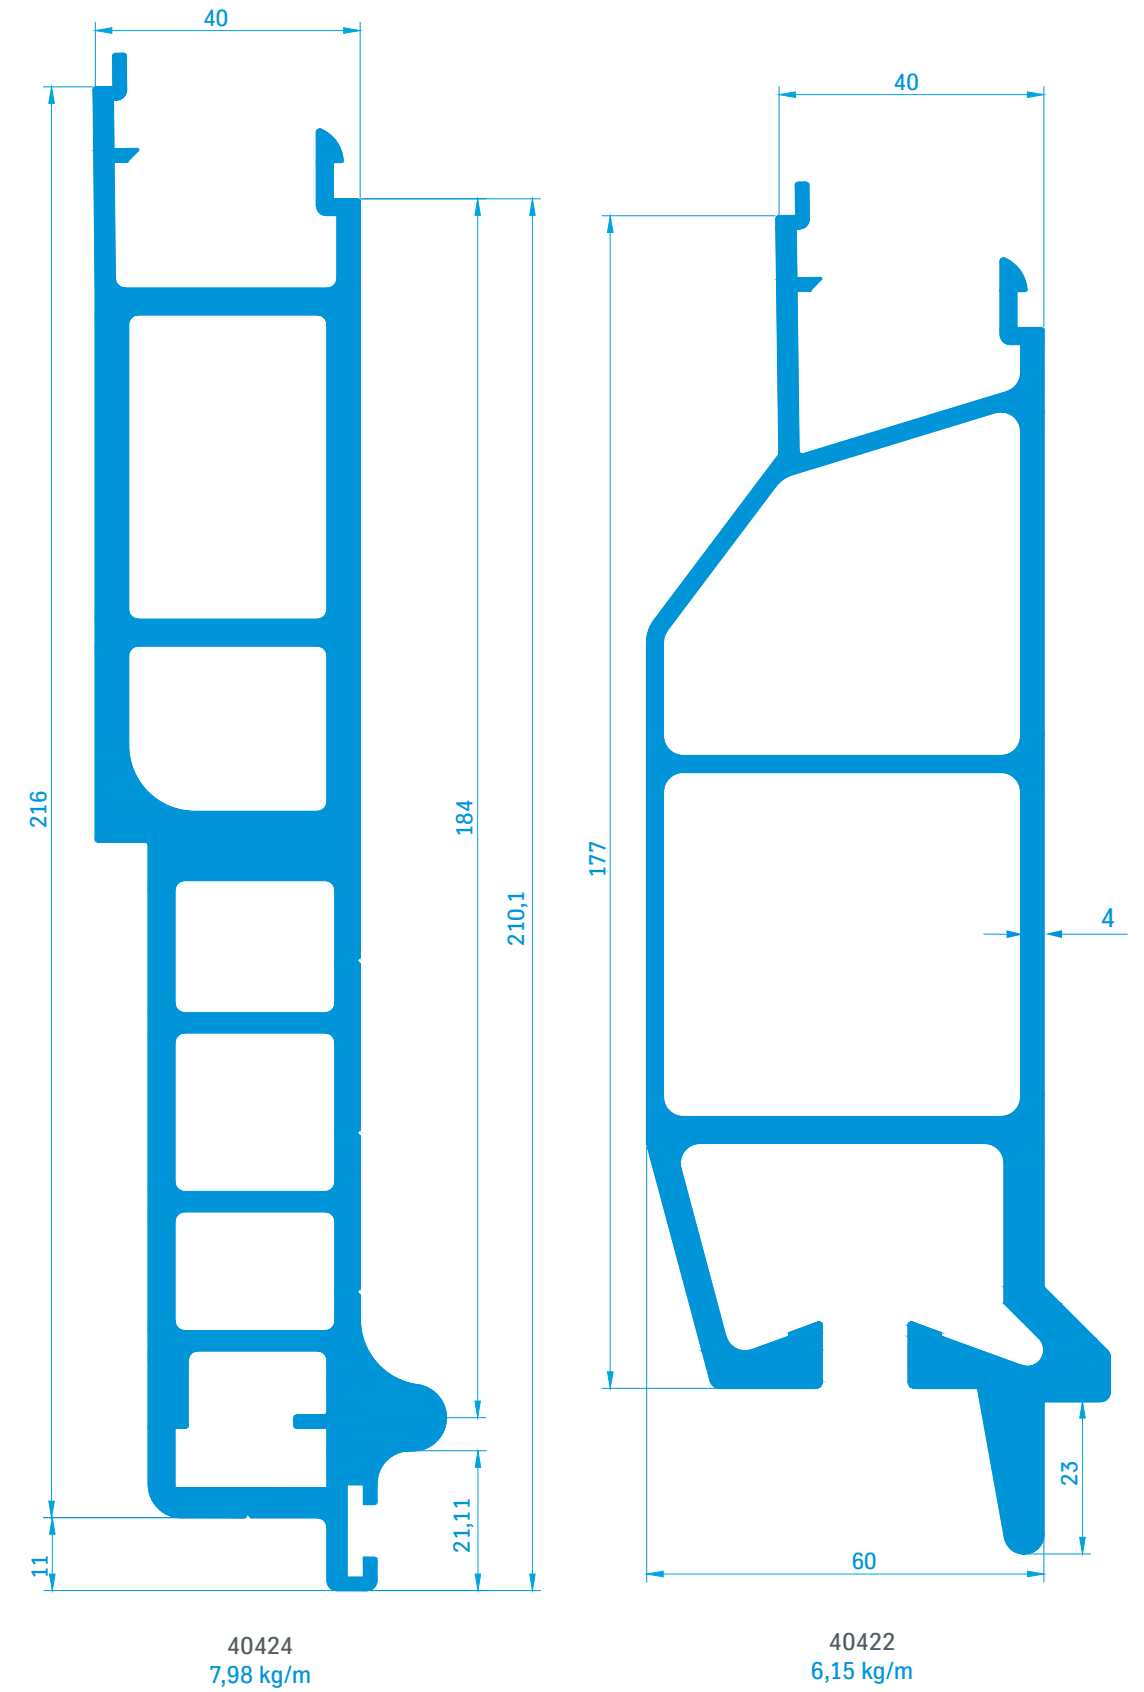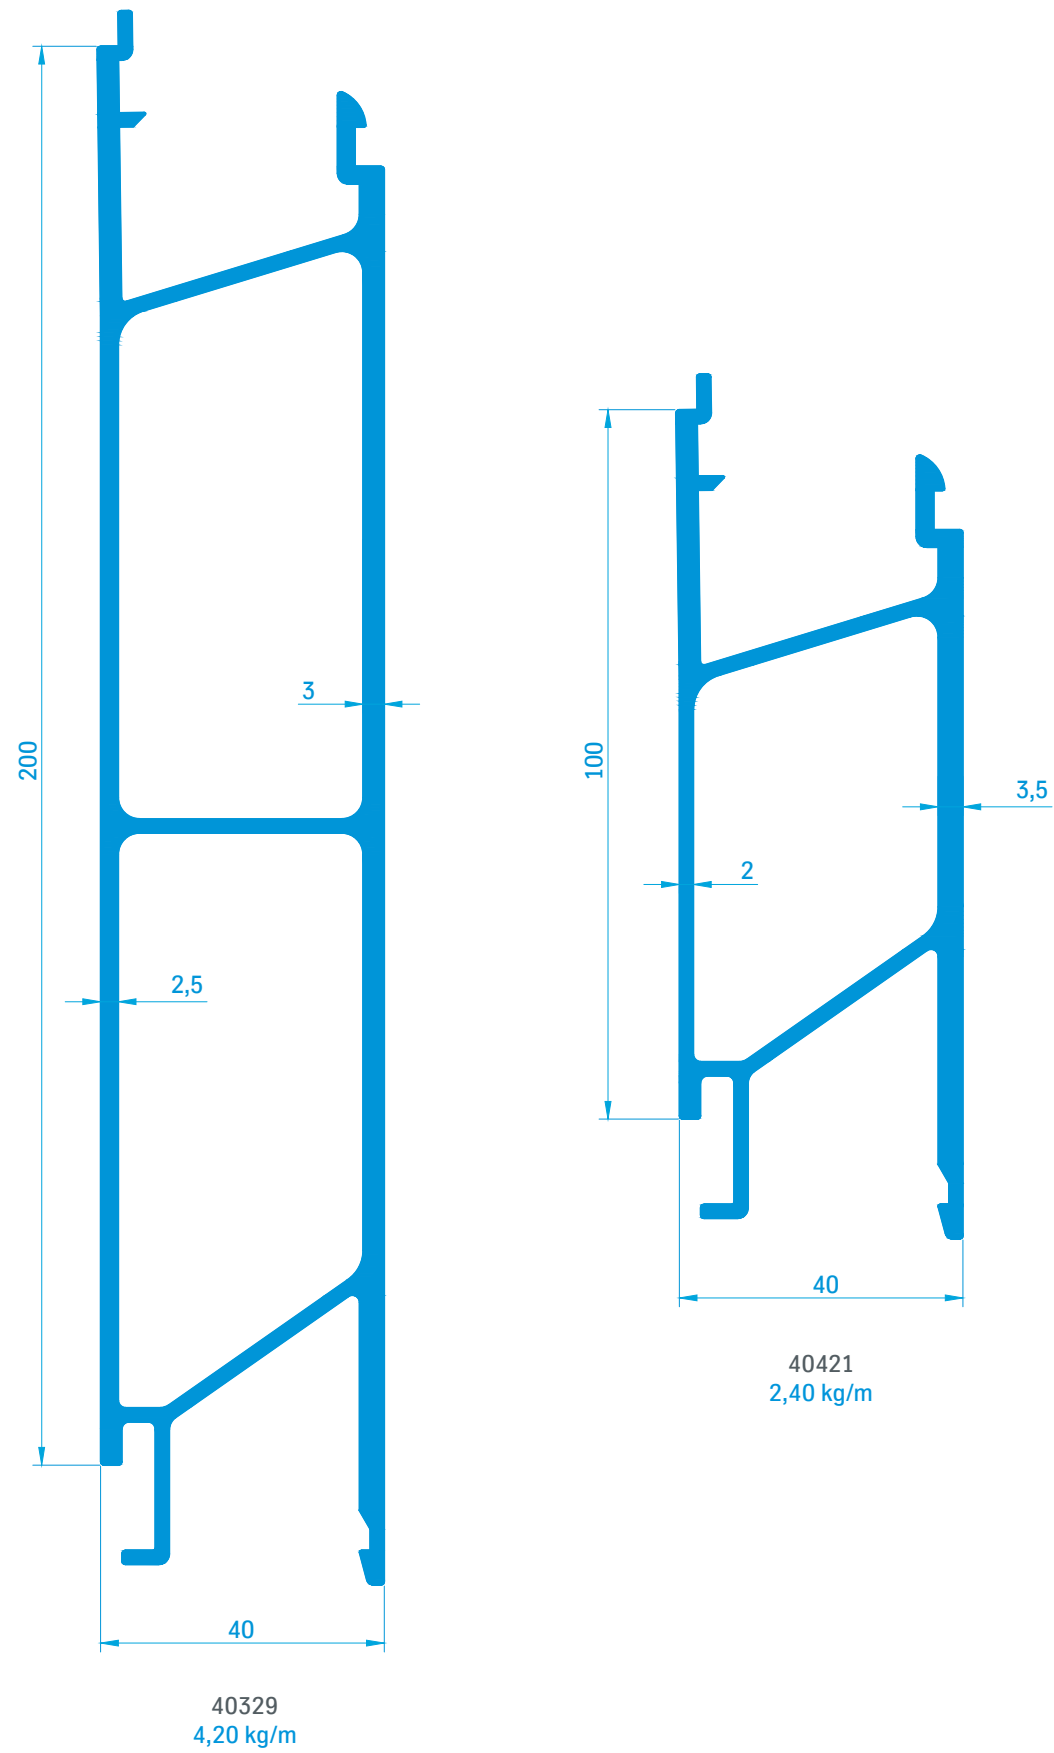

Siehe Dichtungen auf S.174

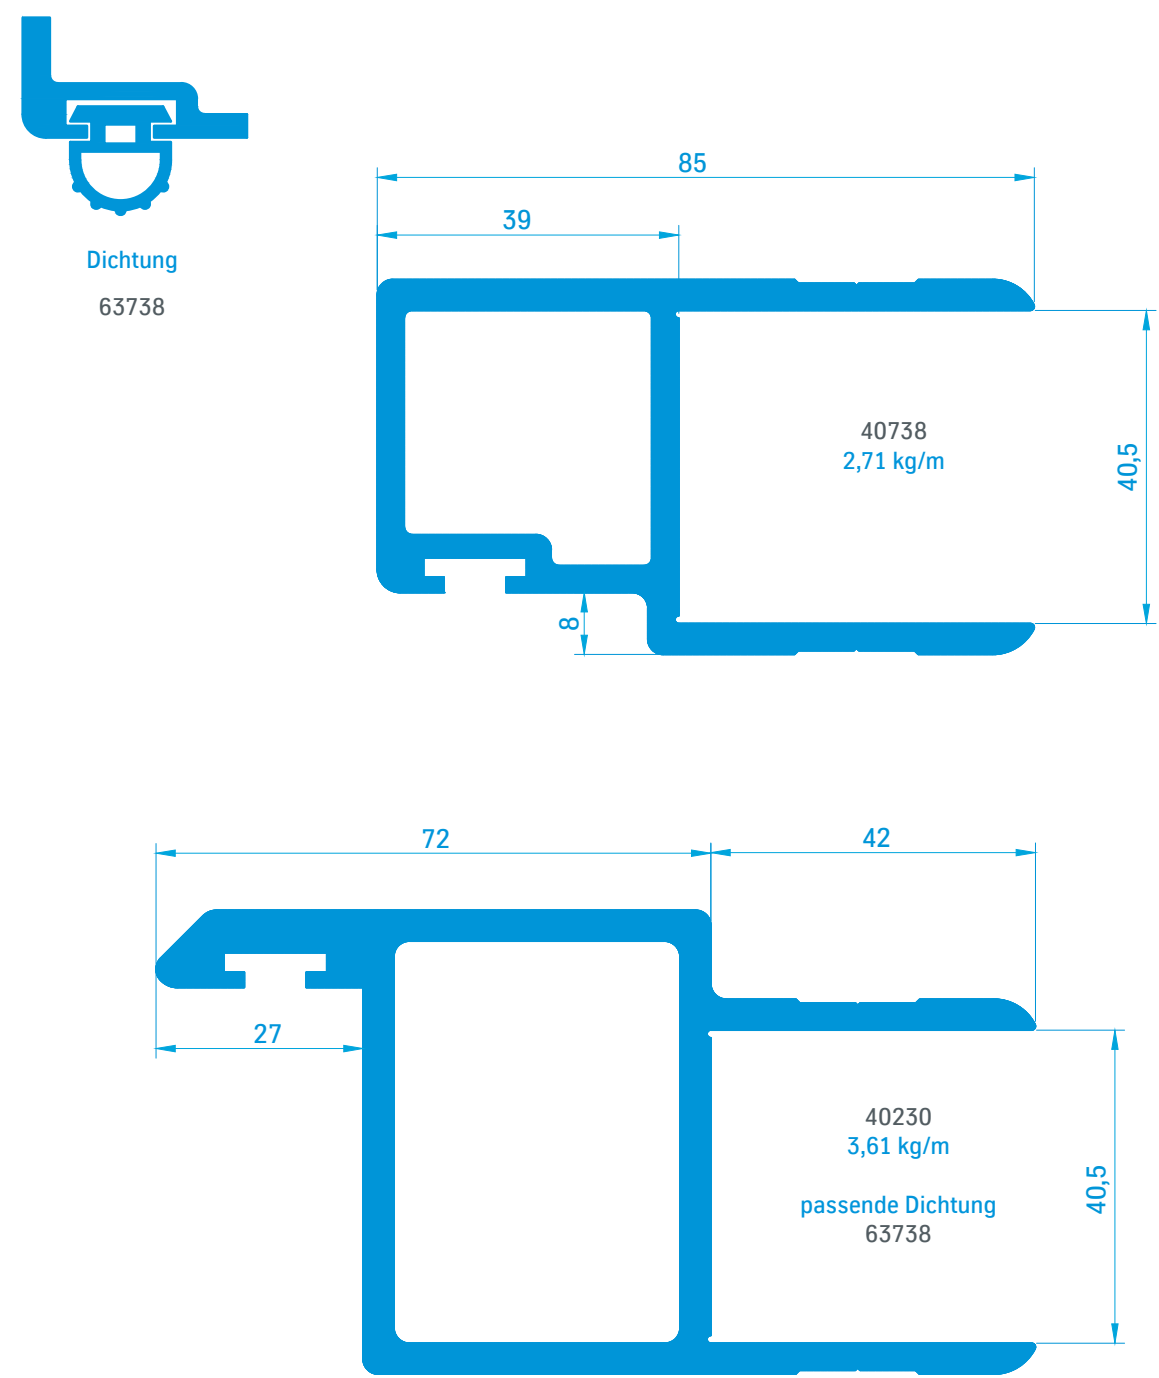

Siehe Dichtungen auf S.174

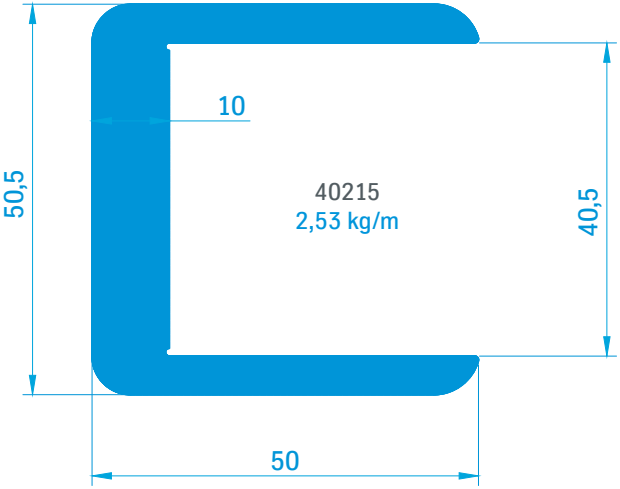

Siehe Dichtungen auf S.174




Aluminium Pritschen-Boden- und Kofferprofile

Fudickar Leichtbau führt die passenden Profile für leichte und schwere Pritschen-Aufbauten. Verfügbar sind diese für Schraubsysteme oder für selbsttragende geschweißte Pritschen-Aluminiumkonstruktionen.


Die passenden Bodenprofile in 30 und 40 mm Systemen sind darüber hinaus auch für vielfältige Einsatzzwecke in anderen Branchen einsetzbar.

Daneben sind Kofferprofile aus Aluminium für individuelle Kofferbauweisen Bestandteil des Lieferprogramms.



Diese sind auch oberflächenbehandelt, etwa eloxiert oder pulverbeschichtet, erhältlich.

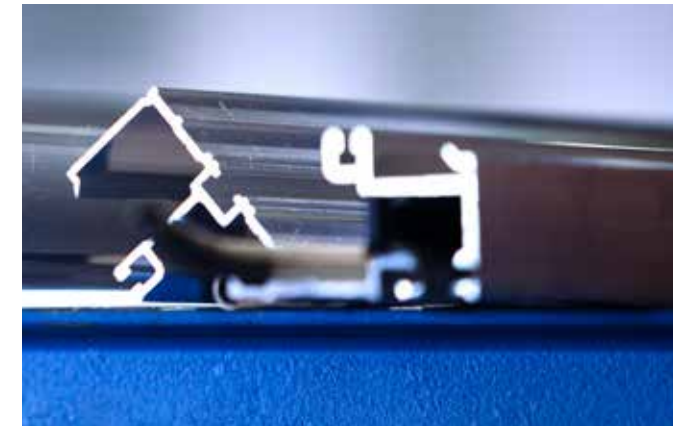


Aluminium Pritschen- |Boden- Kofferprofile | Pritschenprofile

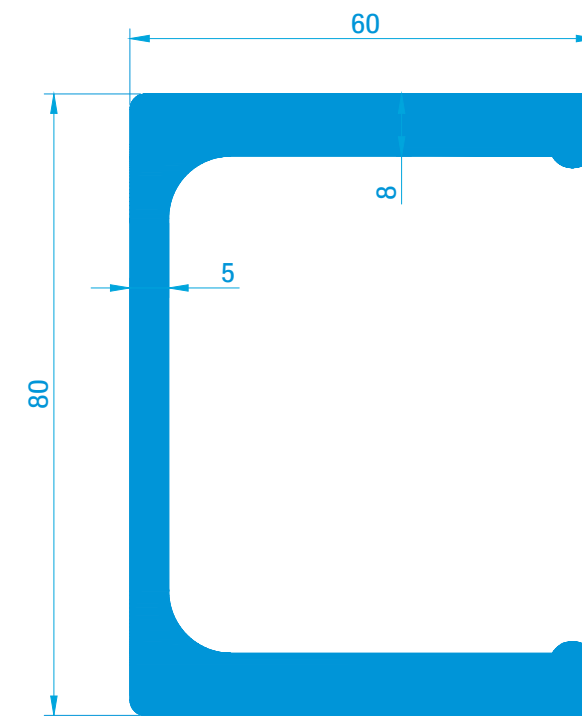

53720
3,56 kg/m

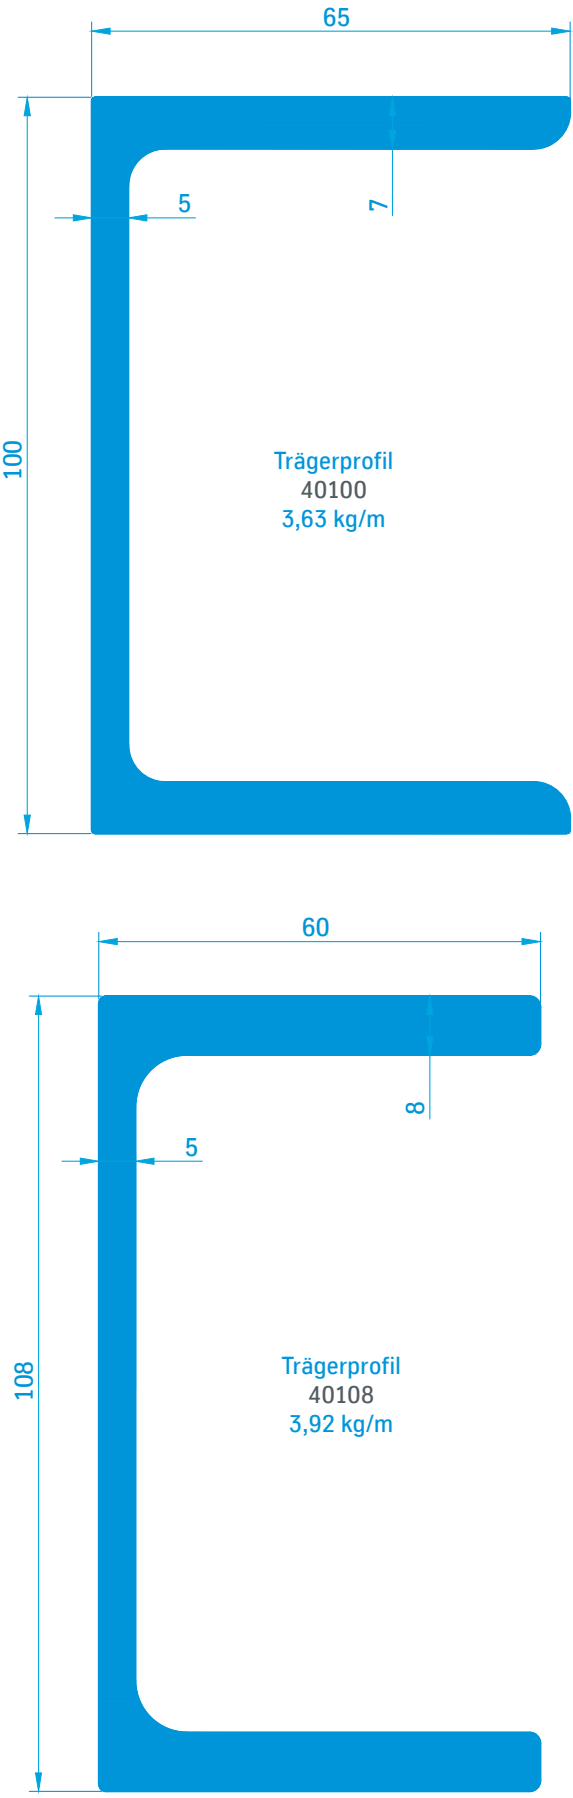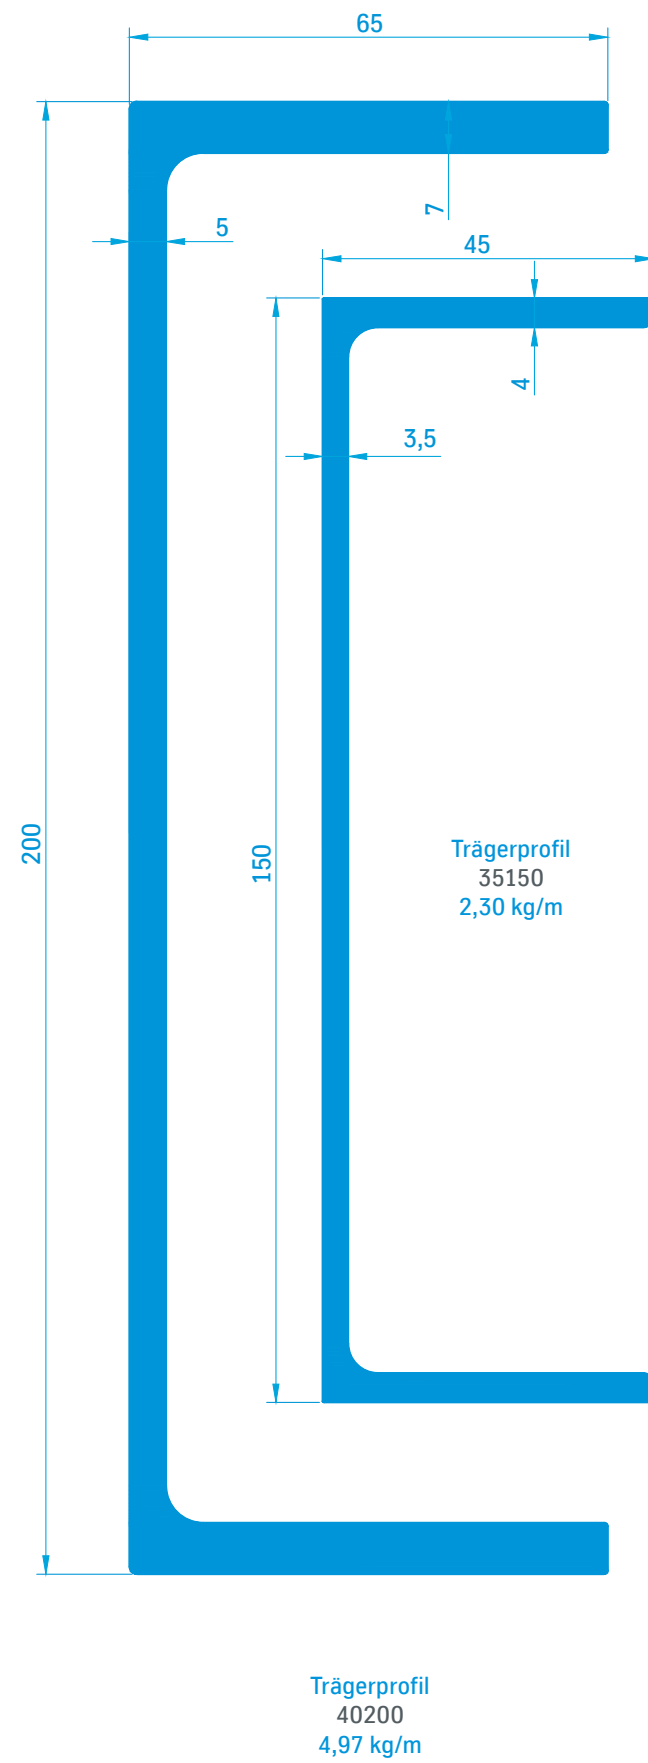


Aluminium Pritschen- | Boden- | Kofferprofile | Bodenprofile

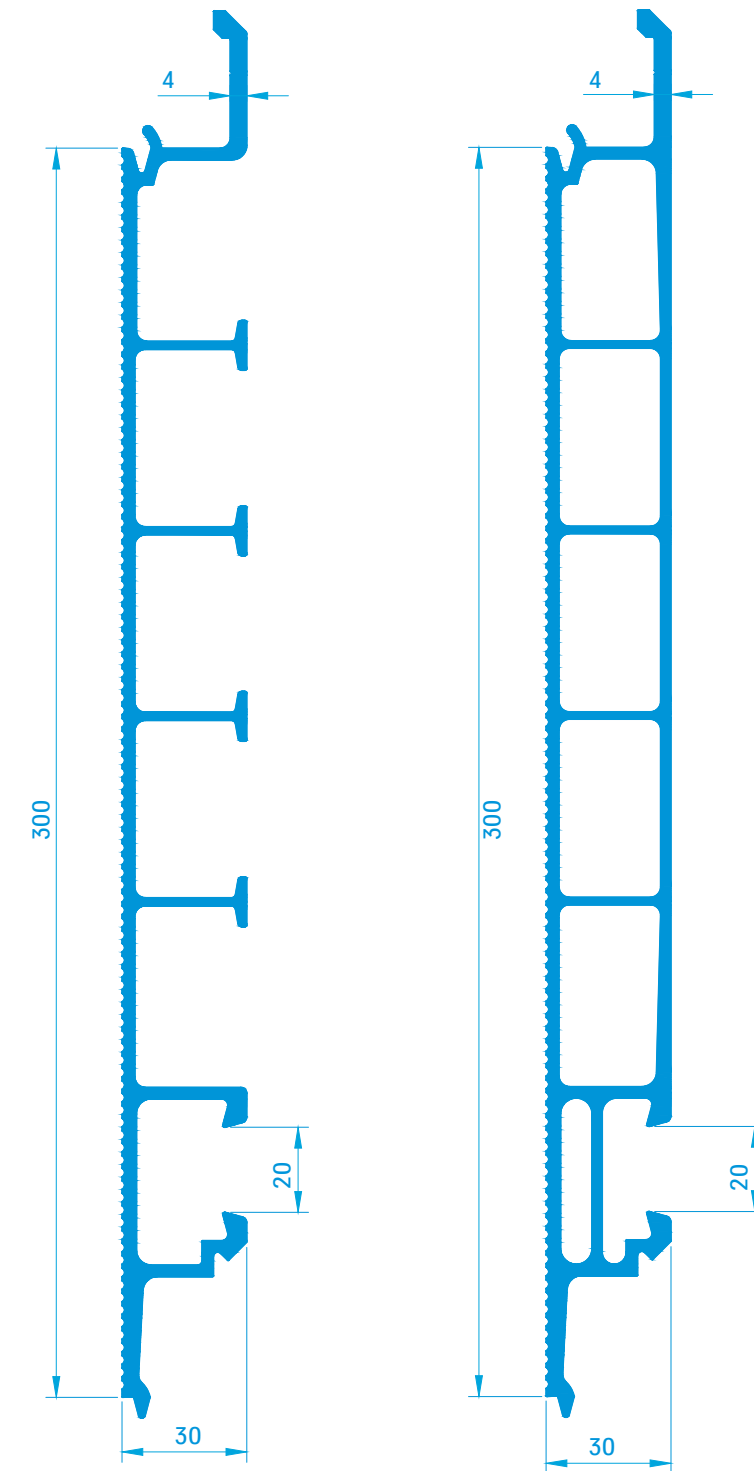


Bodenprofil geriffelt
35336
4,72 kg/m

Bodenprofil geriffelt
35864
6,32 kg/m


Zubehörteile auf Anfrage

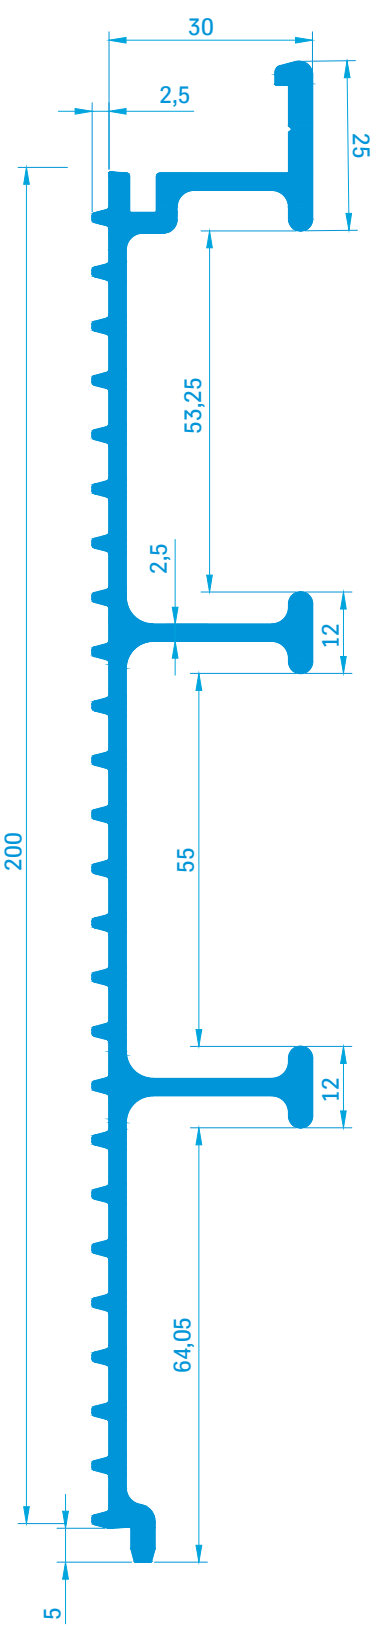


Bodenprofil geriffelt
*35435
2,83 kg/m

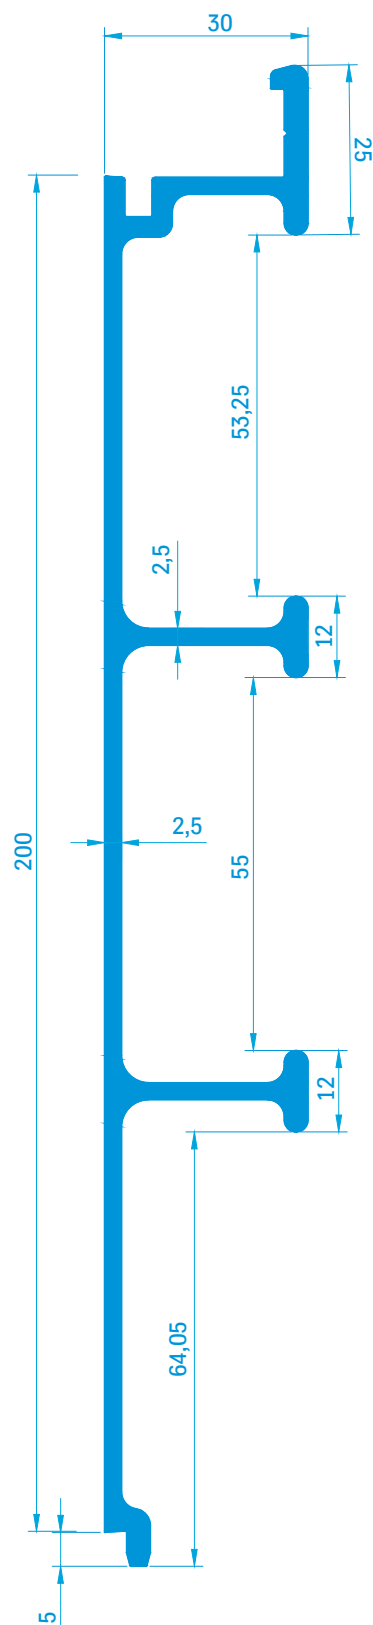


Bodenprofil glatt
35436
2,52 kg/m

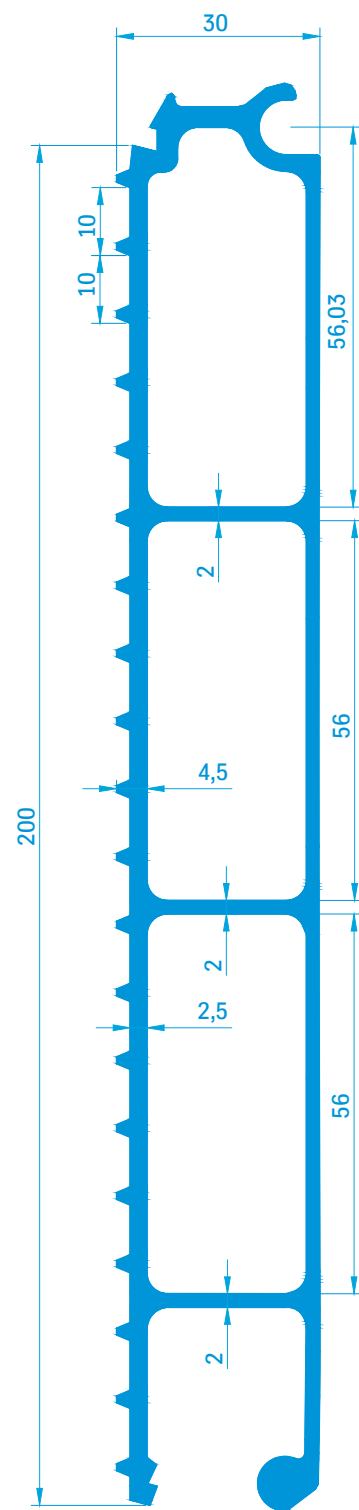

Bodenprofil geriffelt
35643
2,52 kg/m


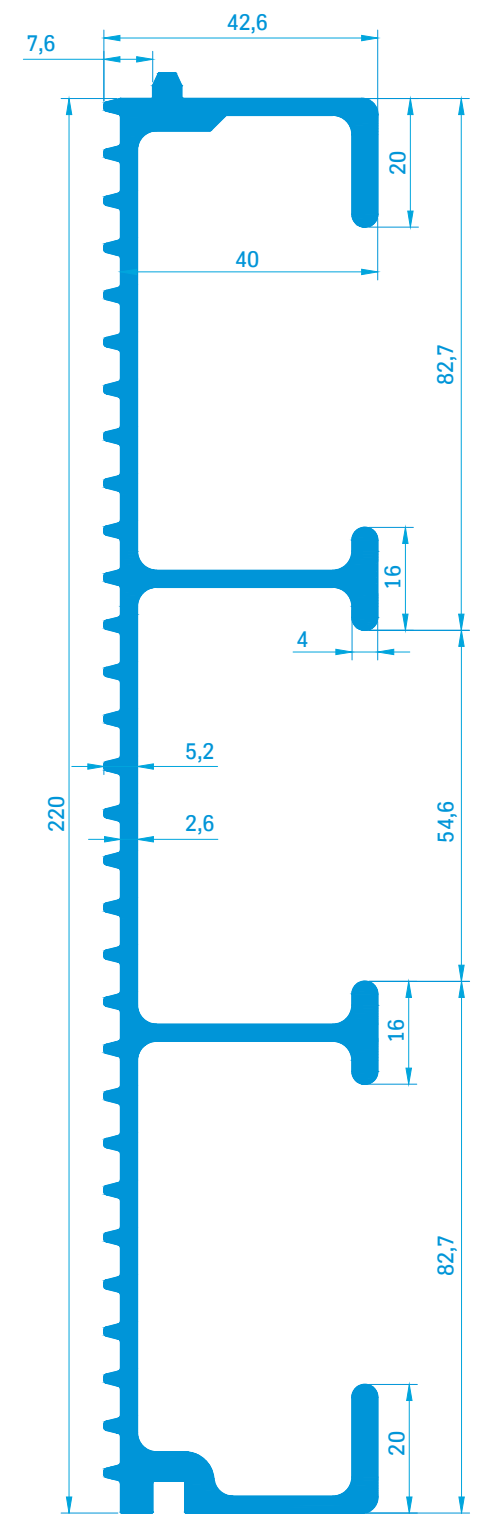


Bodenprofil geriffelt
*40524
4,05 kg/m

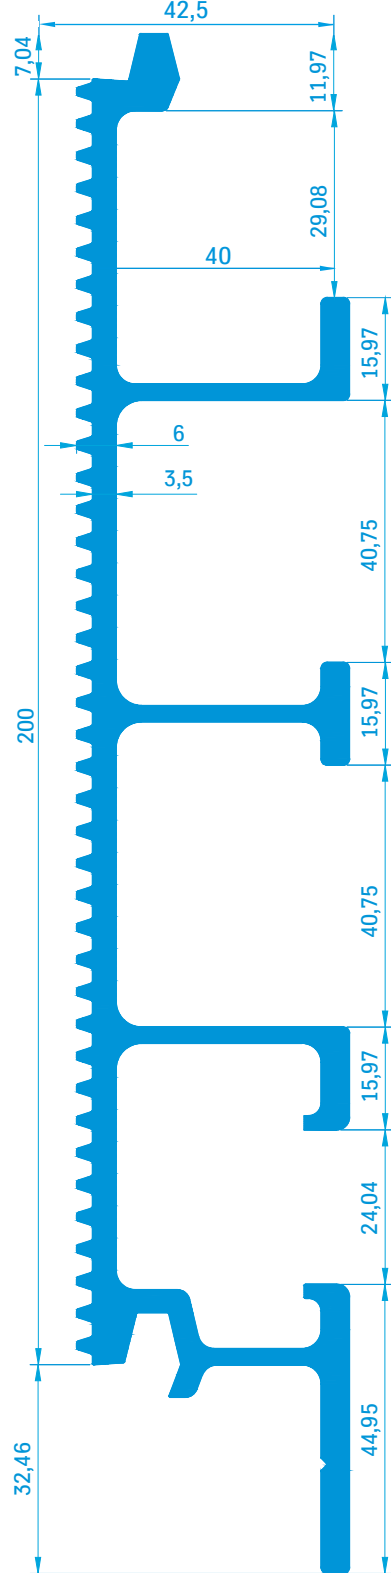







Bodenprofil geriffelt
*40520
4,98 kg/m

Zubehörteile auf Anfrage
*Riffelung quer und längst

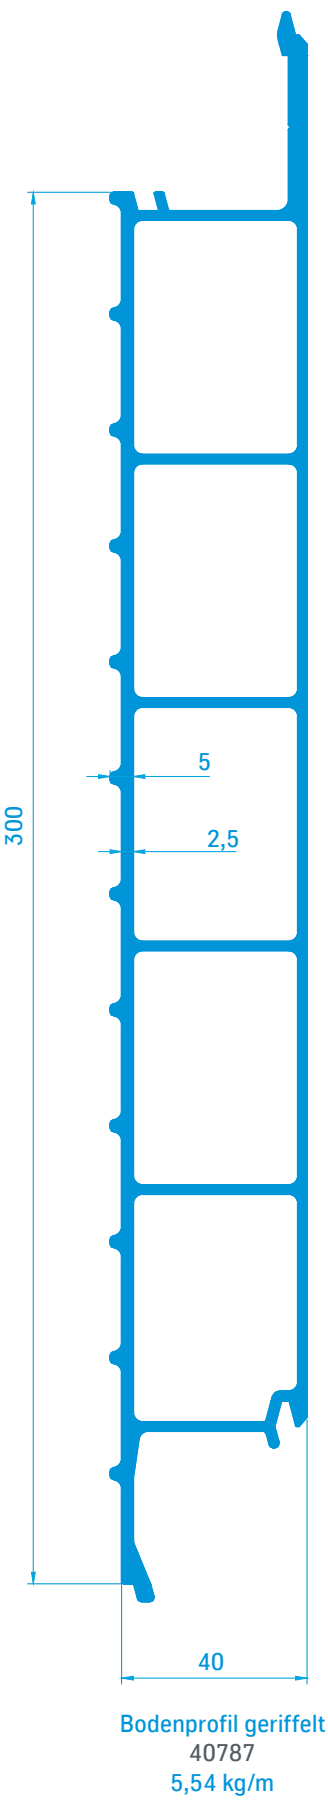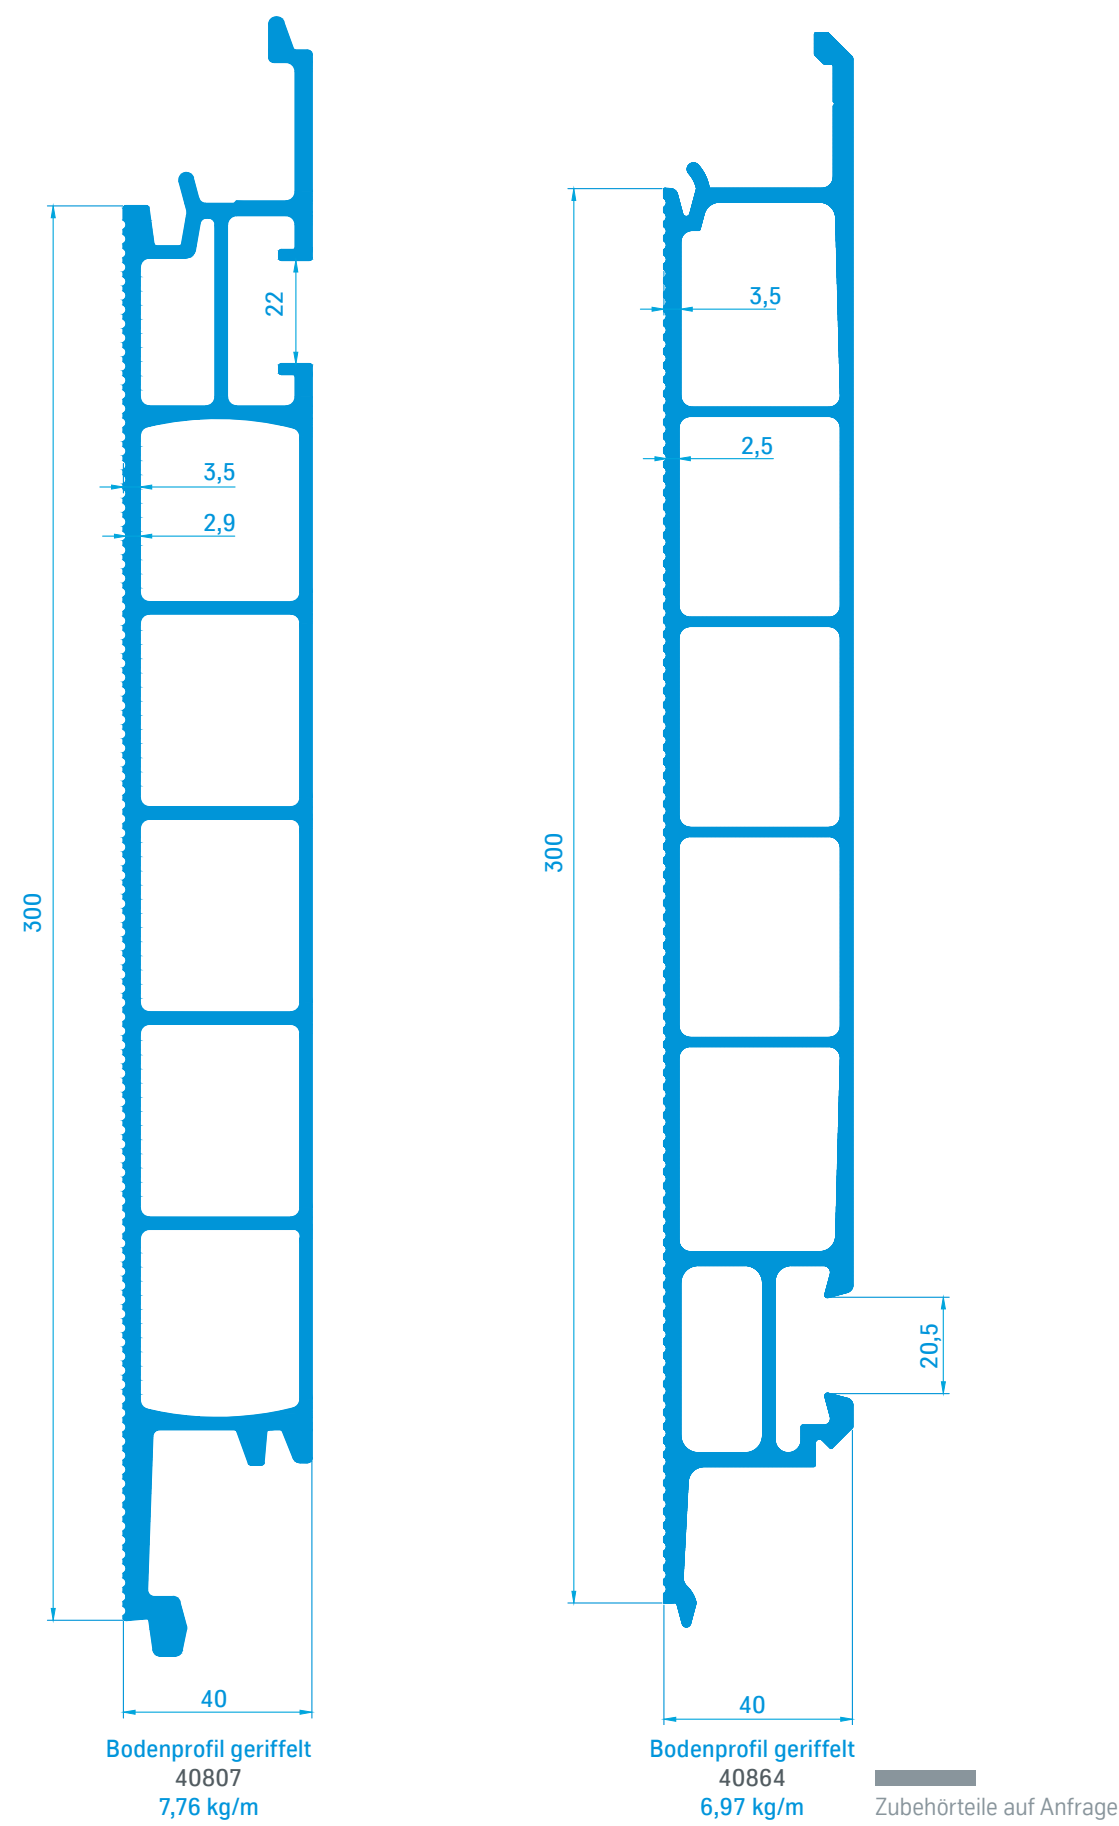


Aluminium Pritschen- | Boden- | Kofferprofile

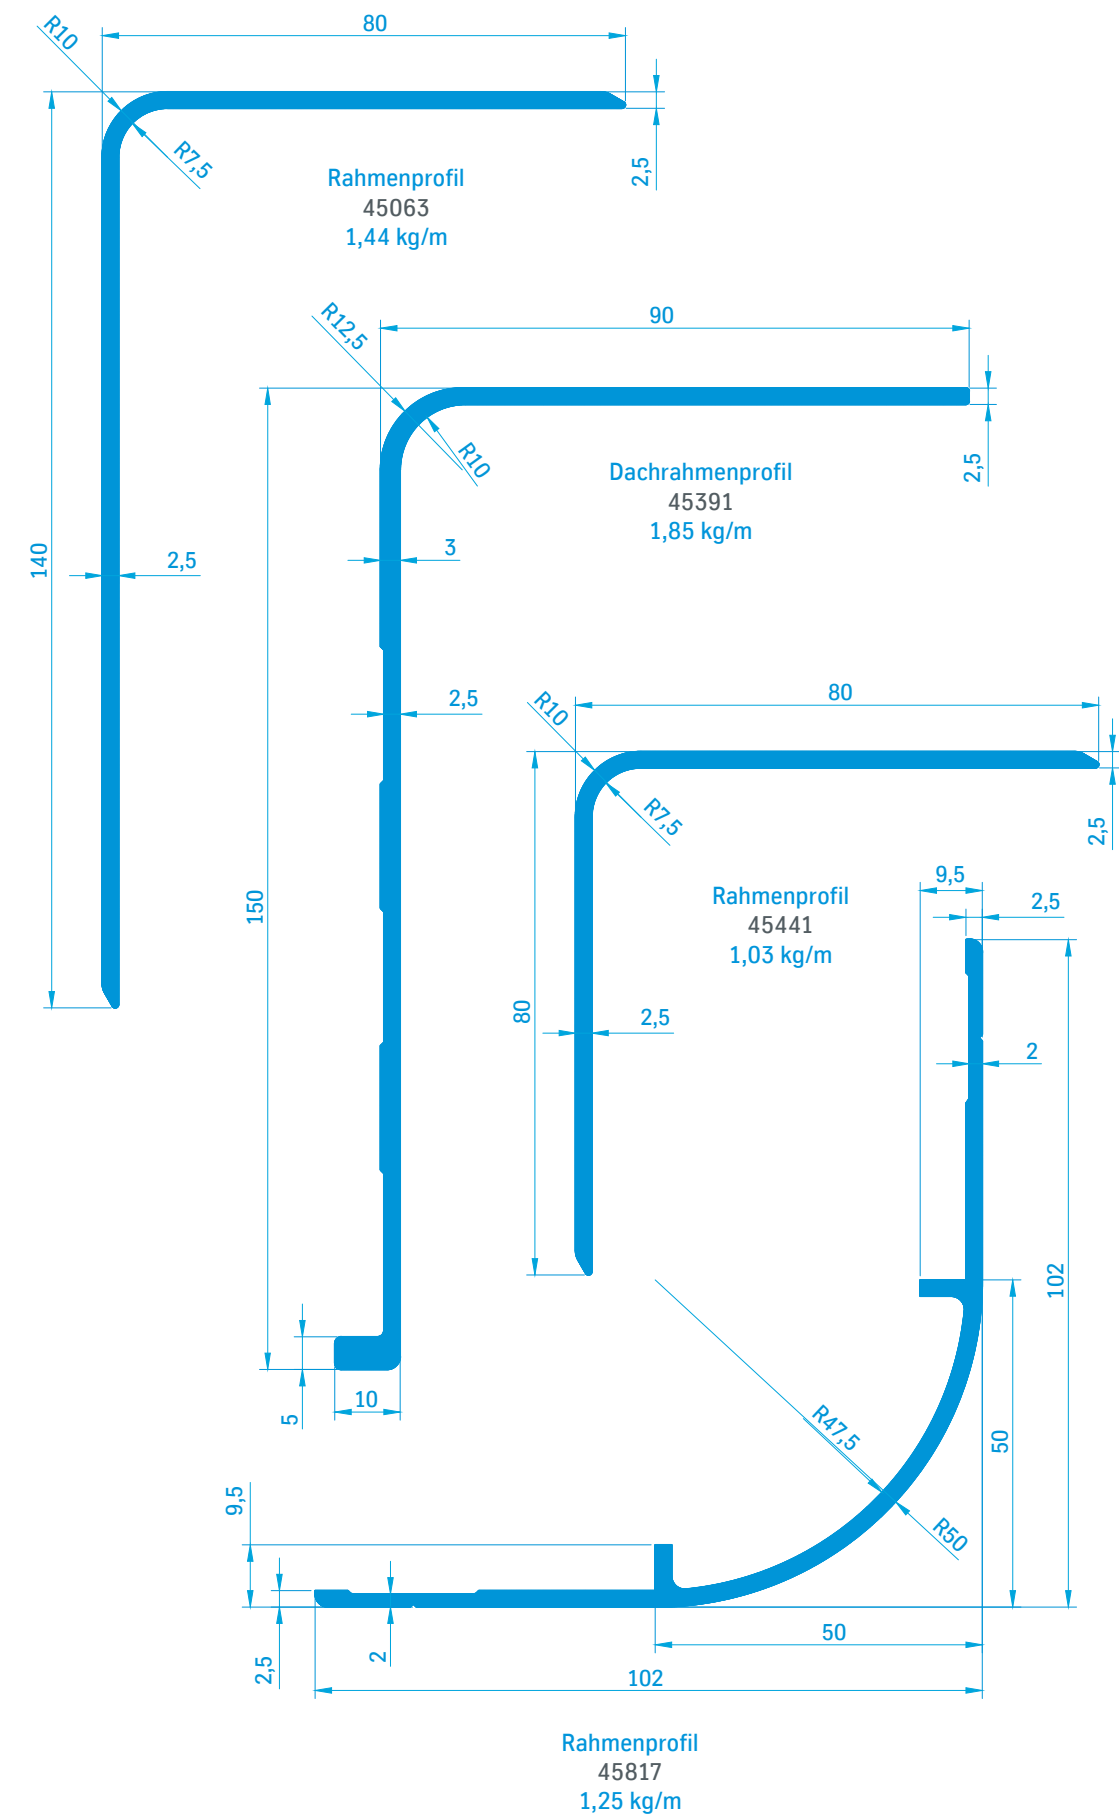

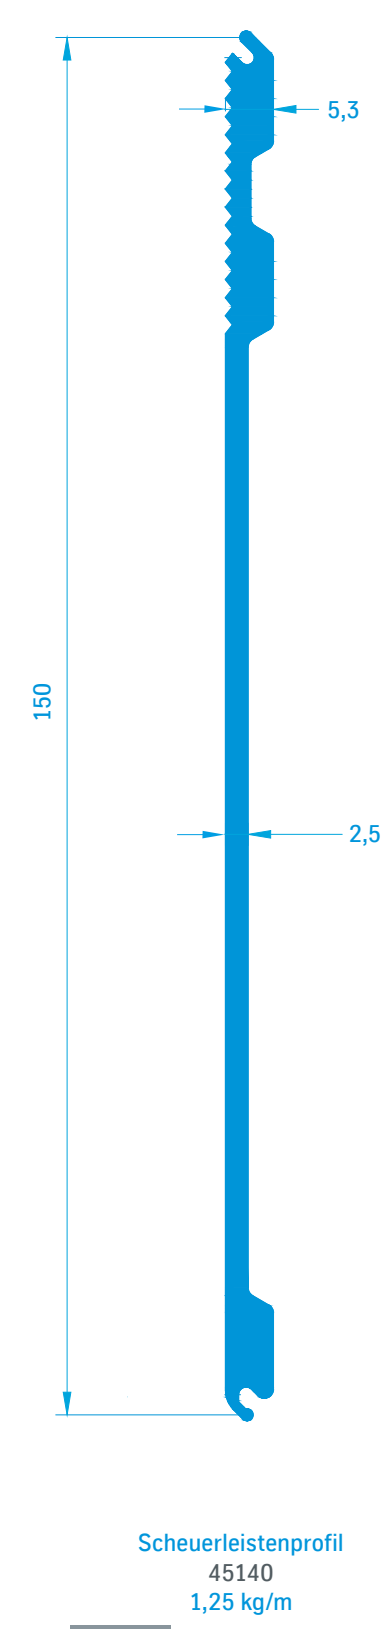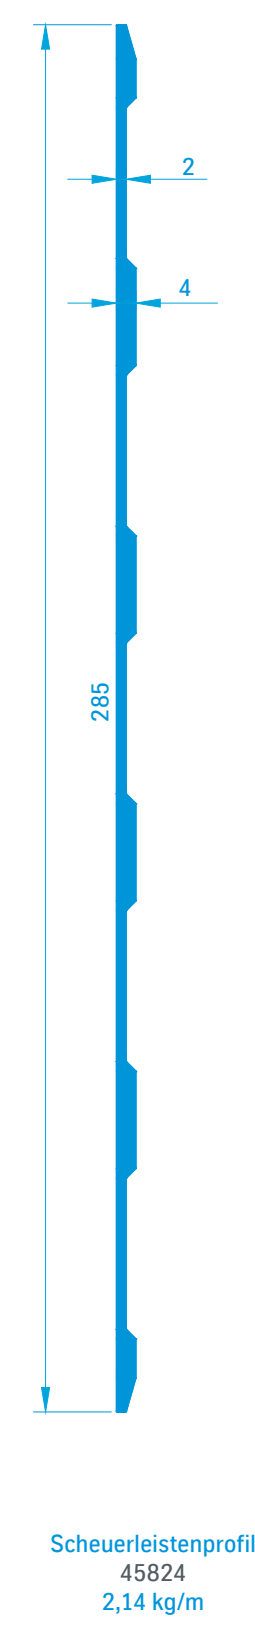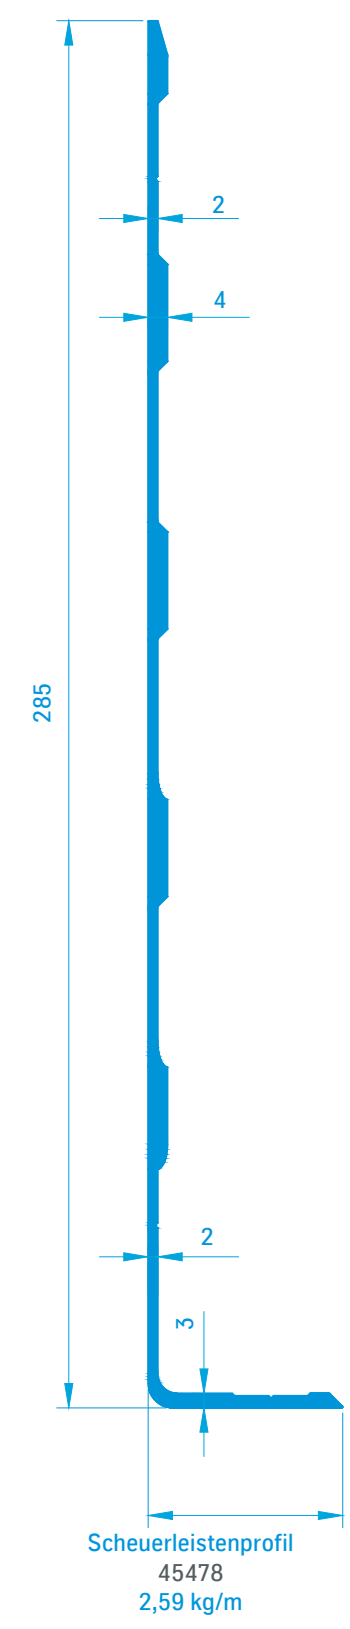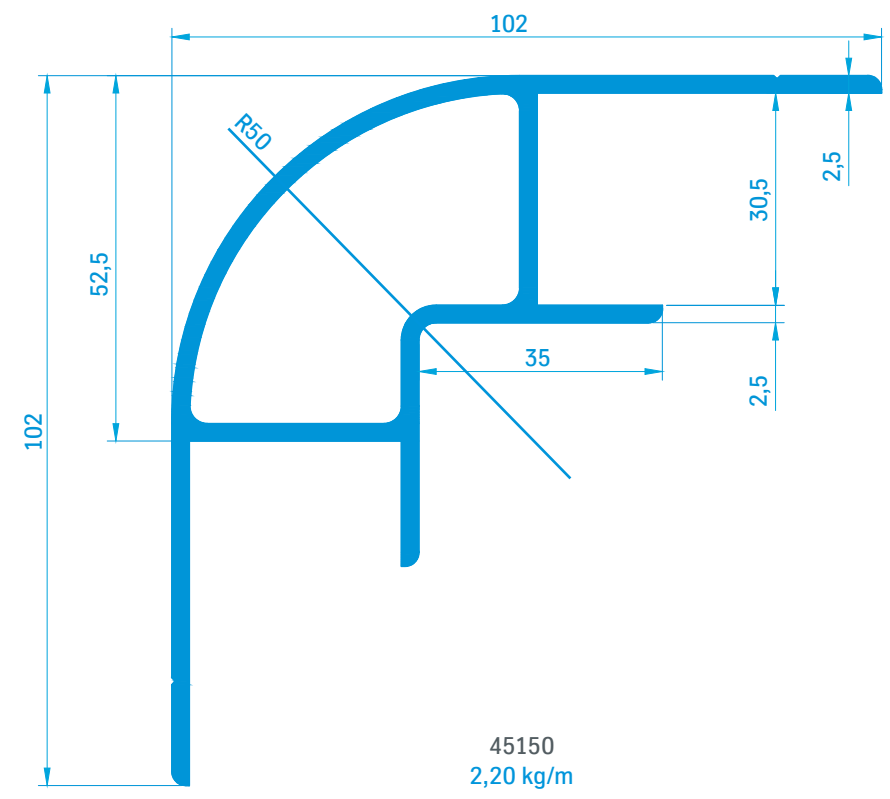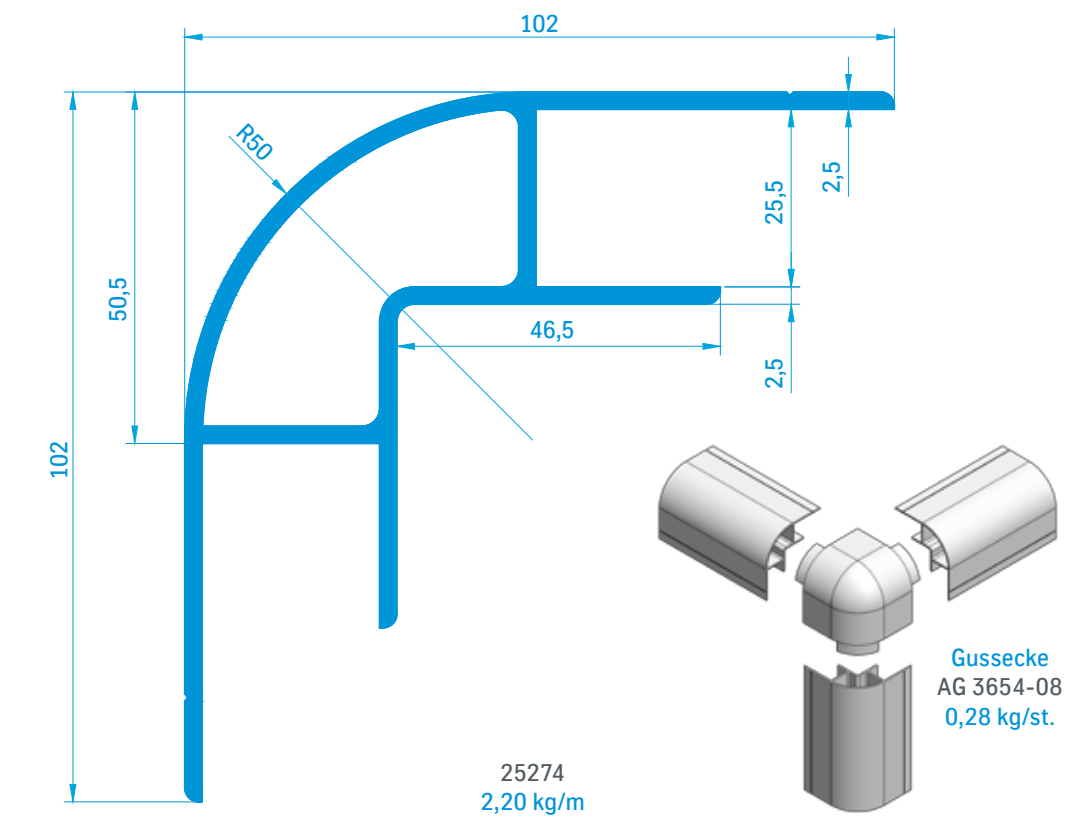

weitere Kofferprofile auf Anfrage

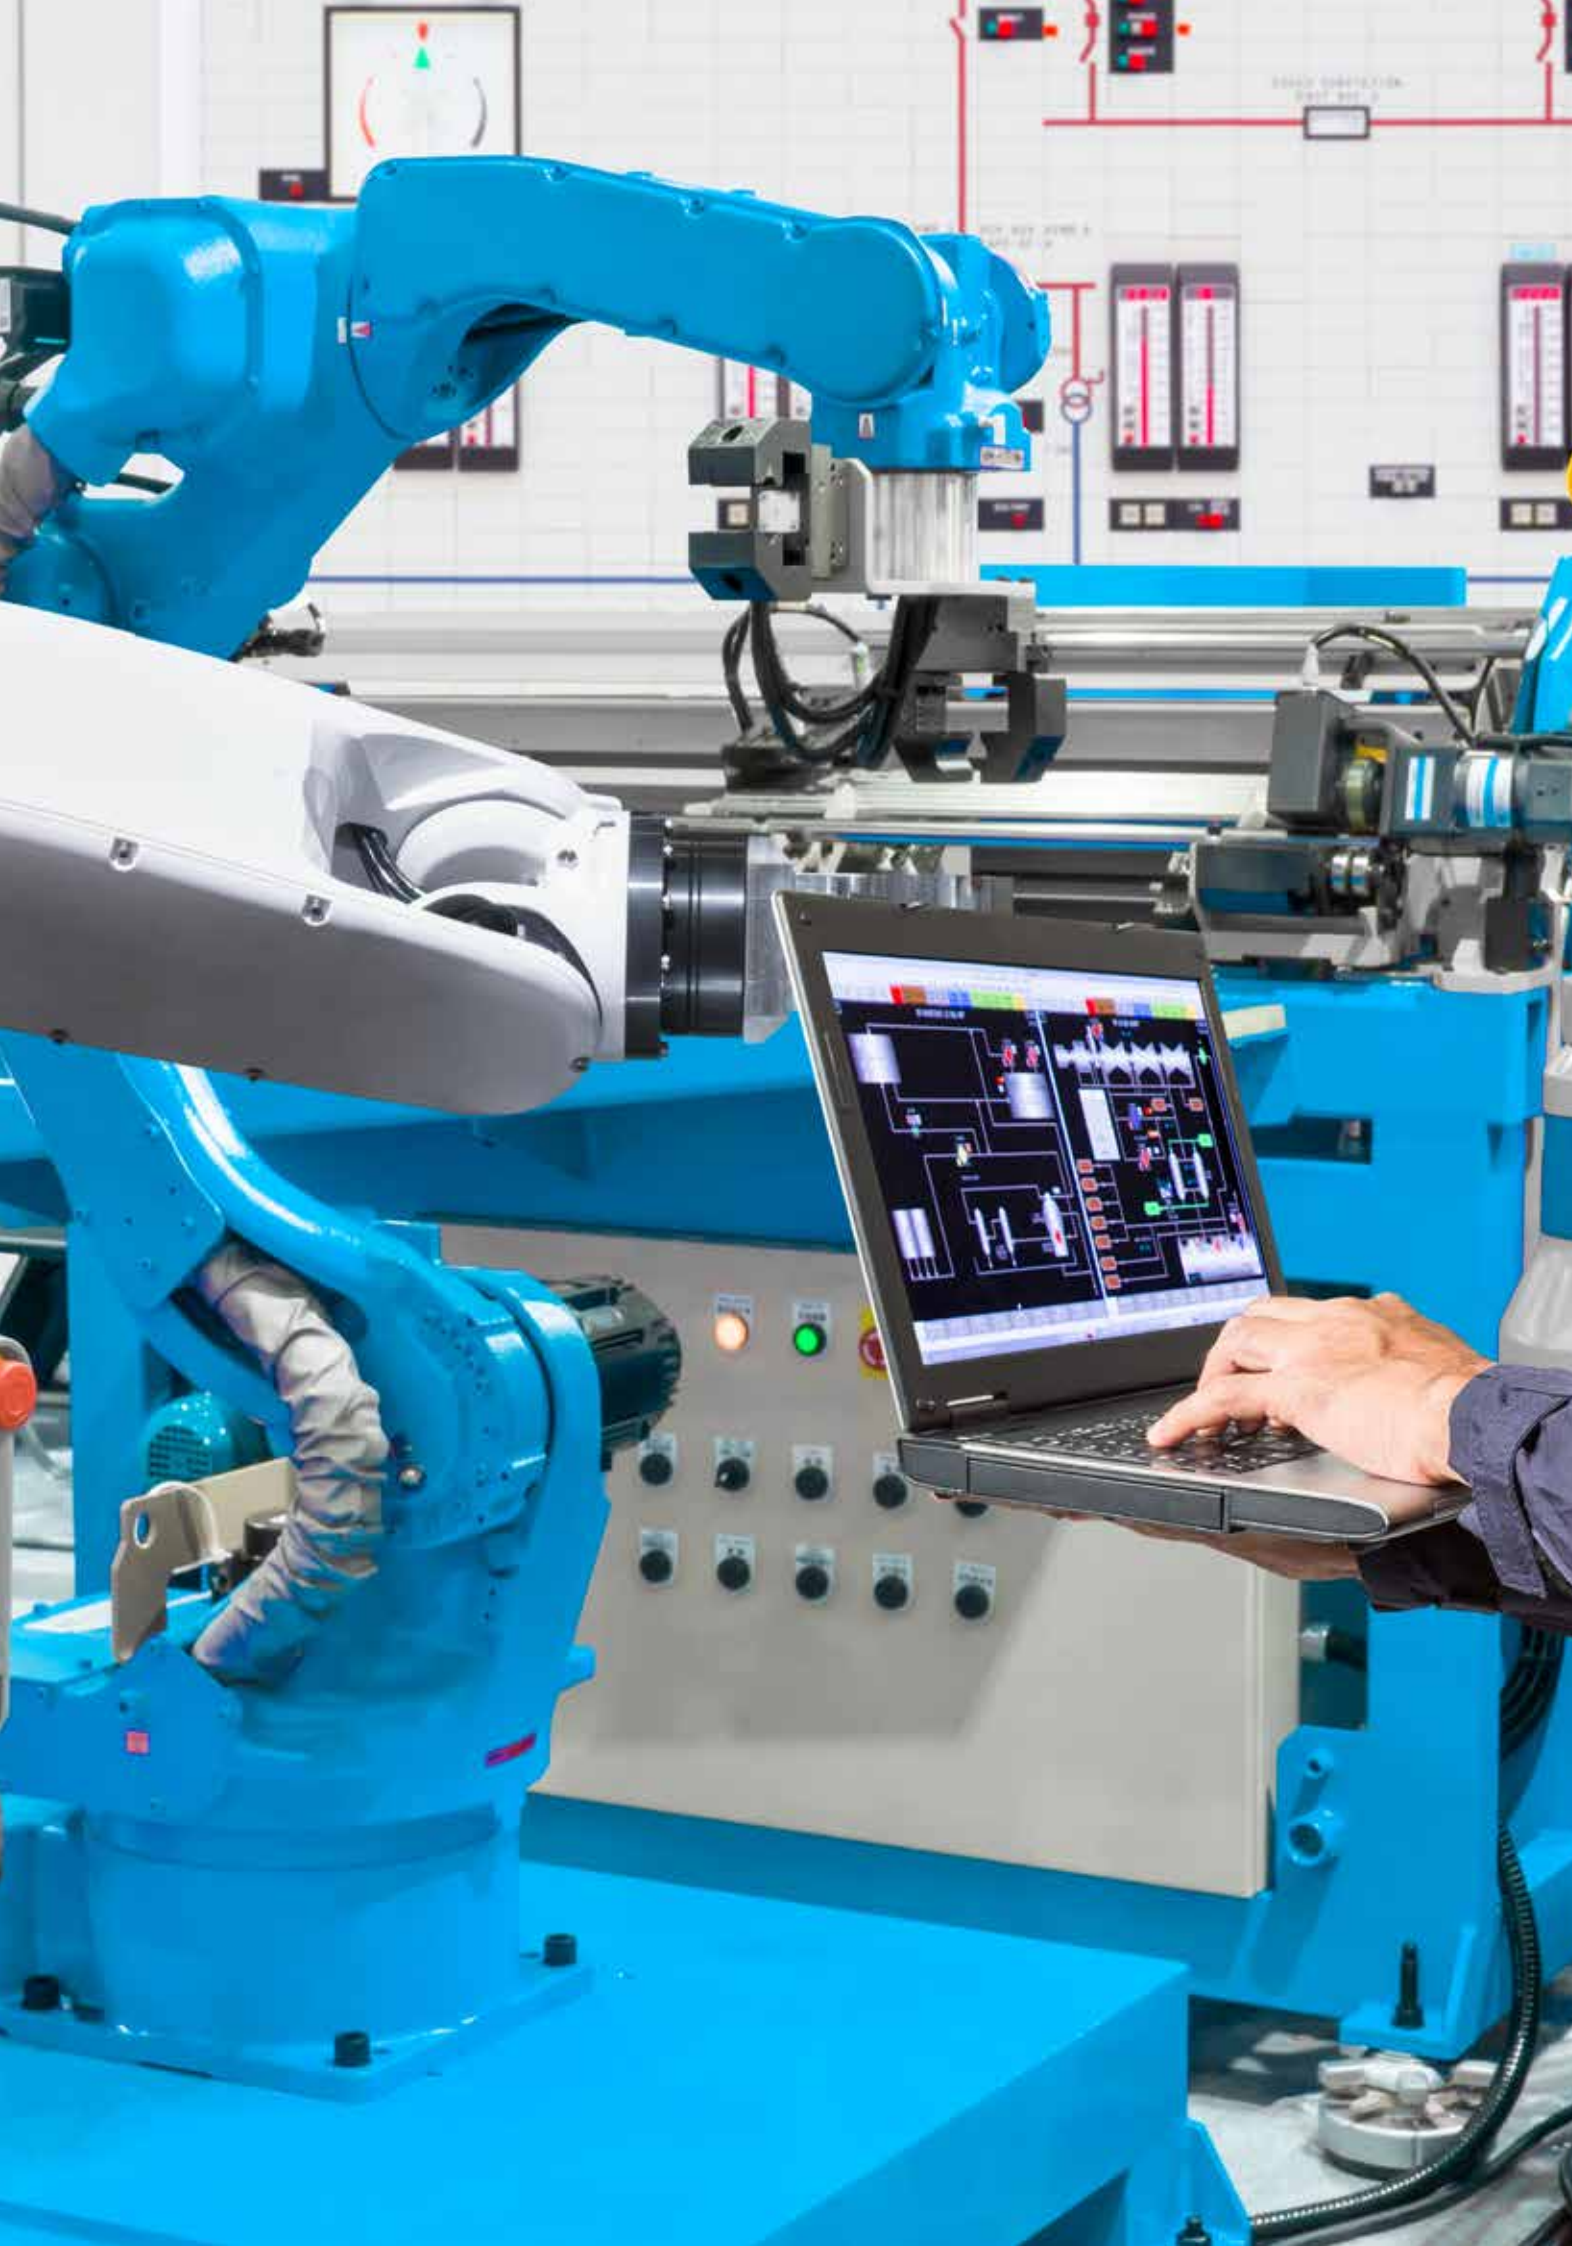

Aluminiumaufbauten- und Fahrgestellsystem

Die Aluminium-Profil-Systeme von Fudickar Leichtbau sind für jeden Muldentyp geeignet. In Abhängigkeit des zu transportierenden Materials liefern wir die passenden Systeme in 25, 30, 40 und 50 mm ab Lager. Angeboten werden sowohl Lager- als auch Fixlängen.

Die Mulden-Systeme/Fahrgestellprofile können u.a. für den Transport von Baustoffen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Recyclinggut sowie Häcksel- oder Palettenware genutzt werden.

Darüber hinaus sind die Systeme auch für Schubböden und Wechselbehälter – auch für den kombinierten Verkehr – geeignet. Ergänzt werden die Profil-Systeme durch passende verschleißarme Bodenbleche aus hochwertigen Al-Legierungen.




Muldenausstattungen


- Bodenstufe
- Haken-Verriegelung
- Verschleißbleche
- Getreideschieber
- Gummimetallplatten
- Kranausschnitt
- Hebertunnel
- Trennwand
- Querspiegel
- Knebelschrauben

- Podest
- Flügeltüren
- Pendelportal
- Planenhalter
- Dächer
- Seitentüren
- Coilwanne
- Gummidichtung
- Verschlüsse
- Zurrösen


Aluminium Aufbauten Profile 30 mm System

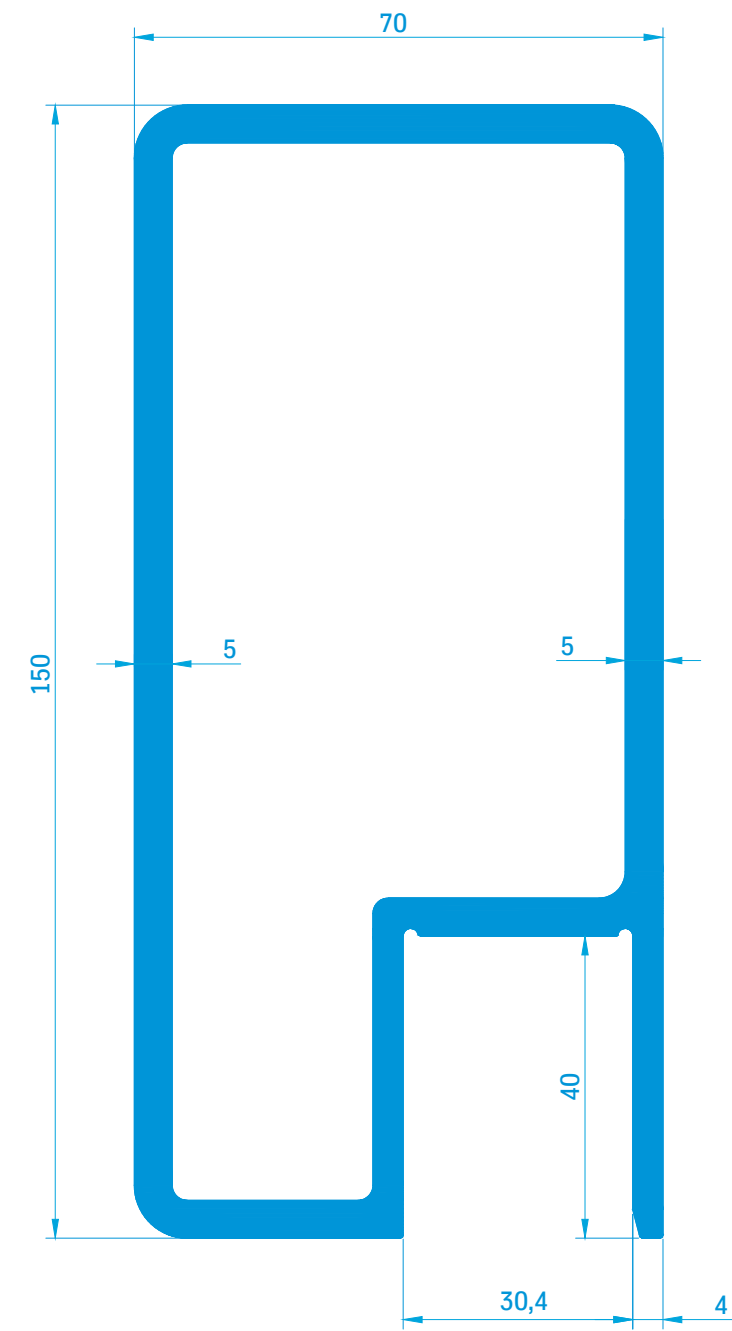



Obergurtprofil
80818
5,91 kg/m

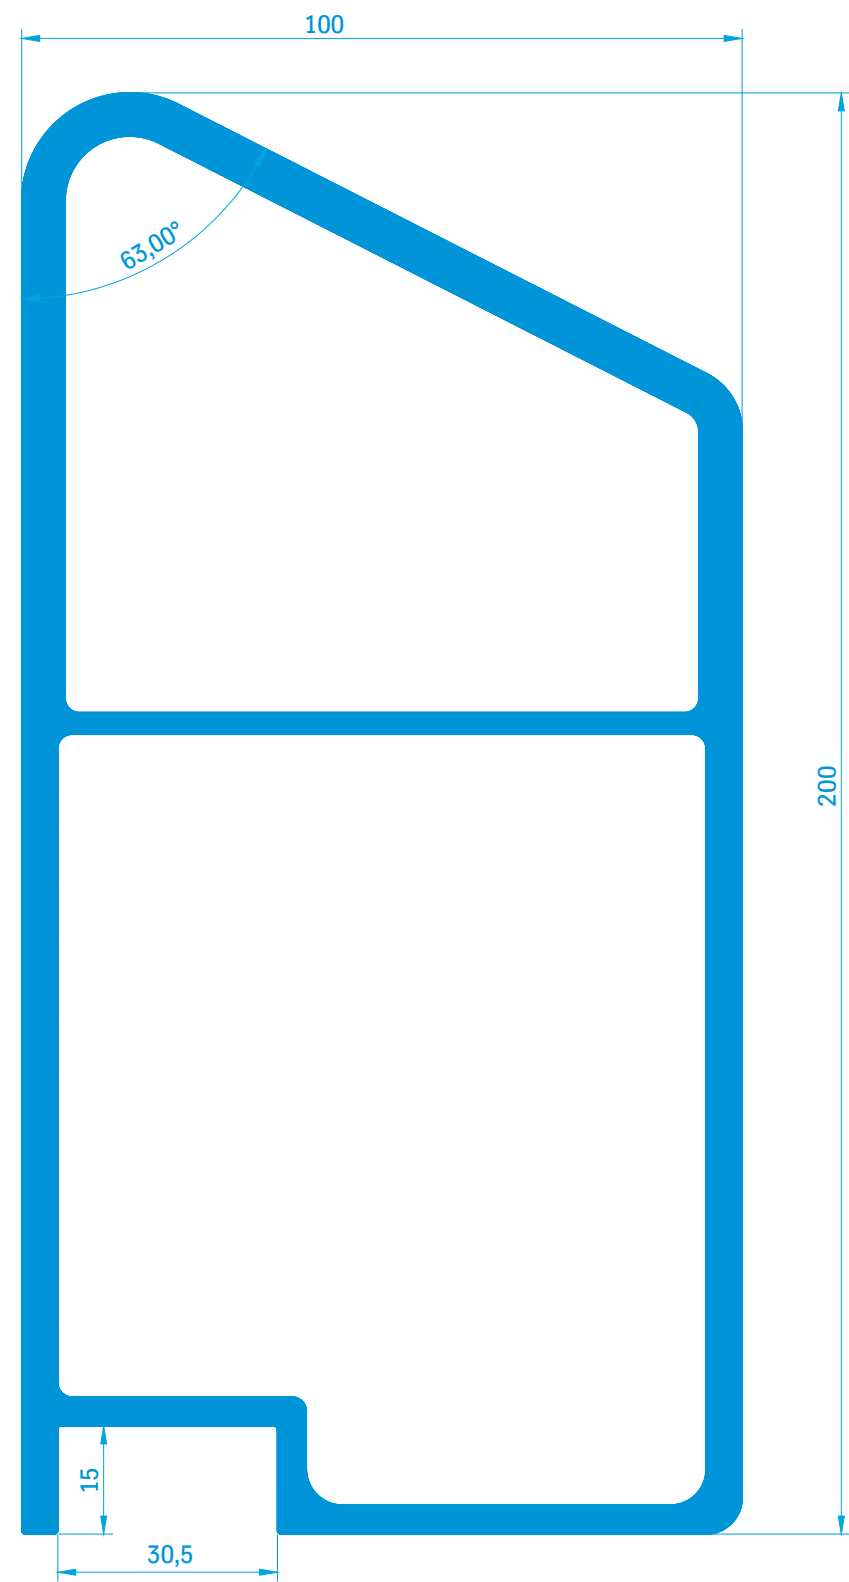


Obergurtprofil
80802
8,58 kg/m

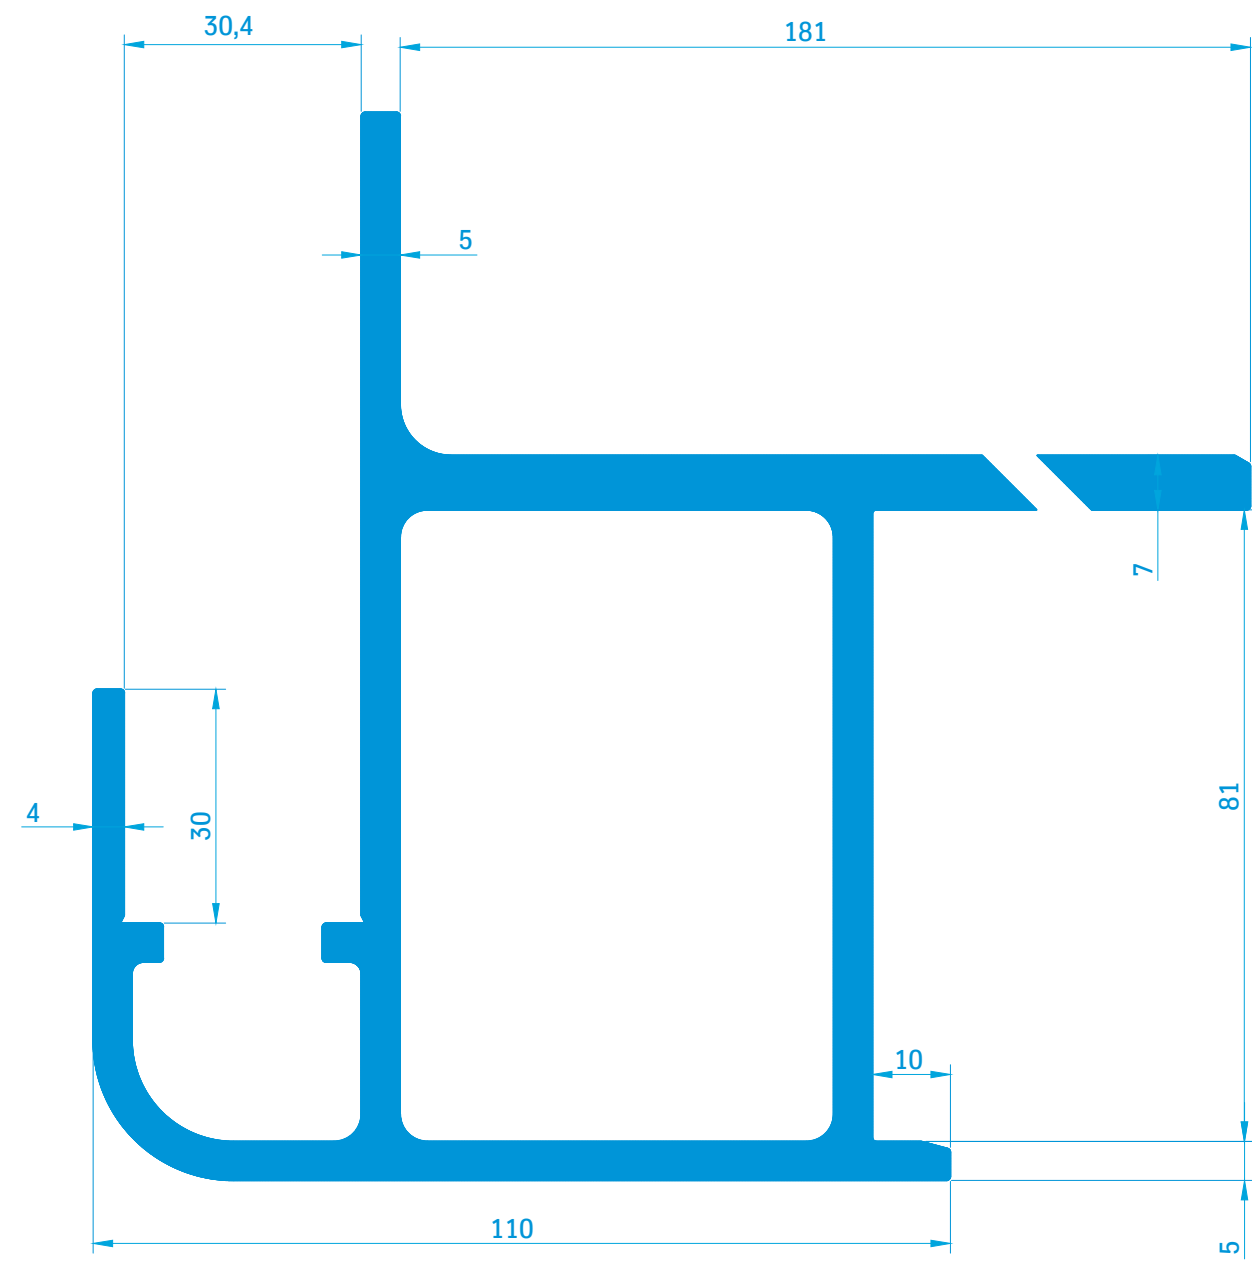


Untergurtprofil
80819
8,56 kg/m

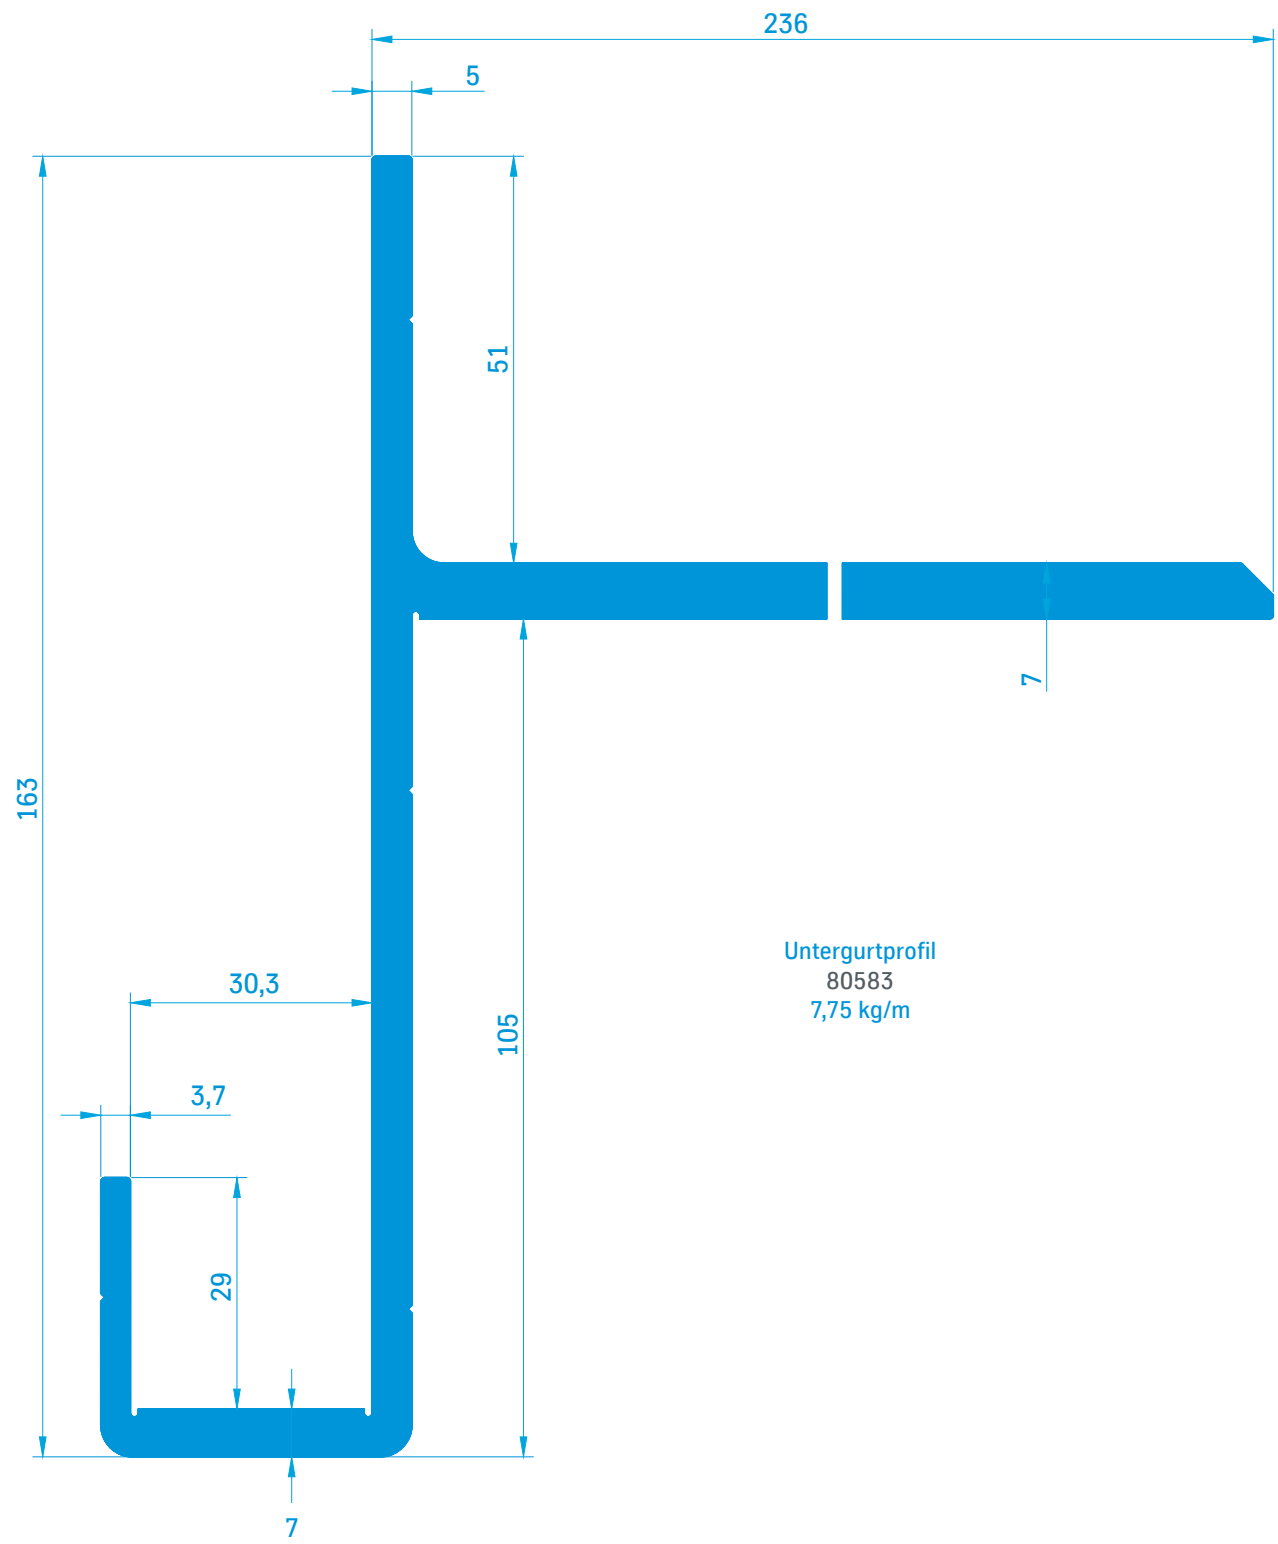
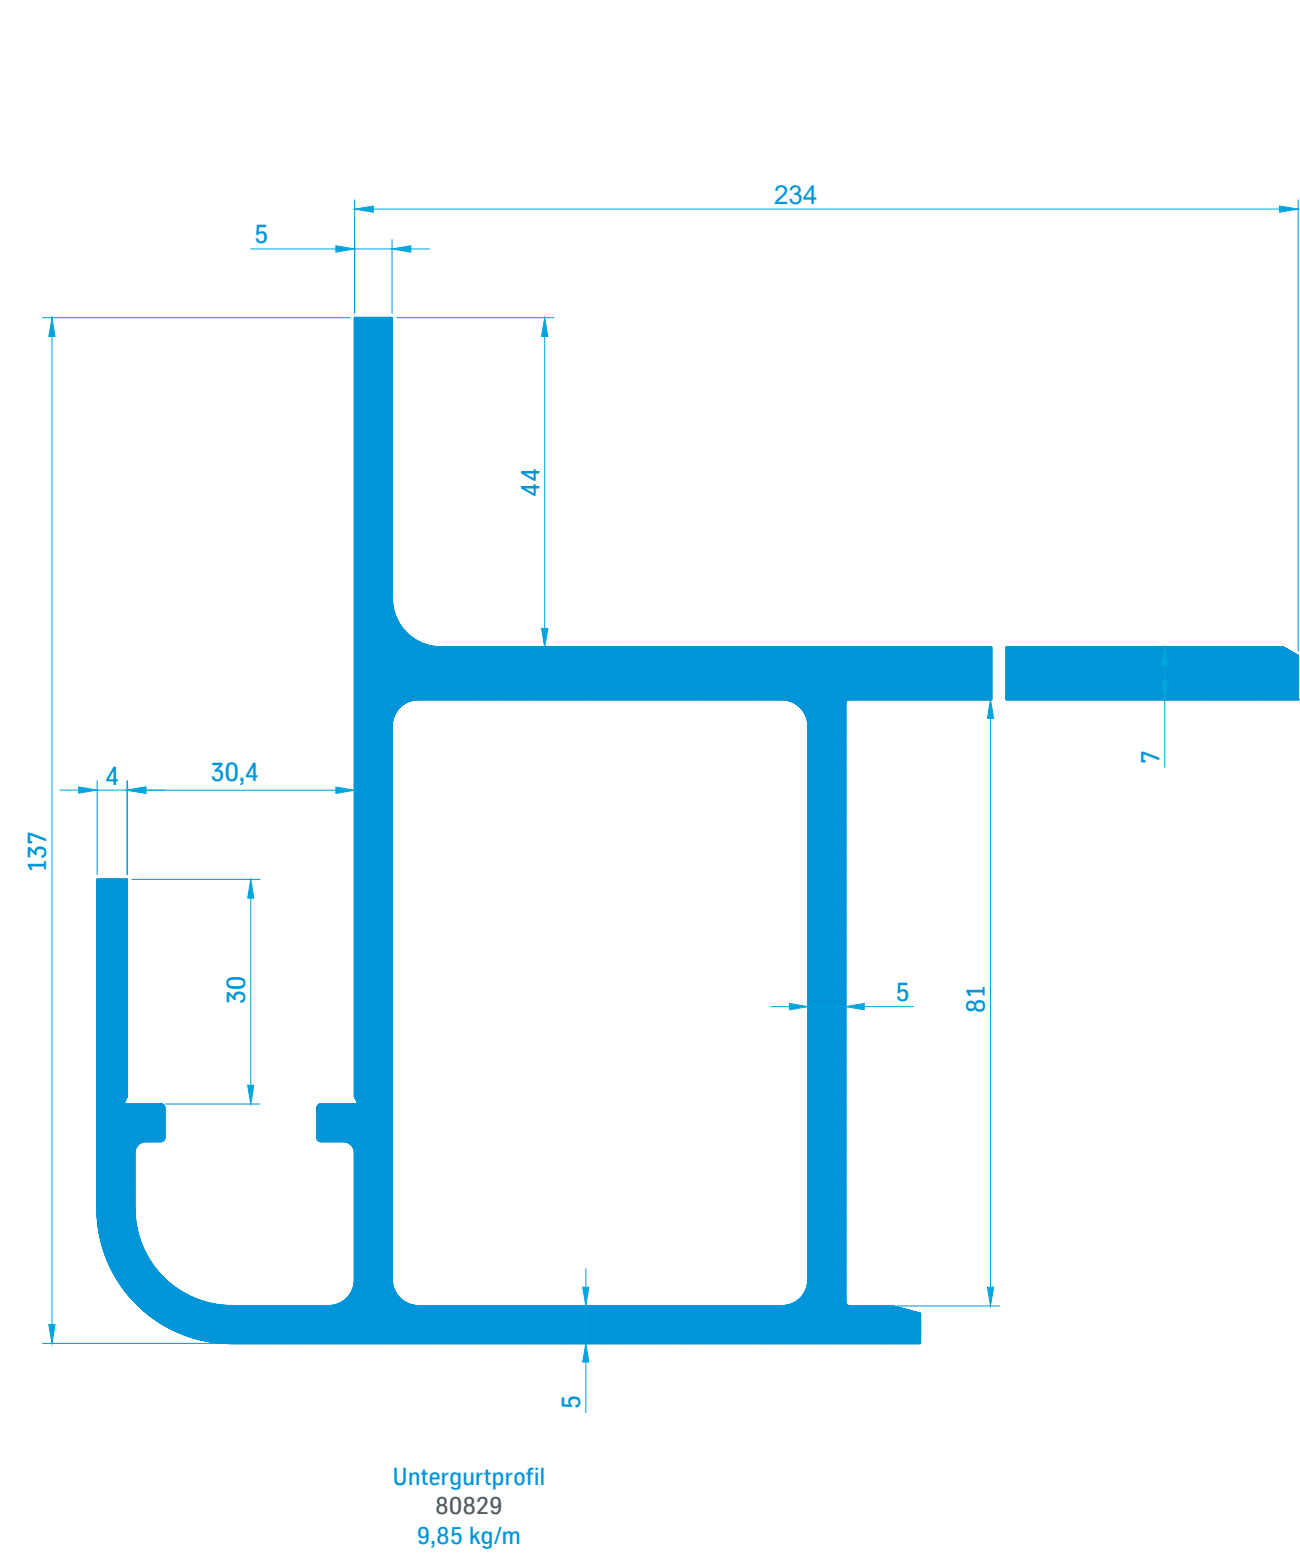



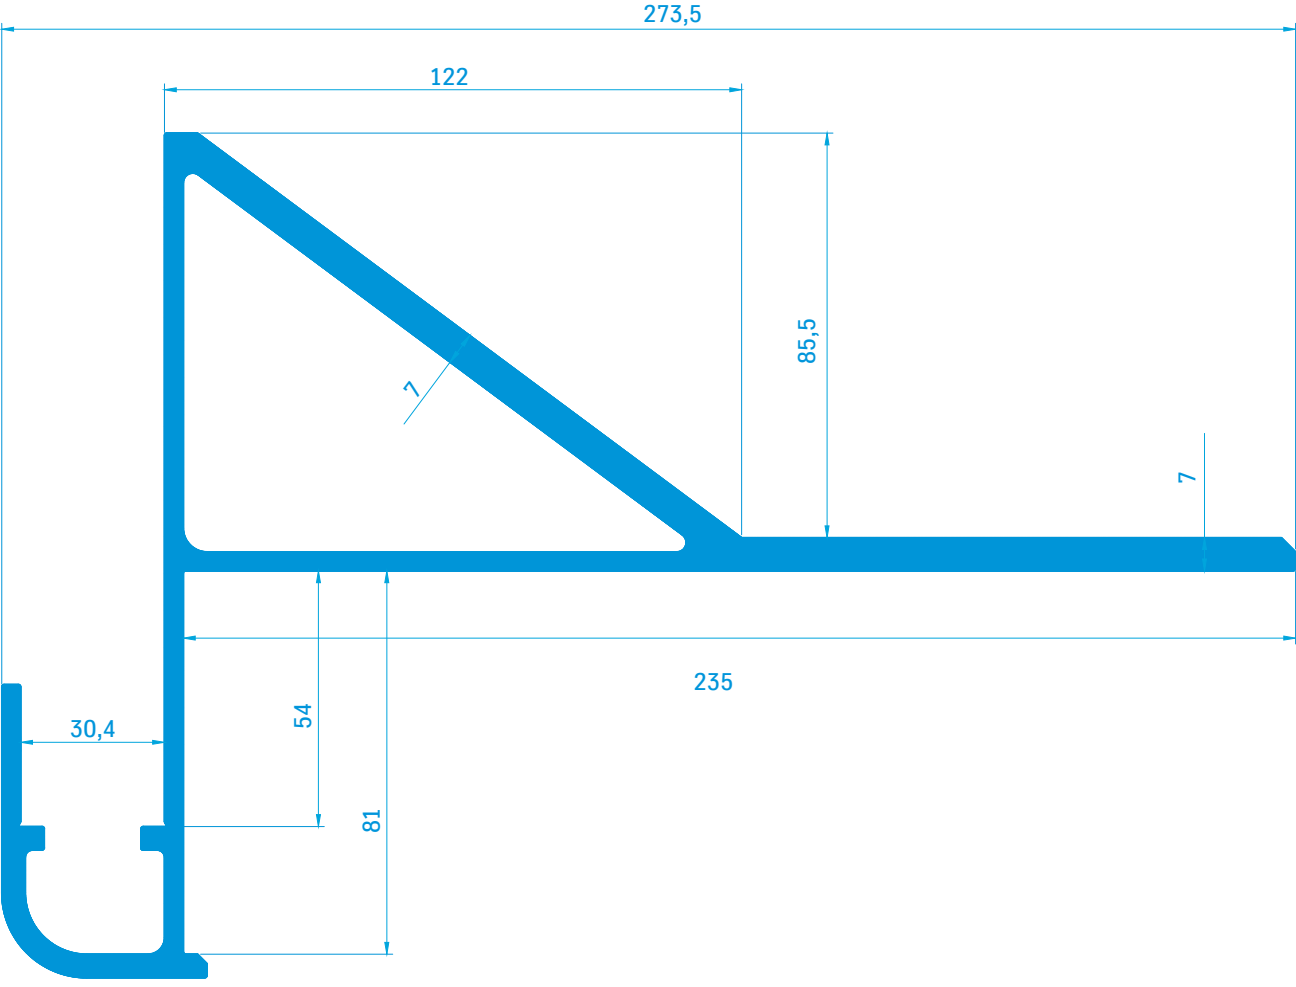




Untergurtprofil
80827
9,55 kg/m

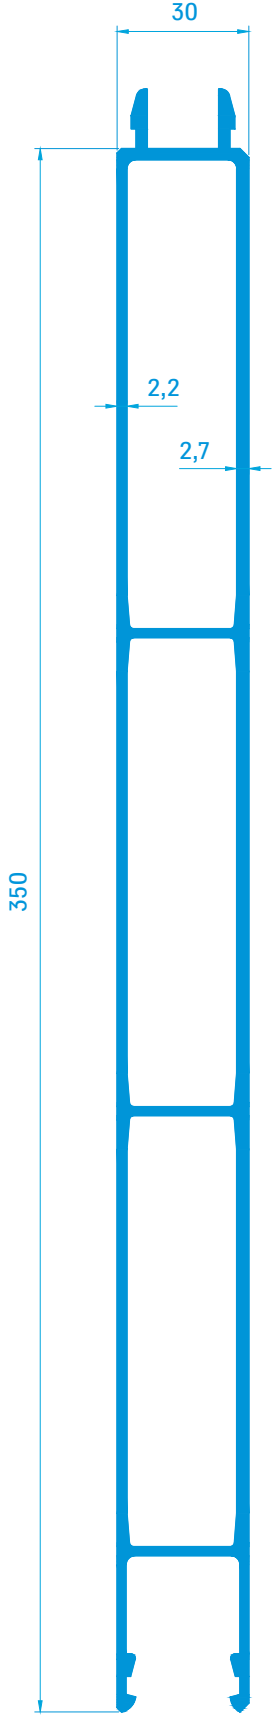


Wandprofil
80350
5,5 kg/m

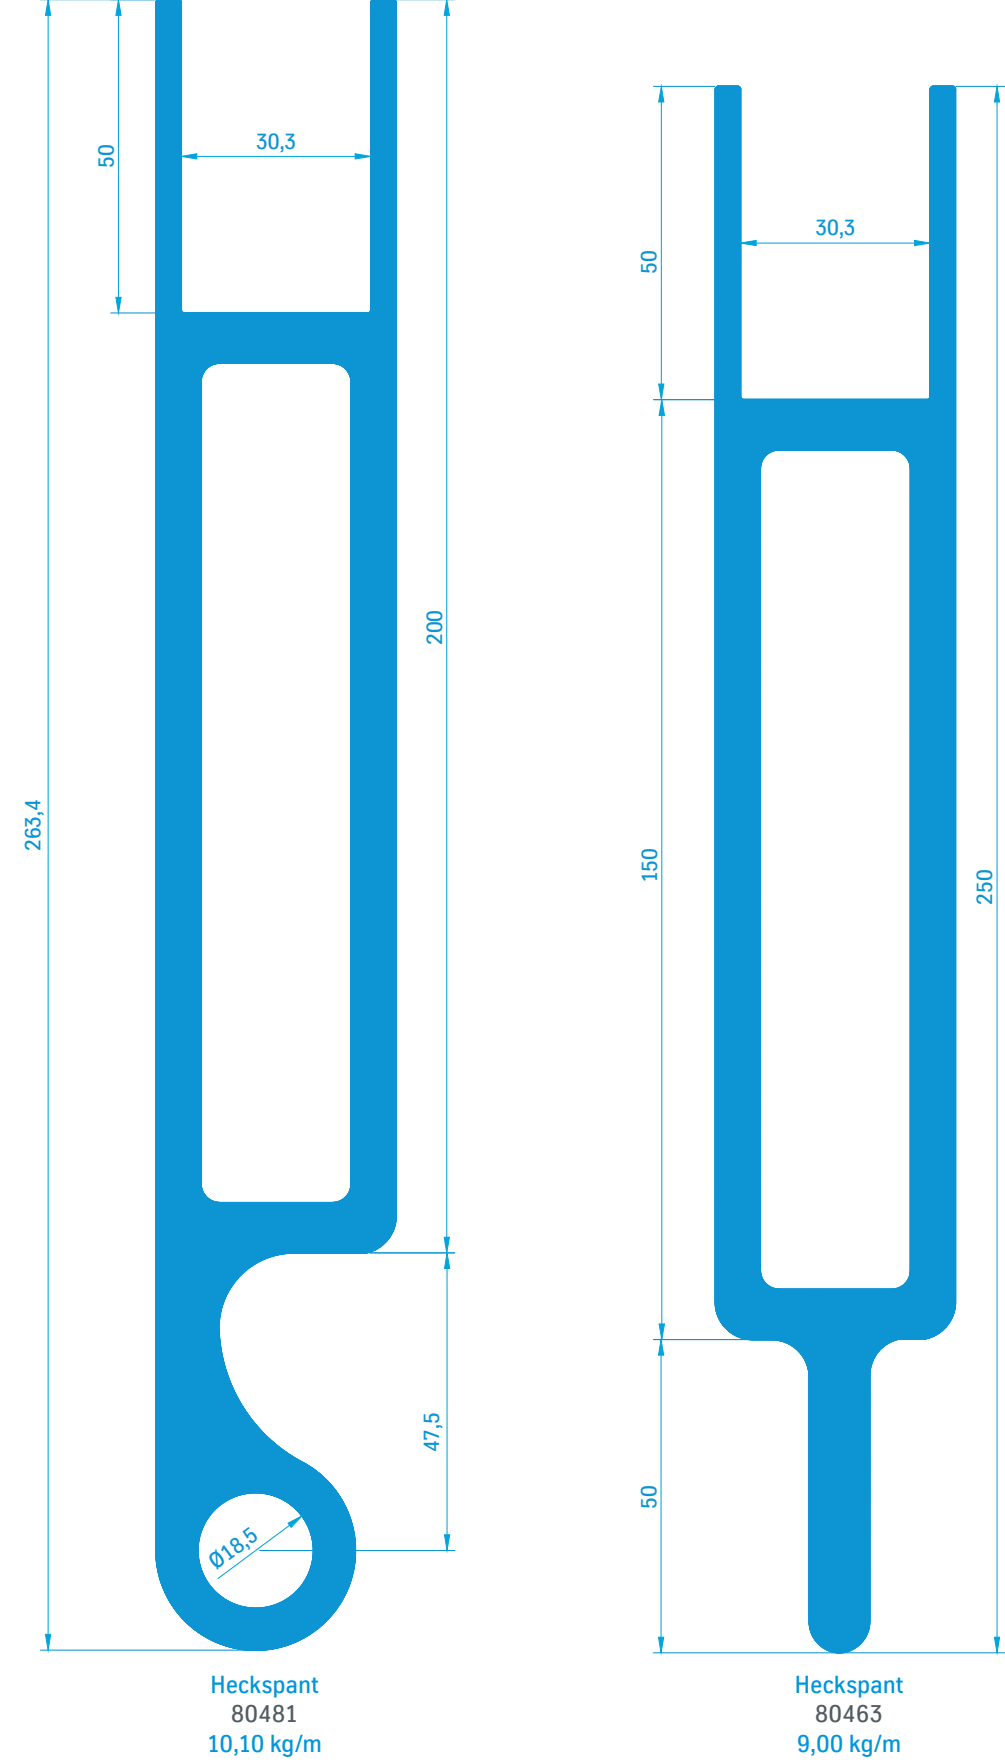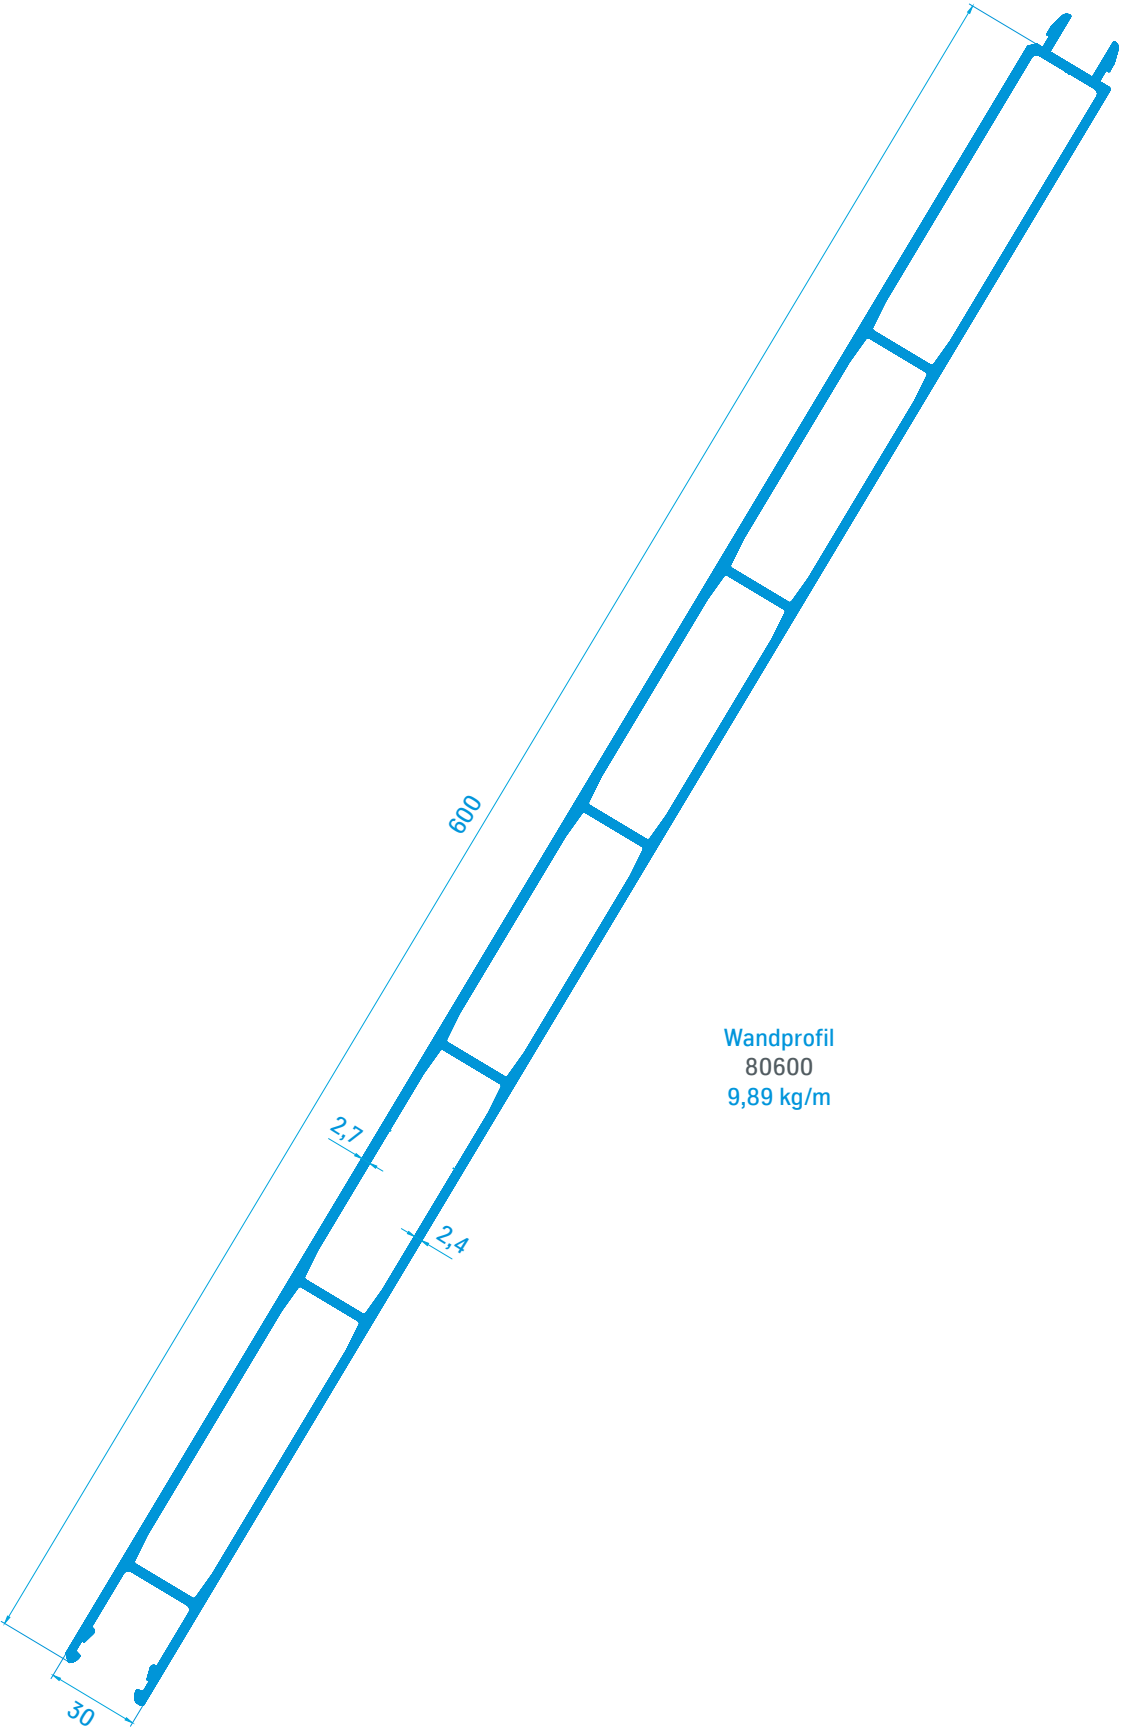

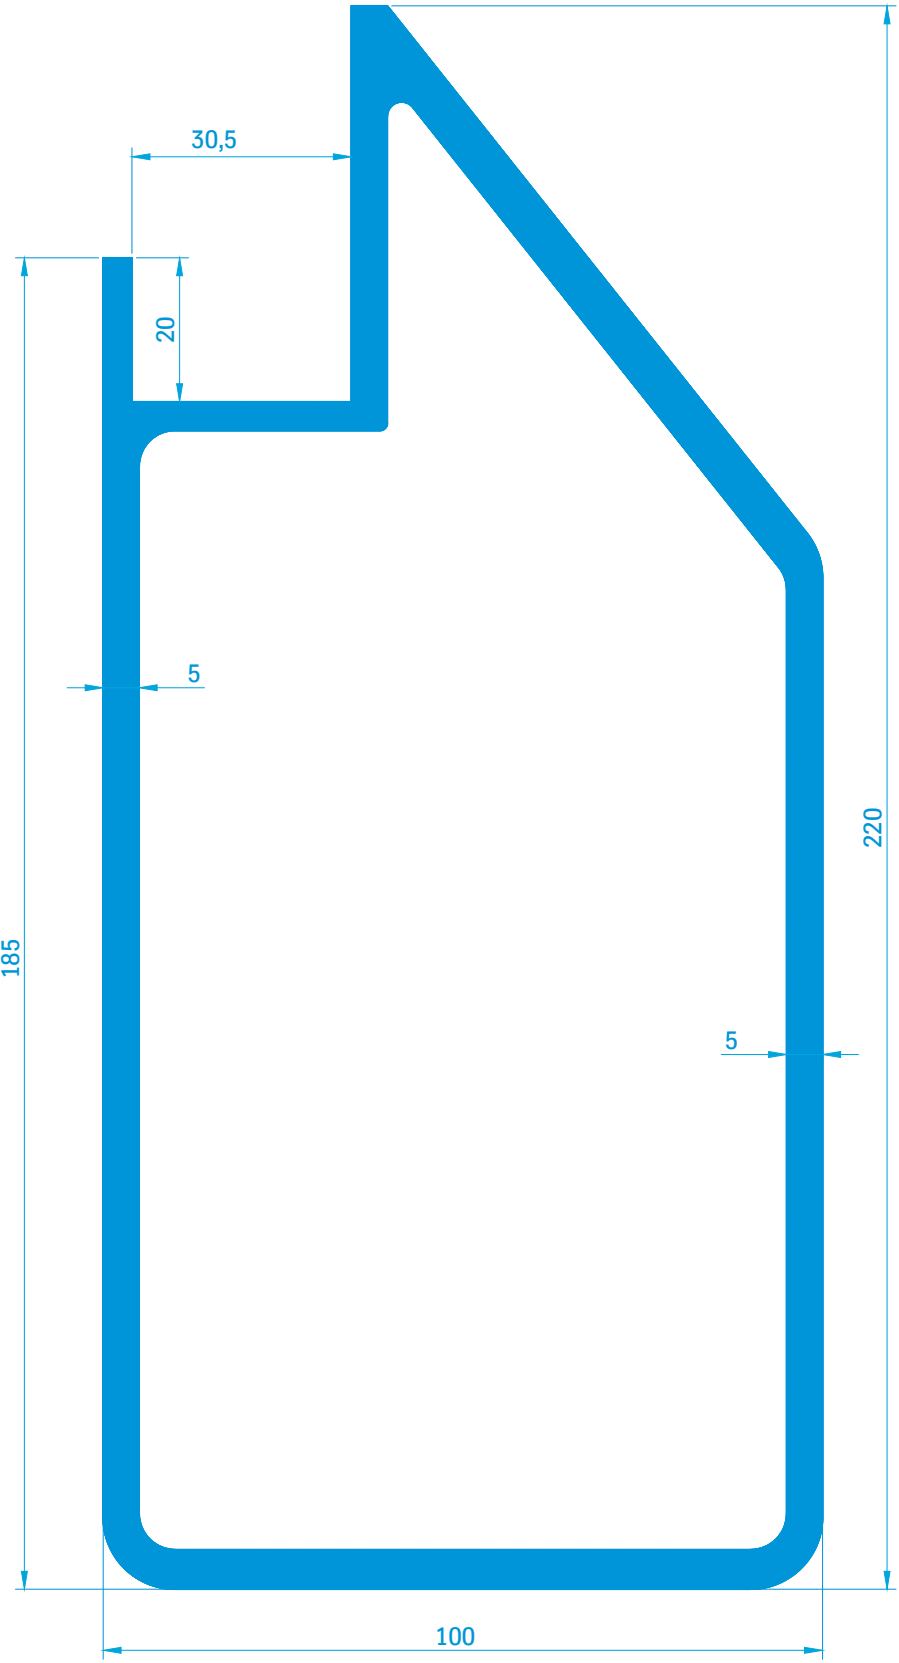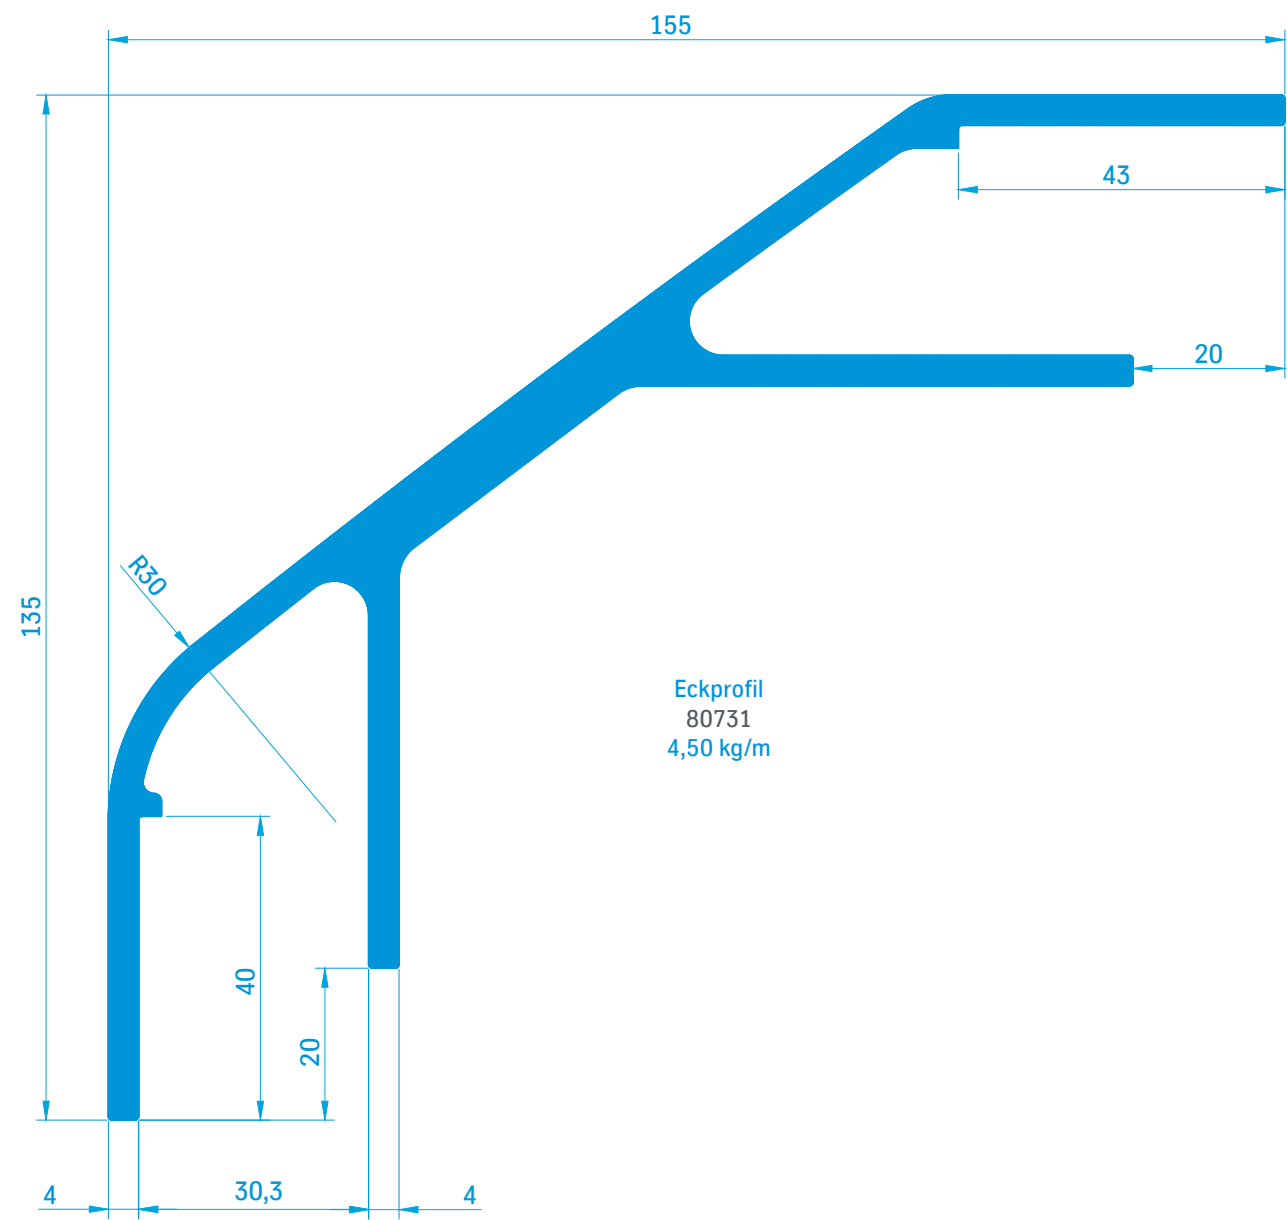


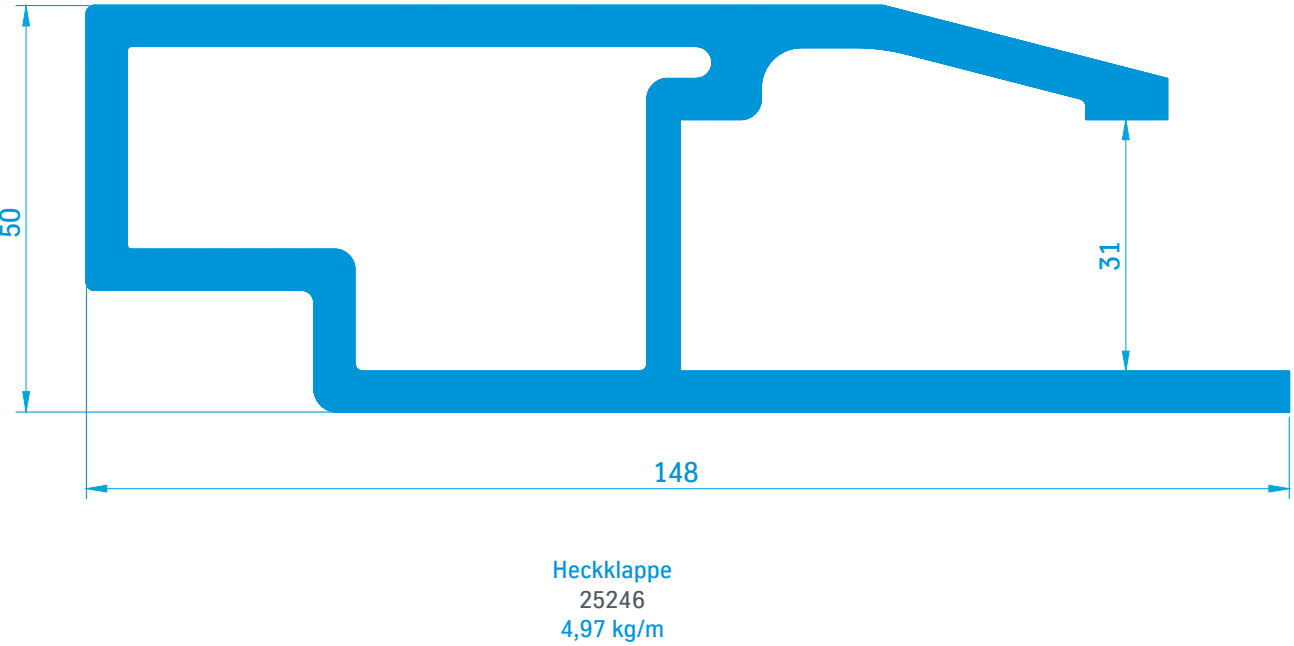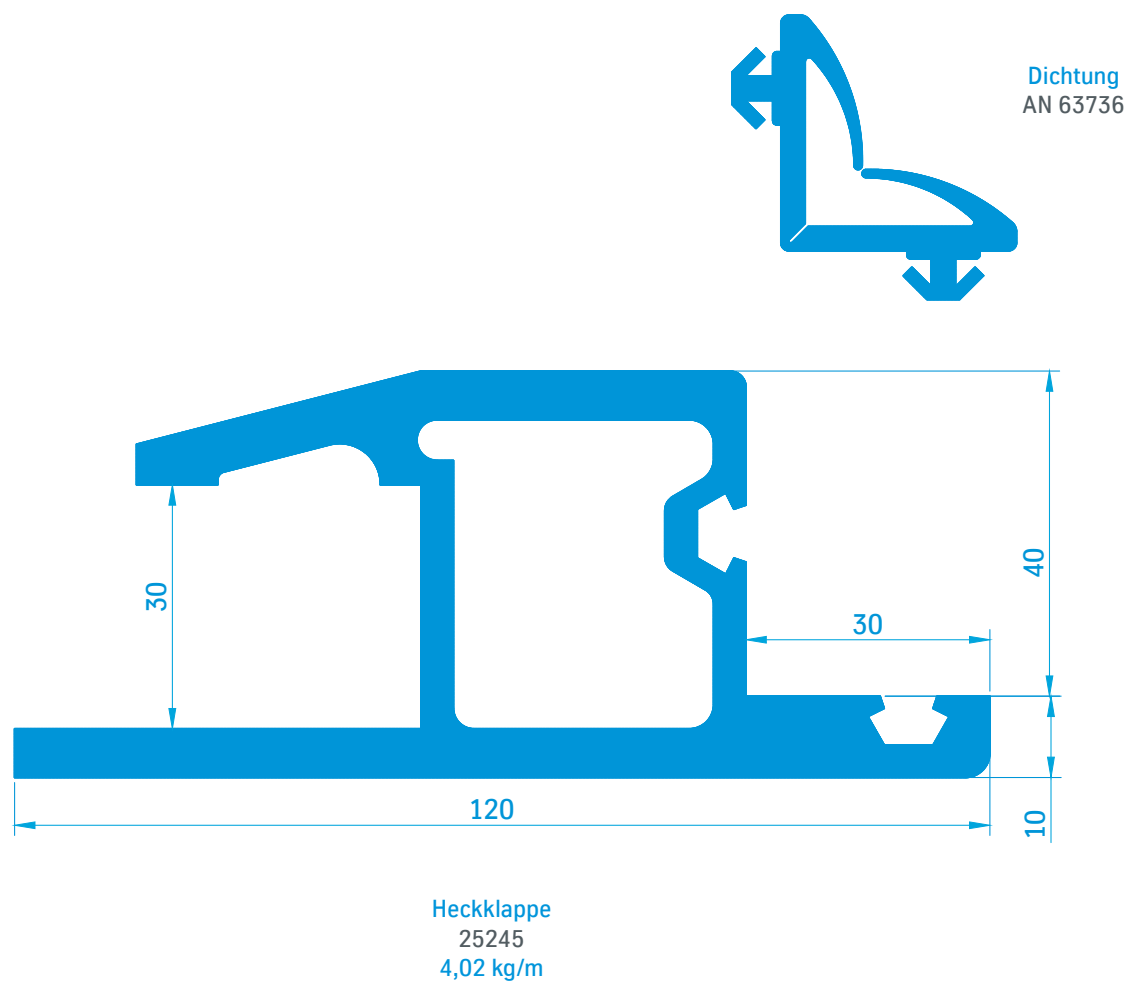


Aluminium Aufbauten Profile 40 mm System

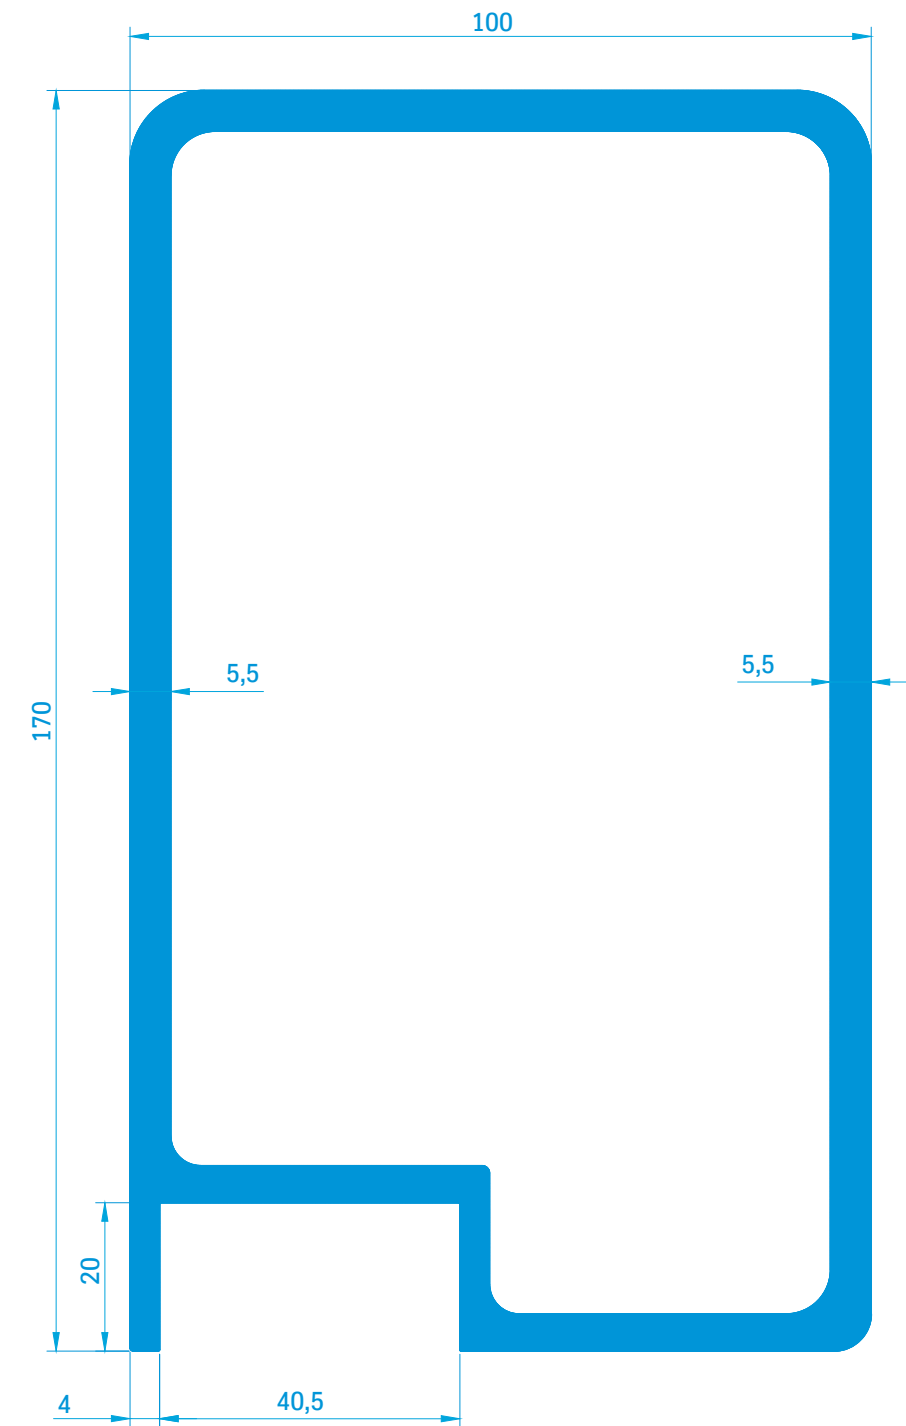


Obergurtprofil
80403
7,95 kg/m

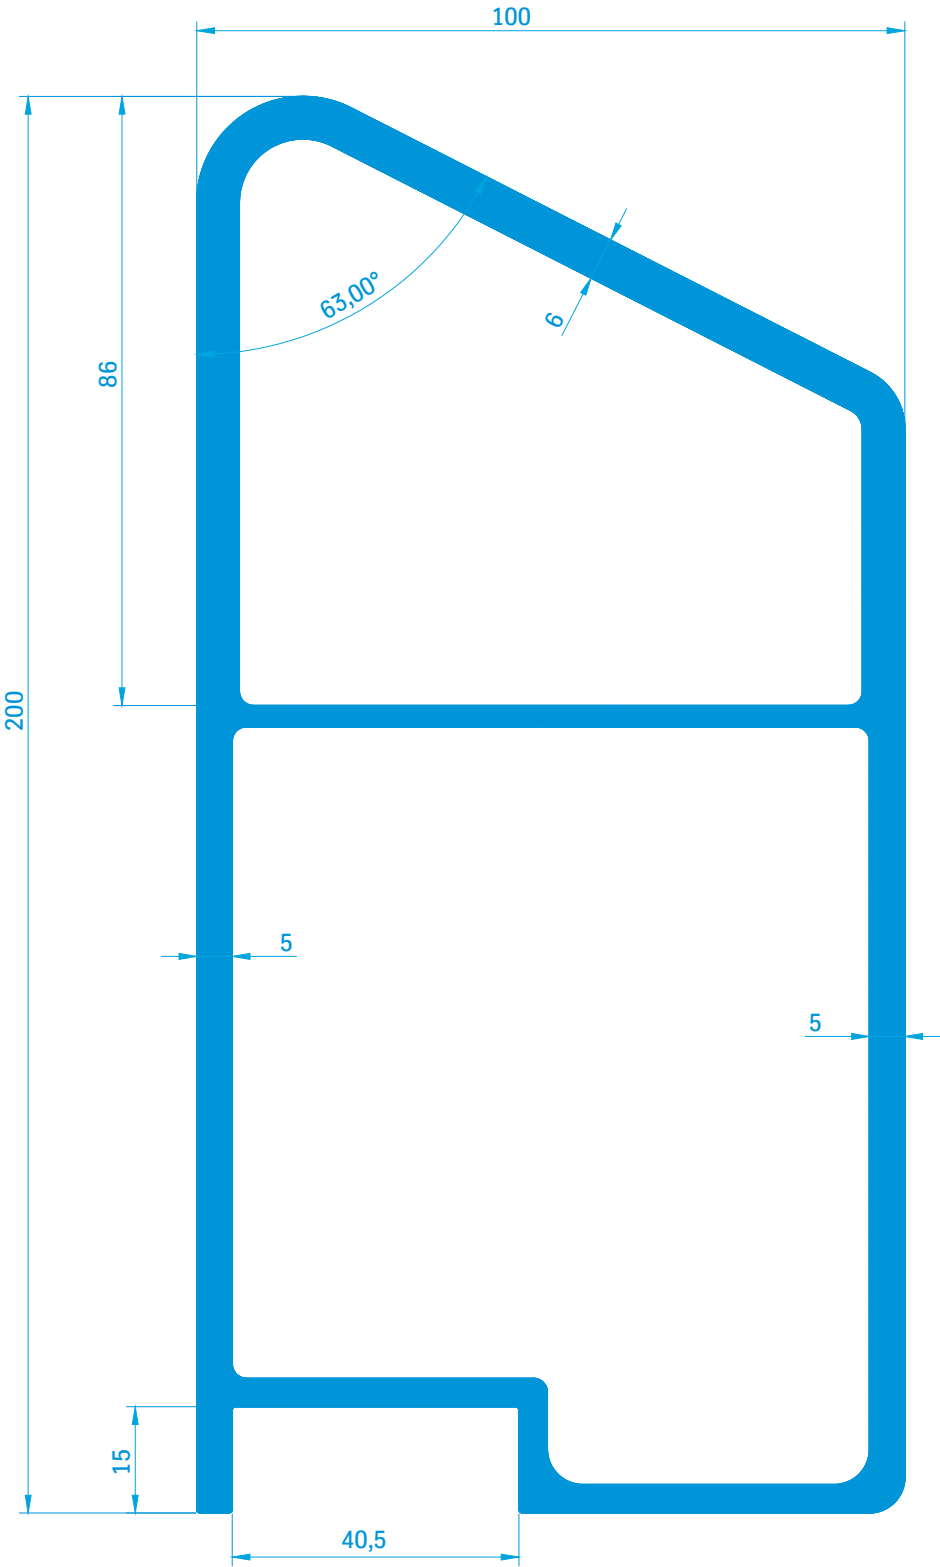


Obergurtprofil
80402
8,90 kg/m


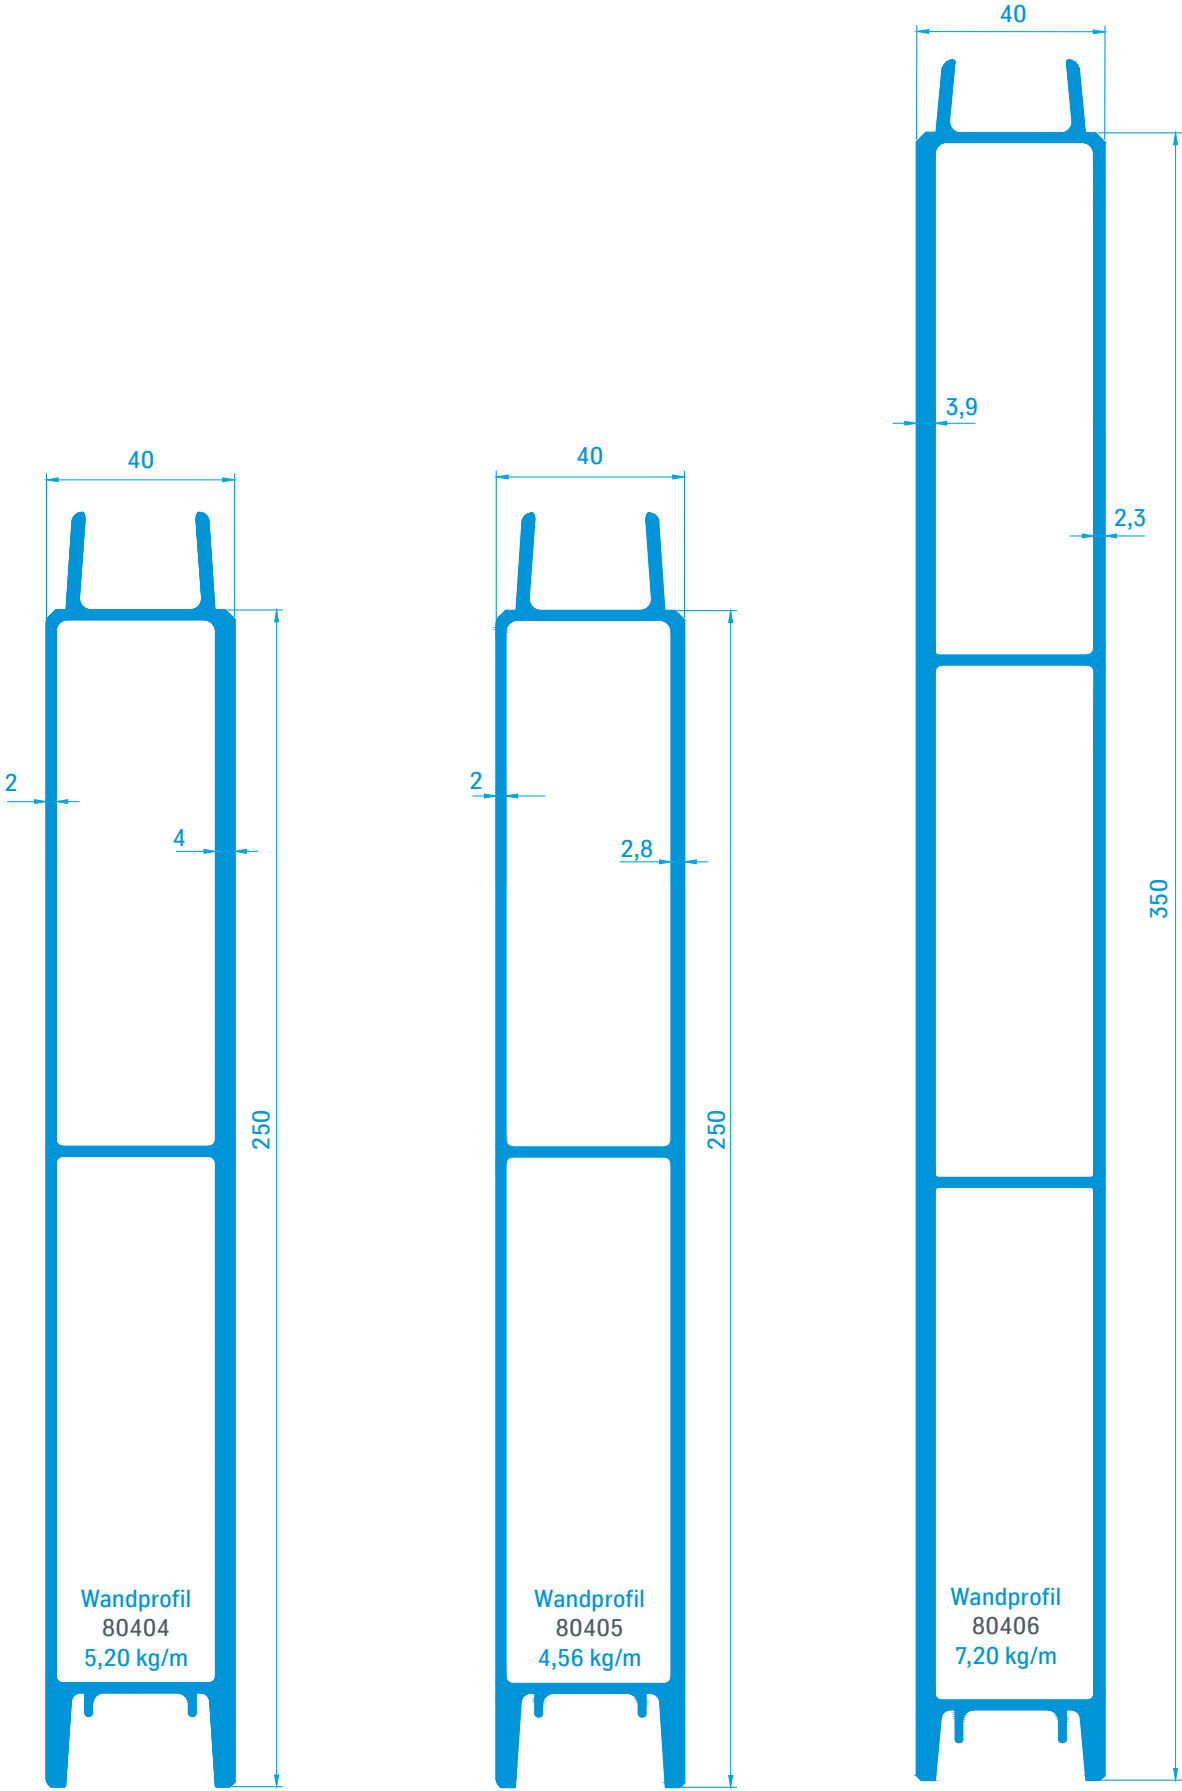



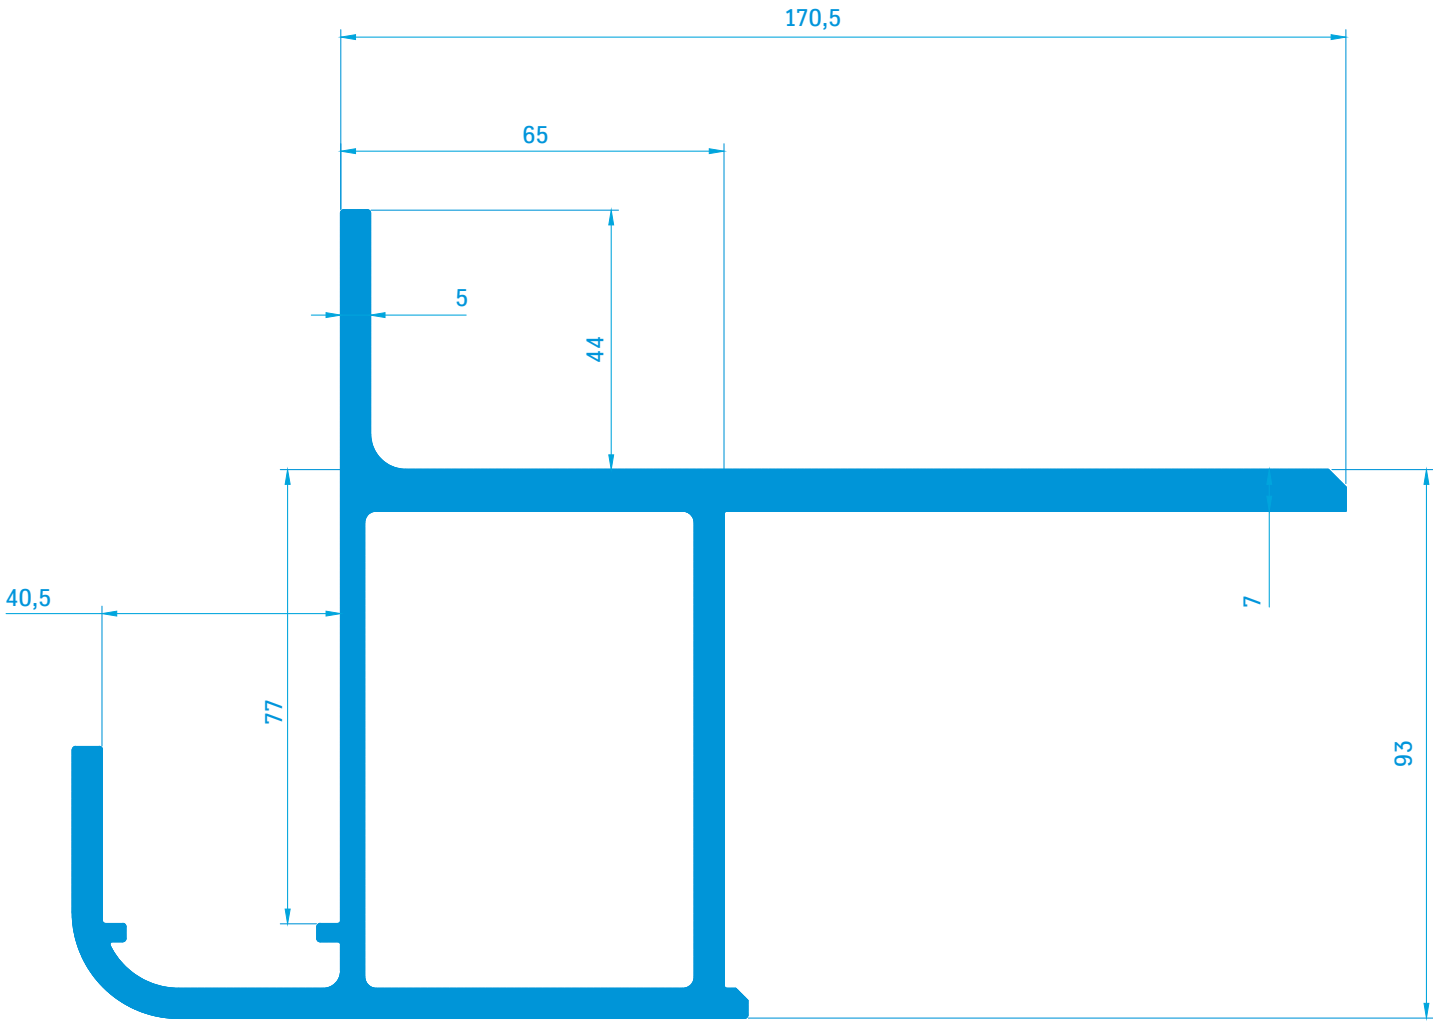


Untergurtprofil
80408
8,16 kg/m

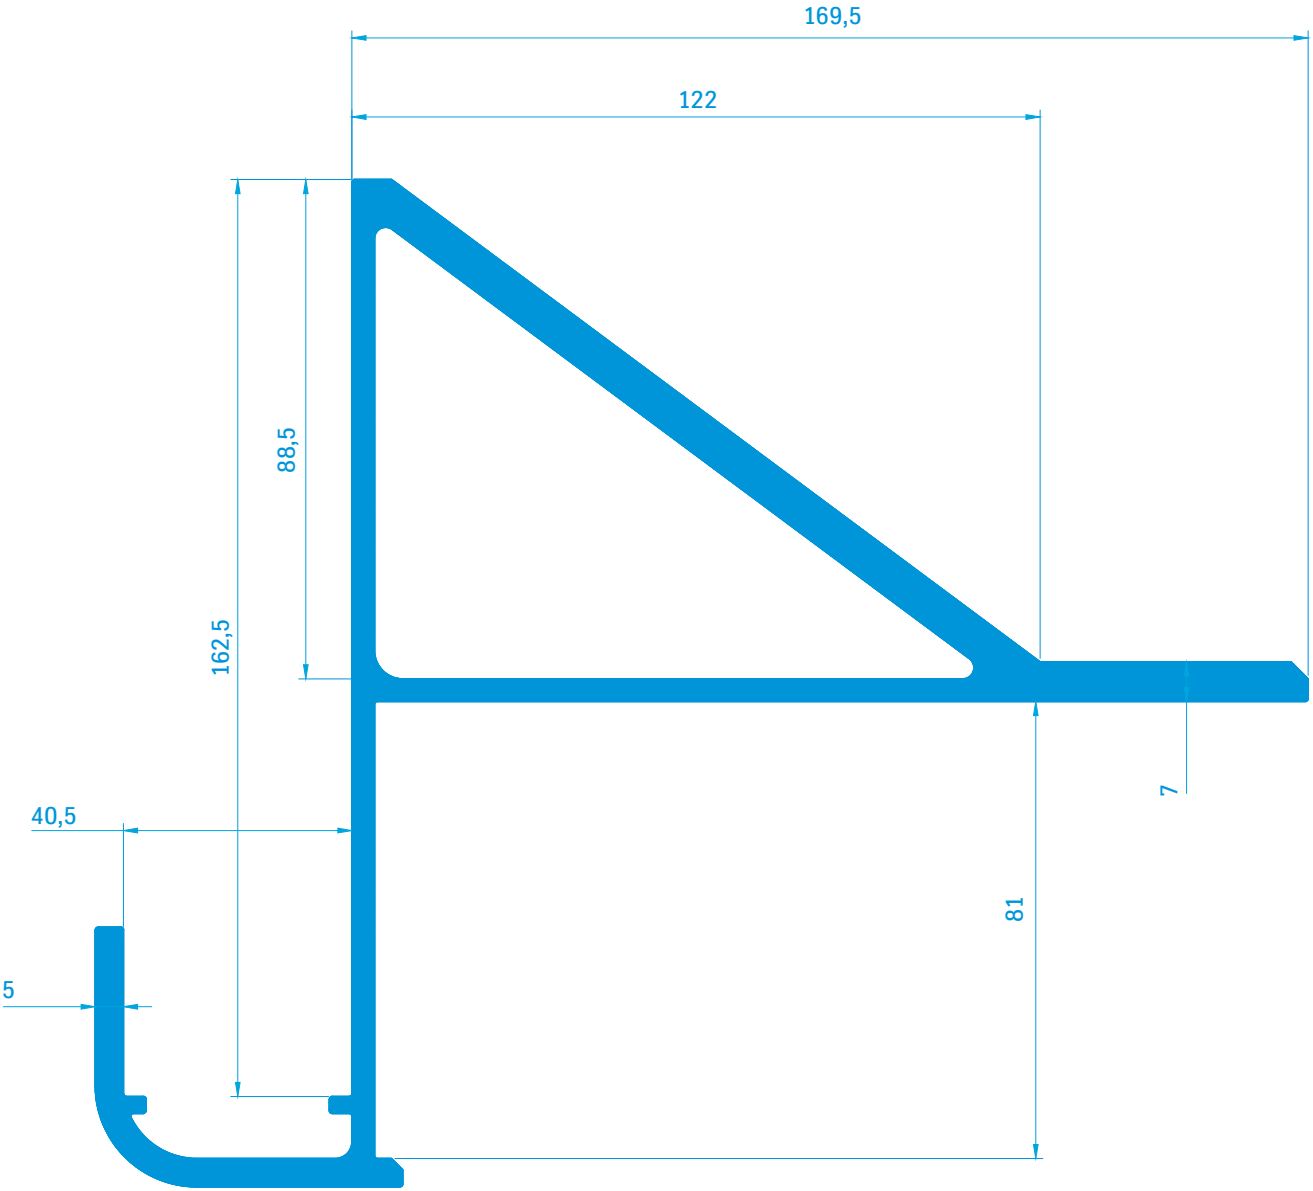



Untergurtprofil
80407
8,35 kg/m

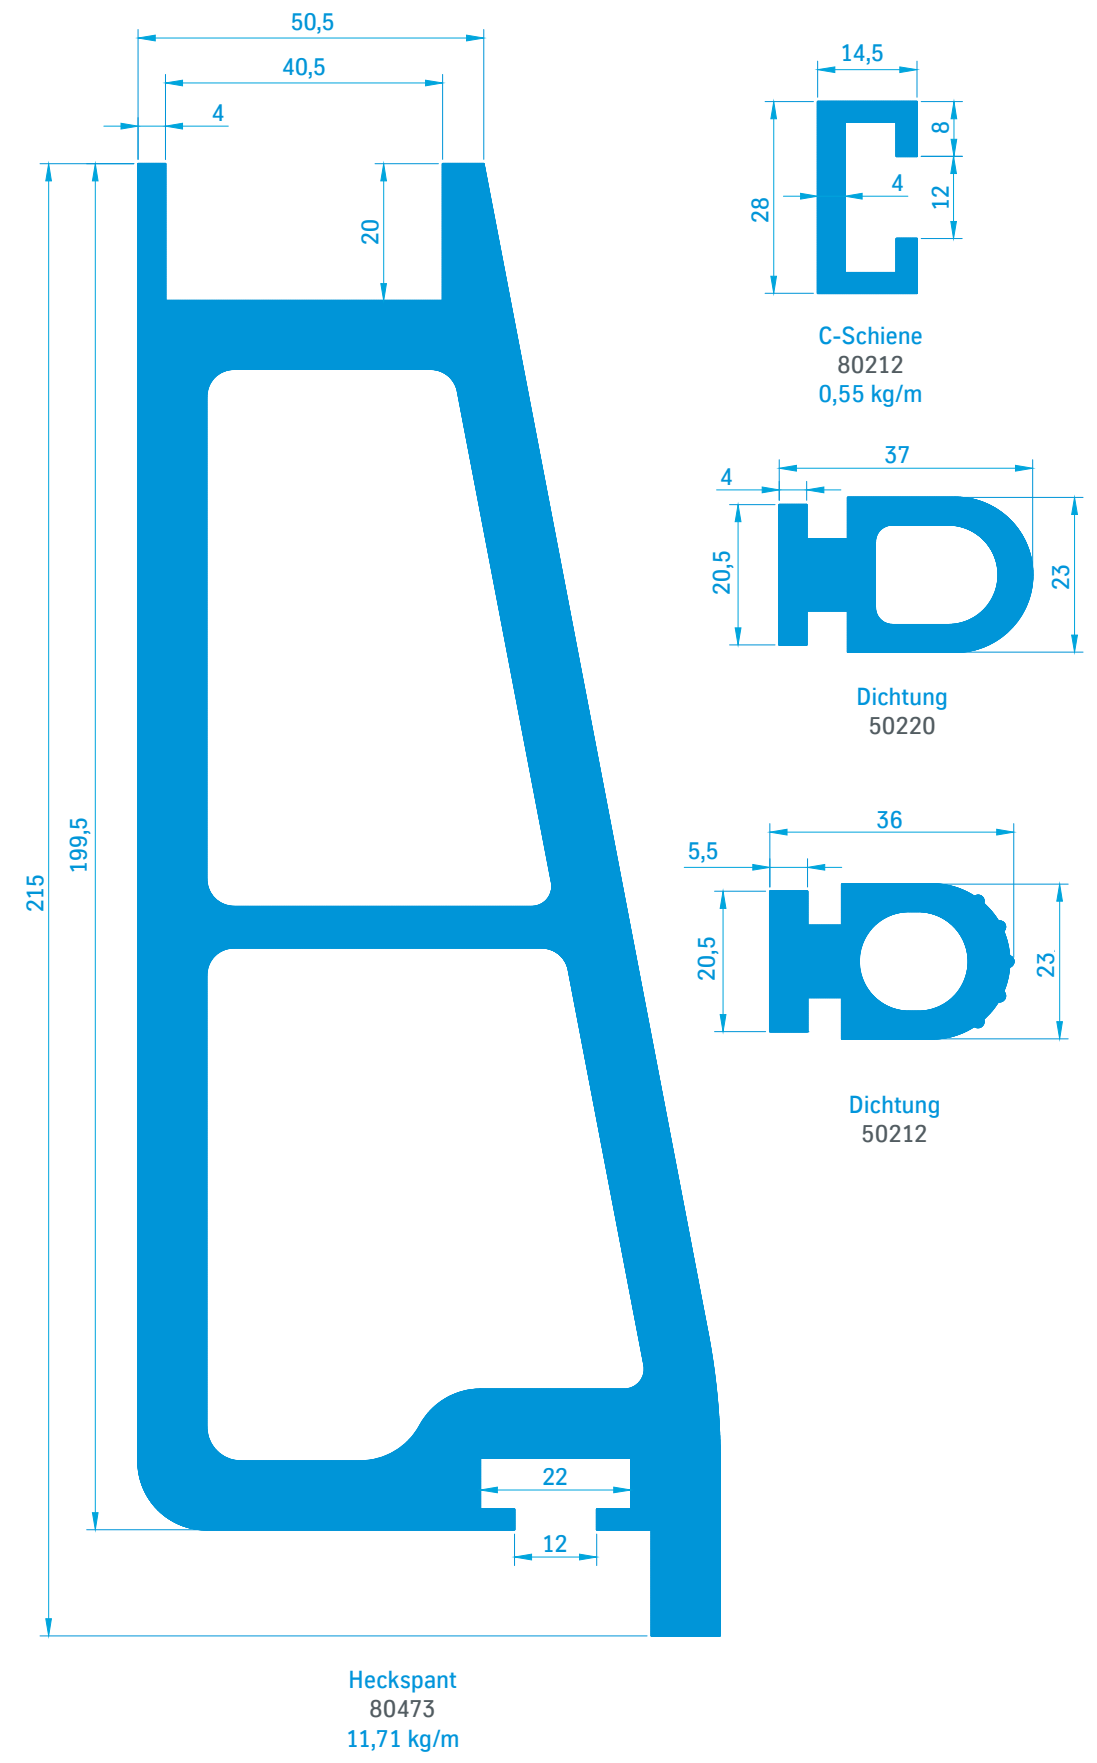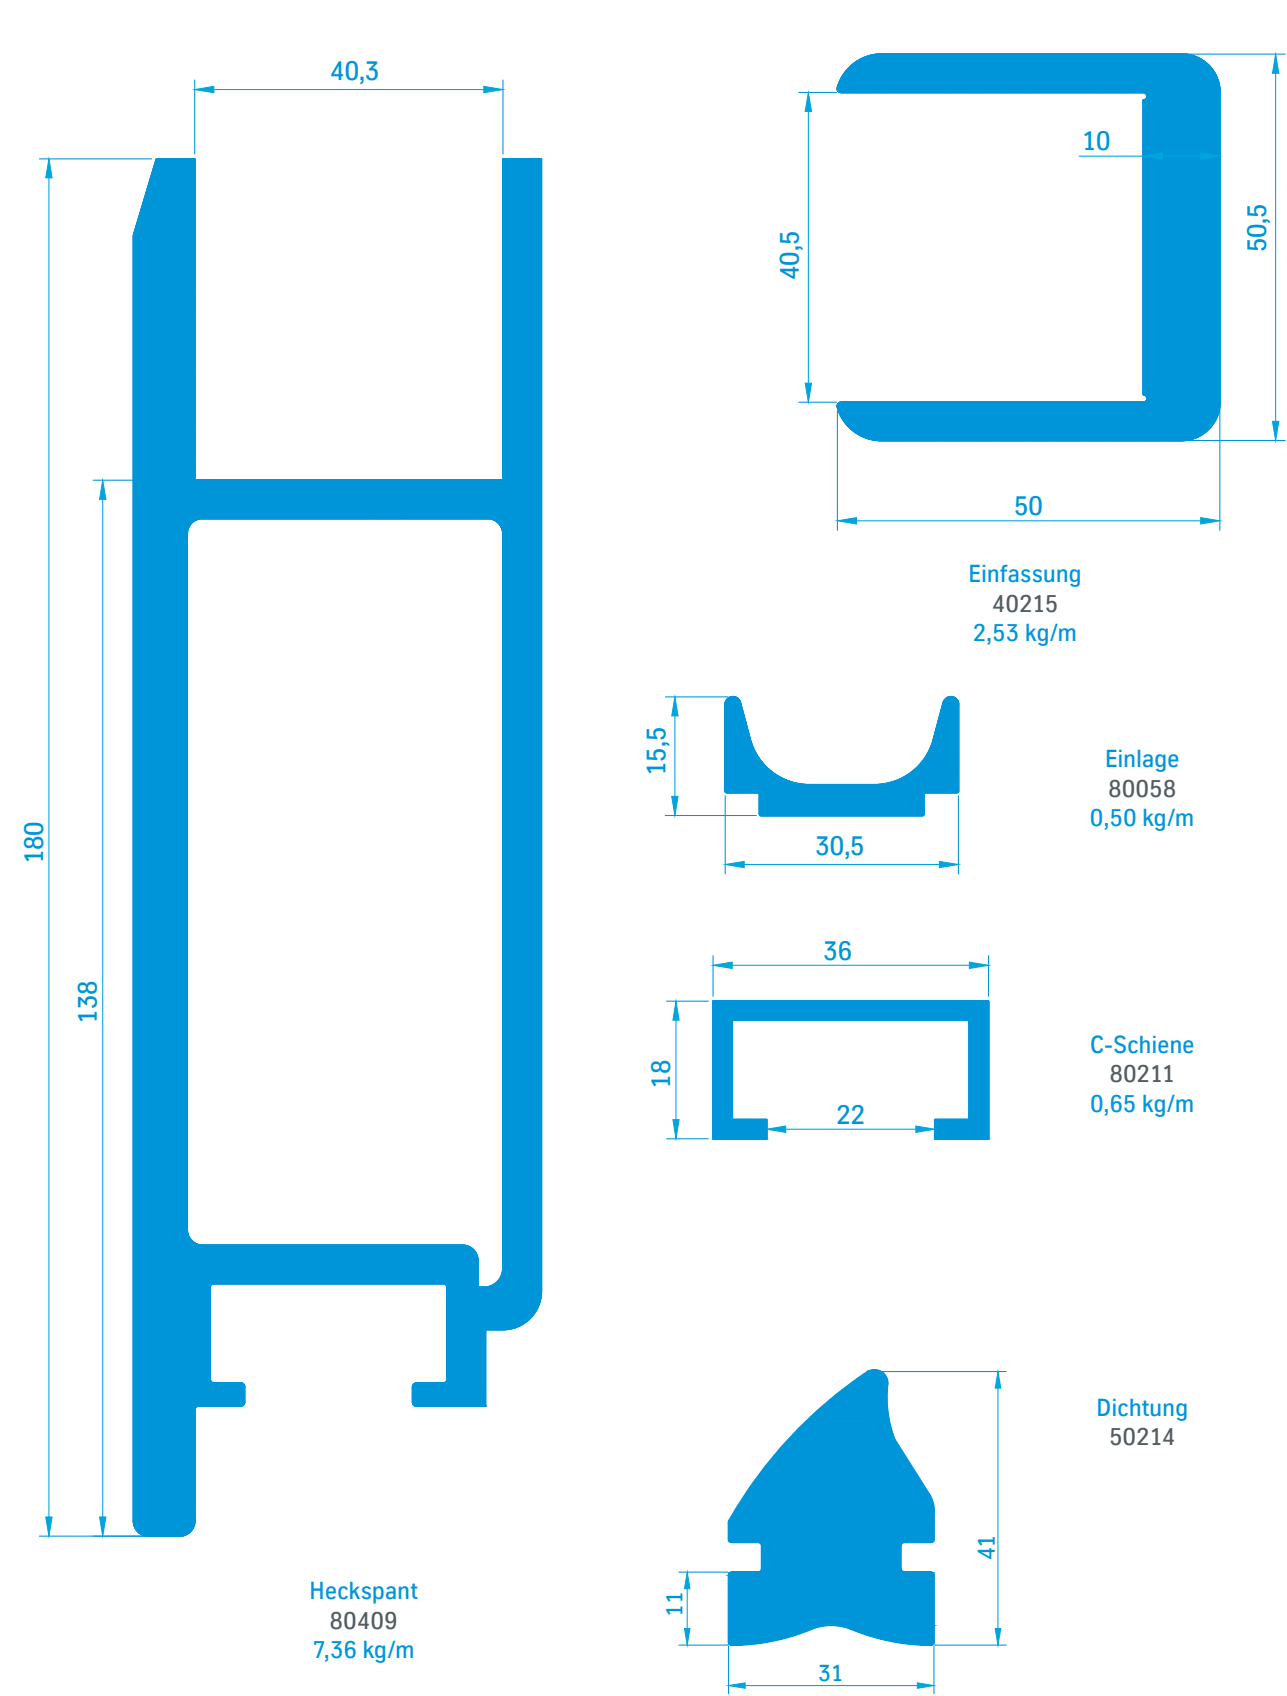

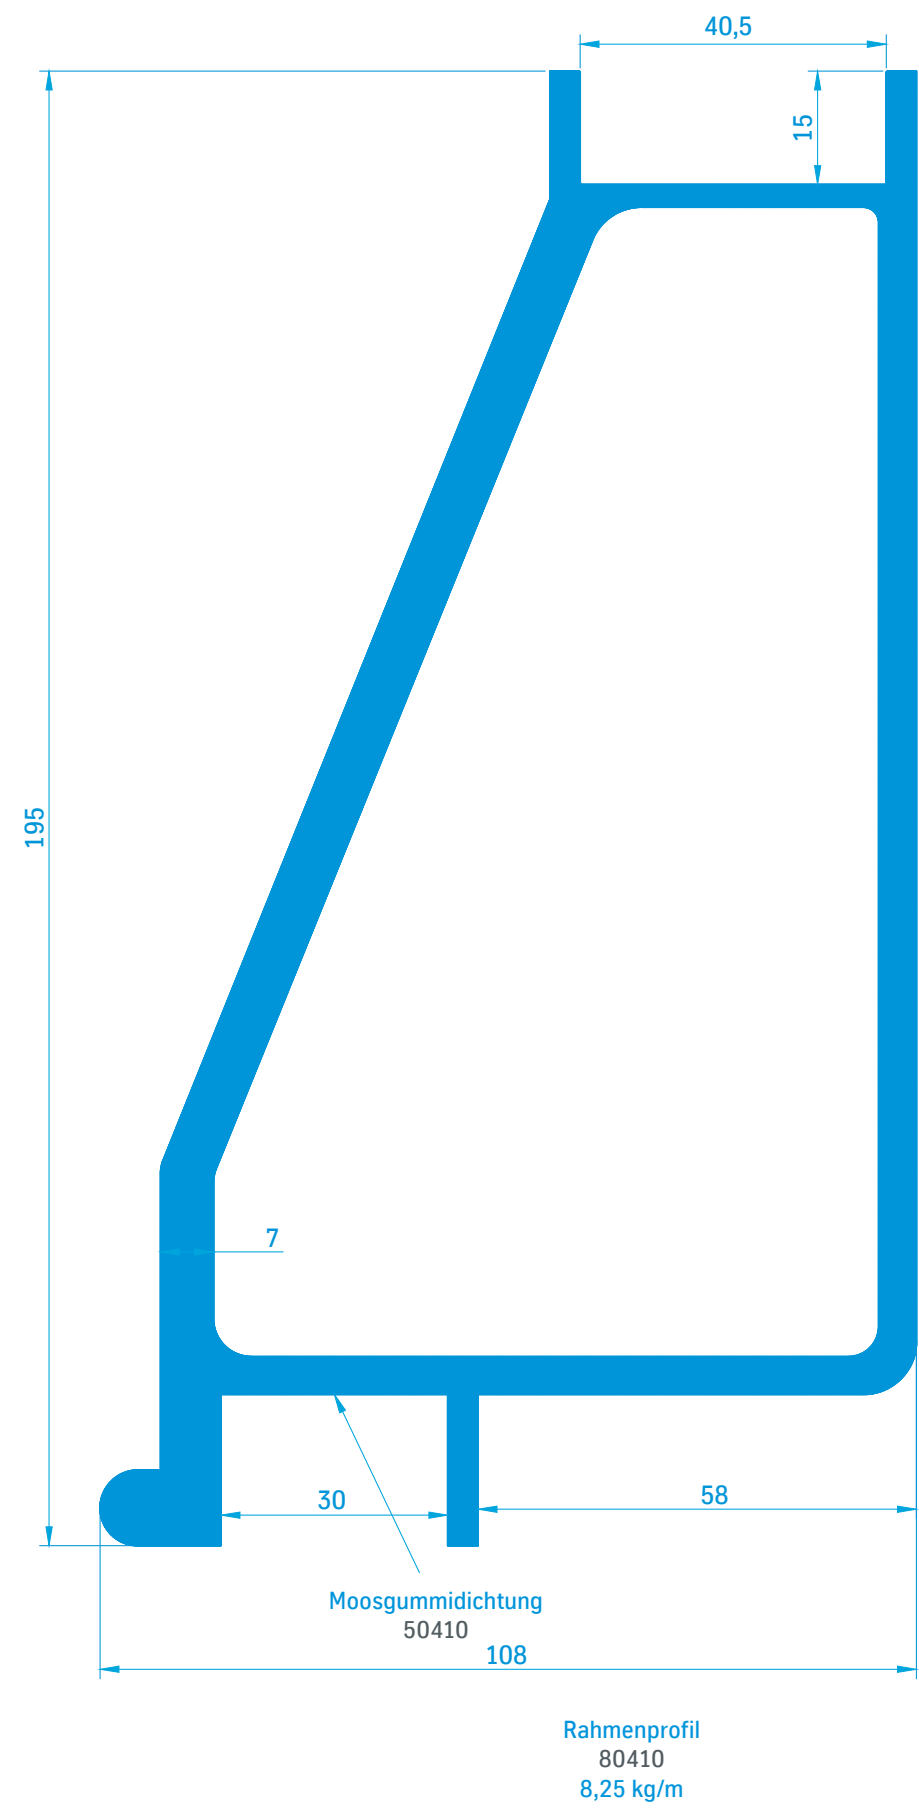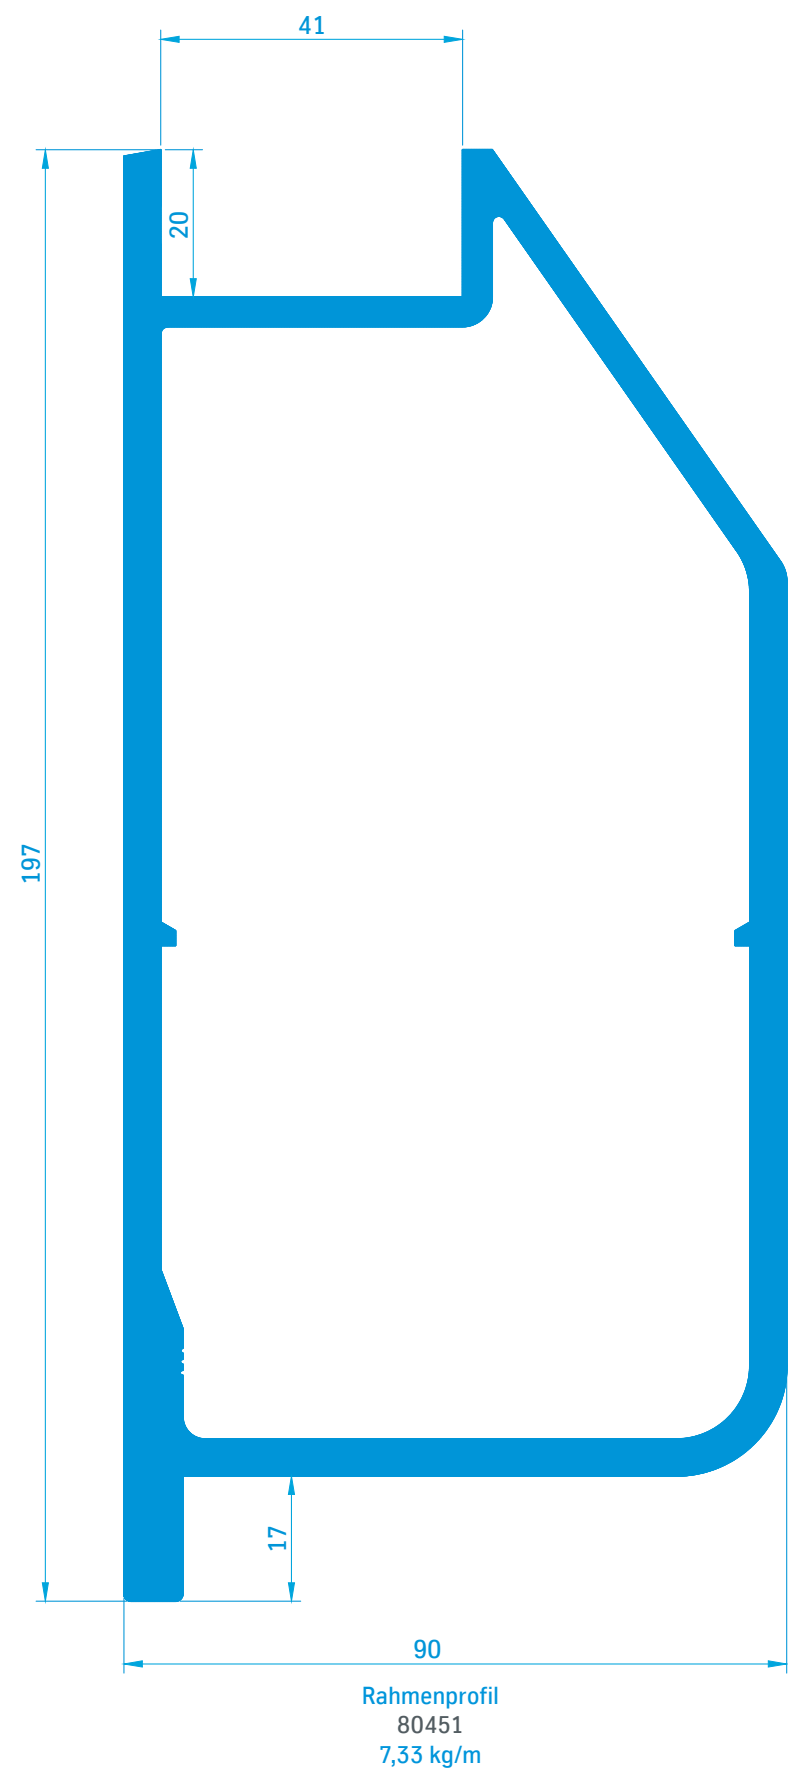


Aluminium Aufbauten Profile 50 mm System


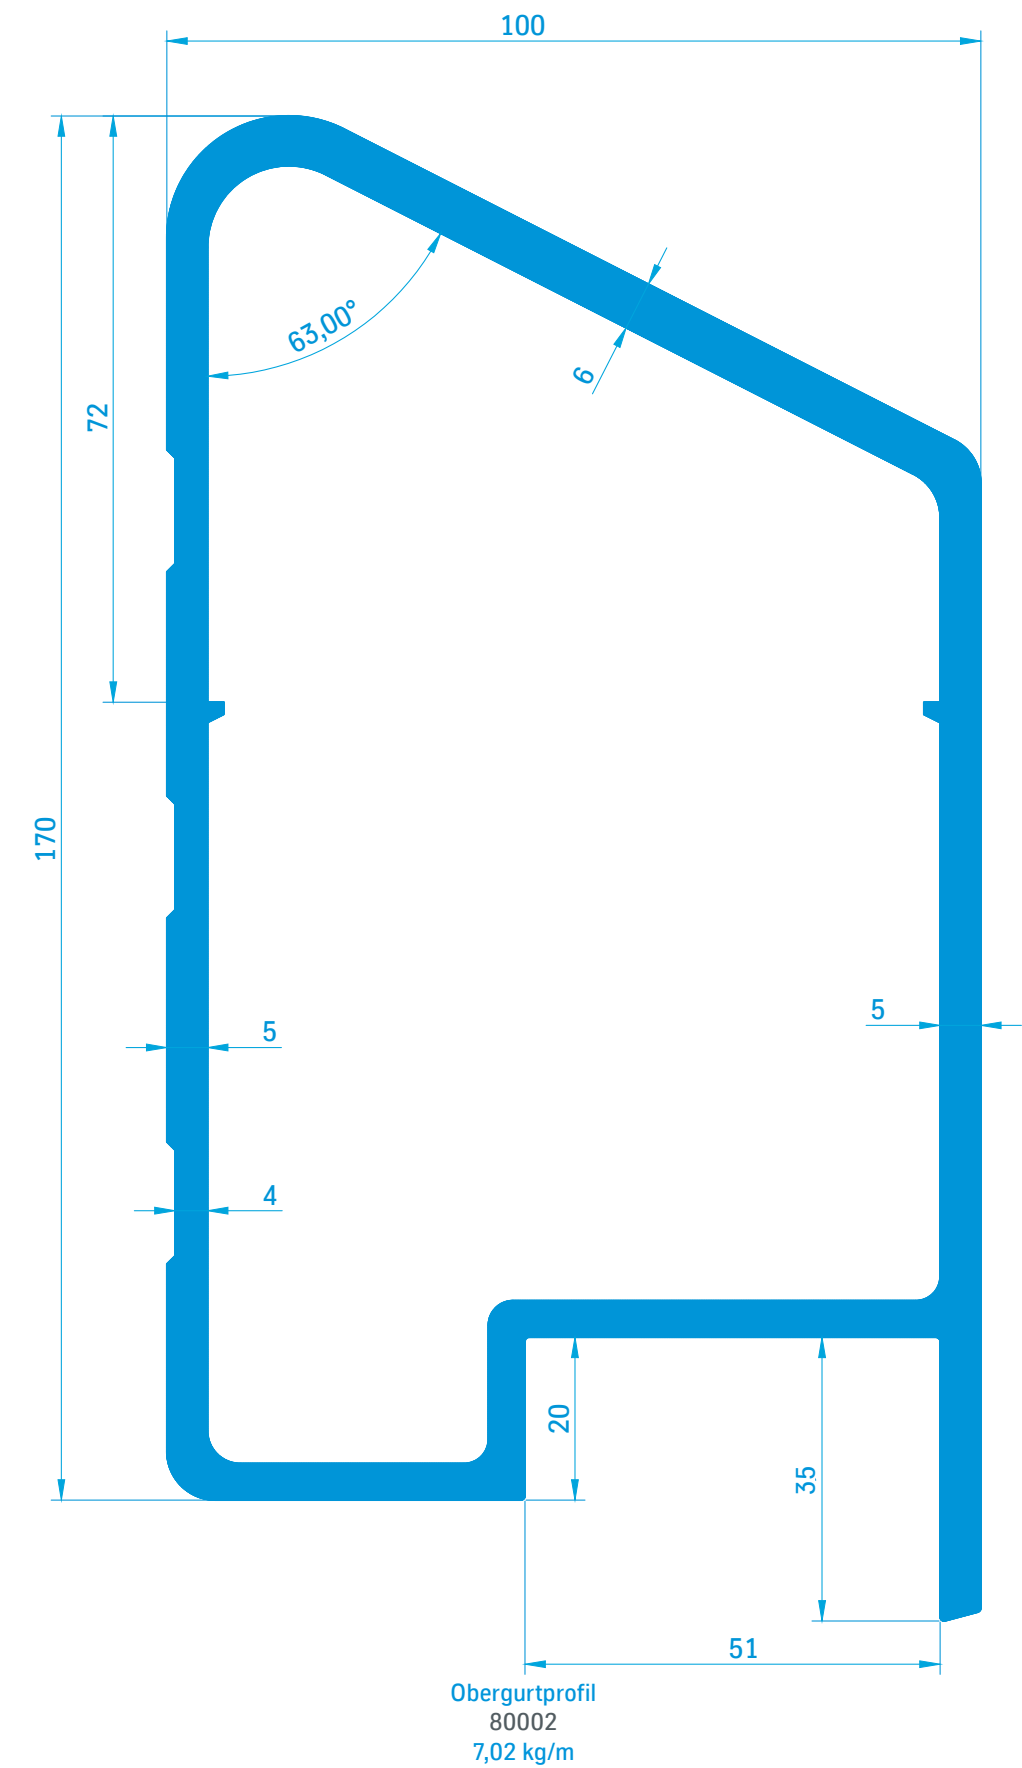


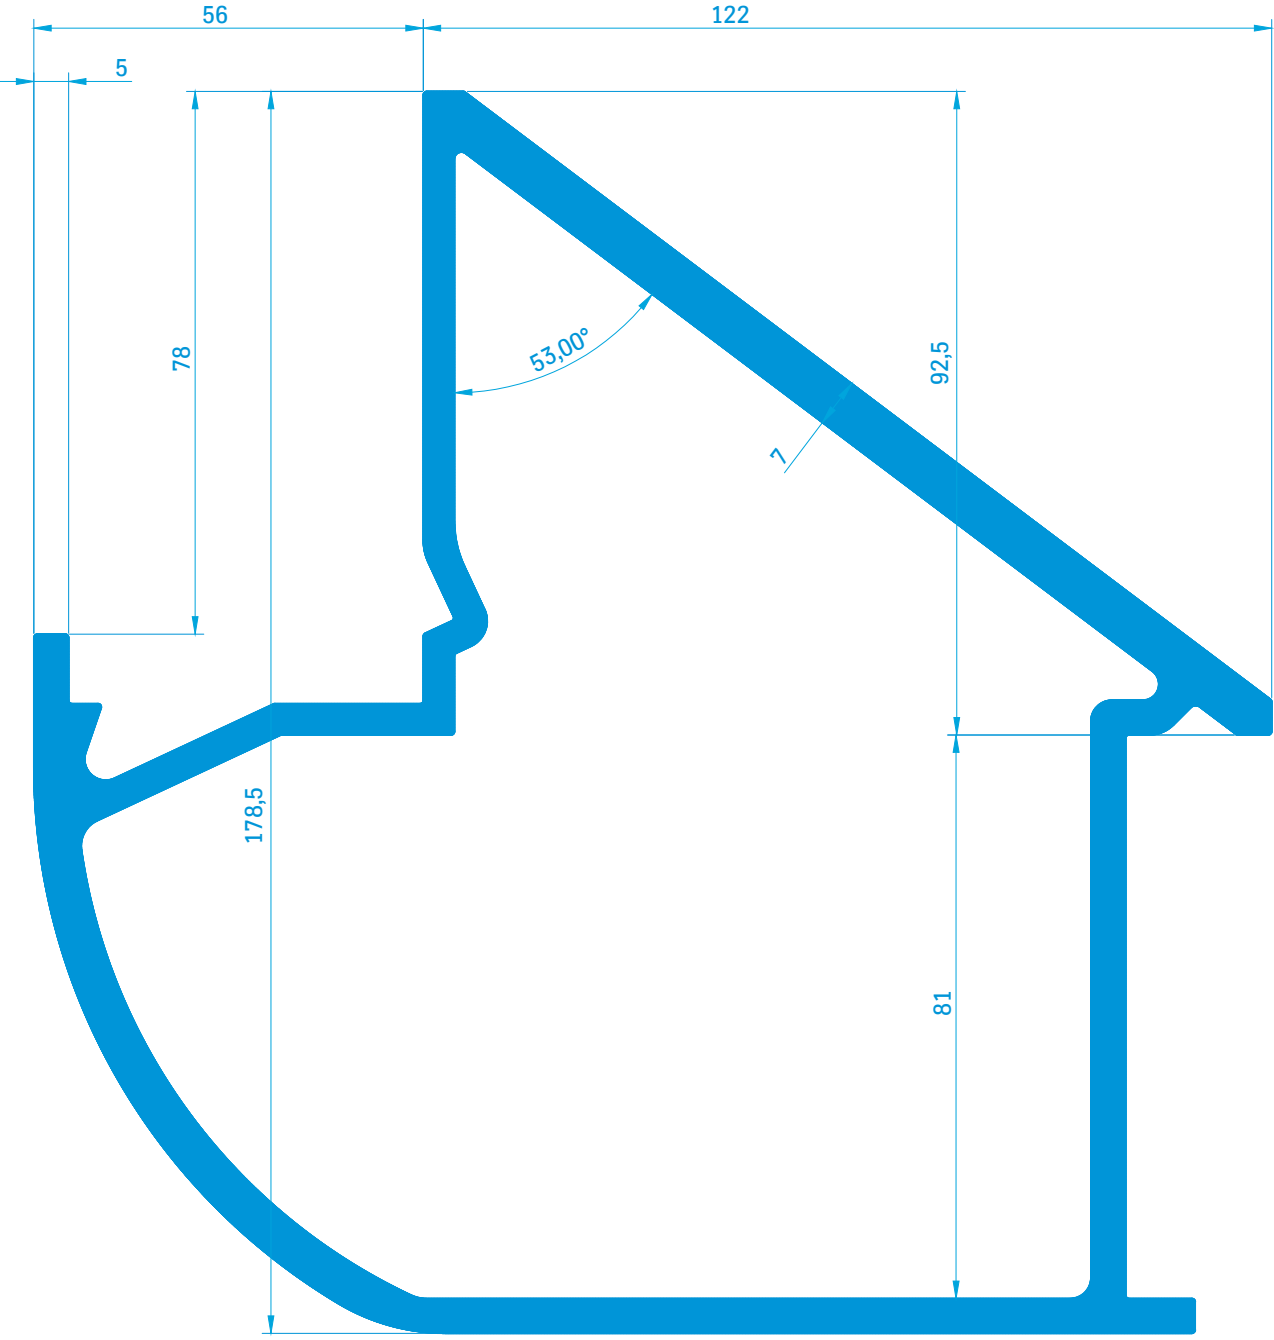


Untergurtprofil
80007
9,36 kg/m

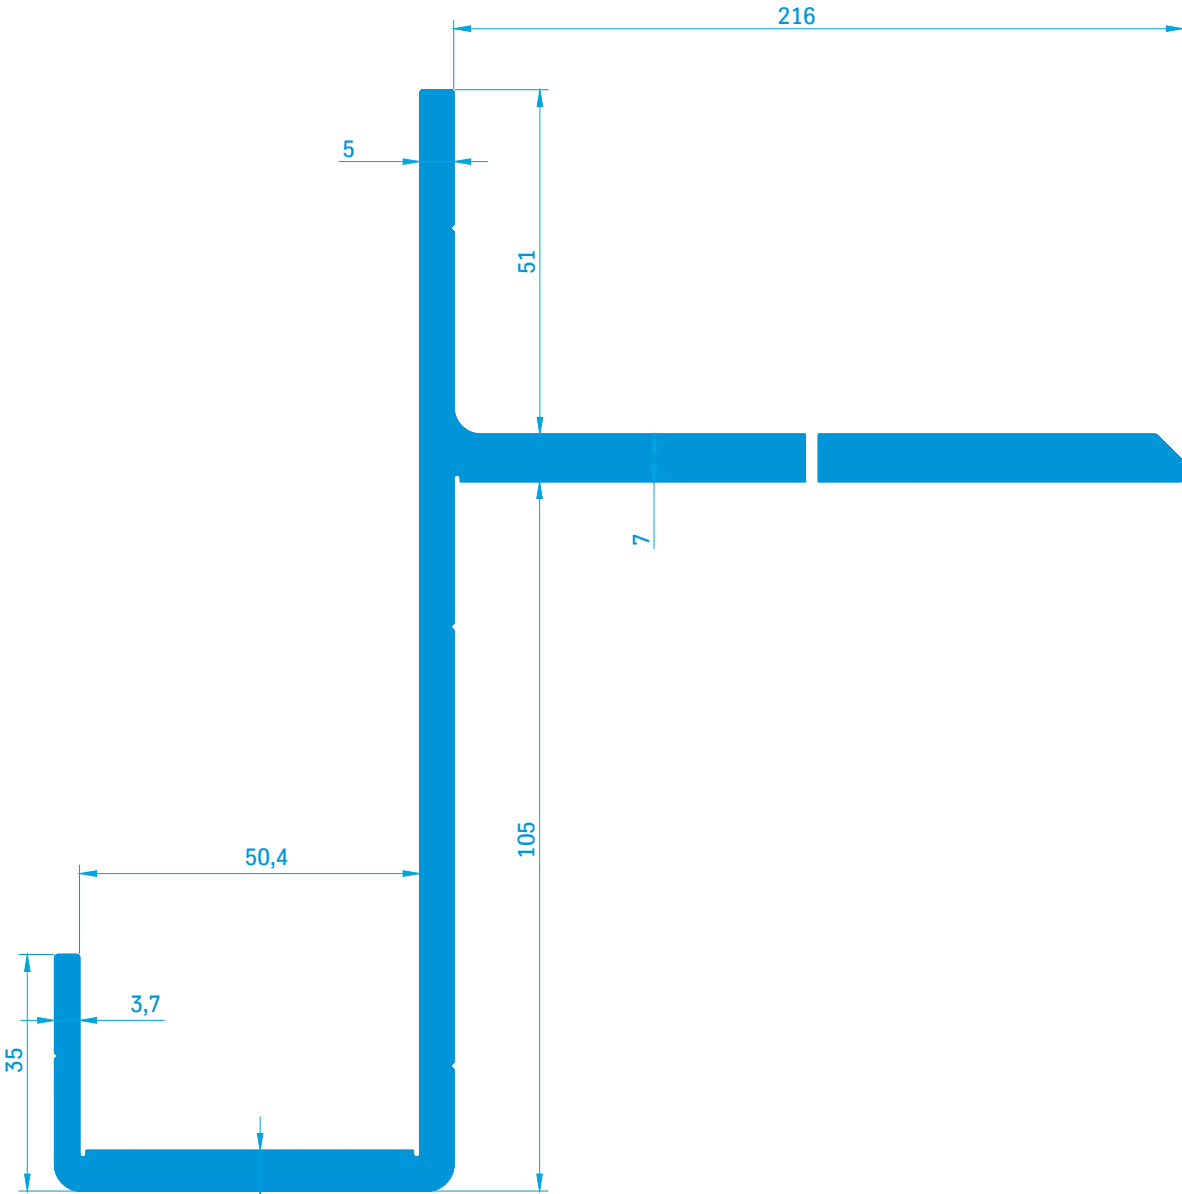


Untergurtprofil
80584
7,70 kg/m

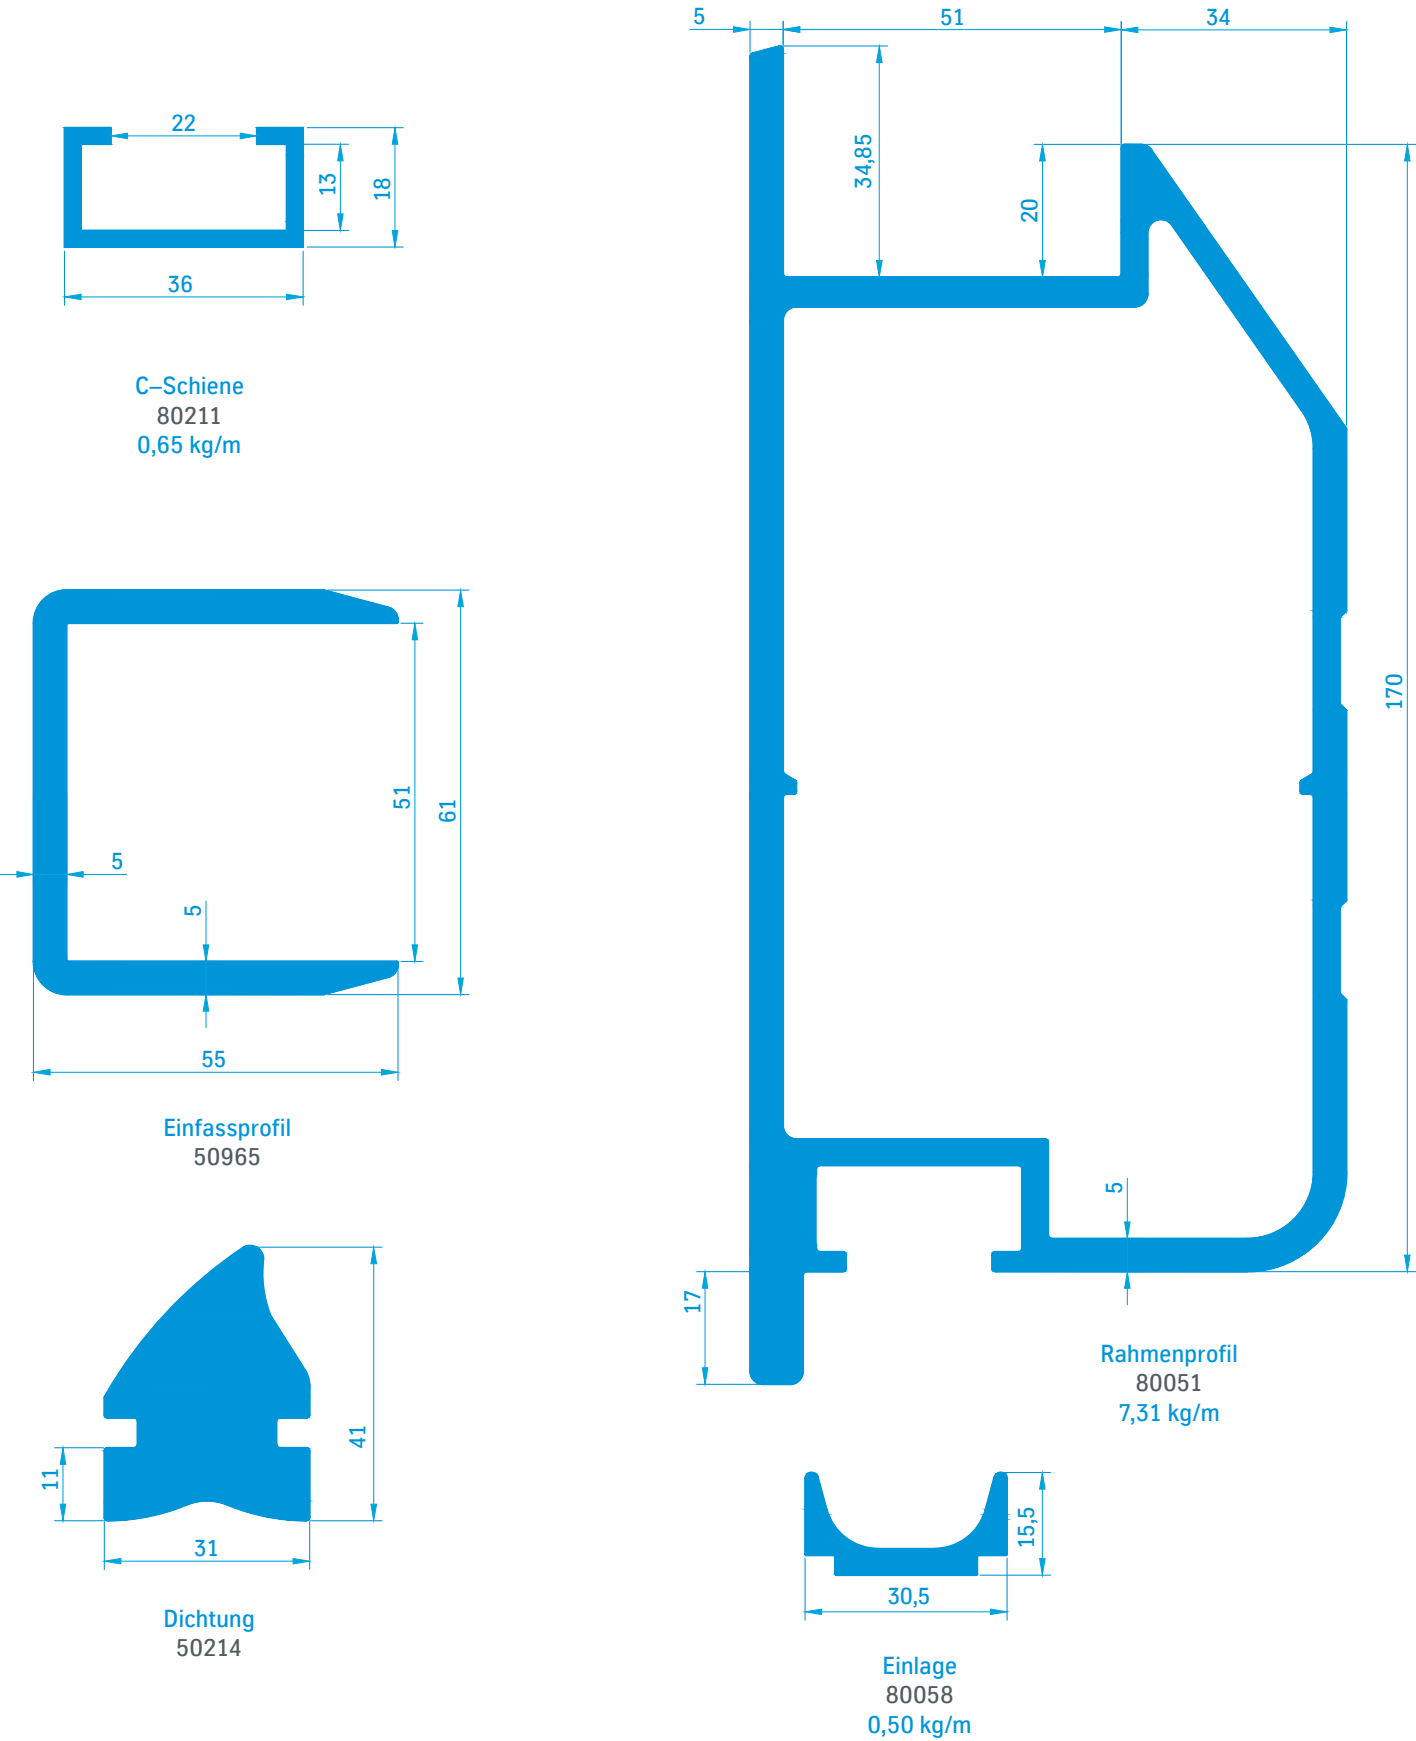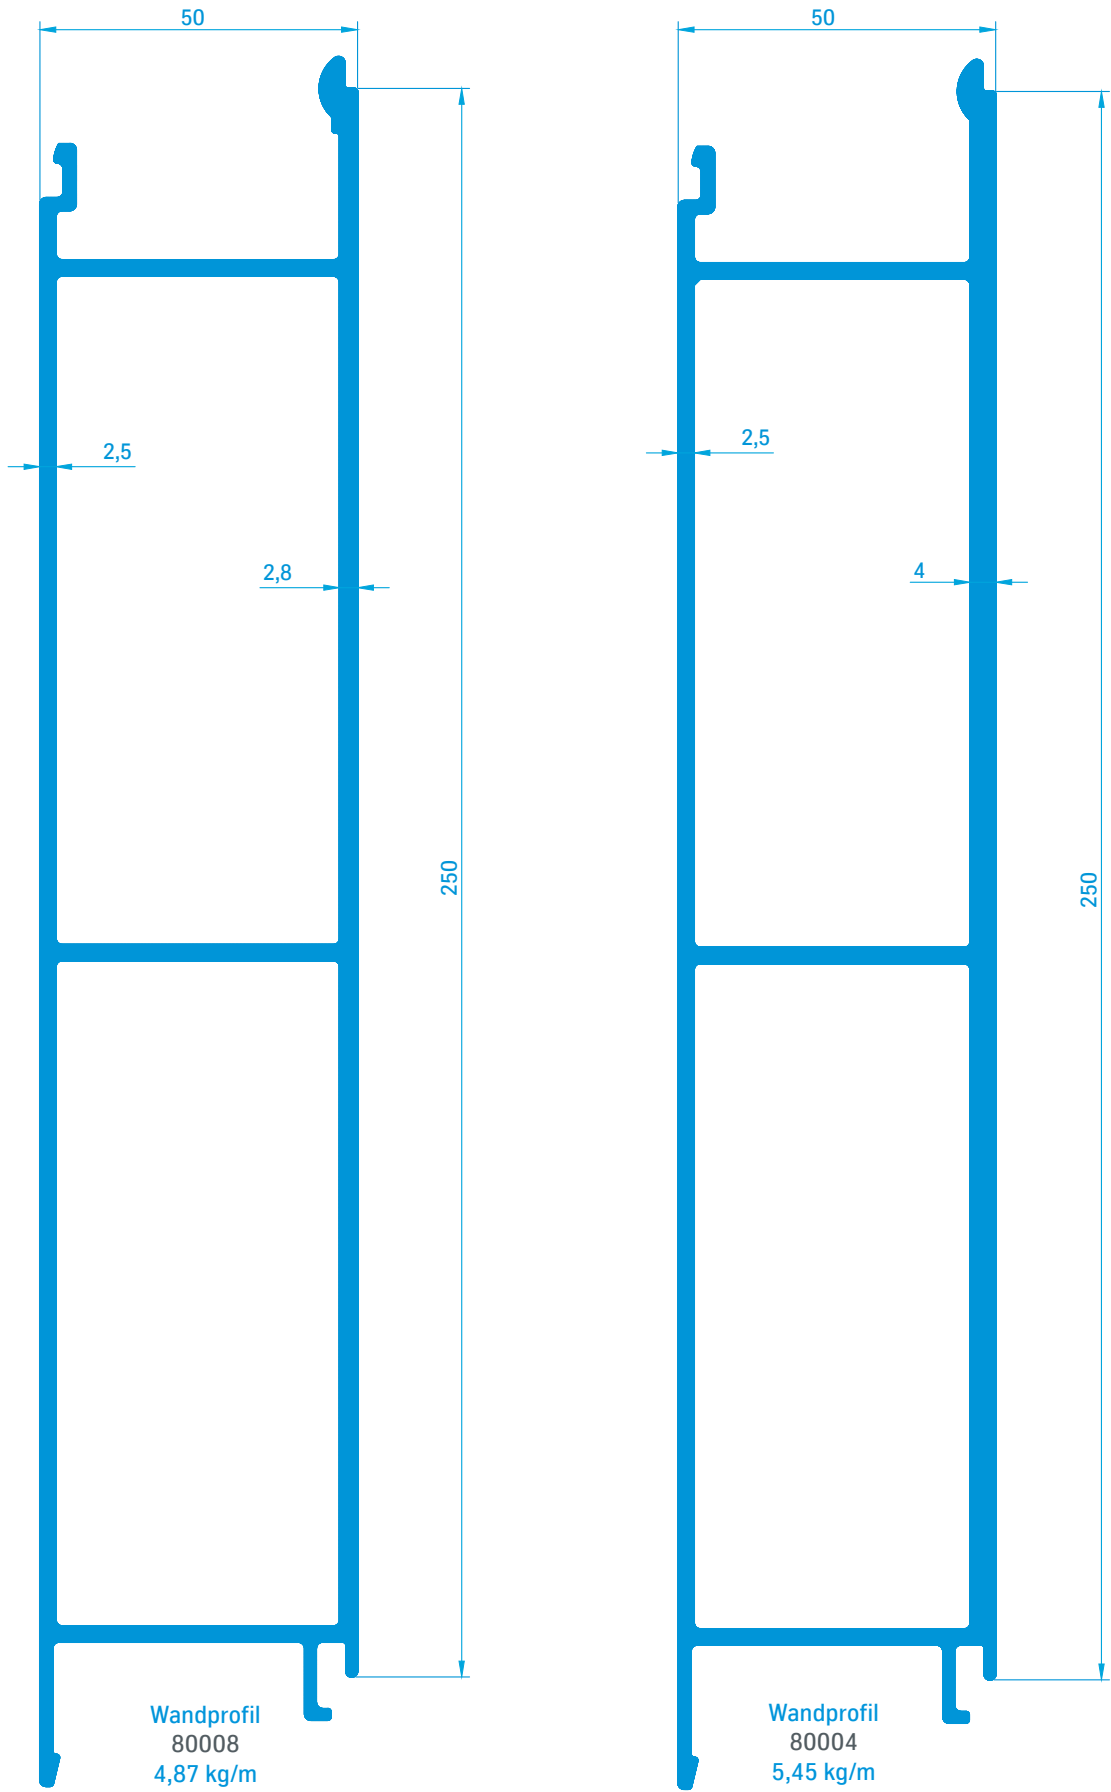


Aluminium Aufbauten Profile Schubboden System

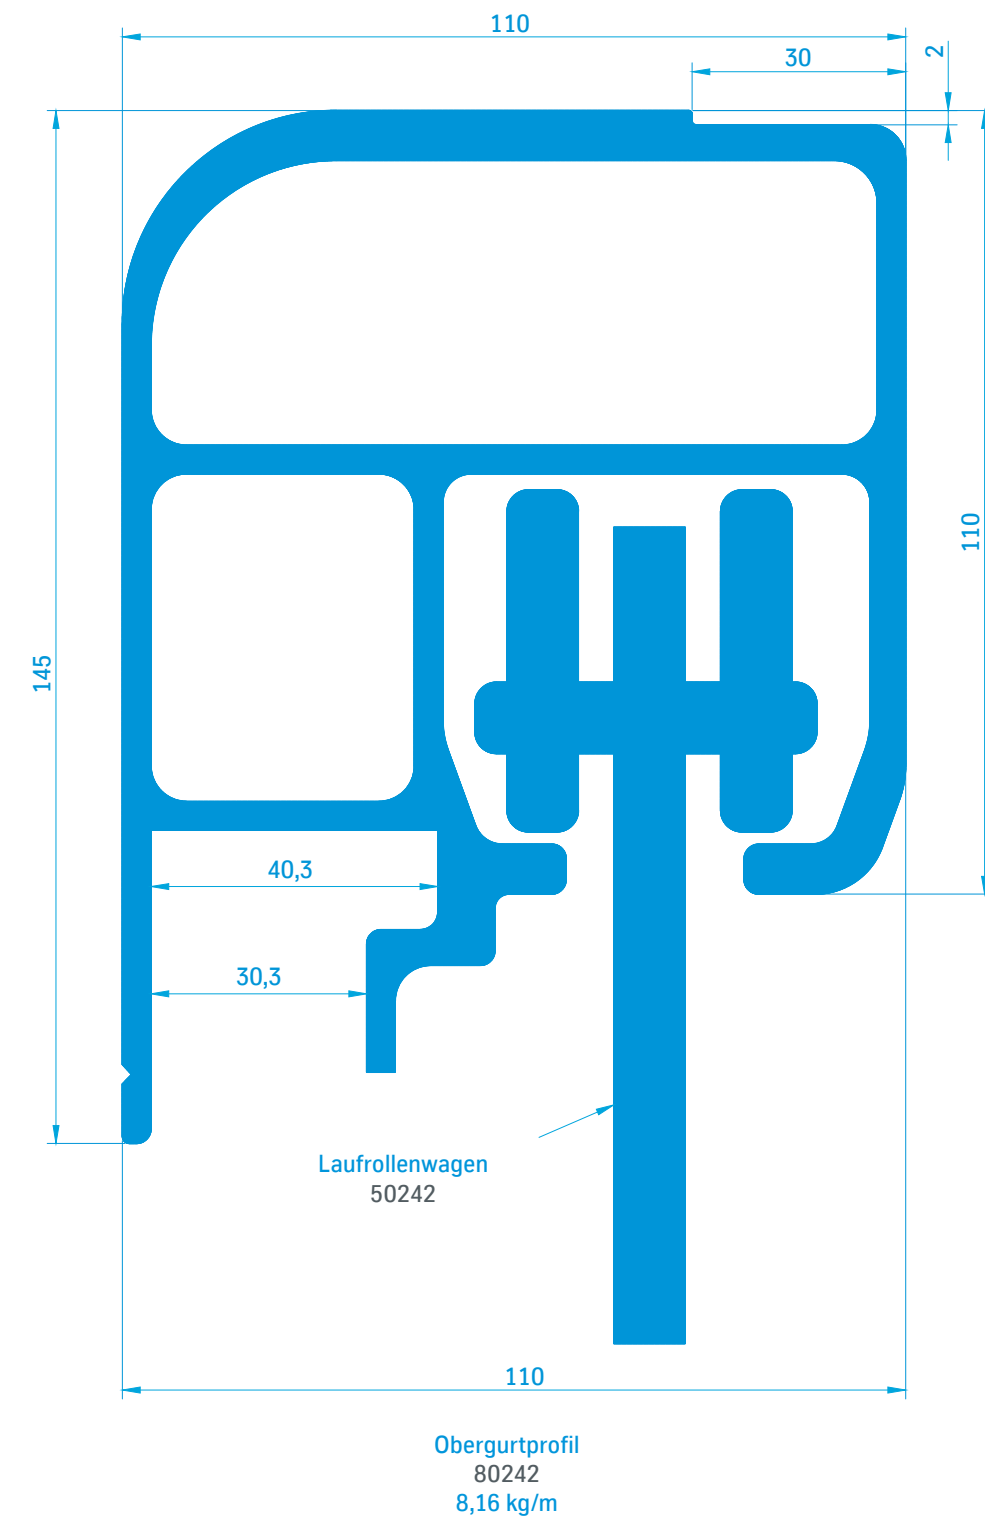

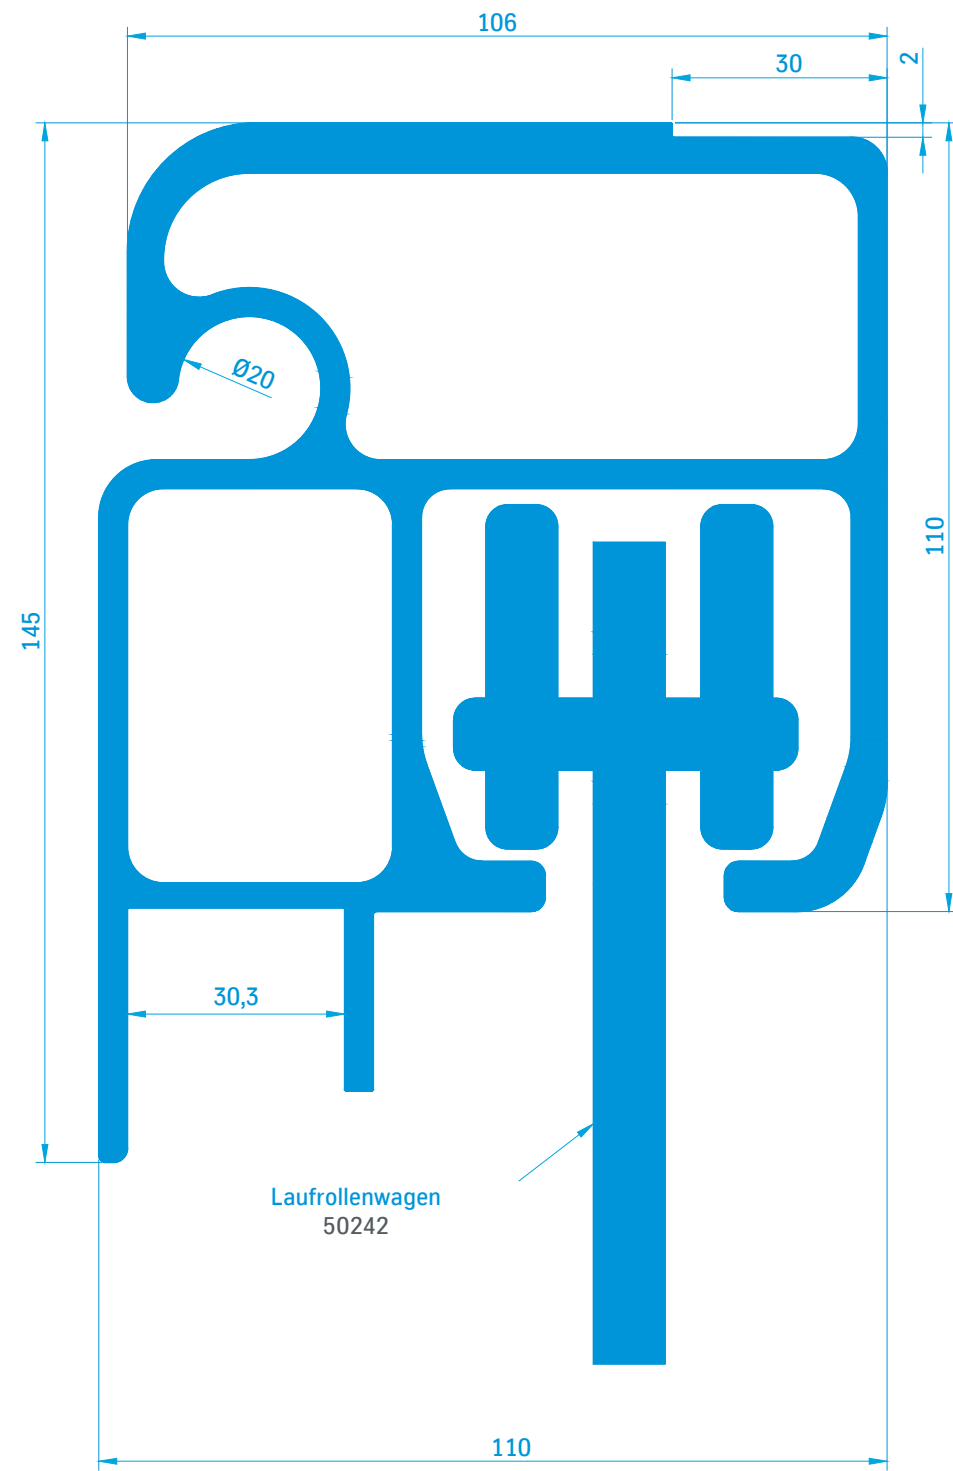


Obergurtprofil
80244
8,43 kg/m

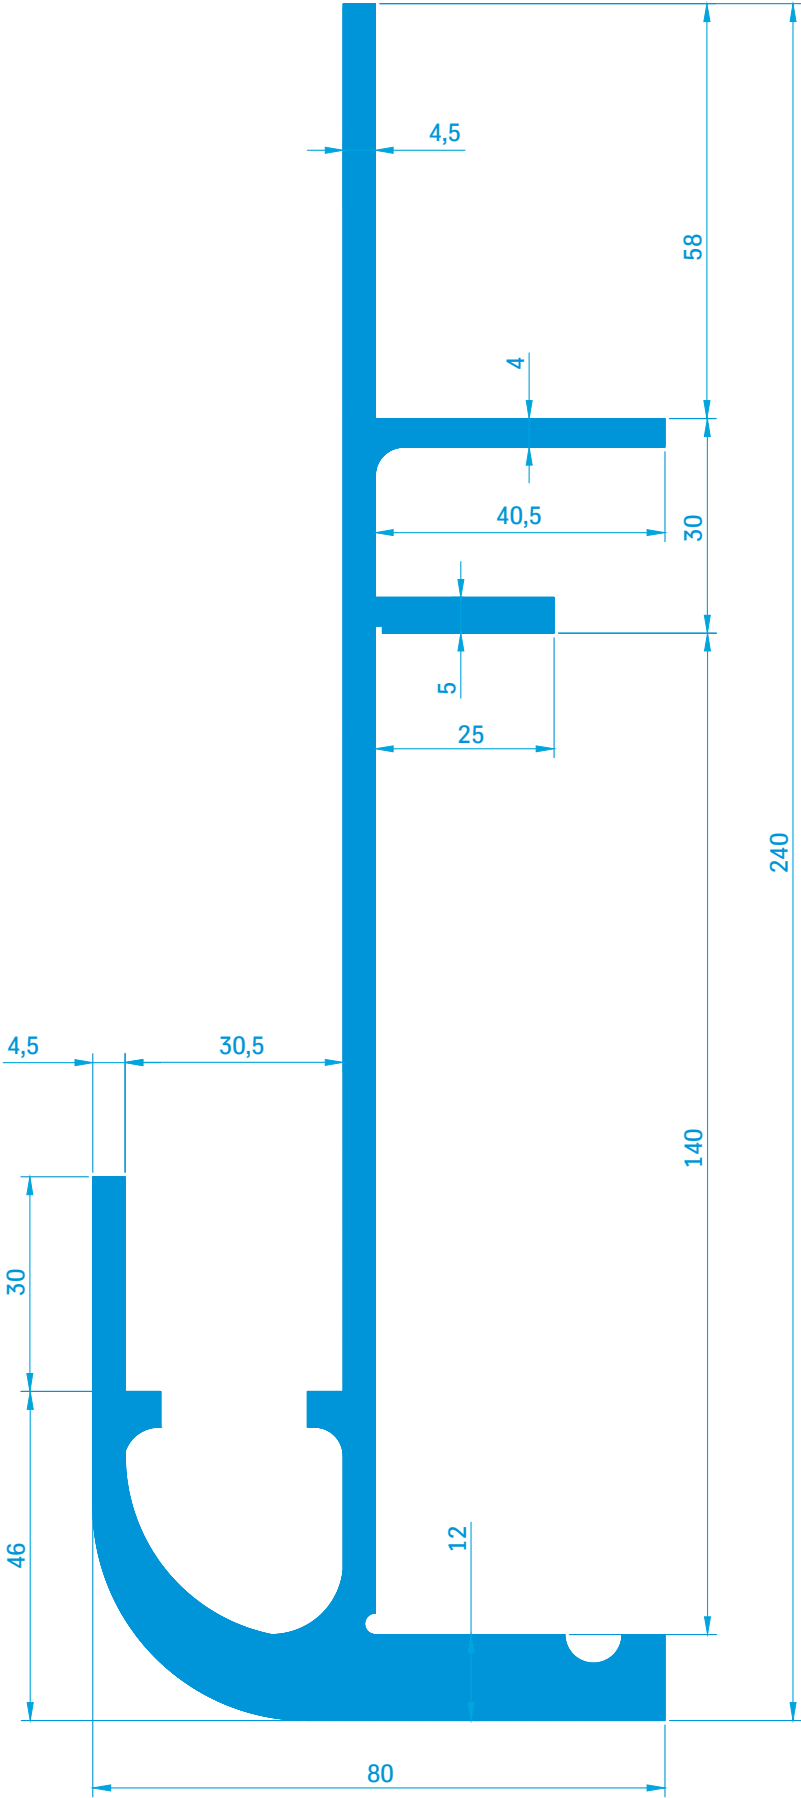


Untergurtprofil
80899
6,5 kg/m




Aluminium Aufbauten Profile Spanten System

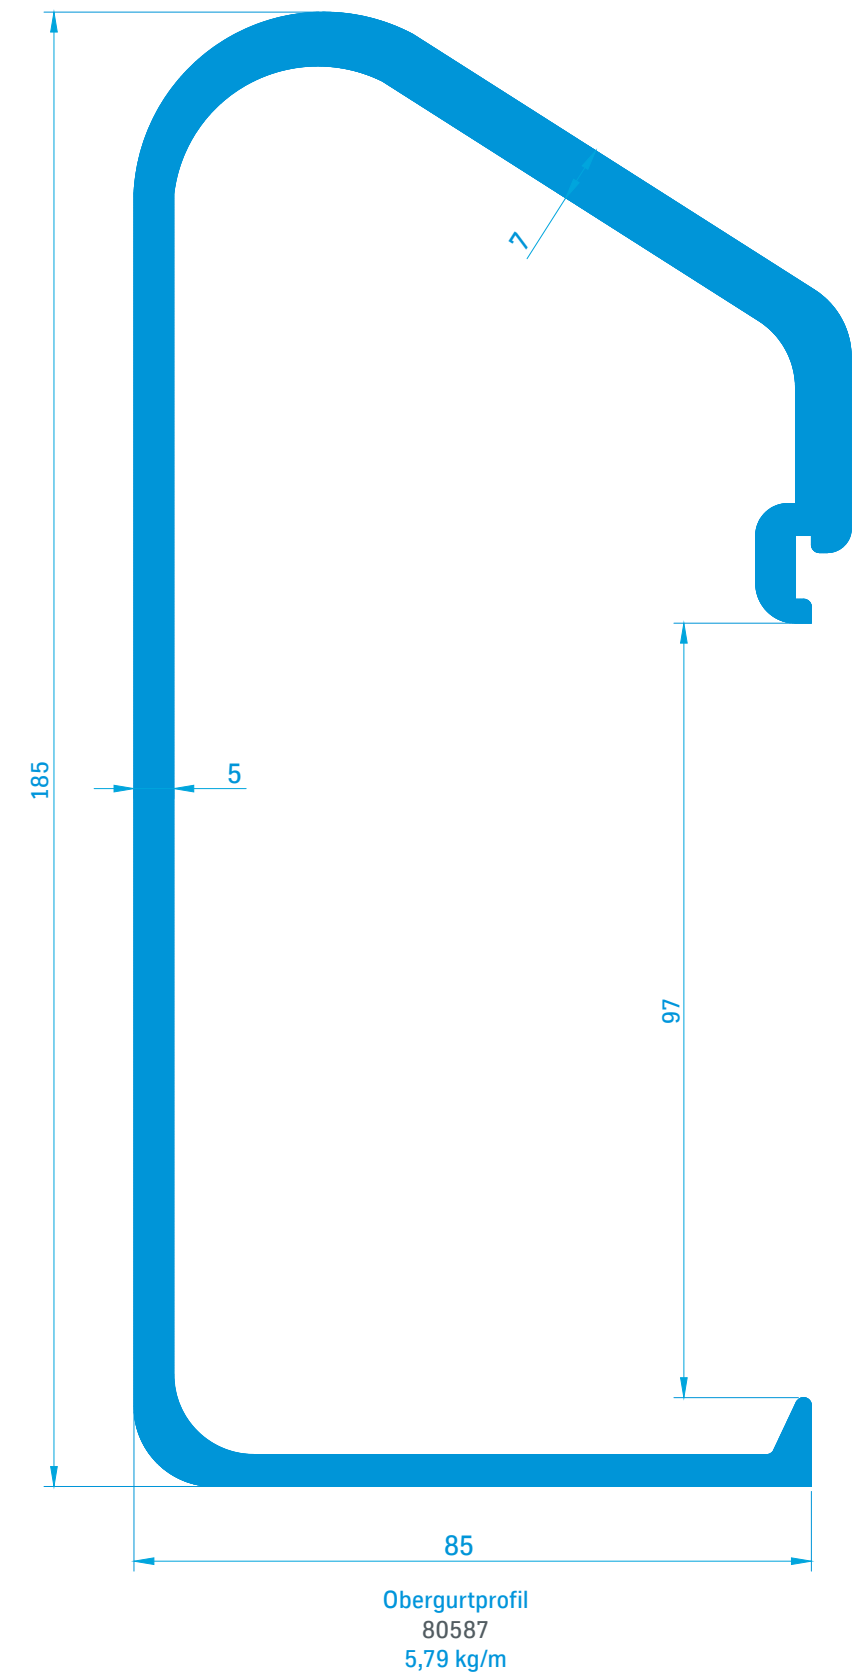


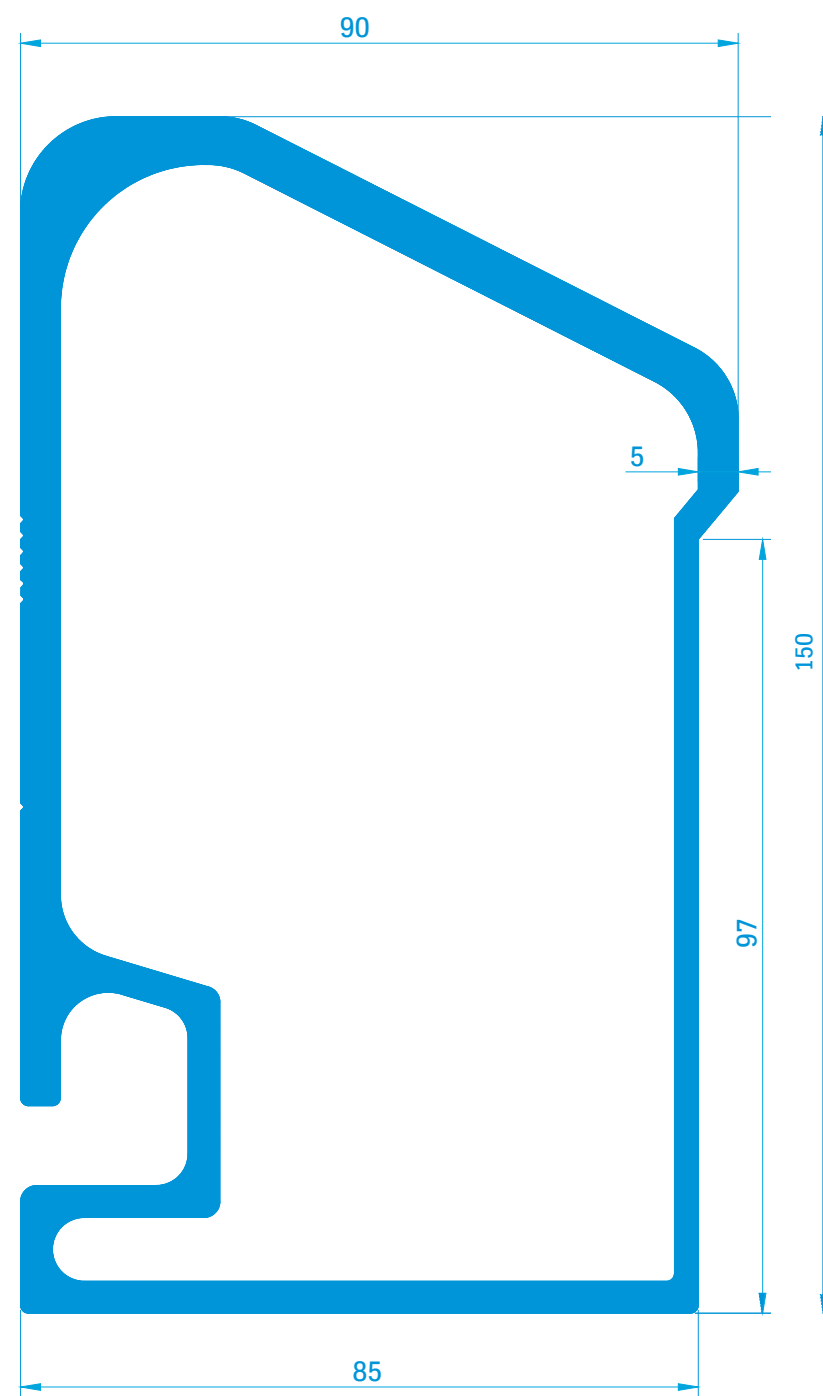


Obergurtprofil
80054
6,05 kg/m

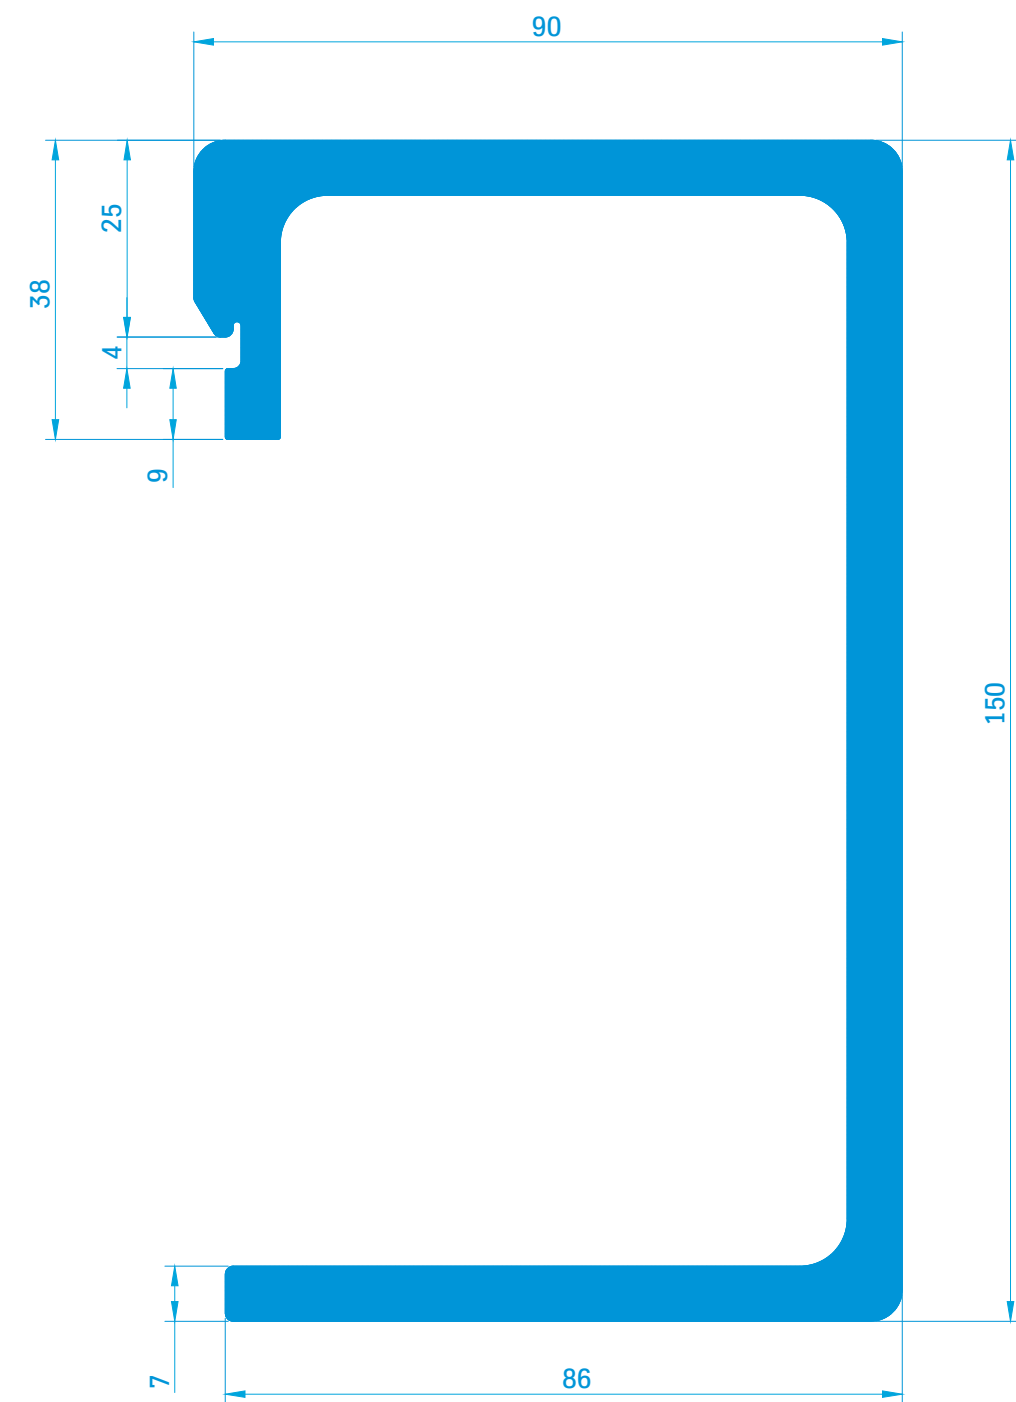


Obergurtprofil
80047
6,67 kg/m

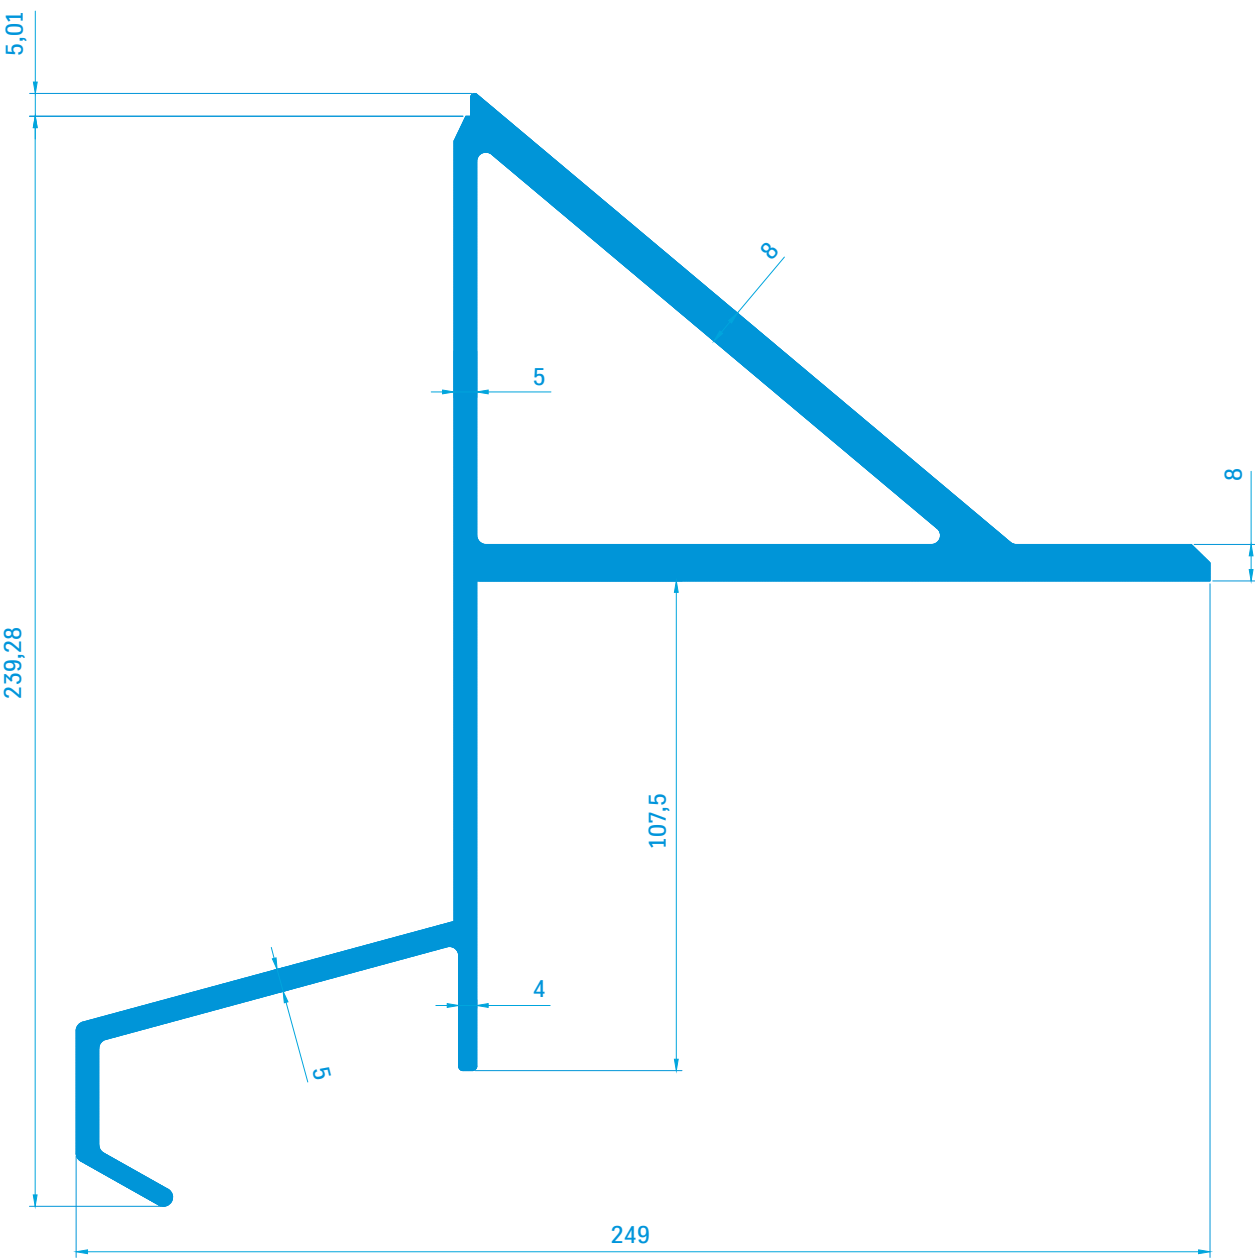


Untergurtprofil
80450
10,10 kg/m

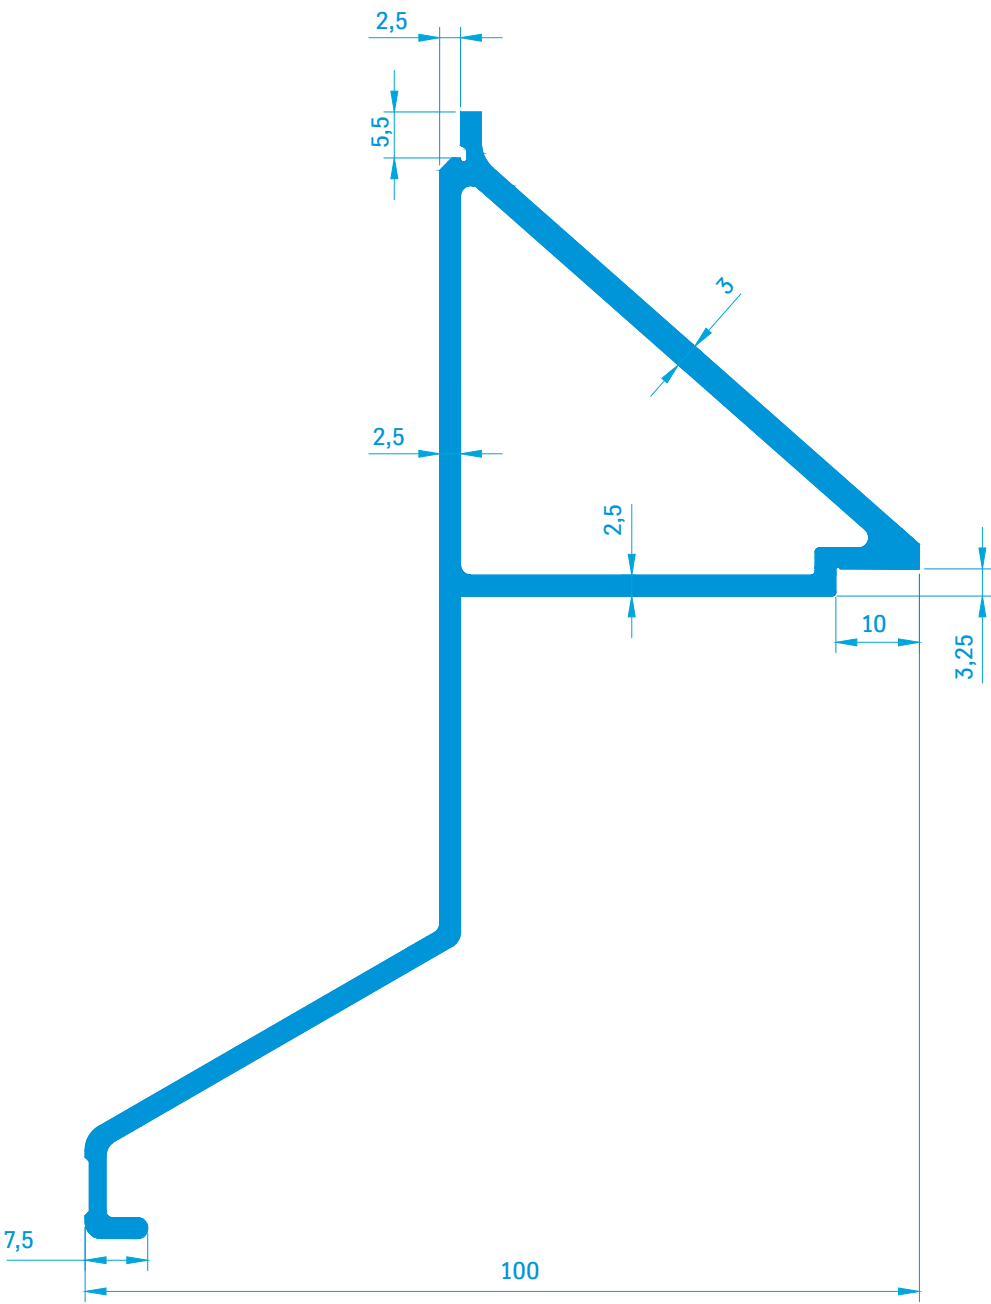


Untergurtprofil
80013
8,25 kg/m

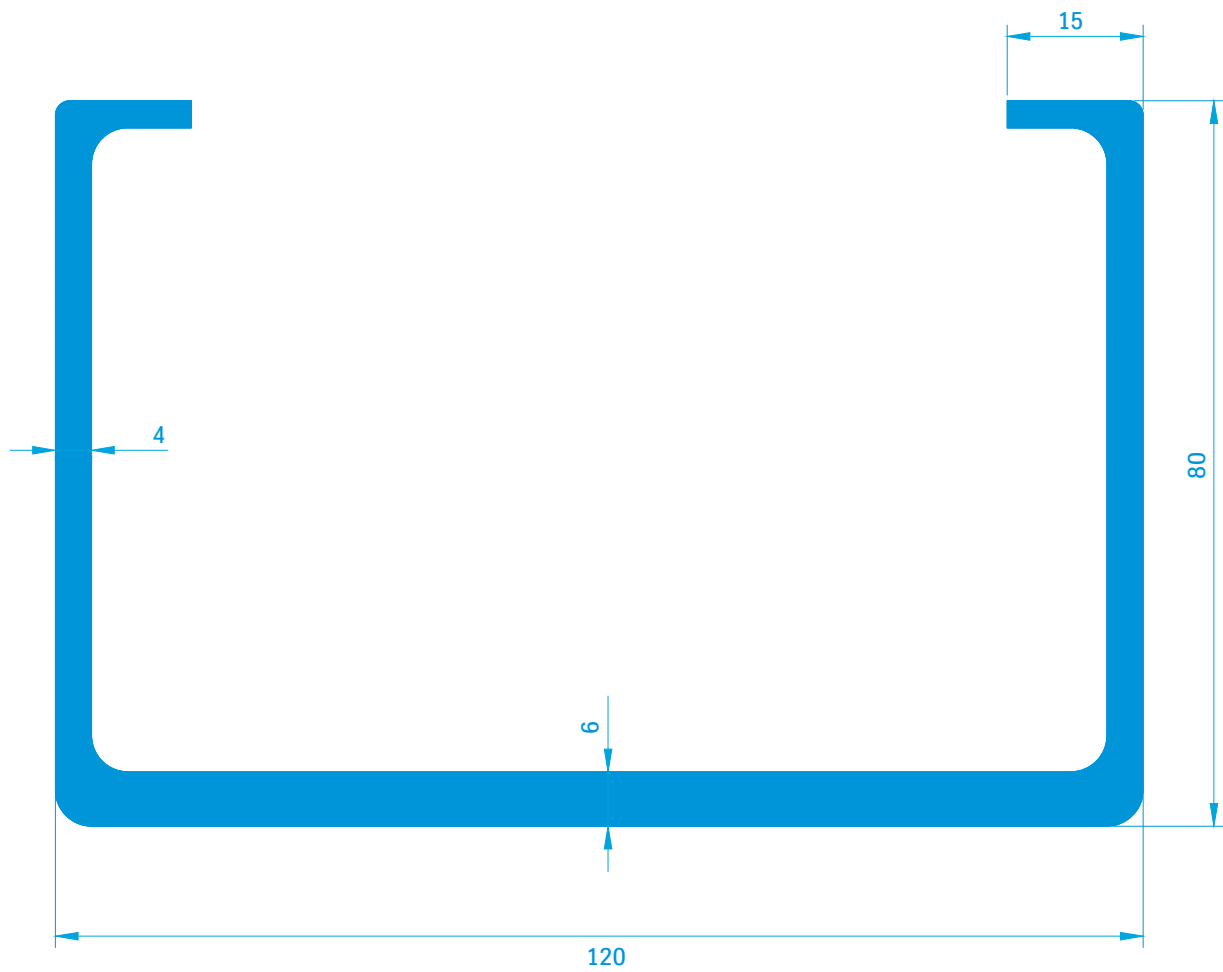


Spantenprofil
80152
3,75 kg/m

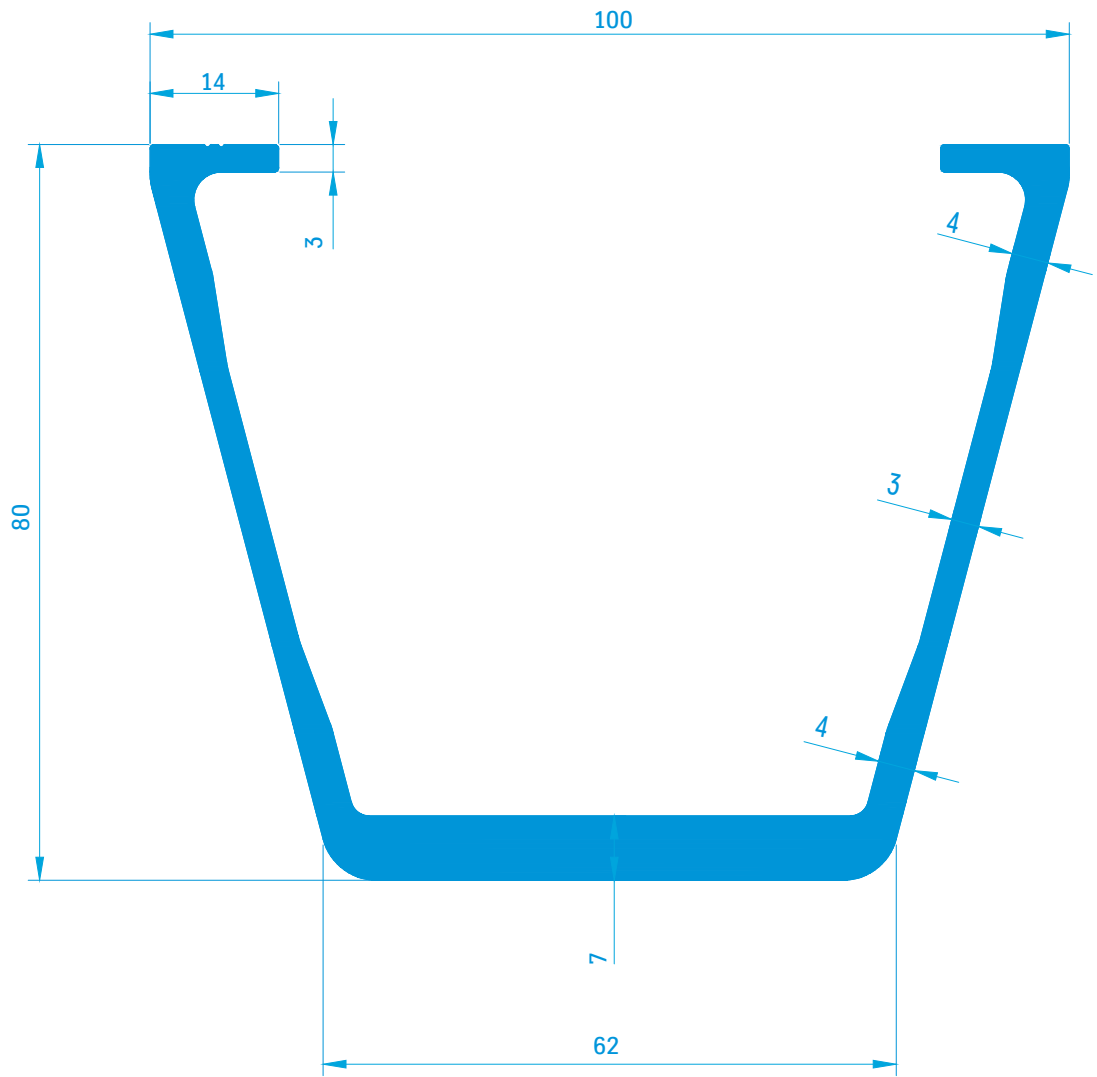


Spantenprofil
80950
2,75 kg/m

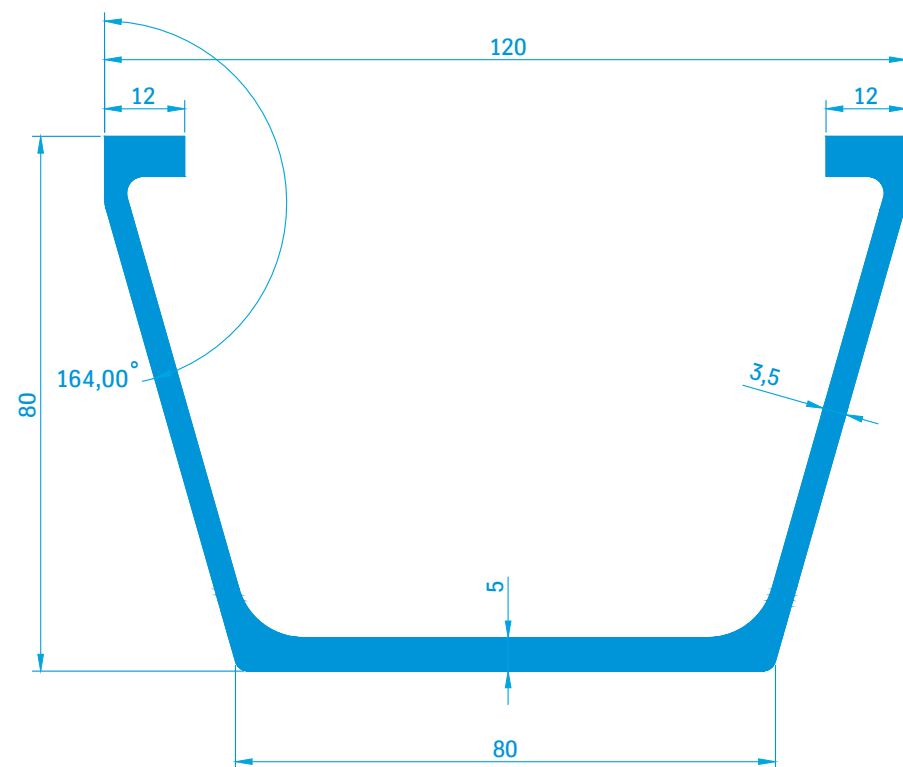


Spantenprofil
80951
2,90 kg/m

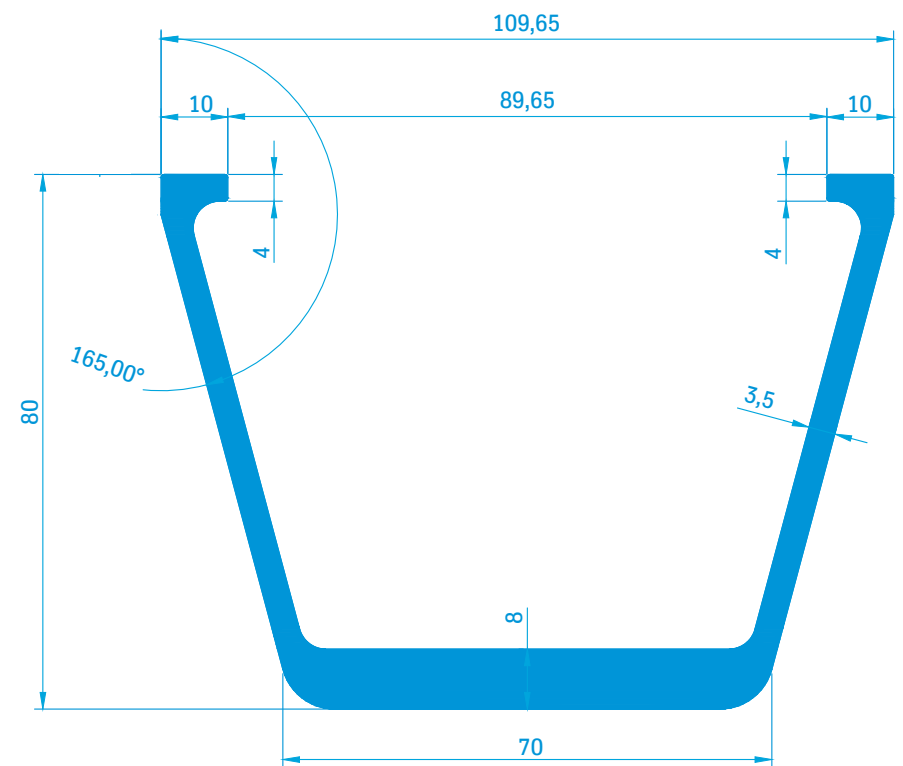


Spantenprofil
80952
3,81 kg/m

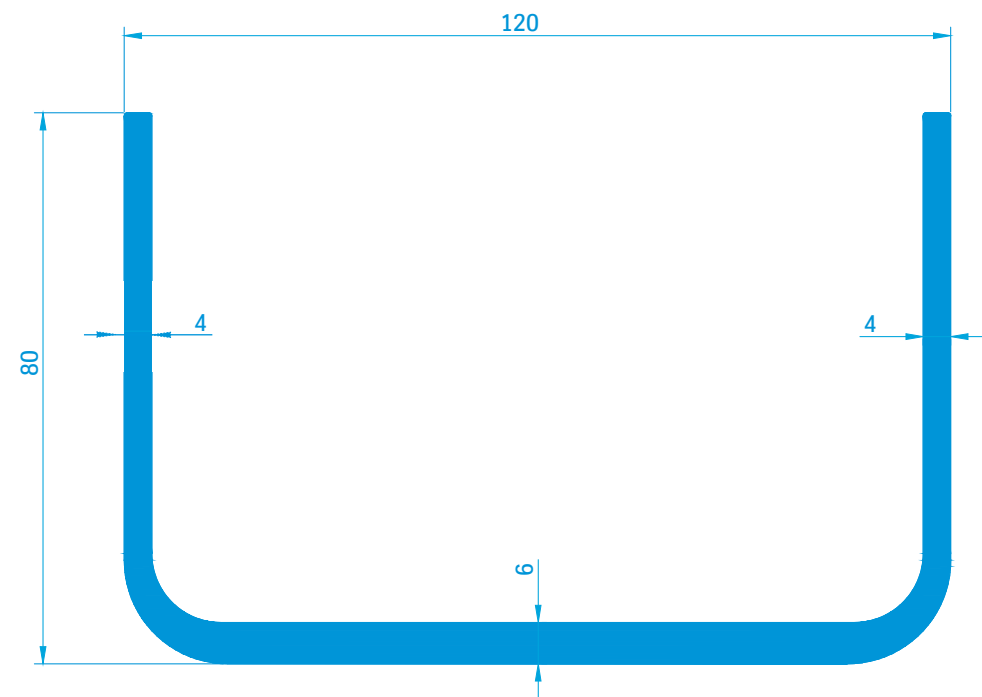


Spantenprofil
80153
3,42 kg/m

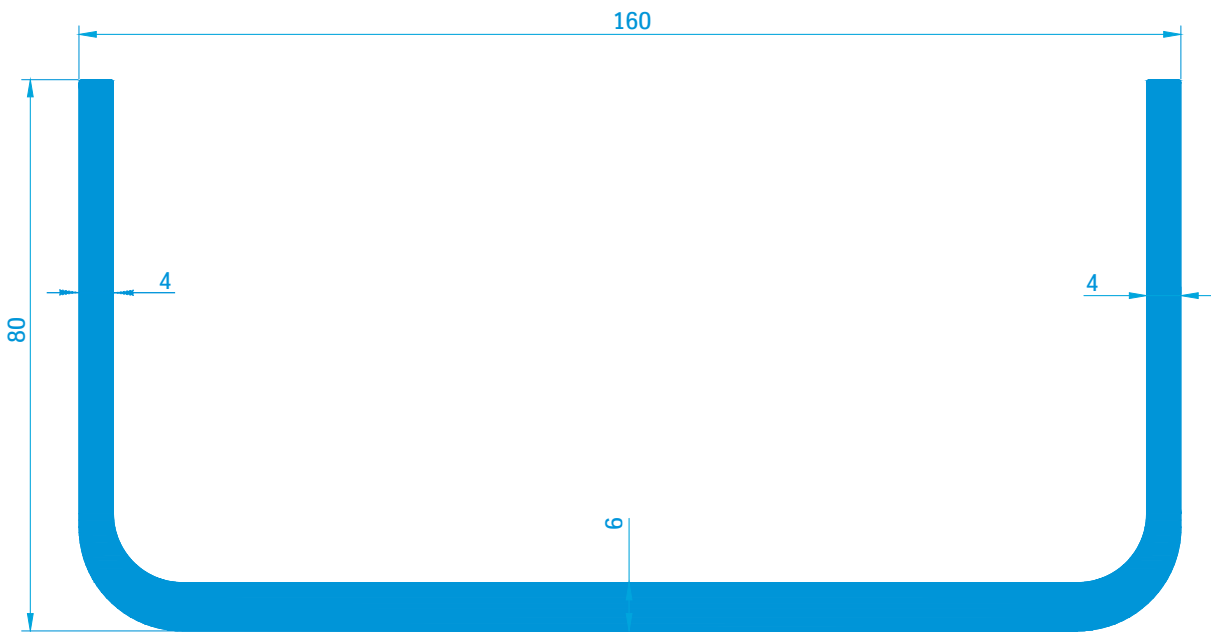

Spantenprofil
80151
4,10 kg/m

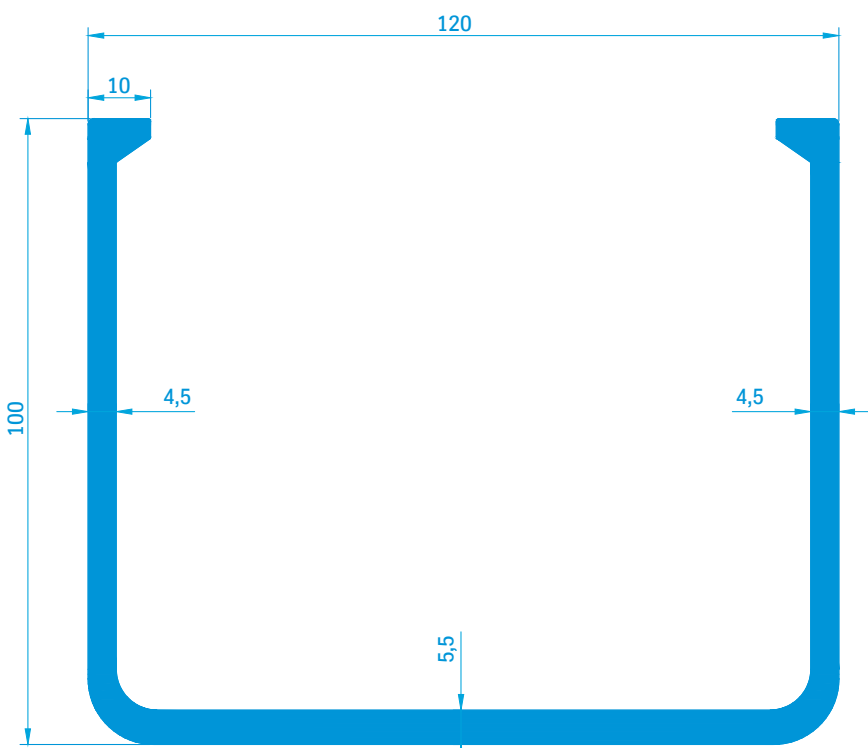


Spantenprofil
80098
4,10 kg/m

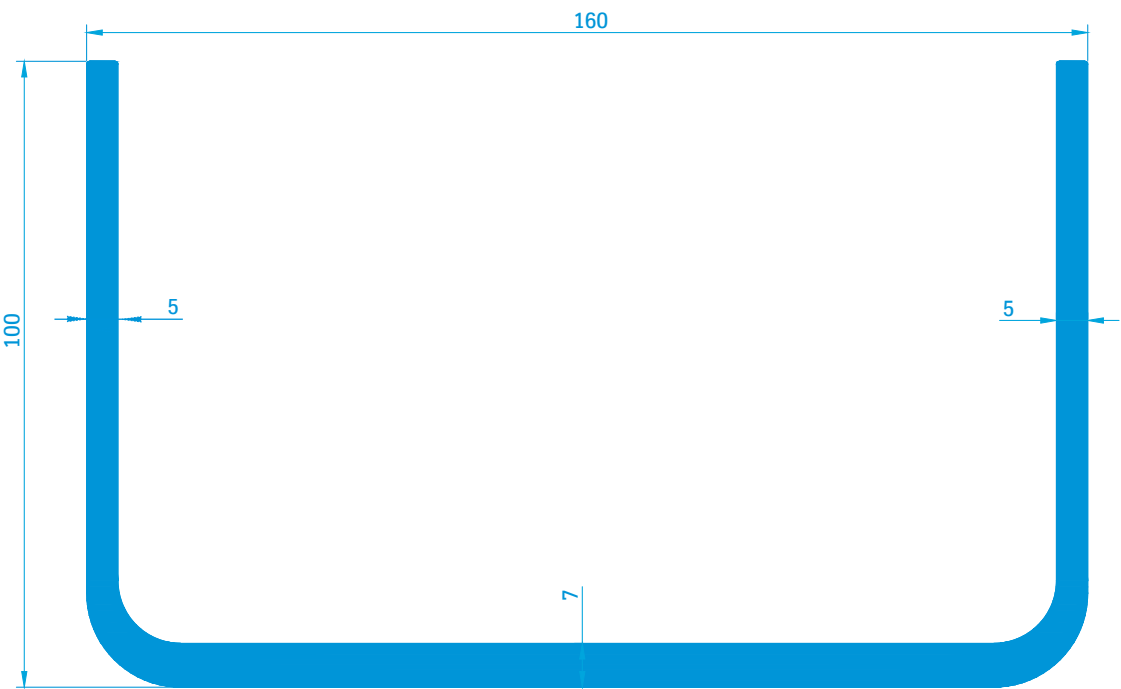


Spantenprofil
80149
5,94 kg/m


Aluminium Aufbauten Profile Träger System

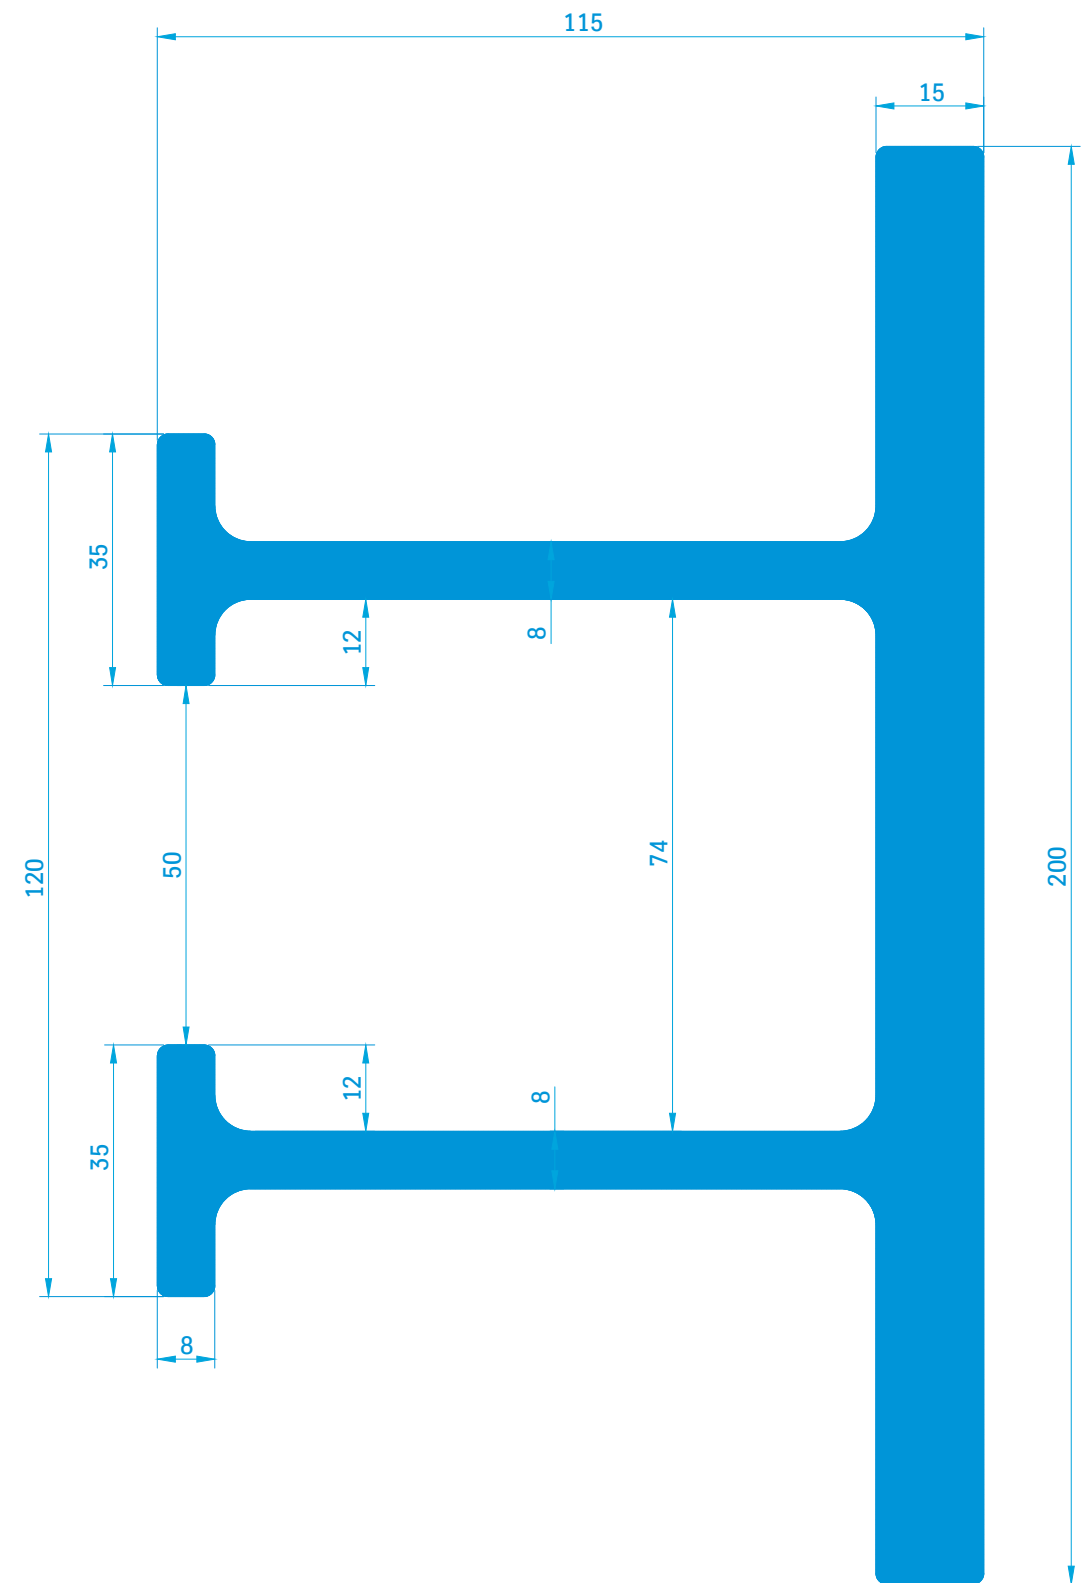


Trägerprofil
80141
13,80 kg/m

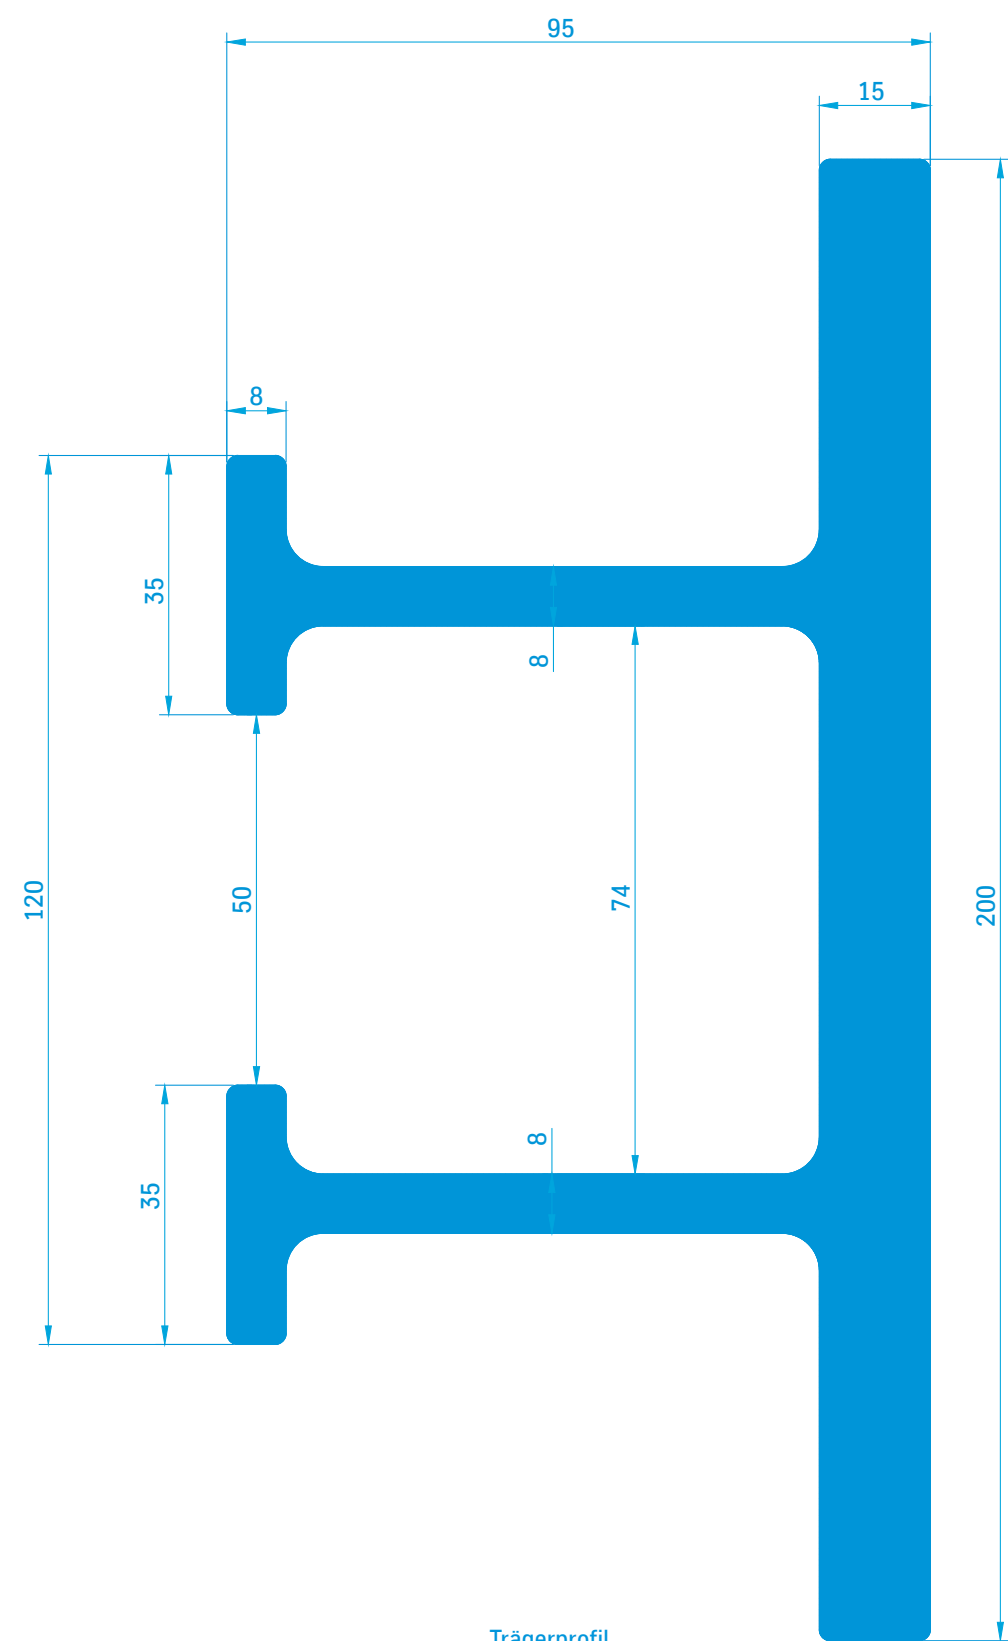


Trägerprofil
80143
12,80 kg/m

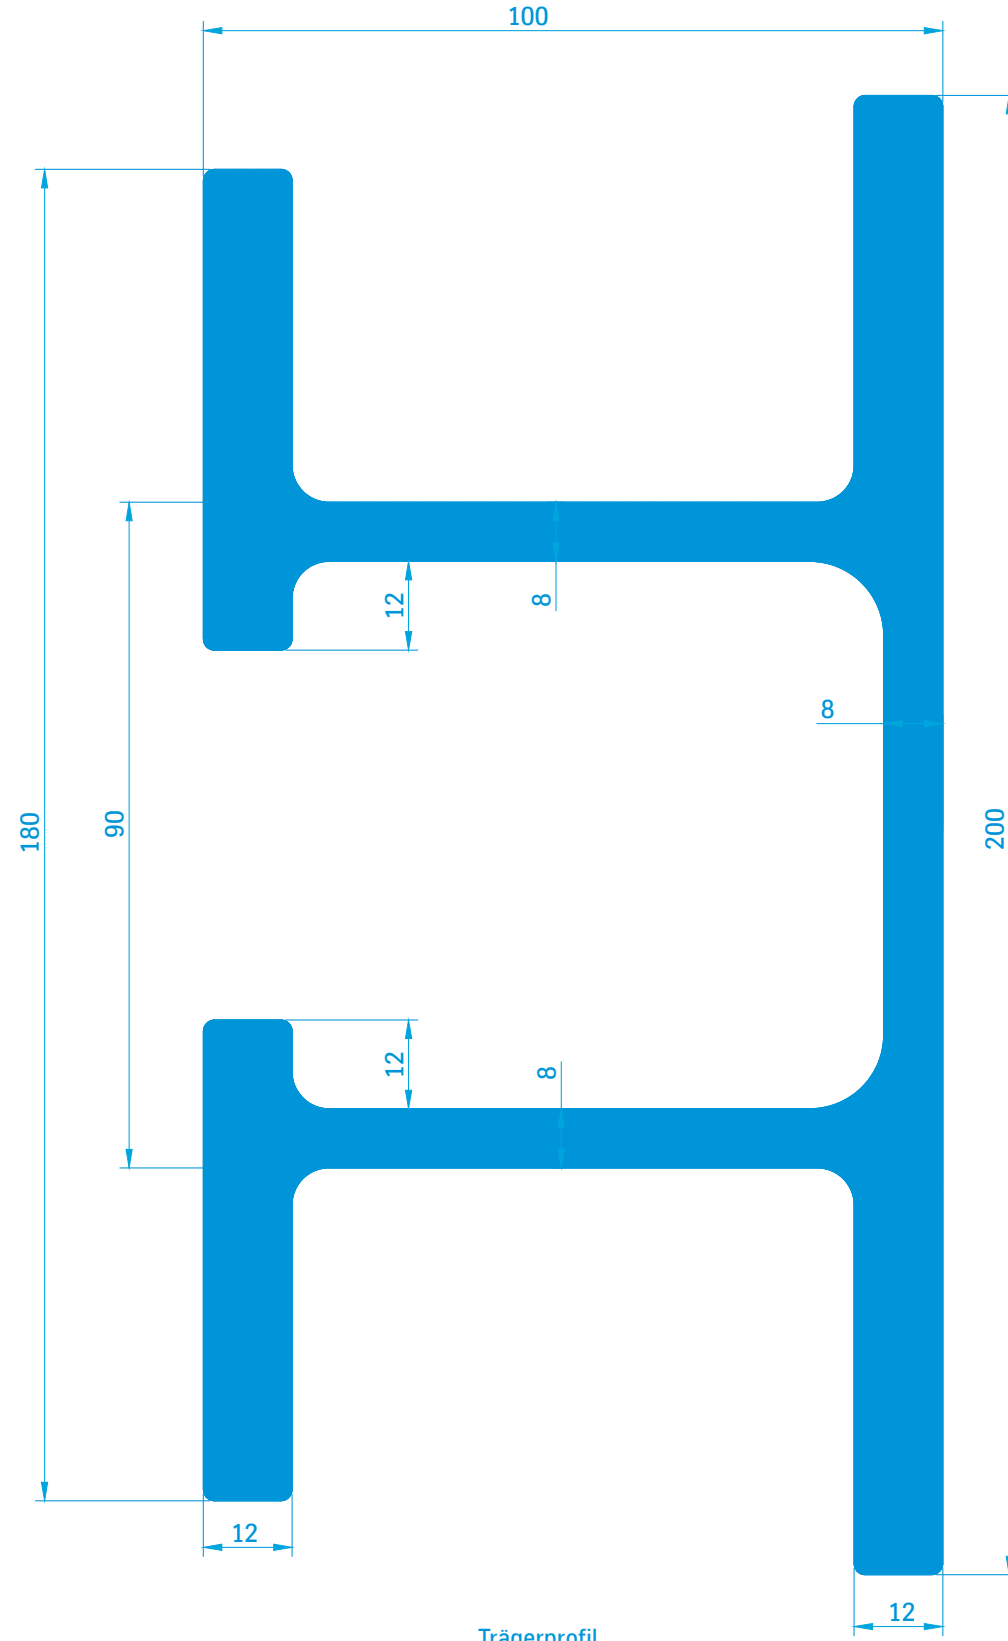


Trägerprofil
80142
13,50 kg/m

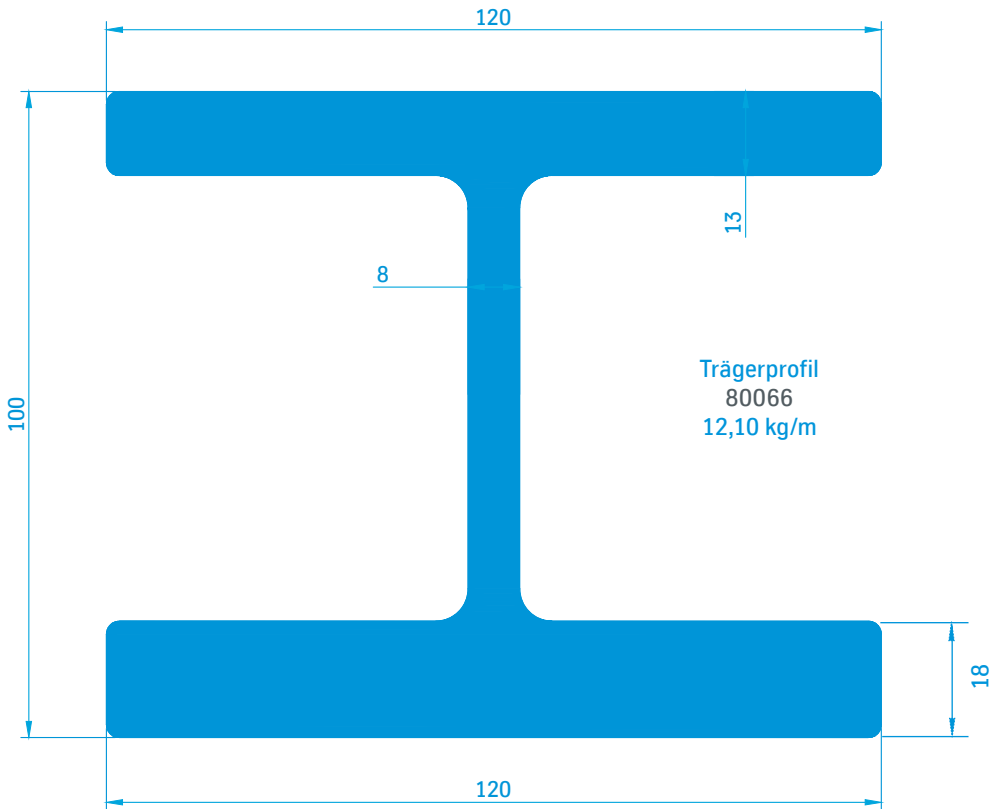


Trägerprofil
80066
12,10 kg/m

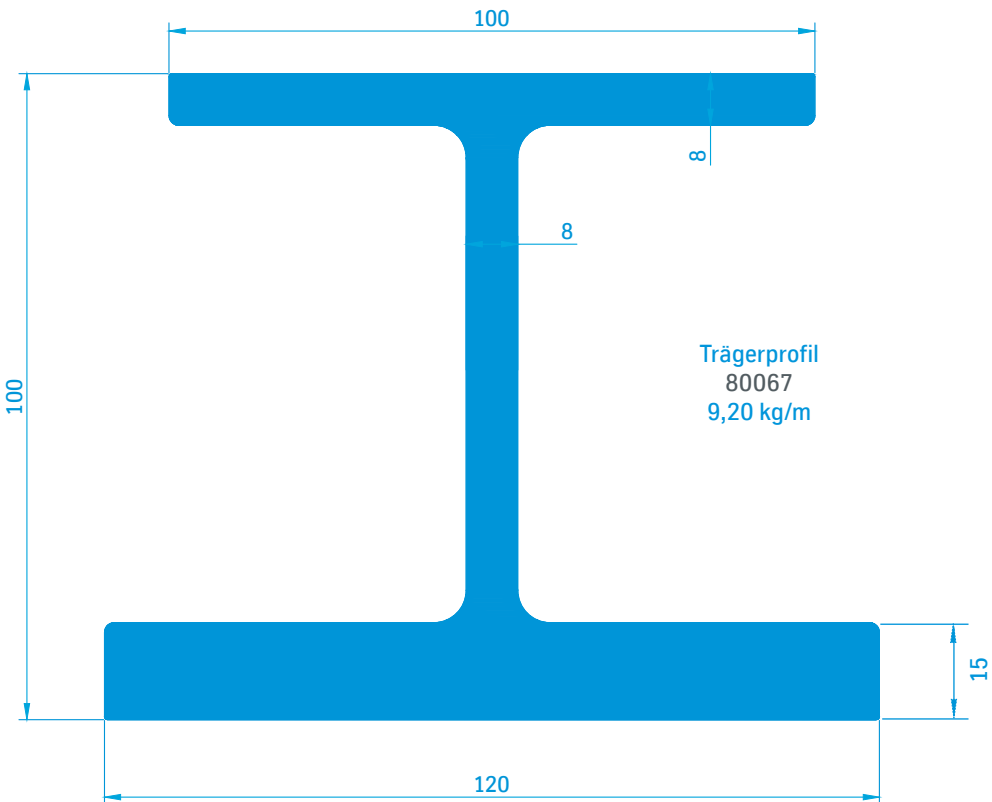


Trägerprofil
80067
9,20 kg/m

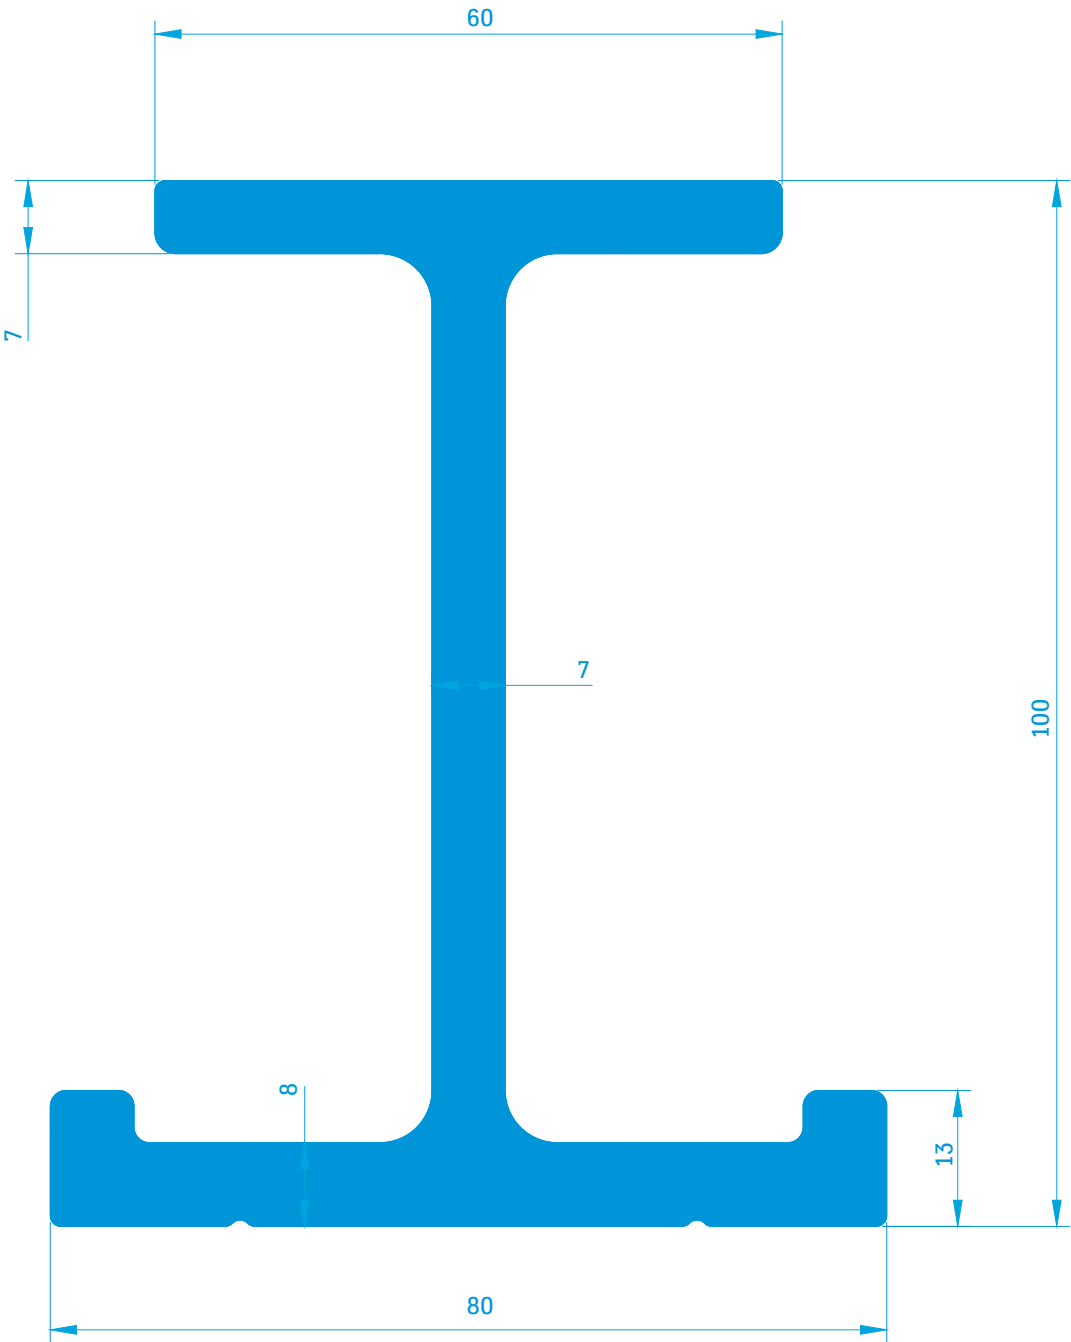

Querträgerprofil
80124
4,8 kg/m

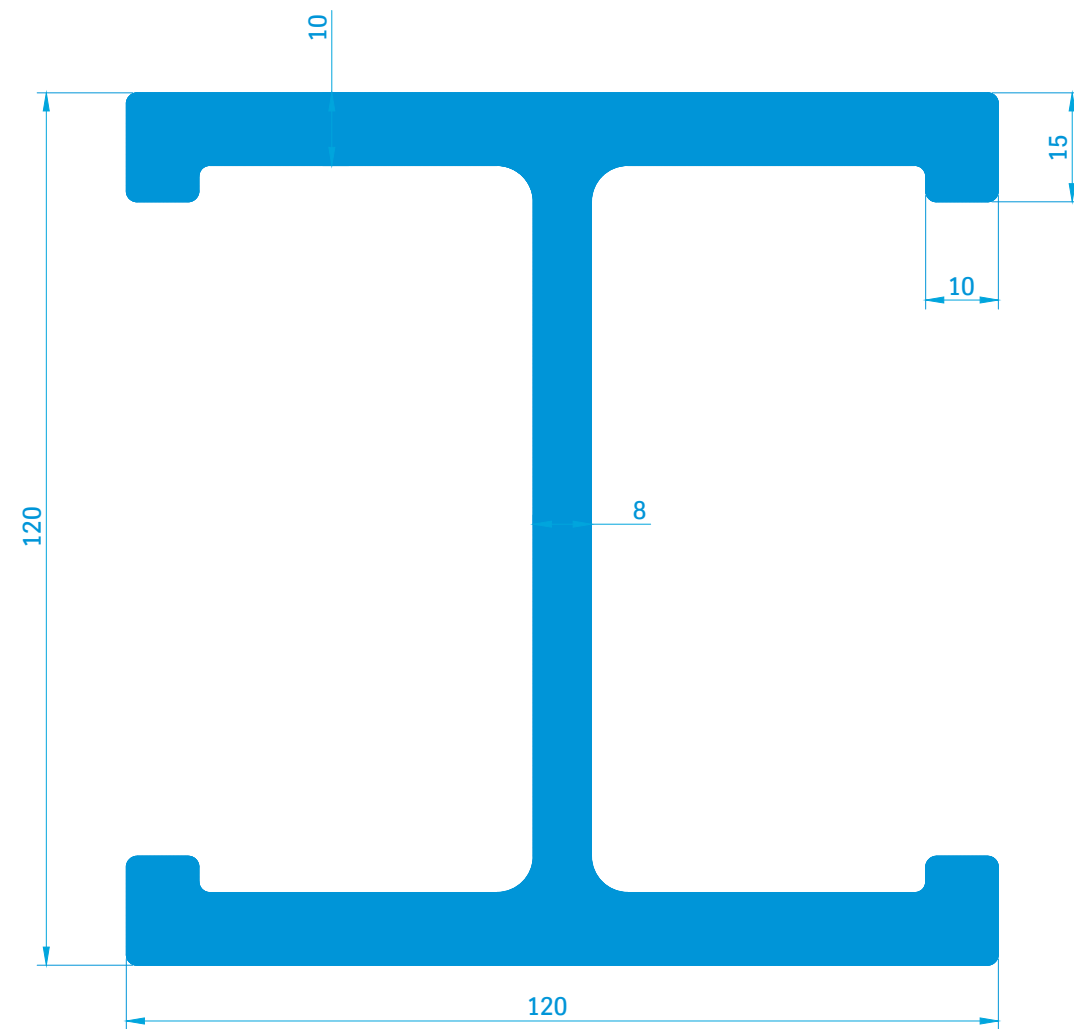



Querträgerprofil
80120
9,40 kg/m

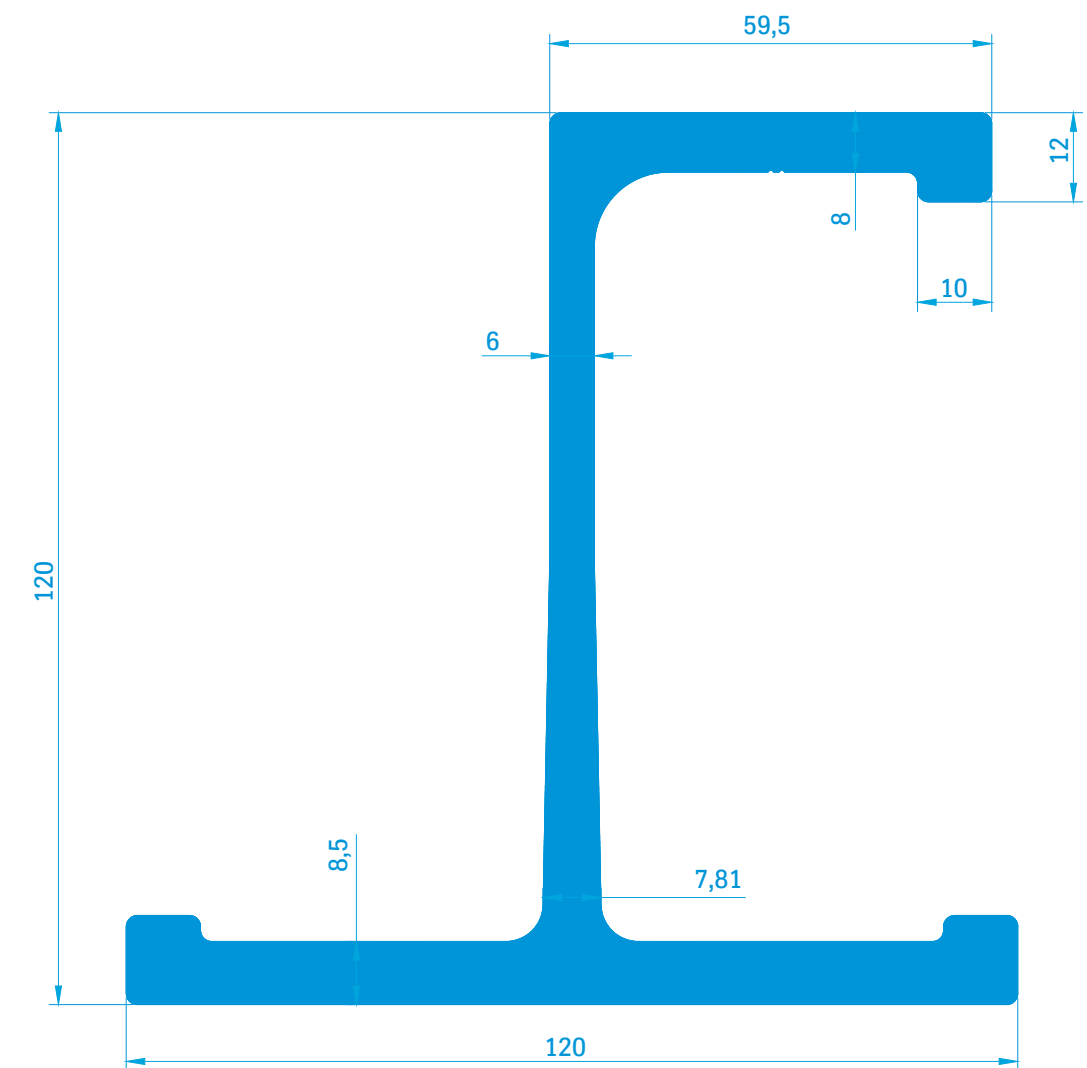


Querträgerprofil
80123
6,30 kg/m

Aluminium Aufbauten Profile Fahrgestell System

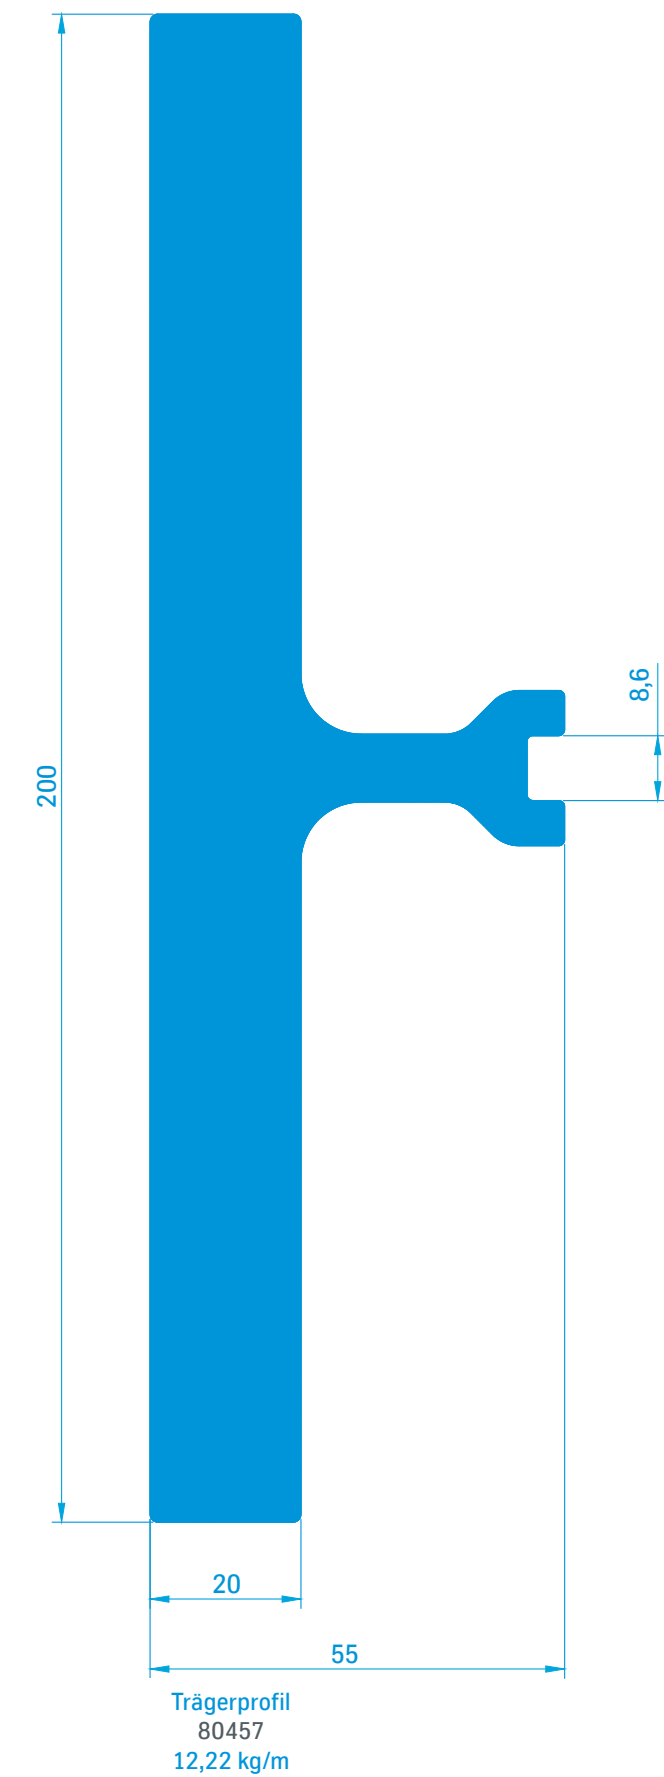


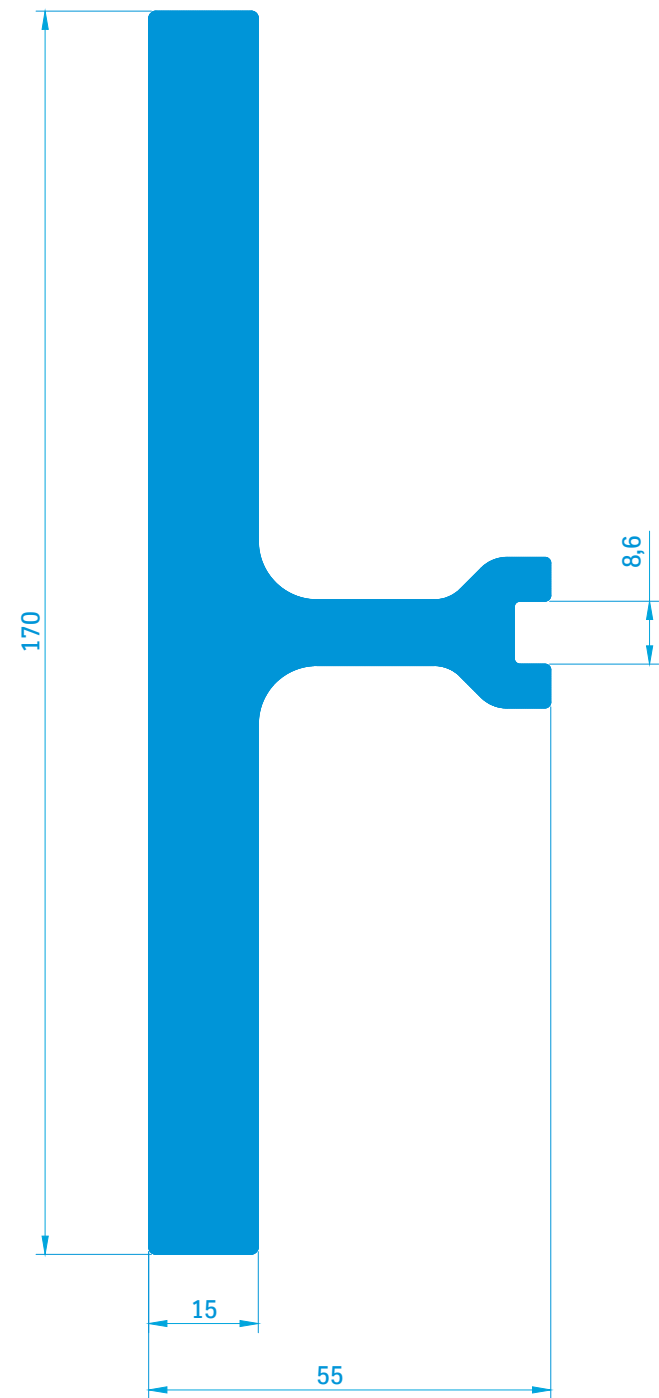


Trägerprofil
80458
8,40 kg/m

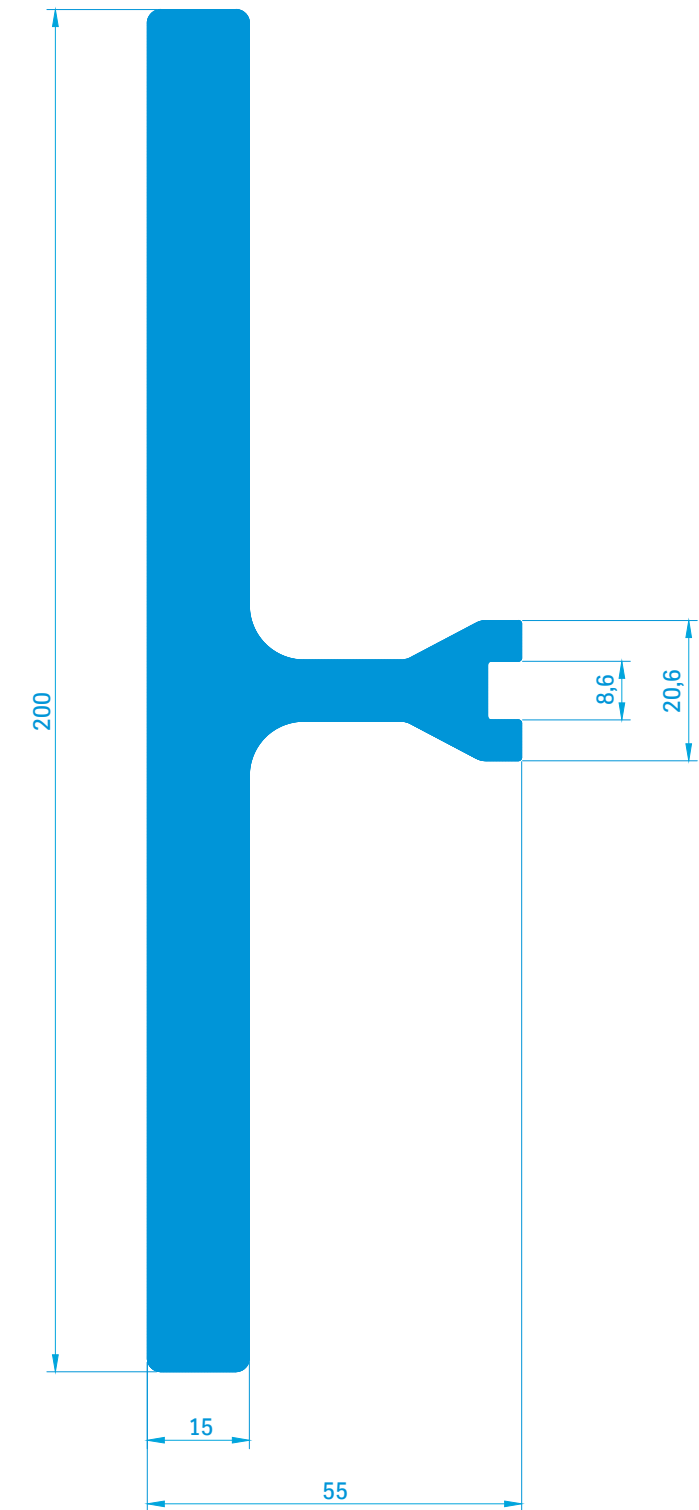


Trägerprofil
80459
9,39 kg/m

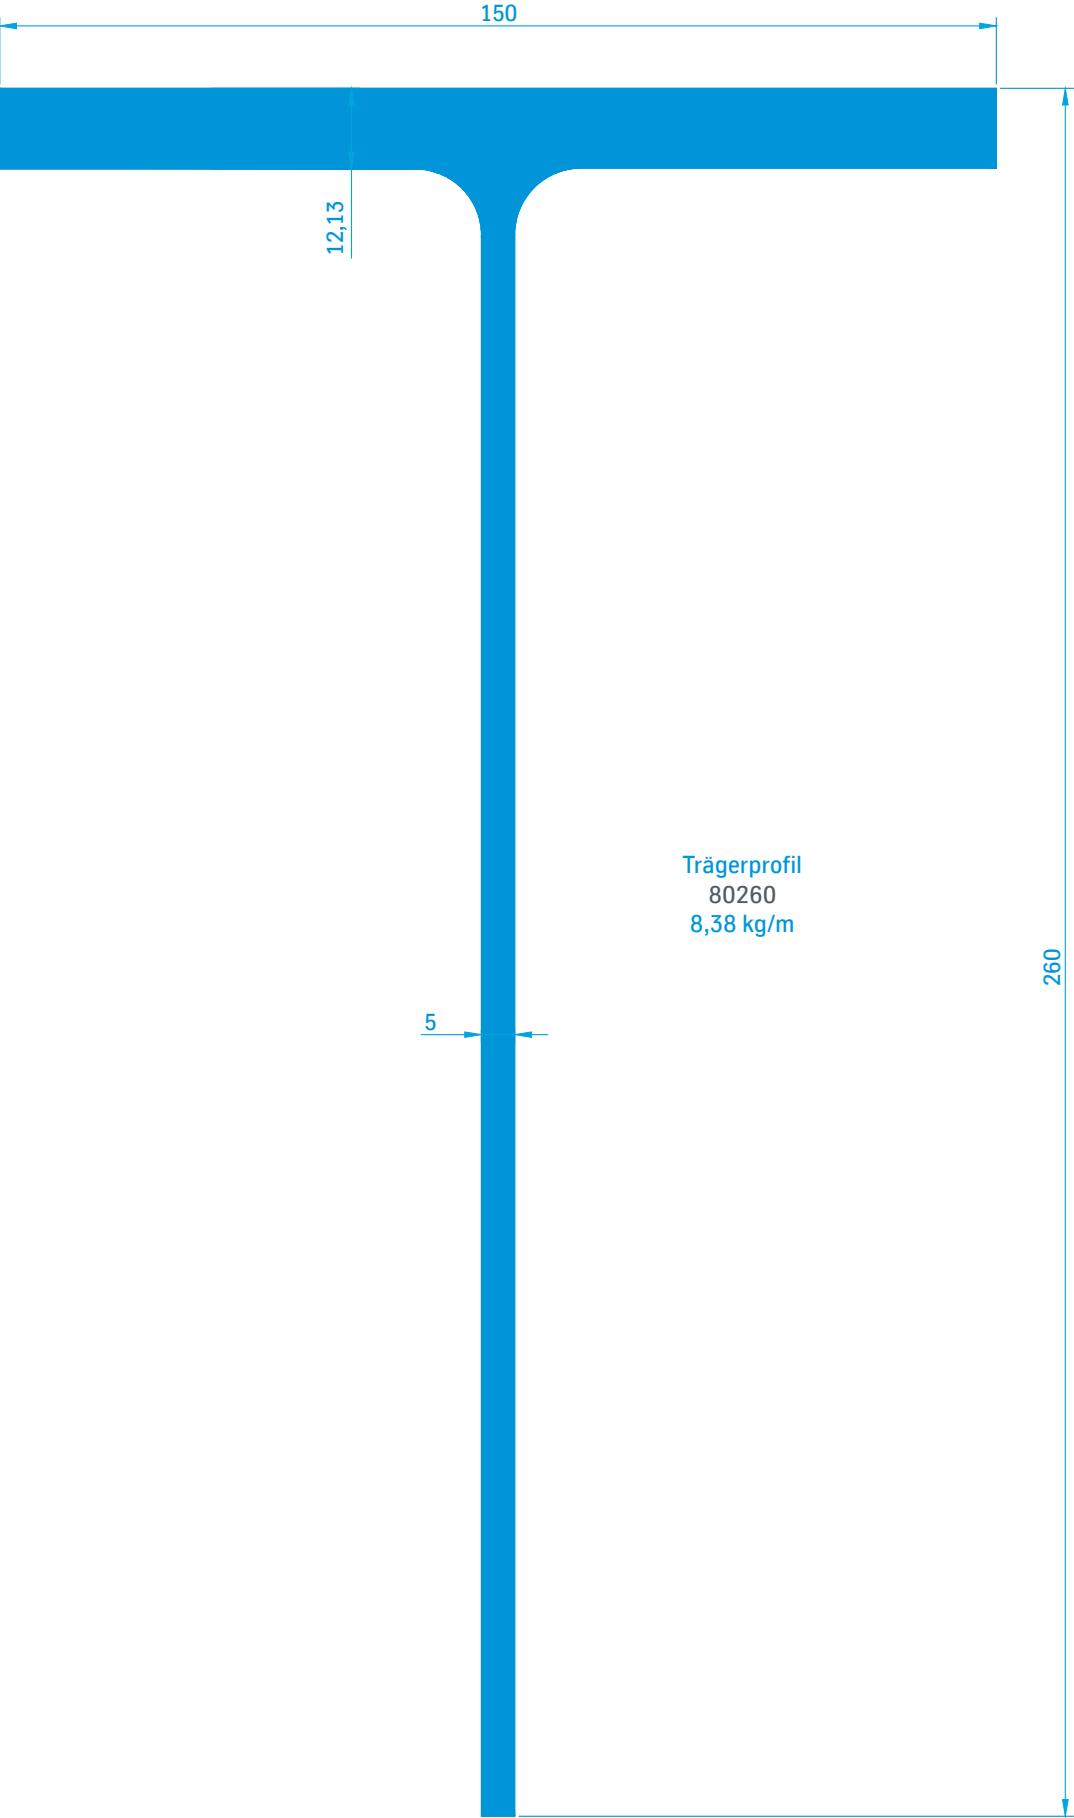


Trägerprofil
80260
8,38 kg/m

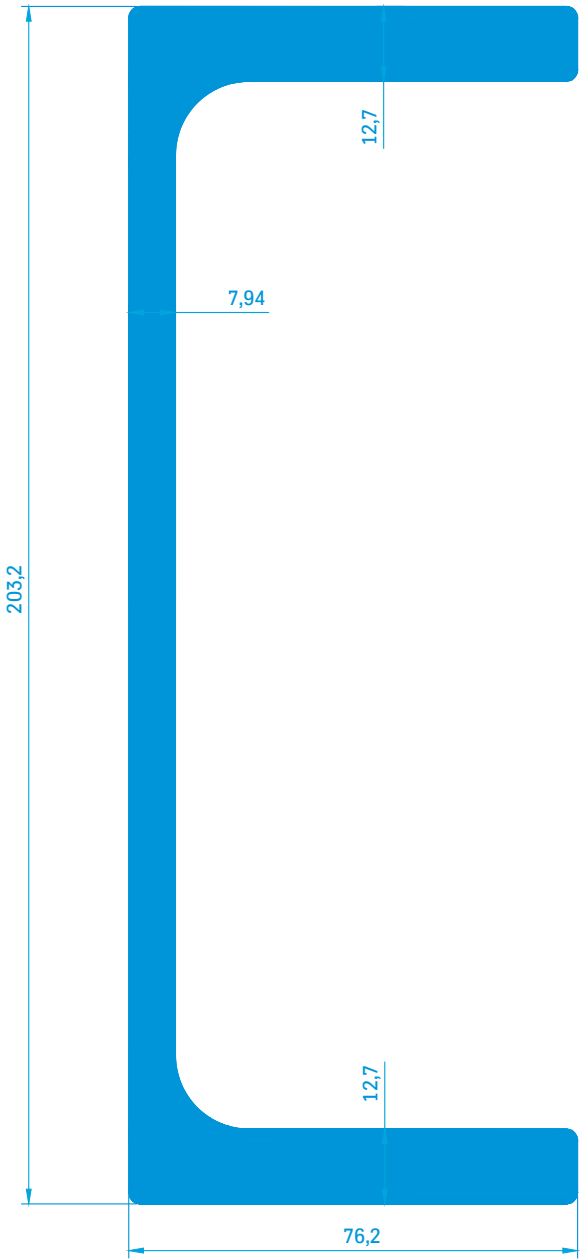



Querträger
80529
9,48 kg/m

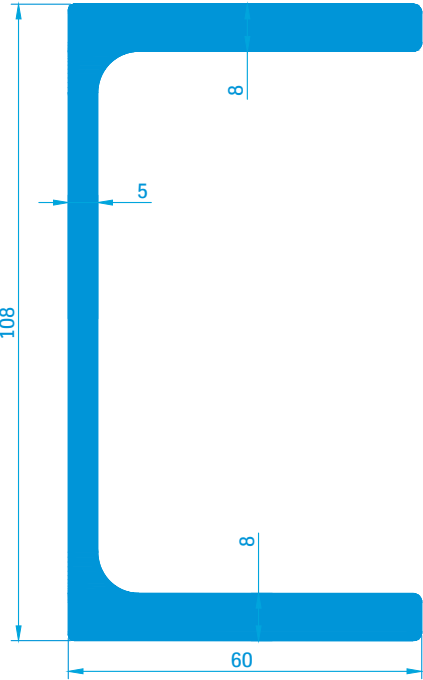


U-Profil
40108
3,92 kg/m

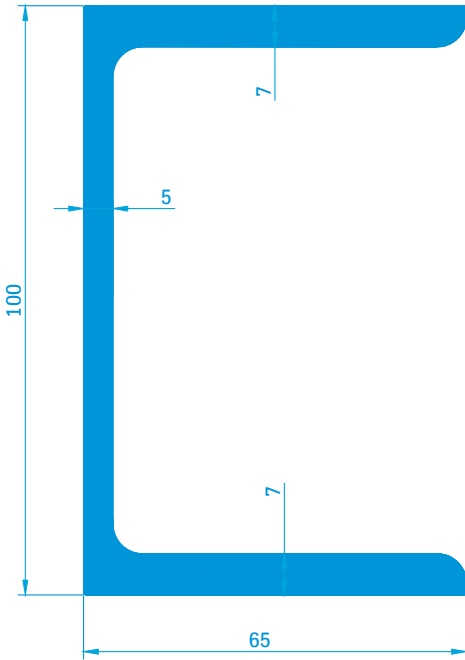


U-Profil
40100
3,63 kg/m

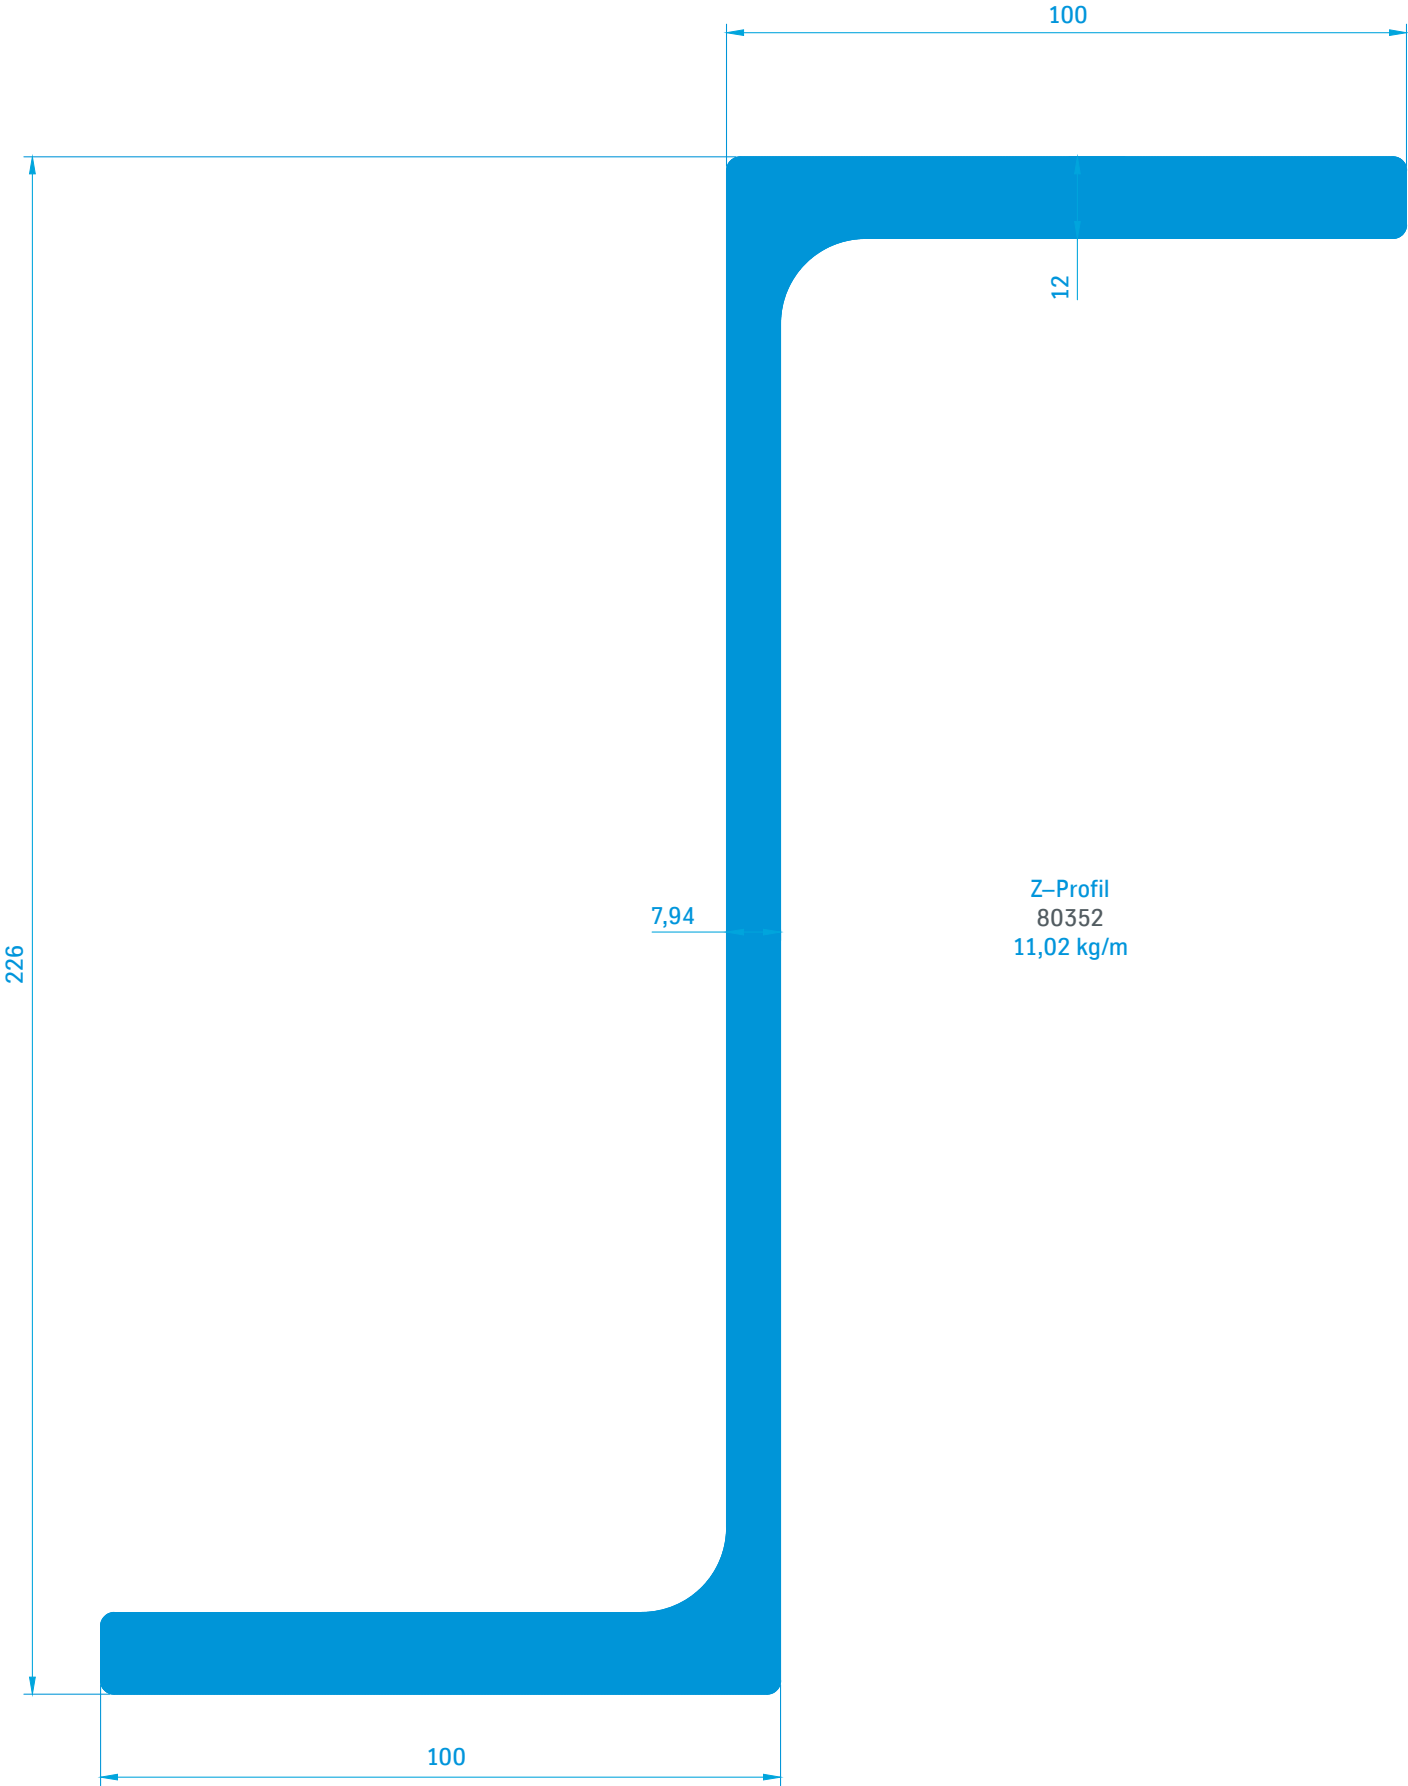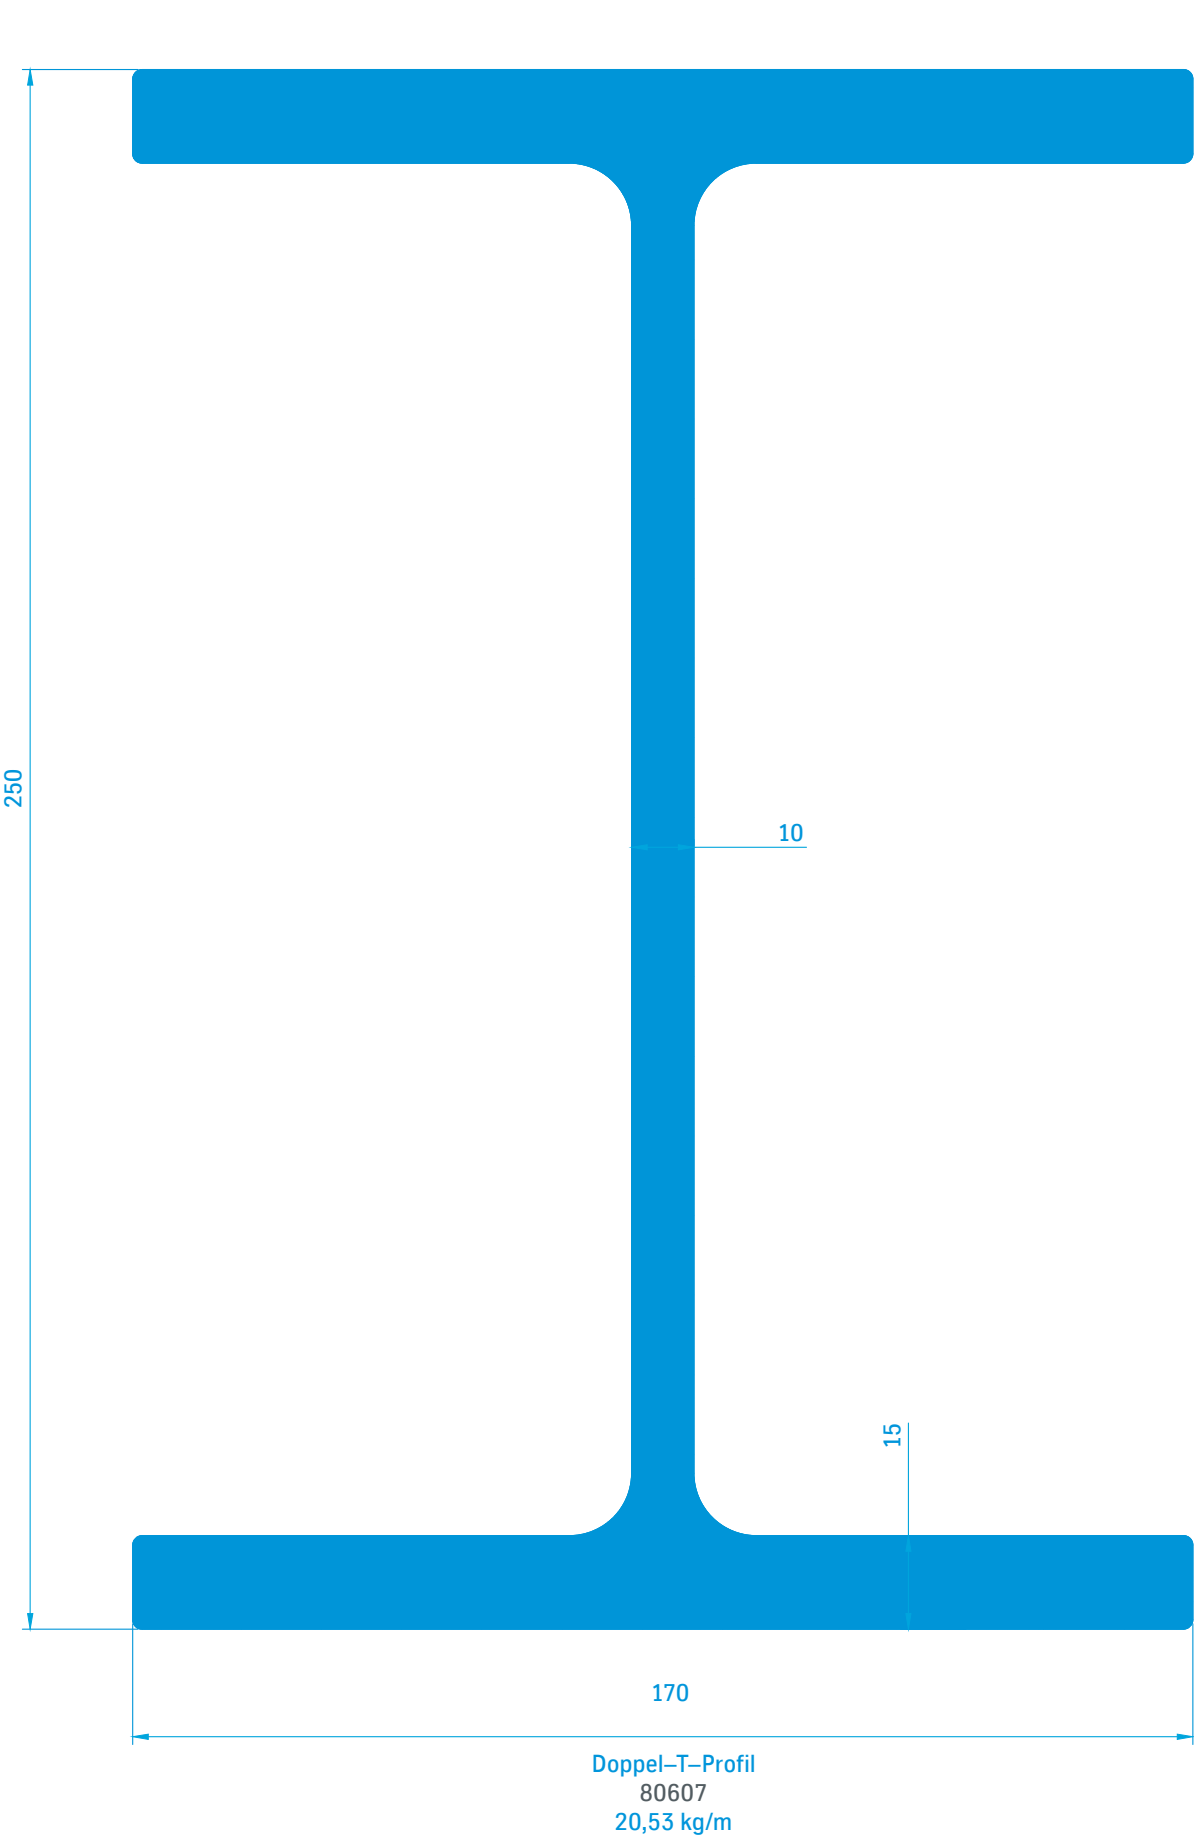

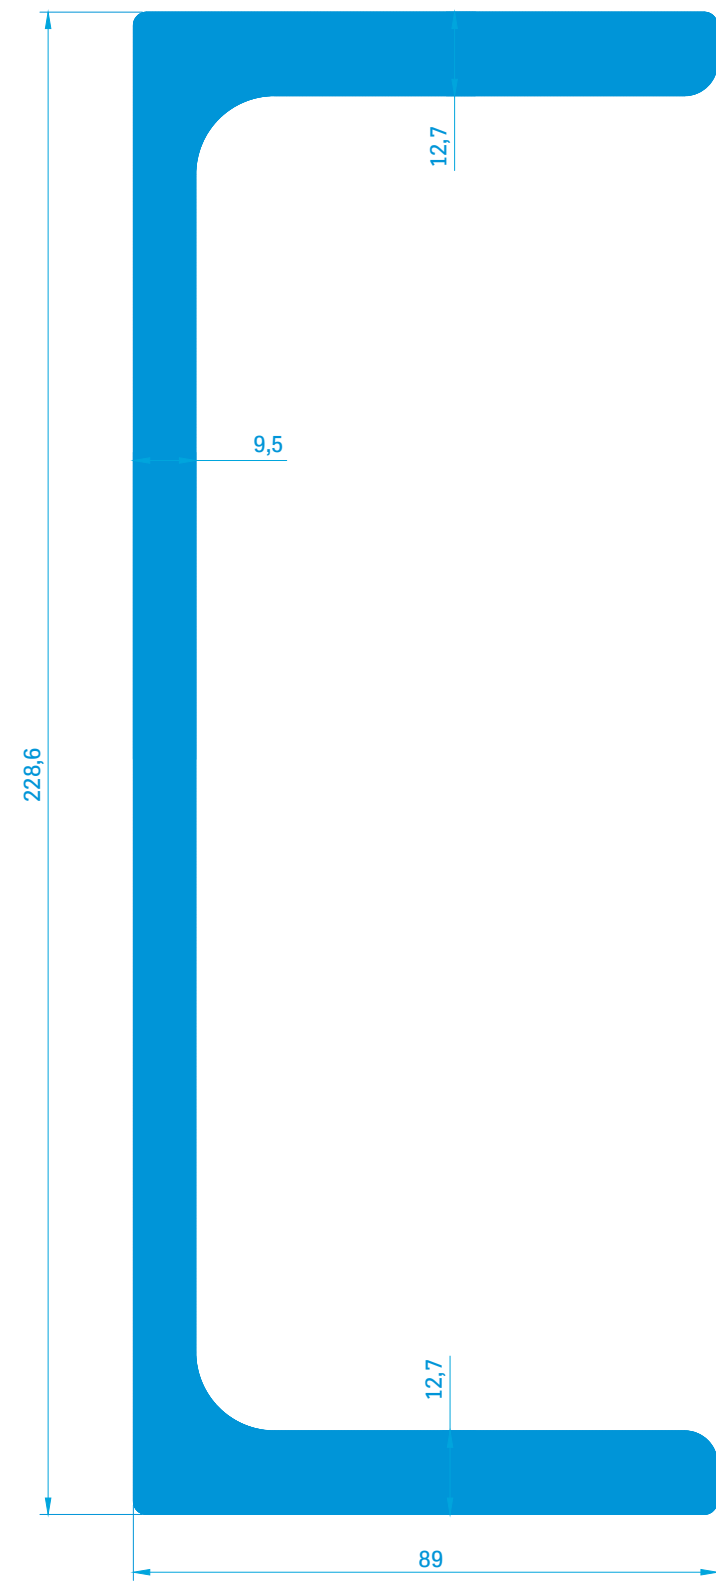

U-Profil
80230
11,88 kg/m

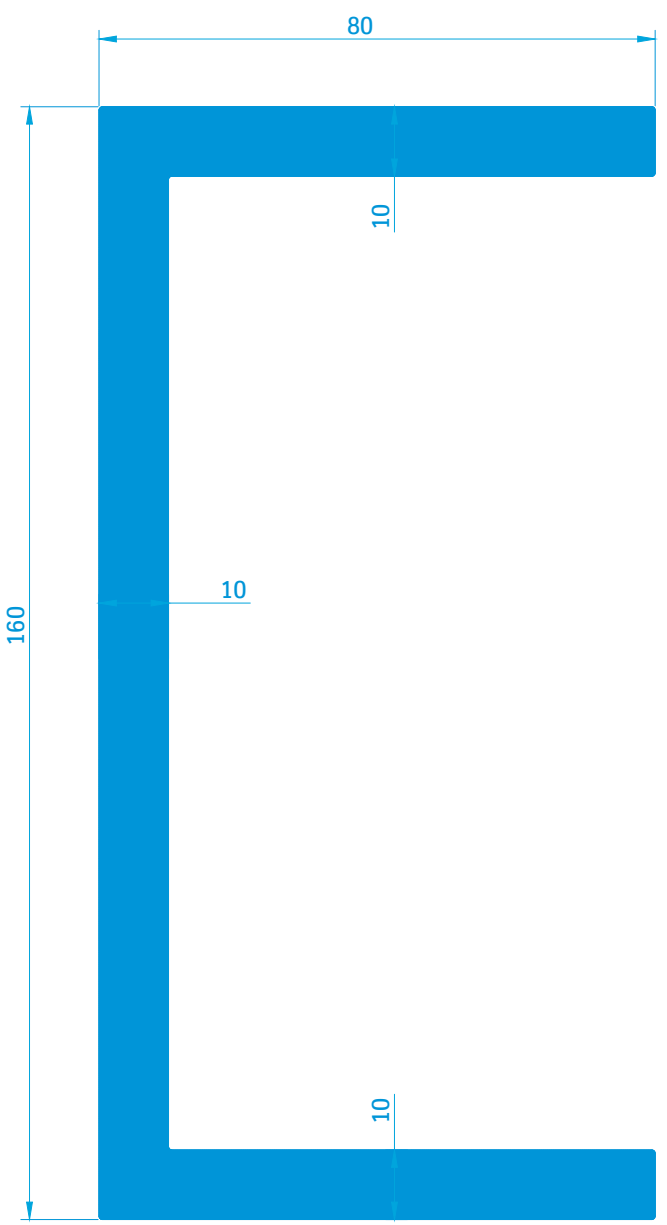

U-Profil
80160
8,20 kg/m



Bleche

Für Nutzfahrzeugaufbauten hält Fudickar Leichtbau ein umfangreiches Lagersortiment an Aluminiumblechen in den verschiedensten Legierungen, Lieferformen und Abmessungen bereit.

Das Material zeichnet sich durch beste chemische und physikalische Eigenschaften, etwa Oberflächenhärte, Abriebfestigkeit und Schweiß Eigenschaften aus.


Für unsere Kunden bietet sich so eine Fülle an Verarbeitungsmöglichkeiten.

Überformate für Muldenboden	Legierung
5 x 2400 x 8000 mm 5 x 2400 x 9000 mm	5083 H111 5450 / 5456 H34
7 x 2110 x 9000 mm 7 x 2110 x 11200 mm	5450 / 5456 H34 5450 / 5456 H34



Geriffelte Bleche	Stärke (mm)	Breiten (mm)	Längen (mm)	Legierung
Gerstenkornbleche (Standard)	1,5 - 2,5	1250	2500	5754 H244
Gerstenkornbleche (lackiert/geprimert)*	1,5 - 3,7	bis max. 2.500	bis max. 13.500	5086 H244
Riffelblech (Struktur Duett, gebeizt/W2)	1,5 - 8,0	1.000 - 1.500	2.000 - 3.000	5754 H111
Riffelblech (Quintett W5)	2,0 - 8,0	1.000 - 1.500	2.000 - 3.000	5754 H111

*Nur auf Anfrage erhältlich - kein Lagerartikel.
Weitere Abmessungen, Legierungen und Zustände auf Anfrage. Auch Formatbleche auf Anfrage.

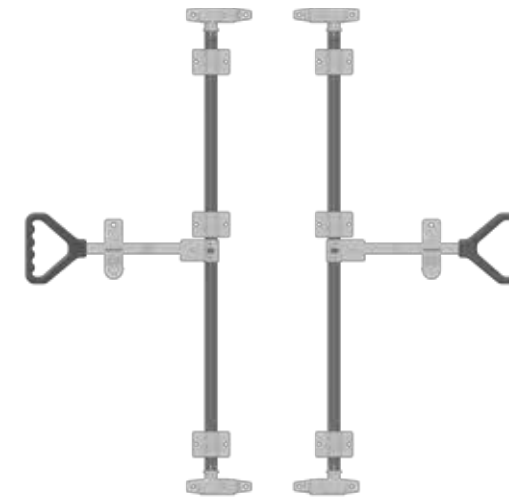

Zubehör


Höchste Sicherheit für Mensch, Fahrzeug und Ladung hat oberste Priorität bei Fudickar Leichtbau.

Deshalb verwenden wir für Nutzfahrzeuge und Anhänger ausschließlich anspruchsvolle Verschleißsysteme und Aufbautechnik von namhaften Herstellern in geprüfter Qualität.

Gleiches gilt für Verladehilfen und Ladungssicherungen.

Zubehör | Rungen

Rungen verzinkt Kinnegrip K20

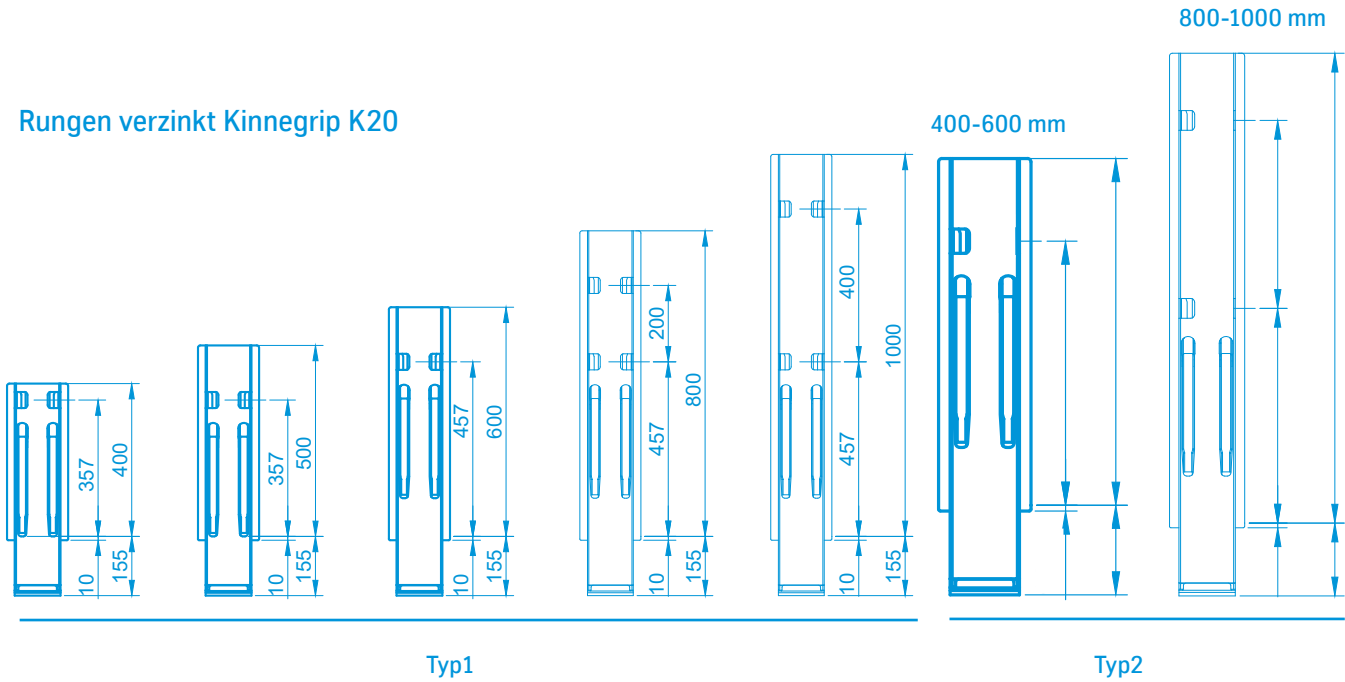


Stahlrungen Kinnegrip K 20




Bordwandhöhe	Rungenhöhe	Mittellrunen	Stative	Rungen hinten Typ I	Rungen hinten Typ II
400 mm rechts links	204 403 B 204 303 B	204 203 Top ab 500 mm		204 003 204 903	204 803 204 703
500 mm rechts links	205 403 B 205 303 B	205 203 205 233 Top	012 158	205 003 205 903	205 803 205 703
600 mm rechts links	206 403 B 206 303 B	206 203 206 233 Top	012 159	206 003 206 903	206 803 206 703
800 mm rechts links	208 403 B 208 303 B	208 203 208 233 Top	012 160	208 003 208 903	208 803 208 703
1000 mm rechts links	210 403 B 210 303 B	210 203 210 233 Top	012 160	210 003 210 903	210 803 210 703

Kinnegrip-Rungen für Bordwandhöhe 1100 mm und 1200 mm,
sowie Rungen aus Aluminium und KTL-Beschichtet auf Anfrage.




Rungensystem Hestal SolidMaster auf Anfrage

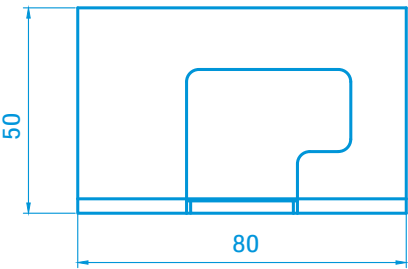



Kästchen 011 010

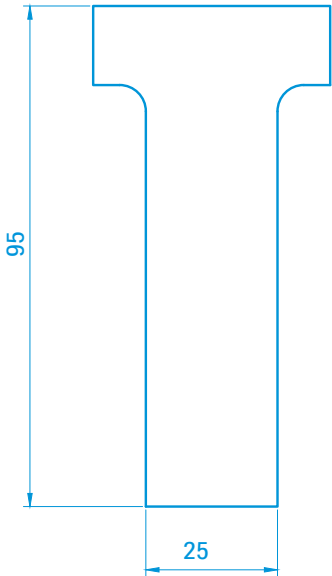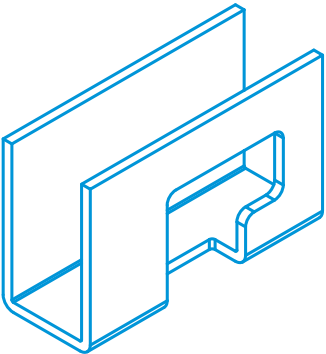


T - Stück 011 011

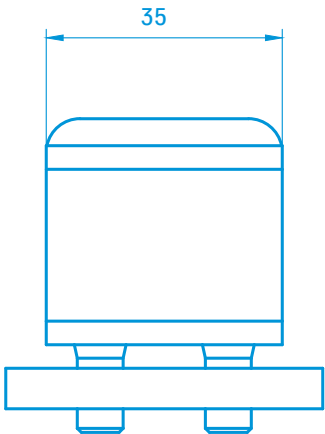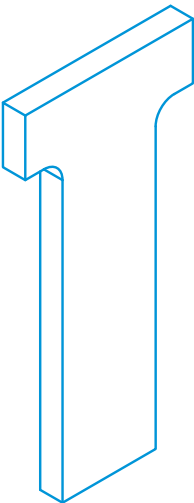


012 161-05

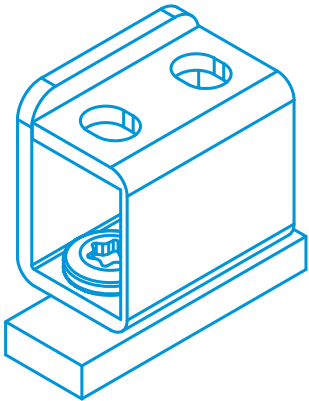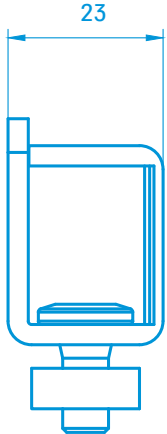


297 (K20 500)
347 (K20 600)
447 (K20800-1200)

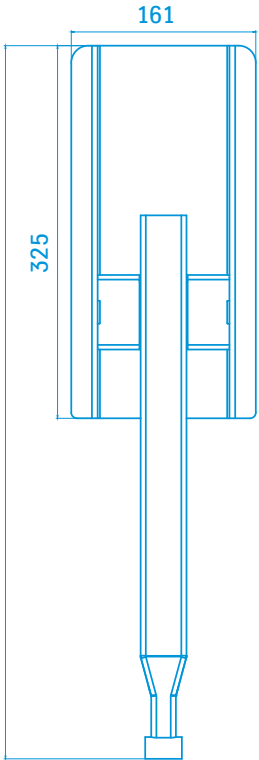


Kinnetop-Stativ




Bezeichnung	Artikel
K 20 - 500	012158
K 20 - 600	012159
K 20 - 800 - 1200	012160

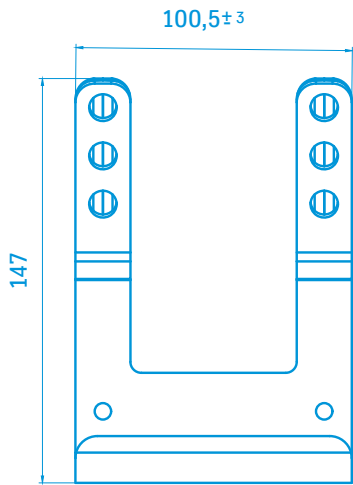


Artikel 012155
roh
Artikel 032236
verzinkt

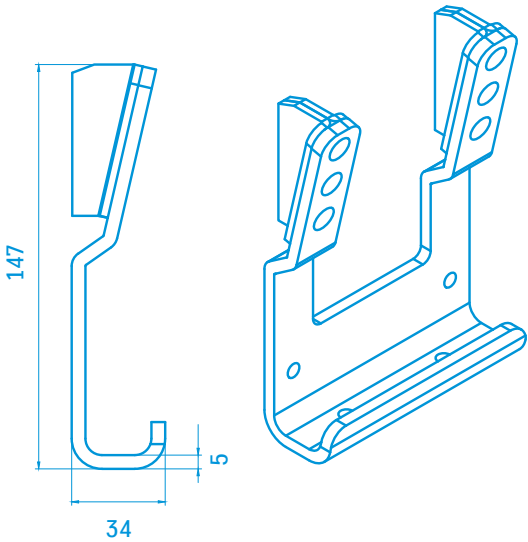


Zubehör Scharniere

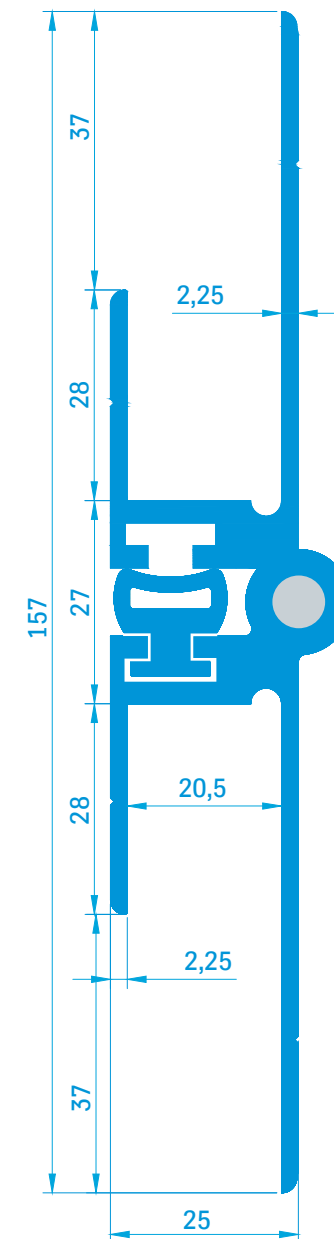

63579
Scharnier
komplett
20 mm

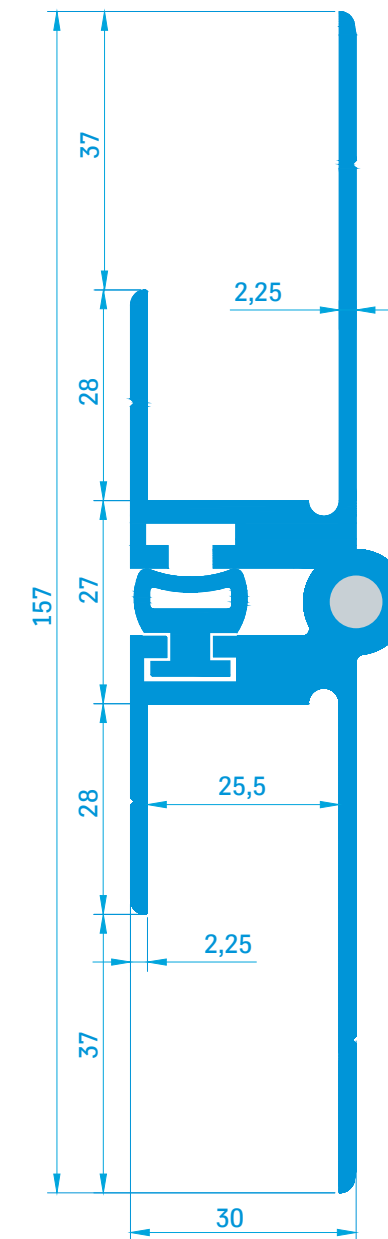


63584
Scharnier
komplett
25 mm

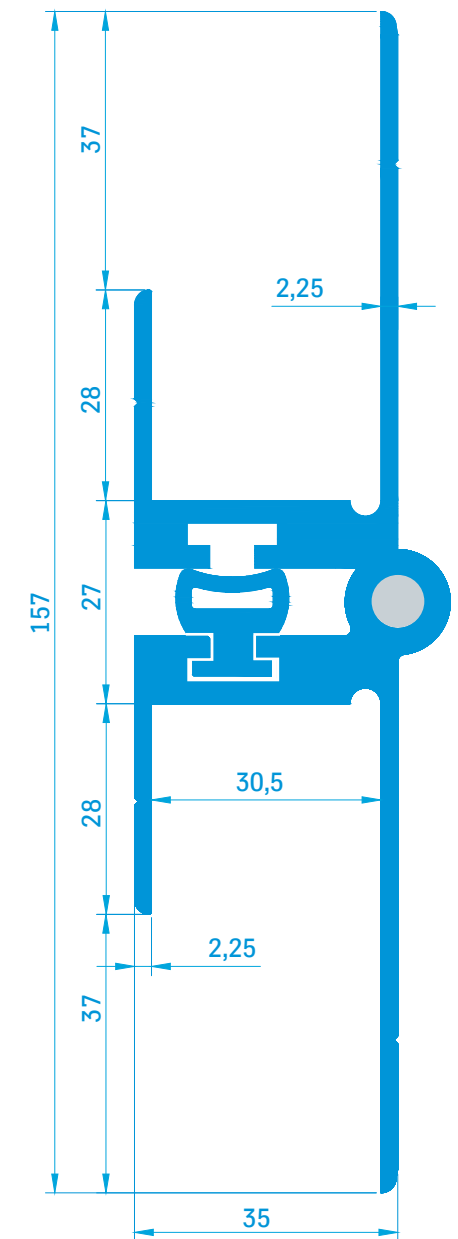


63830
Scharnier
komplett
30 mm


Scharniere lieferbar
in diversen Längen (max. 3m)

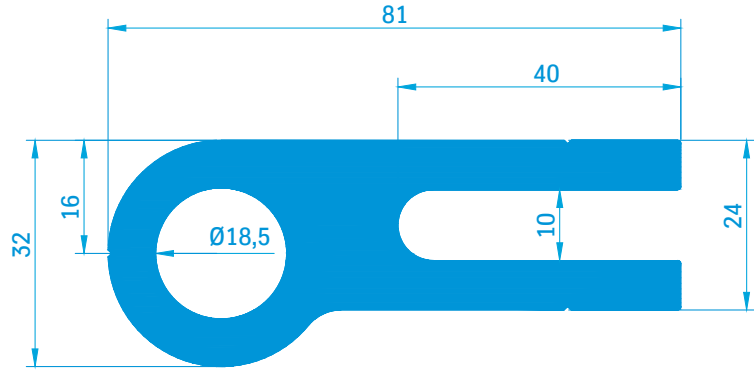


Scharnierprofil
80064
3,74 kg/m

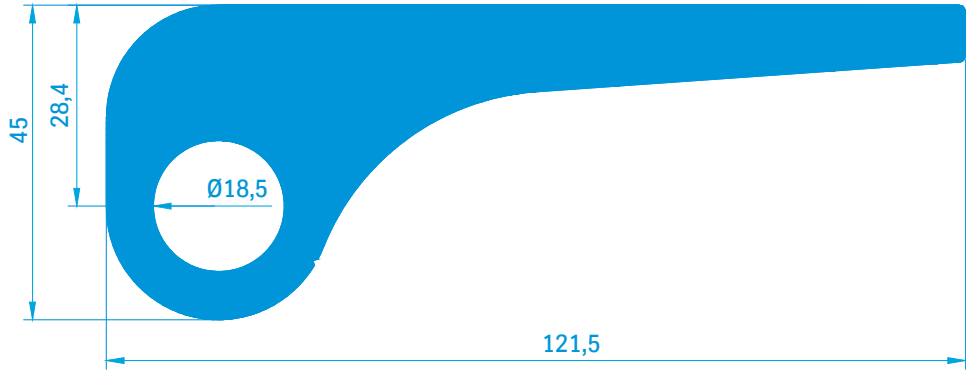

Scharnierprofil
80482
5,71 kg/m

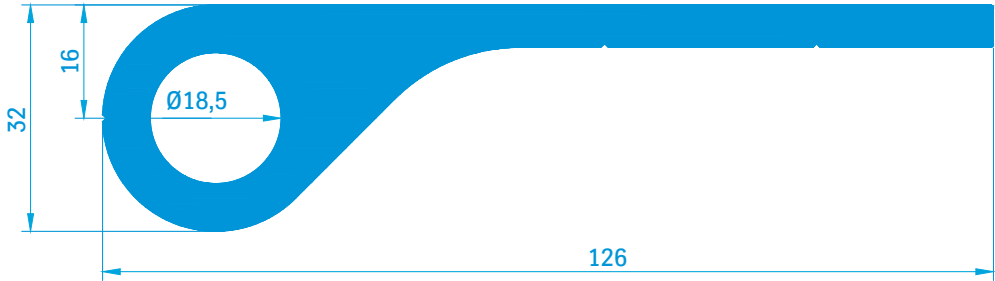


Scharnierprofil
80065
3,55 kg/m

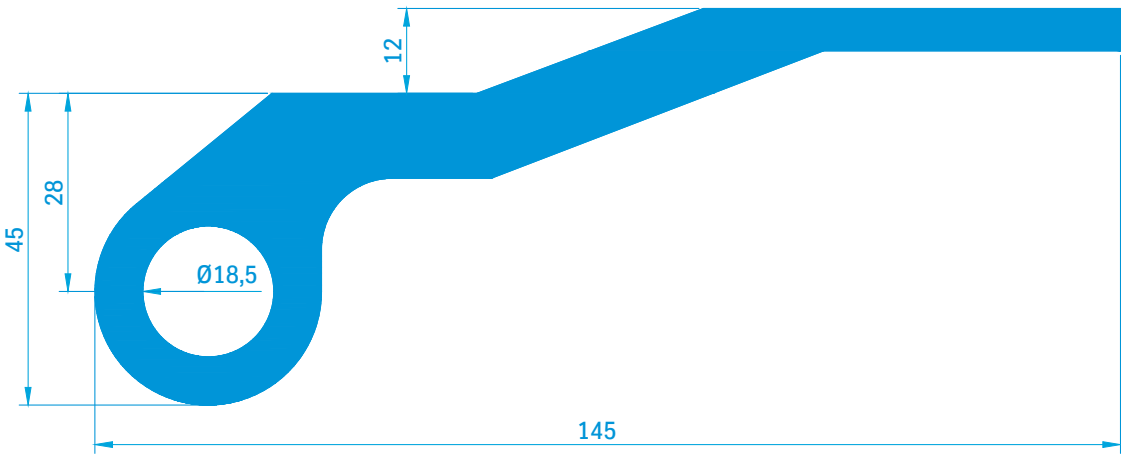

Scharnierprofil
80239
5,28 kg/m

654 N Sicherheits-Bordwandscharnier, zollsicher

besteht aus Oberteil, Unterteil, Gewindeplatte

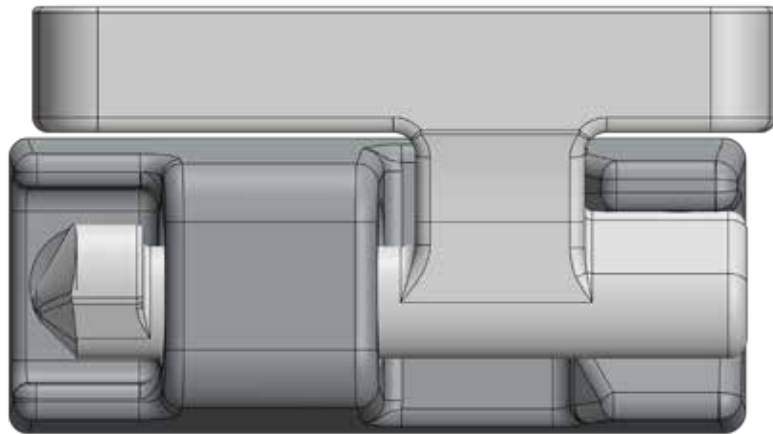**Oberteil**

verzinkt

6541 N**Oberteil**

verzinkt

mit Gewindebohrung M12

6541 N/M12**Unterteil**


roh

6540 N**Unterteil,**

verzinkt

65400 N**655 N Sicherheits-Bordwandscharnier, zollsicher**

besteht aus Oberteil, Unterteil und Gewindeplatte

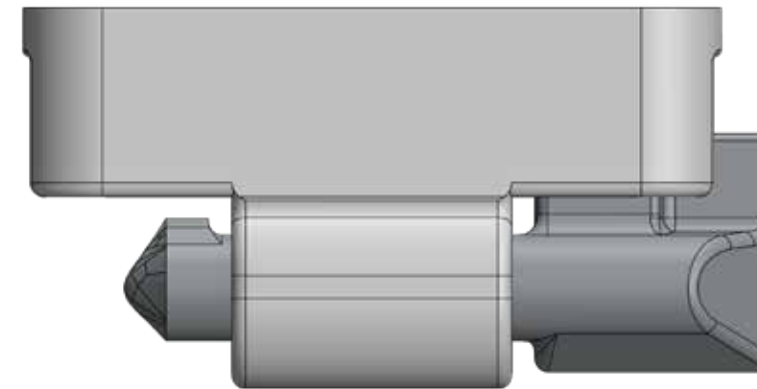**Oberteil**

verzinkt

6552 N**Oberteil**

verzinkt

mit Gewindebohrung M12

6552 N/M12**Unterteil**


roh

6550 N

Scharnierserie 25/30 RAPID für 25 mm und 30 mm Bordwände aus Stahl oder Aluminium


Lager 25/30
verzinkt

Lager 25/30/M 12
verzinkt


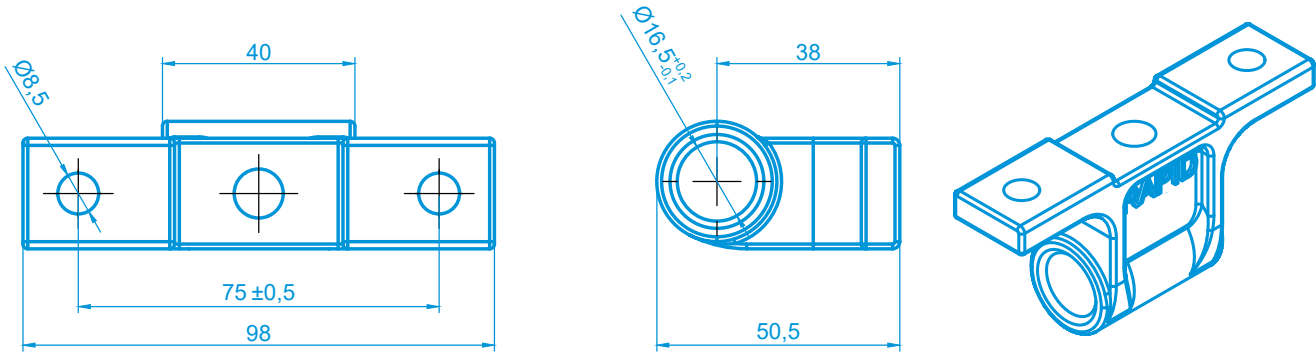


Lager H 55/M12
verzinkt

Lager H 70/M12
verzinkt

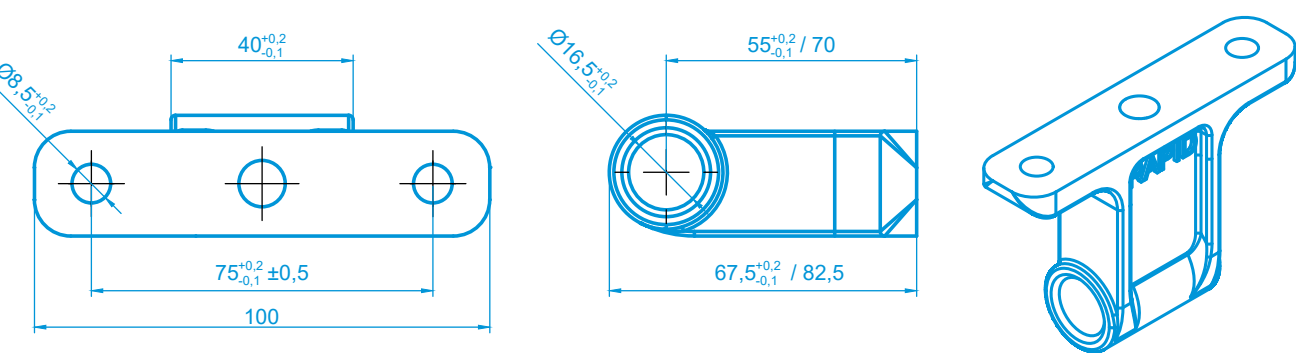

Scharnierbolzen H 871 – KL
verzinkt
zum Anschrauben für Senkschraube M8

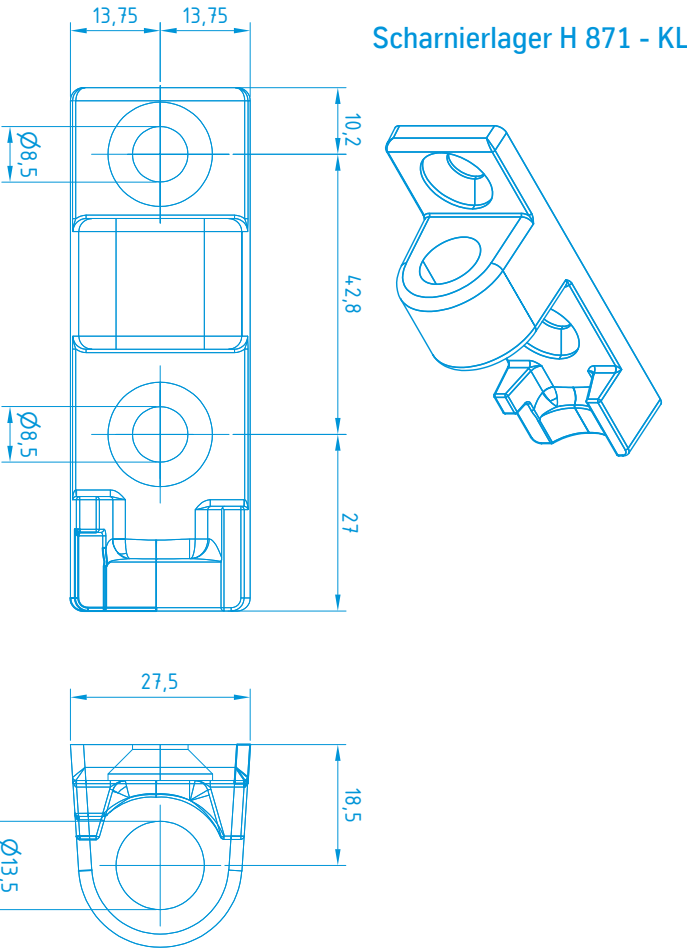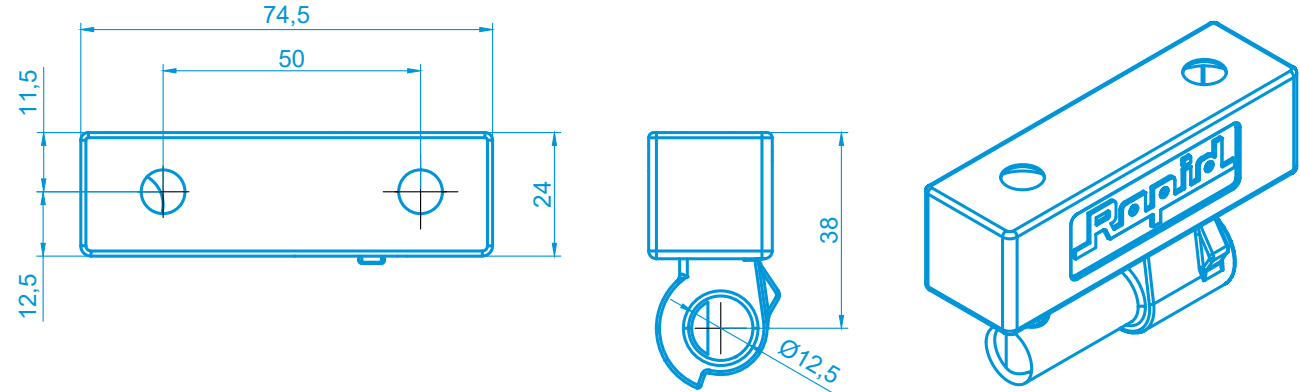


Gewindestange M12
verzinkt
in Längen von 300 mm bis 3000 mm

Hutmuttern M12
verzinkt




Scharnierserie 25/30 RAPID für 25 mm und 30 mm Bordwände aus Stahl oder Aluminium


Anschweißbolzen 25/30
roh

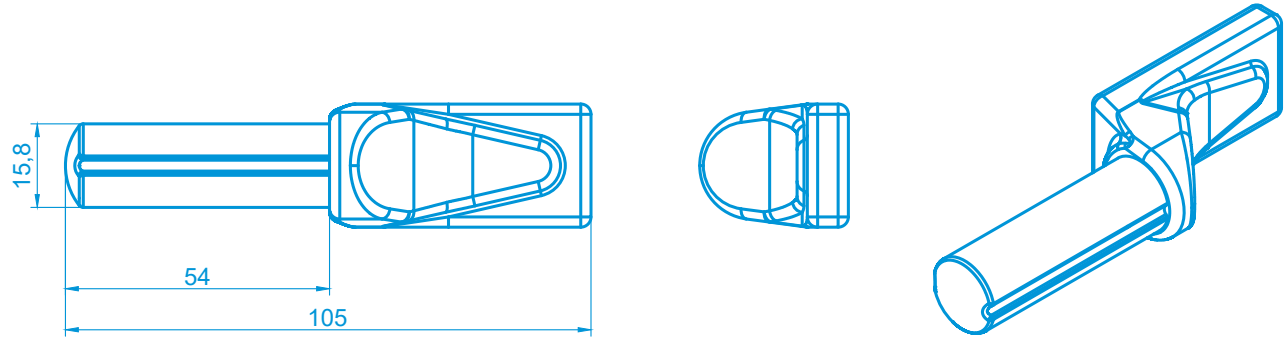


Anschweißbolzen mit Fallnase (Niro)
roh

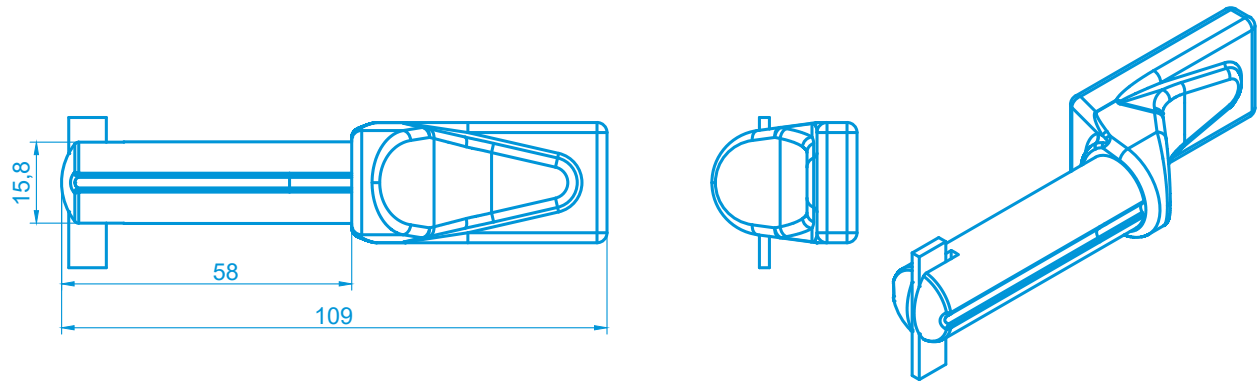

Anschraubbolzen 25/30
verzinkt

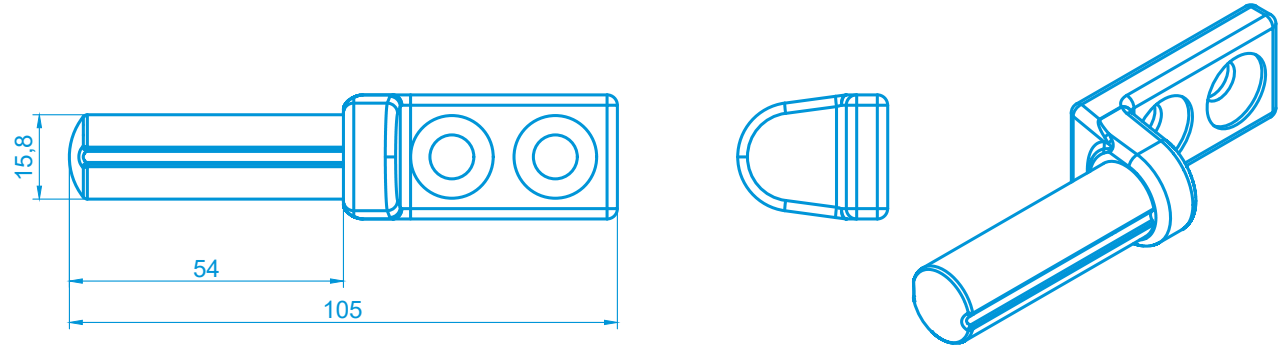


Anschraubbolzen mit Fallnase
verzinkt

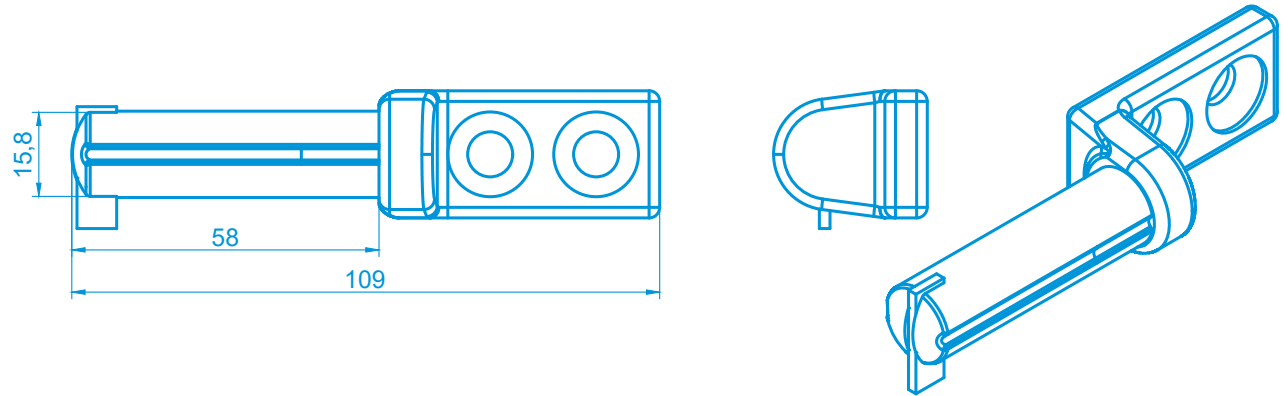


Gewindeplatte 63505 (zu H871 KL)

verzinkt
80 x 18 x 6 mm

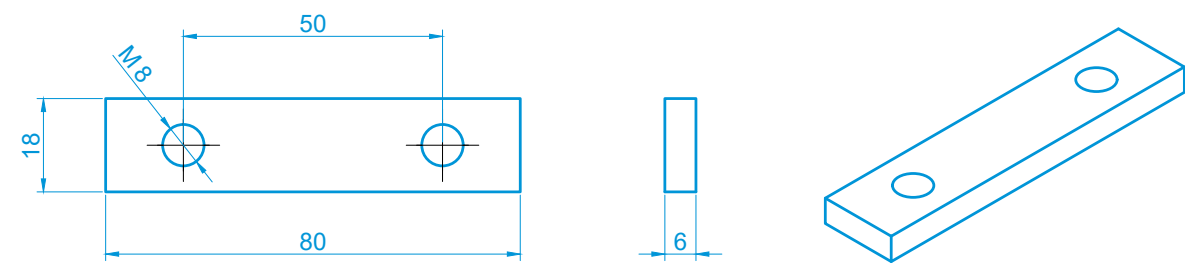


Gewindeplatte 63503
UNIVERSAL

verzinkt
130 x 17,7 x 7,7 mm

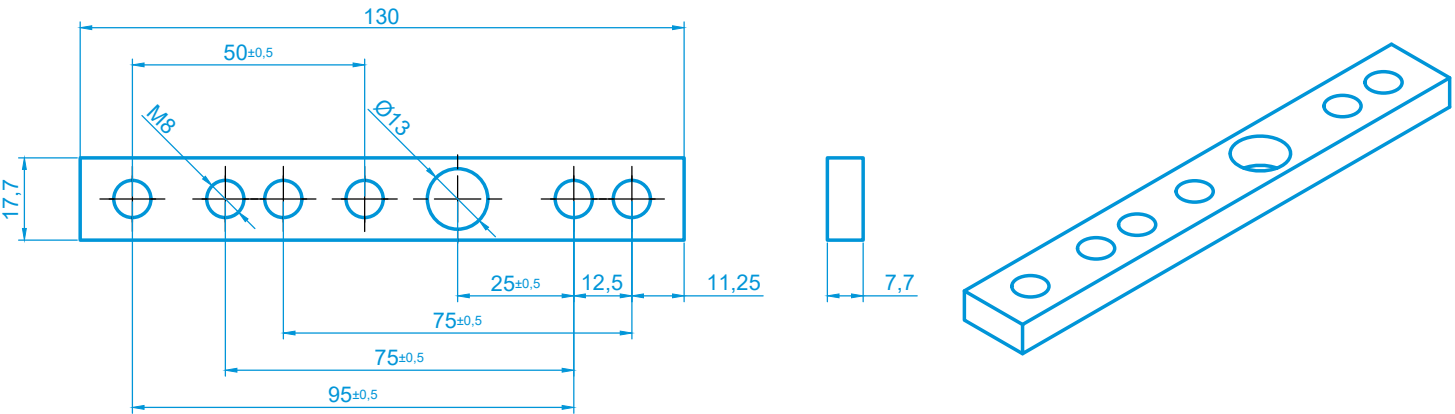

Gewindeplatte 63502
STANDARD

verzinkt
95 x 17,7 x 7,7 mm

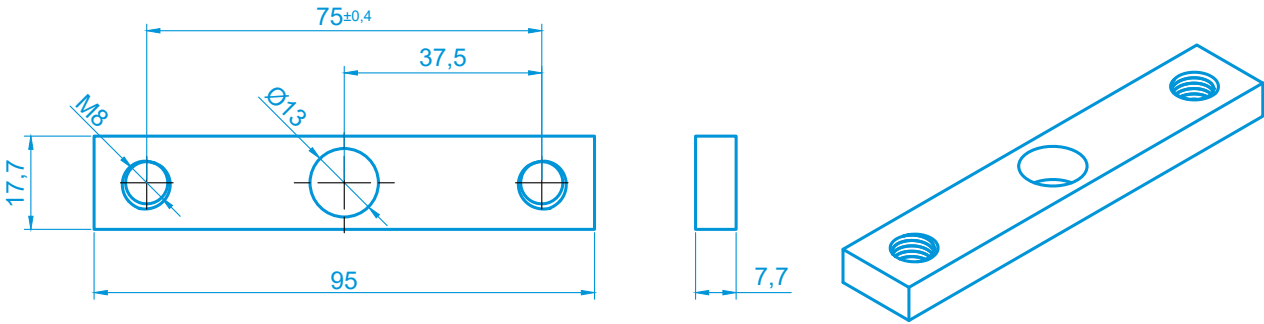

Zubehör | Scharniere und Zentralverriegelungen

Zentralverriegelung H 955

für 30 mm Aluminium-Clip- oder Zugankerwände oder
für 40 mm Aluminium-Clipwände mit auf 30 mm
abgesetztem unterem Abschlussprofil

1. Scharnier H 955 / M12

verzinkt


2. Lager H 955

3. Schließhaken H 955

4. Gewindeplatte zu H 902 / H 955

verzinkt

75 x 16 x 8 mm

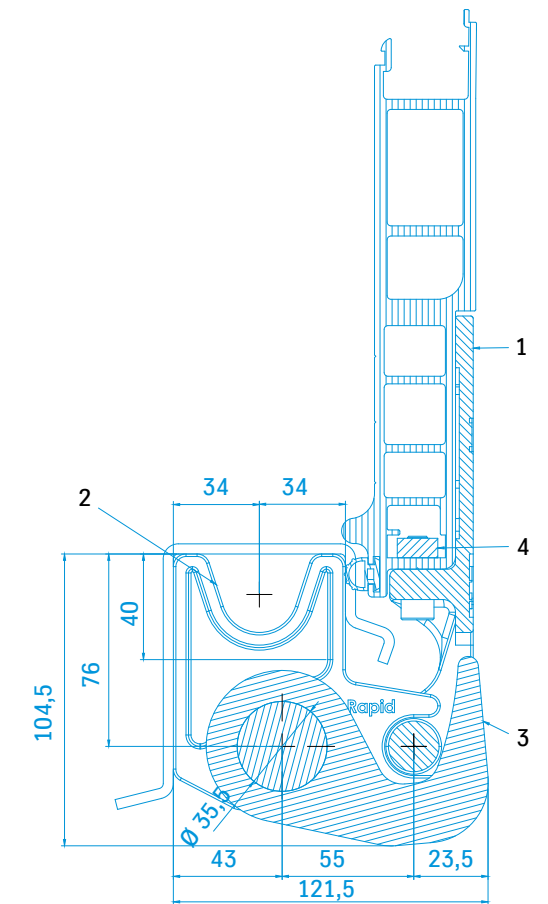

Zentralverriegelung H 956

für Aluminium-Profil mit 60 mm unterem
Abschlussprofil (Clipwand)

1. Scharnier H 956

verzinkt



2. Lager H 955

3. Schließhaken H 955

4. Gewindeplatte zu H 956 AL


verzinkt

75 x 16 x 8 mm

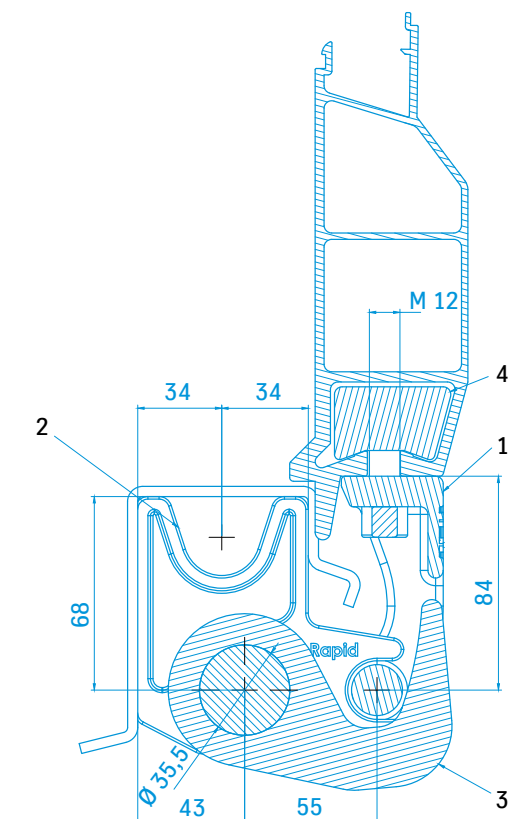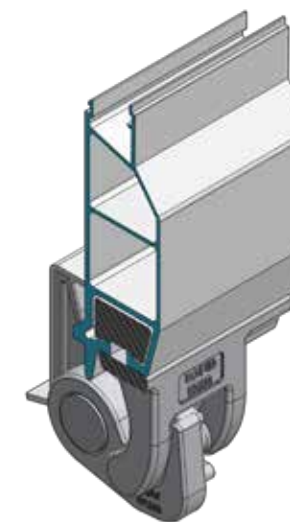


Zubehör | Ladungssicherungen

Combi-Zurrschiene allsafe 71004

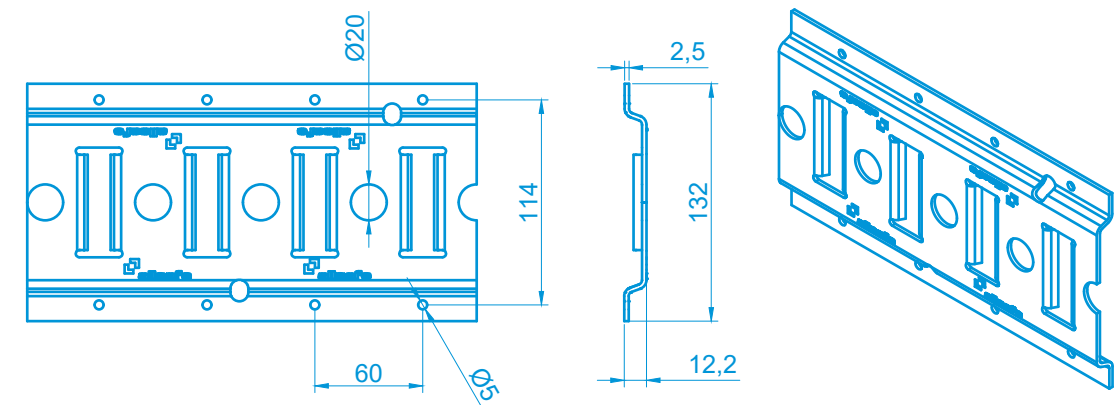

Combi-Zurrschiene allsafe 71219

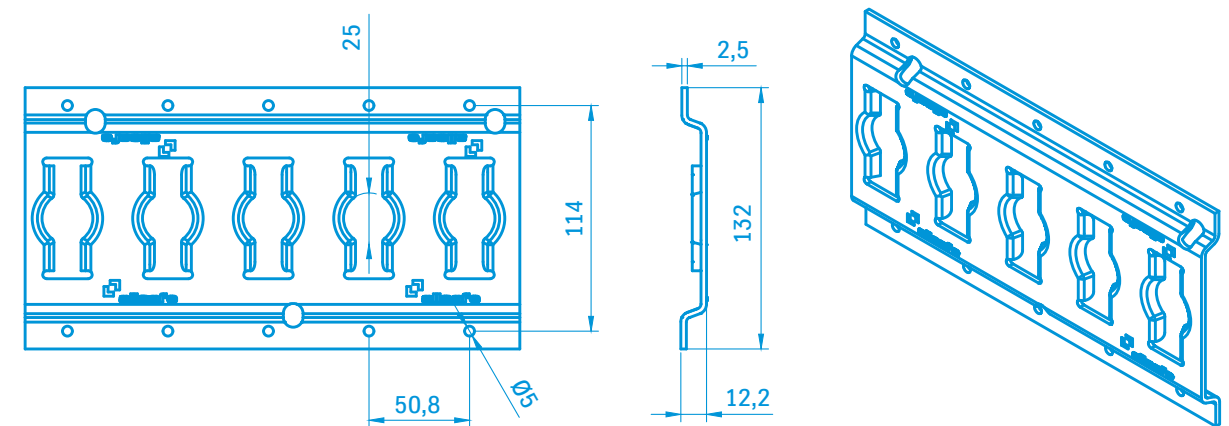


passend zu Profilen 25159 und 25160

■ Weitere Versionen auf Anfrage.

Zubehör | Verschlüsse


681 S Verstellbarer Sicherheits-Riegel-Spannverschluss, verzinkt

mit automatischer Innendruck-Sicherung und Montage der Tasche auf dem Rungenanschlag

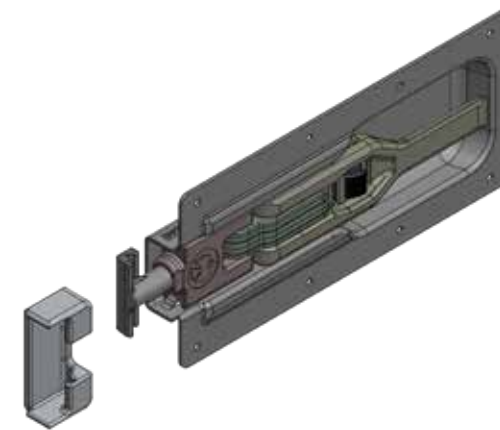


Verschluss 681 S/10 6817 Rungentasche

- unverzinkt

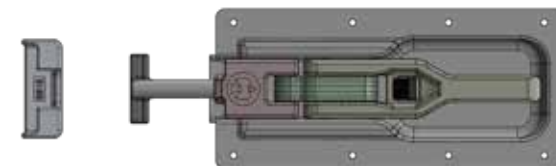

681 SL 10 Verschluss 6818 Eck-Rungentasche

- unverzinkt

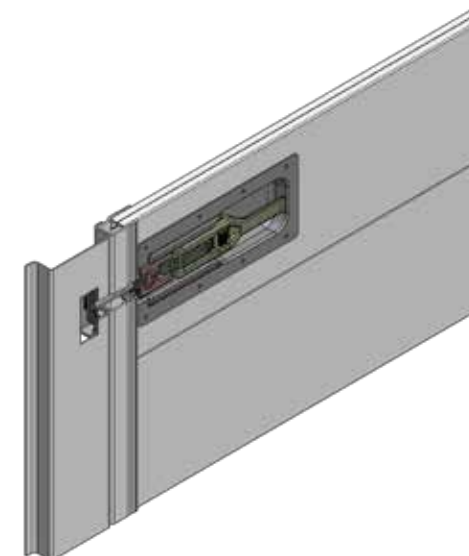

Wirkungsweise der Innendruck-Sicherung: Beim Öffnen des Sicherheits-Verschlusses 681 S/1 unter Ladungsdruck rastet der Verschluss automatisch in eine Fangstellung ein und sichert so die Bordwand.

Erst nach Beseitigung des Ladungsdruckes läßt sich der Verschluss und damit die Bordwand vollständig öffnen.

6817 Rungentasche Montage auf dem Rungenanschlag

- durch Anschweißen

Einbau-Riegelverschluss 710 Langweg-Einbau-Riegelverschluss Typ 710.5 (515 mm)

Ausführungen:

- blank
- eloxiert
- grundiert
- blank + Polyamid - Leiste

Typ 710.6 (615 mm)

Ausführungen:

- blank
- eloxiert
- grundiert
- blank + Polyamid - Leiste
- eloxiert + Polyamid -Leiste

Typ 710.8 (815 mm)

Ausführungen:

- blank
- eloxiert
- grundiert
- blank + Polyamid - Leiste
- eloxiert + Polyamid - Leiste

Abdeckkappe zu 710 li/re

Rungentasche Typ 710.20

Ausführungen:

- unverzinkt

Profil 25710



Langweg-Einbau-Riegelverschluss 710

- für Bordwand-Fahrzeuge
- 2-fach verriegelt; die Schließstellung der Verschlusseinheit wird durch eine Übertotpunktlage und durch eine Tastensicherung gesichert
- leicht montierbar, leicht bedienbar
- auch mit Zollverschluss möglich

Typische Anwendungsbereiche

- für Bordwände 400 - 800 mm,
- der Verschluss 710 ist kombinierbar mit Hestal-Klappungen-System Solidmaster
- je nach Anbausituation und Profilausführung verwendet man Typ 710

Technik

- gutes Heranholvermögen durch Zusammenwirken von Tasche und Riegel
- automatische Nachstellung
- beim Abklappen der Bordwand, legt sich der Handhebel an
- sowohl das Entriegeln als auch das Verriegeln ist unter Ladungsdruck möglich
- Ladungsdruckerkennung durch einen Kraftschluss zwischen Riegel und Rungentasche
- ab 600 mm Profilhöhe wird der Handhebel von der Plane überdeckt
- Optional für Verschluss 710: Eine besondere Profilvariante mit seitlichen Inspektionsöffnungen für eine zollgerechte Bordwandsicherung

Montage

- die Einfassung (Verschlussprofil) wird mit dem Bordwandprofil vernietet,
- die Rungentasche 710.20 (Zubehör) an die Runge unter Vorspannung zum Verschlussriegel montiert

Ausführung

- Verschlussmechanik galv. verzinkt nach FHS-TL 9.01
- Aluminiumprofile: roh / chroma. + Pulverl. (FHS-TL 9.28)/ elox. gem. FHS-TL 9.17

Zubehör

- 710.20 Rungentasche, roh, zum Anschweißen

Langweg-Einbau-Riegelverschlüsse

- für Baustofffahrzeuge
- 2-fach verriegelt; die Schließstellung der Verschlusseinheit wird durch eine Übertotpunktlage und durch eine Tastensicherung gesichert
- leicht montierbar, leicht bedienbar

Typische Anwendungsbereiche

- Baustofffahrzeuge mit einer Bordwandhöhe von 800 oder 1000 mm. Der Verschluss 715 ist kombinierbar mit Hestal-Klappungen-System Solidmaster

Technik

- gutes Heranholvermögen durch Zusammenwirken von Tasche und Riegel
- automatische Nachstellung
- eine zusätzliche Kunststoffleiste am Einfaßprofil mindert den Verschleiß
- beim Abklappen der Bordwand legt sich der Handhebel an

Montage

- die Einfassung (Verschlussprofil) wird mit dem Bordwandprofil vernietet, die Rungentaschen 710.20 (Zubehör) an die Runge unter Vorspannung zum Verschlussriegel montiert

Ausführung

- Verschlussmechanik: galv. verzinkt nach FHS-TL 9.01
- Aluminiumprofil: roh oder eloxiert

Zubehör

- 710.20 Rungentasche roh, zum Anschweißen
- 63722 Abdeckkappe li/re

Langweg-Einbau-Doppel-Riegelverschluss Typ 715.8 (800 mm)

Ausführung

- blank
- eloxiert


Typ 715.10 (1000 mm) kürzbar

Ausführung

- blank
- eloxiert

Rungentasche

710.20

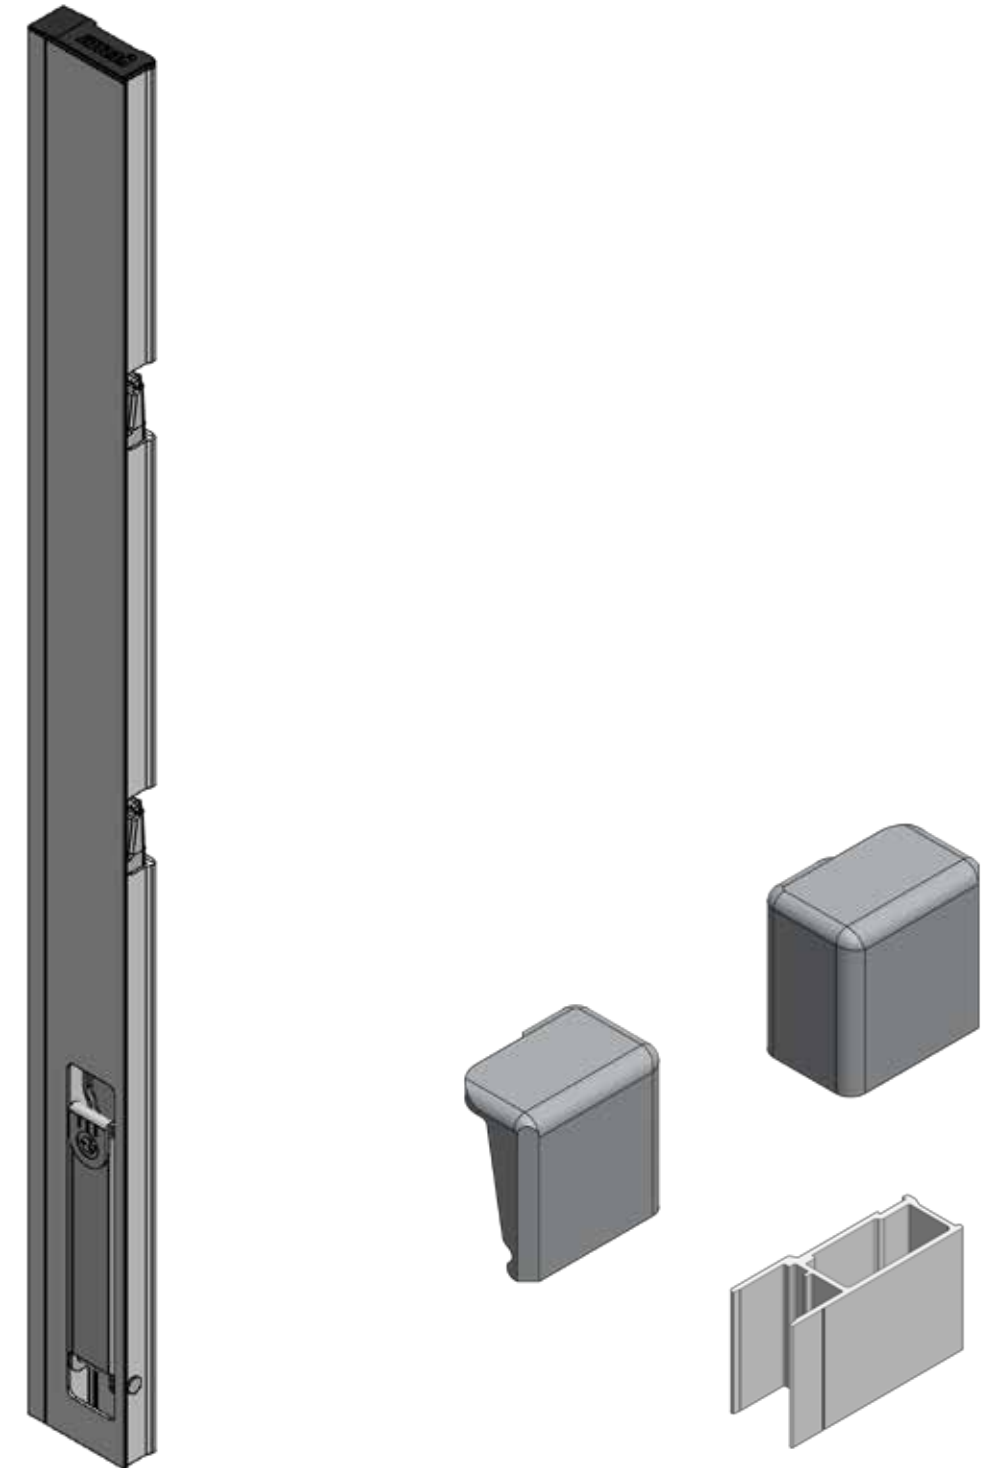

Profil 25710

Langwegverschluss H400 Typ 411-01

- für leichte Pritschen und Anhänger mit einer 25mm Aluminiumbordwand
- seitliche Verriegelung
- ohne Anschlag

Typische Anwendungsbereiche

- Pritschenfahrzeuge und Anhänger mit einer Höhe von 300 bis 900 mm.
- Kombinierbar mit den Gegenhalterprofil H400

Technik

- 170° Öffnungswinkel des Hebels, daher liegt der Hebel im geöffneten Zustand an der Bordwand an
- versehentliches Schließen des Verschlusses daher nicht möglich

Montage

- Der Verschluss wird über die Bordwand geschoben und mit dieser vernietet

Ausführung

- Handhebel Edelstahl
- Aluminiumprofil eloxiert
- 411 mm ab Lager, andere Längen Ausführungen auf Anfrage

Gegenhalter für H411-01

- Gegenhalter zu Bordwandverschluss H400 Typ 411-01

Montage

- Der Gegenhalter wird über die Bordwand geschoben und mit dieser vernietet

Ausführung

- Aluminiumprofil eloxiert
- 411 mm ab Lager, andere Längen und Ausführungen auf Anfrage



Langwegverschluss


[4110134111 \(links\)](#)
[4110134112 \(rechts\)](#)



Gegenhalter


[4115004111 \(links\)](#)
[4115004112 \(rechts\)](#)

Zubehör | Kleinpritschen-Ecksysteme

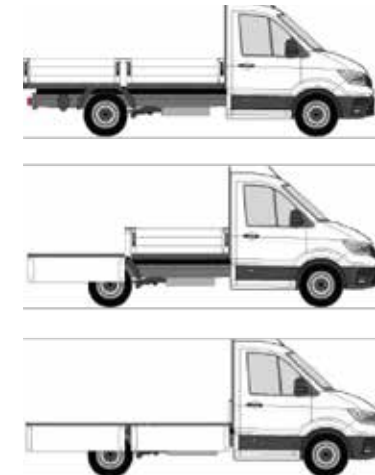



Kinnegrip T50

- Verschluss-System für kleinere Fahrzeuge mit Bordwänden ab 300 mm
- Rungenlose Eckverbindung, ohne weitere Komponente
- Der eloxierte Aluminium-Verschluss ist an der Bordwand montiert, so dass man in abgeklapptem Zustand eine komplett freie Ladefläche hat
- Ausgestattet mit einer Ladungsinndruckererkennung
- Einfacher Einbau ohne Fräsarbeiten
- Standard-Bauhöhe für 400 mm Bordwände, kürzbar bis 290 mm

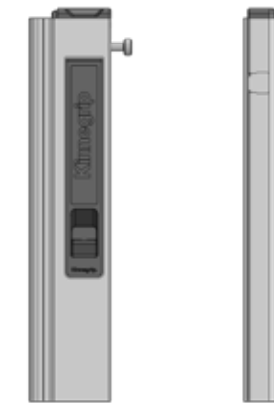

T50 400m

- Verschluss, rechts, Artikel 740 005
- Profilecke, rechts, Artikel 740 006
- Verschluss, links, Artikel 740 055
- Profilecke, links, Artikel 740 056
- Bauhöhen bis 1050 mm auf Anfrage möglich

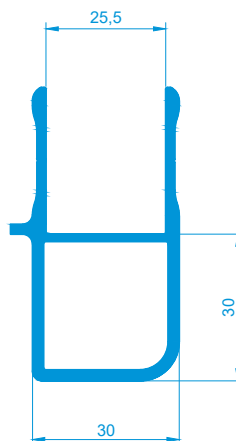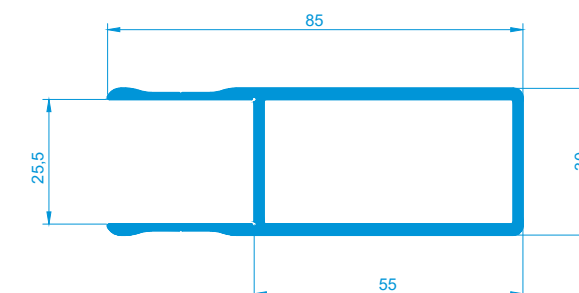

Zubehör | Bordwand-Hebehilfe



Fudickar Bordwand-Hebehilfe

Unsere Bordwand-Hebehilfe bietet eine deutliche Erleichterung beim Betätigen von hohen Bordwänden (800 - 1200 mm) z.B. bei Baustoffpritschen für typische Längen bis 3500 mm.

Das System ist einsetz- / nachrüstbar bei Bordwänden mit Verschluss System Kinnegrip K20 oder Hestel 681 S (mit Einfassung 25937).

In Verbindung mit Scharnier Rapid 25/30 hängt die Wand in abgeklapptem Zustand senkrecht herunter und vermindert so die Gefahr von Beschädigung beim Beladen und Entladen.

(ACHTUNG! Bordwände mit Hebehilfe müssen gem. StVO zusätzlich festgestellt/gesichert werden!)

In unserem System verbauen wir hochwertige Gasfedern (1000N), sowie die untere Aufhängung aus Edelstahl.


Alle Kleinteile liefern wir satzweise im Karton verpackt und mit einer Aufbauanleitung versehen.

Fudickar-Bestellnummer: FZBZD63705 (1 Satz pro Wand)

Die dazugehörigen Bordwände liefern wir nach Kundenwunsch in den Ausführungen

- Pressblank
- Eloxiert
- Pulverbeschichtet

Die detaillierte Aufbauanleitung mit Einzelteilnummern finden Sie umseitig!

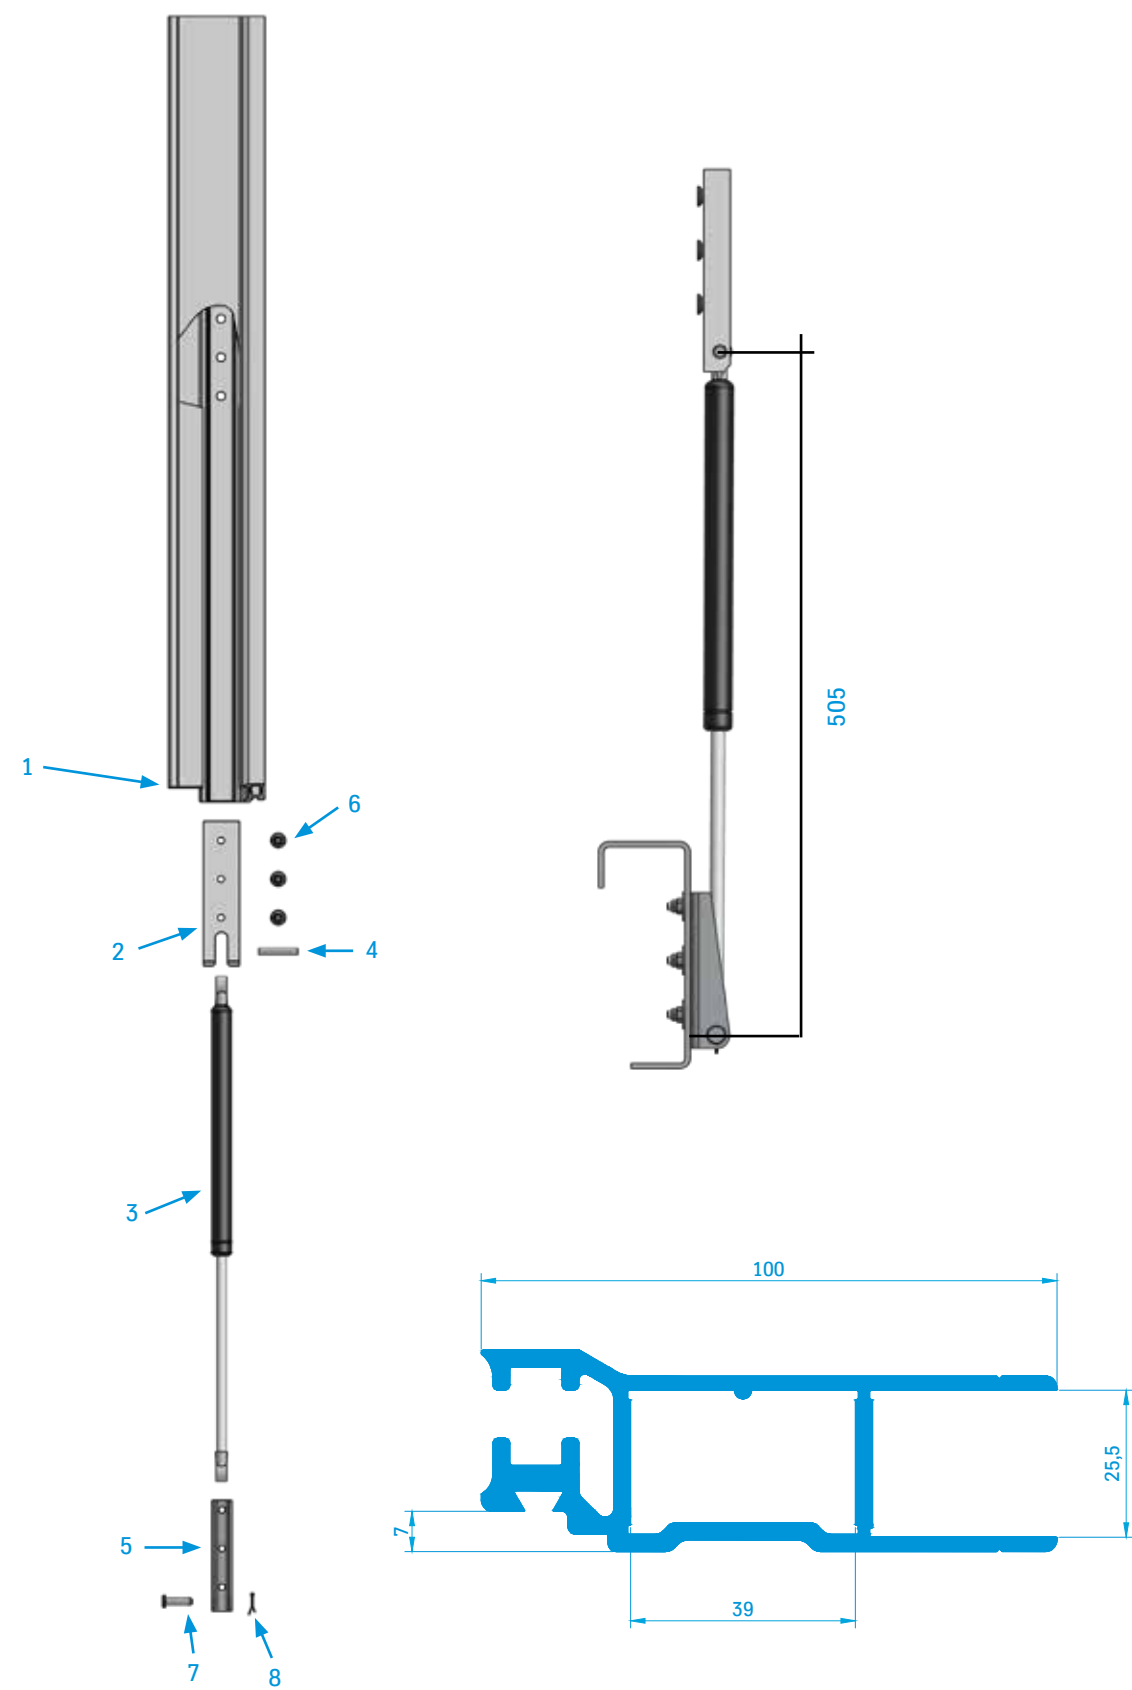

Profil 25705

Montage-Anleitung

- Achten Sie bei der Montage unbedingt auf eine senkrechte Ausrichtung der Wand!
- 1. Gasdruckdämpfer (Pos.3) mit dem Befestigungsklotz (Pos.2) mittels Zylinderstift (Pos.4) verbinden. Hierzu ist eventuell der Einsatz eines Schmiermittels (z.B. Debus) erforderlich.
 - 2. Komplette Einheit mit dem Befestigungsklotz (Fase nach aussen) in das Profil bis zu den Senkbohrungen in die Einfassung (Pos.1) einschieben.
 - 3. Innensechskantschrauben (Pos.6) in den Befestigungsklotz mit flüssiger Schraubensicherung eindrehen und festziehen.
 - 4. Scharnierauge (Pos.5) mittels Bolzen (Pos.7) mit dem Gasdruckdämpfer verbinden und mit Splint (Pos.8) sichern.
 - 5. Die Befestigung des Scharnierauges erfolgt gemäß nebenstehender Skizze (Schrauben nicht im Lieferumfang!).

Position	Anzahl *	Bezeichnung	Artikel
1		Einfassung	25705
2	2	Befestigungsklotz	63705003
3	2	Gasdruckdämpfer 1000 N	63705001
4	2	Zylinderstift 8x36	63705005
5	2	Scharnierauge NIRO	63705004
6	6	Senkkopfschraube	63705006
7	2	Bolzen m. Kopf u.Splintloch	63705007
8	2	Splint	63705008
9	1	Sicherheitsaufkleber	63705010

Die zusätzliche Sicherung der Wand ist gem. STVO zur Vermeidung von Unfällen vorgeschrieben! Bitte verwenden Sie den beiliegenden Sicherheitsaufkleber (Pos.9)!

* pro Set (Position 1 ist nicht im Lieferumfang der Hebehilfe enthalten)

Zubehör | Sonderzubehör

63600

Einbauklapptritt




63601

Aufbauklapptritt



50012
1,2mm Al-Schweißdraht

1,2mm Al-Schweißdraht 50012
Weitere Ausführungen auf Anfrage,
ebenso wie Stahl-Schweißdraht

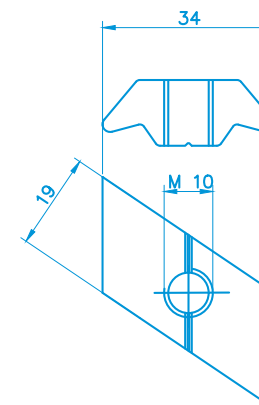


40316

Klemm-Mutter M 10
für Bodenprofile



40329


Schraube mit
Polyamid-Fleck
Beschichtung

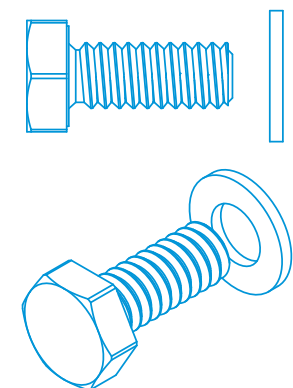

Zubehör | Muldenpendellager


50007

Doppelgelenkpendellager
passend für Obergurt 100 mm Breite
Heckklappe senkrecht

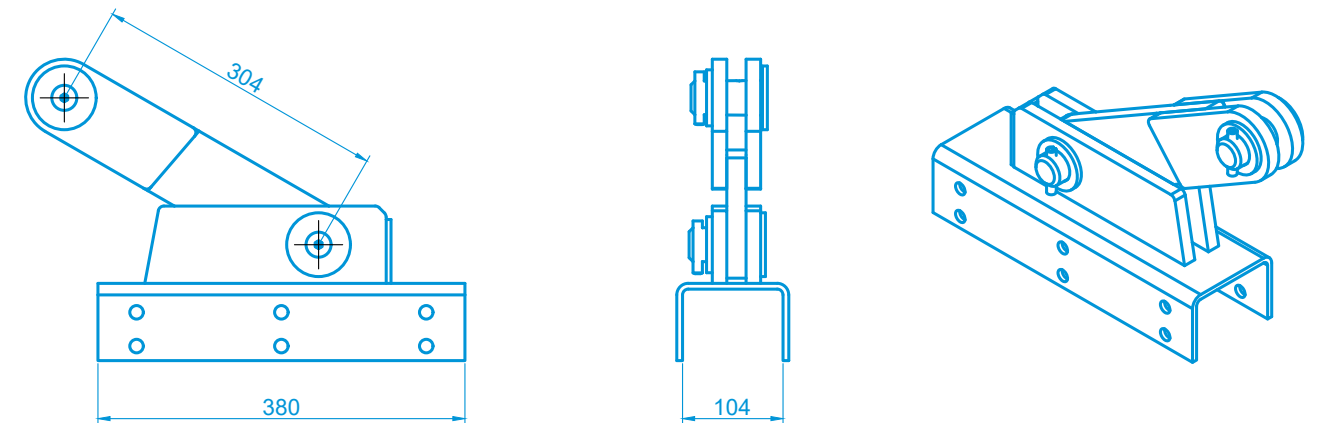


50216

passend zu
Obergurt 80002 / 80402
seitlich gesenkt
Heckklappe 100 mm
Heckklappe - 17° schräggehend

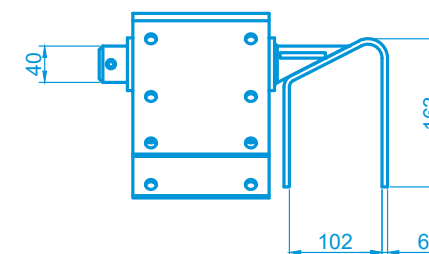



50217

passend zu Obergurt 80303
seitlich gesenkt
Heckklappe 100 mm
Heckklappe - 17° schräggehend
Obergurt/Heckklappe bündig


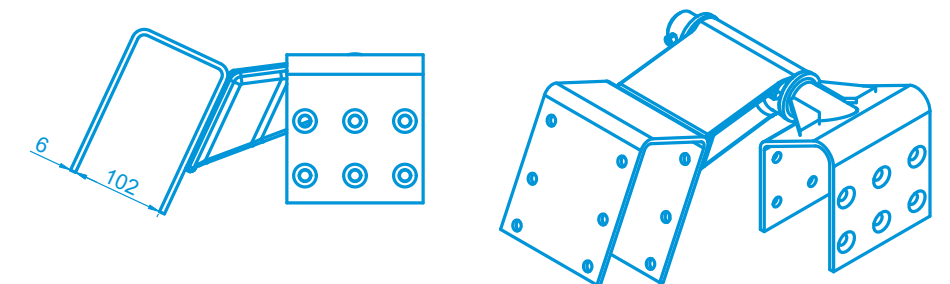


Zubehör | Sicherungshaken





Hakenverschluss
FZBZM50009

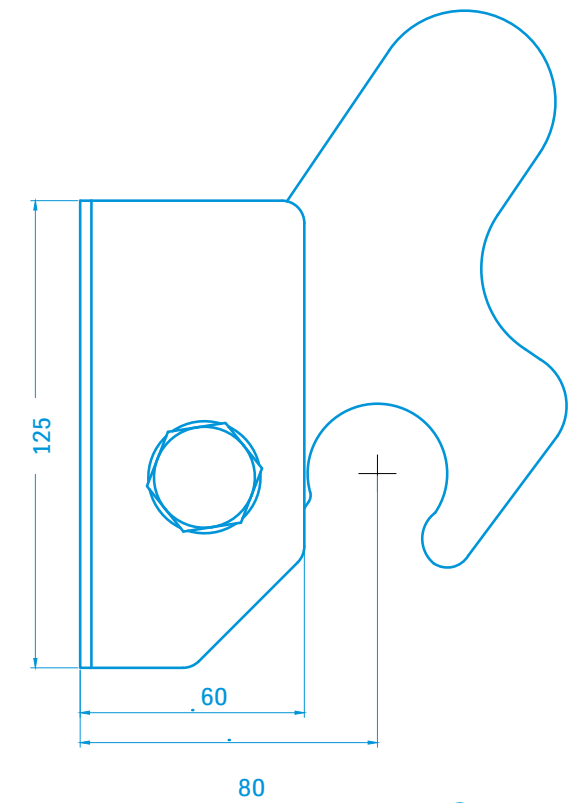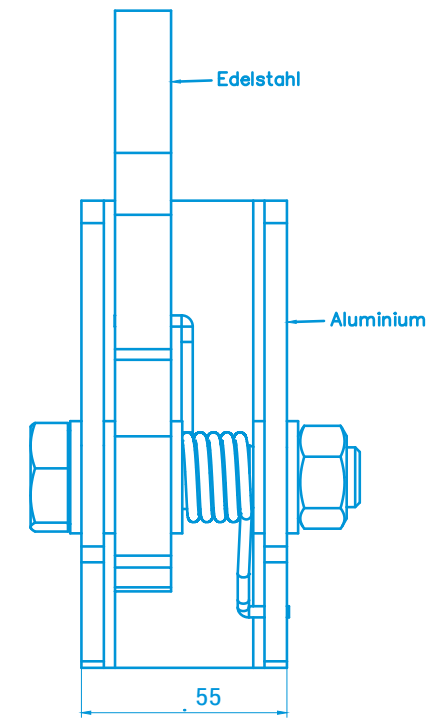


Hakenverschluss
FZBZM50011

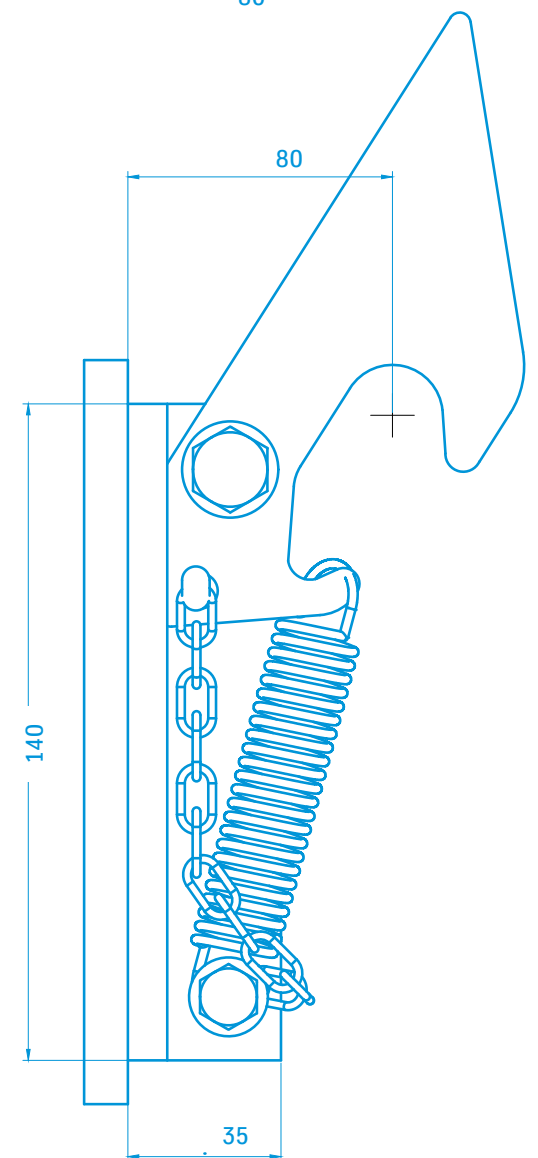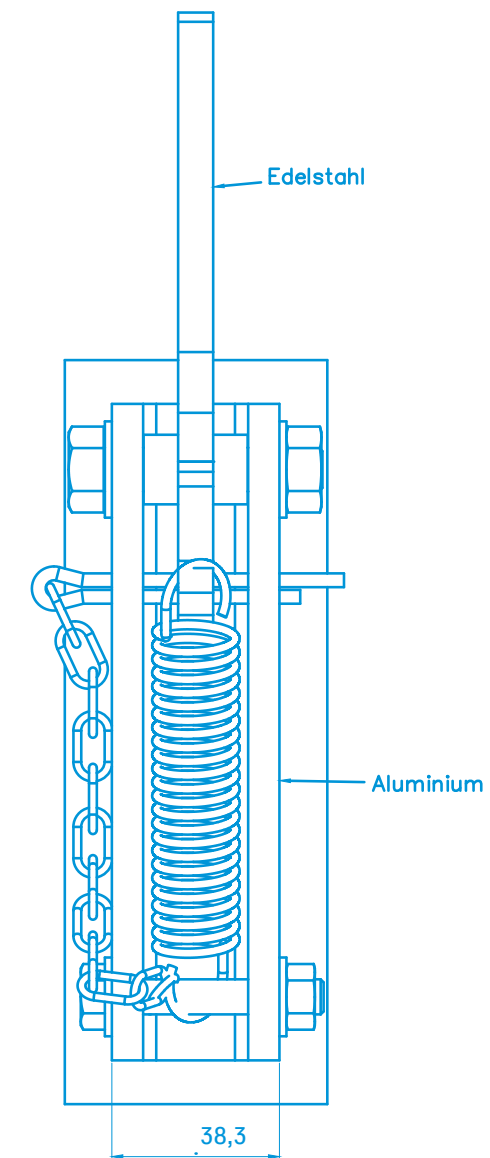

Zubehör | Dichtungen

	Artikelnummer	Länge pro Rolle	Passend zu
	63561	50 m	Profil 25689 Profil 25151 Profil 25193 Profil 25043 Profil 30642 Profil 30829 Profil 30423
	63565	50 m	Profil 25689 Profil 25151 Profil 25193 Profil 25043 Profil 30642 Profil 30829 Profil 30423
	63563	50 m	Profil 25098 Profil 25146
	63566	50 m	Profil 25704 Profil 25854
	63738	100 m	Profil 40378 Profil 40230
	50214	15 - 20 m	Profil 80051 Profil 80211 Profil 80409
	50212	25 m	C-Schiene 80212 Heckspant 80473
	50220	30 m	Profil 80473 Profil 80212

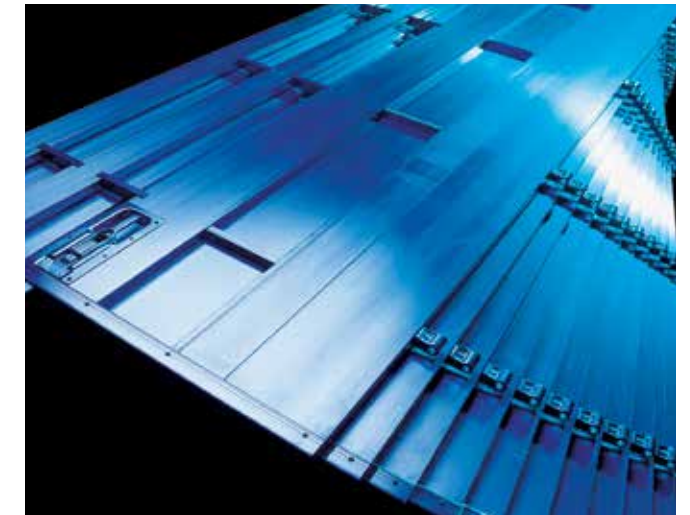

Fertigprodukte

Unser umfassendes Programm an Aluminium-Einzelteilen ermöglicht Ihnen selbstständig Produkte zu konfigurieren und zusammenzubauen.

Sie haben begrenzte Fertigungskapazitäten- oder Prioritäten? Kein Problem! Wir bieten auch fertig montierte Komplettlösungen wie Muldenkörper, Bordwände, Fahrgestellrahmen und Pritschenaufbauten (weitere Komponenten auf Anfrage).

Die Produkte werden nach Ihren Vorgaben mit Unterstützung unserer Fachleute für Sie gefertigt.

Unsere Stärke ist unsere Flexibilität! Einzelstücke, sowie Klein- bis Großserien können angepasst an Ihre Wünsche gefertigt werden.

Lassen Sie sich von unseren Experten beraten – Wir unterstützen Sie bei der Produktentwicklung sowie der Projektrealisierung.






Bordwände

Fudickar Leichtbau hat mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bau von Bordwänden in verschiedensten Ausführungen nach speziellem Kundenwunsch: Von Lösungen für PKW-Anhänger und Kleinpritschen bis hin zu fertigen Bordwänden für Sattelaufleger, Baustofffahrzeugen und Kippern.

Das Standardsortiment umfasst Systeme von 25, 30 und 40 mm in Steck- oder Clippausführung (für Kipper auch verstärkt auf 60 mm). Für spezielle Getränkeaufbauten werden Profile bis zu einer Länge von 8.300 mm bevorratet.

Die Bordwände sind in verschiedenen Oberflächenausführungen pressblank, eloxiert oder pulverbeschichtet erhältlich. Bei der Pulverbeschichtung besteht die Möglichkeit, einzelne Profile oder die komplette Wand grundiert oder in einem RAL-Endfarbton zu bestellen.

Die Stärke von Fudickar Leichtbau liegt in der individuellen Fertigung. So sind wir in der Lage, auch ganz spezifische Kundenwünsche zu erfüllen. Hierzu gehören u.a. Fensterausschnitte, das Setzen von Planenkrampen sowie die Durchführung aller Schweißarbeiten.

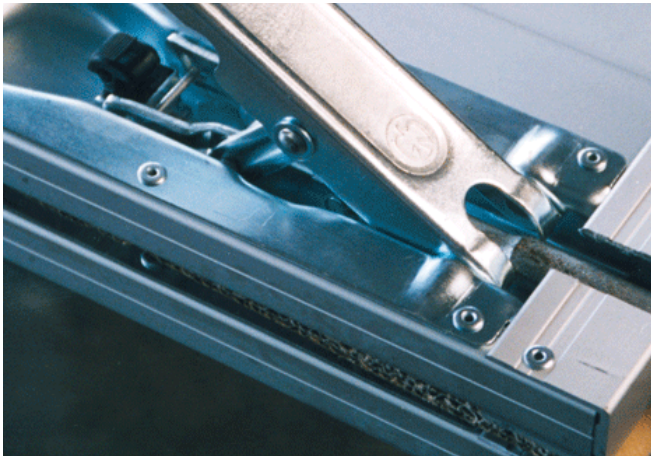

Pritschenbordwand	Bordwand für Getränkeaufbauten	Kipperbordwand
Die Bordwände eignen sich je nach System sowohl für kleine Verteilerfahrzeuge, große Pritschensattel und Baustoffpritschen. Die Wände können blank, pulvergrundiert, im RAL-Endfarbton oder eloxiert geliefert werden.	Die Bordwände sind für alle Getränkeaufbauten geeignet. Die Wände können auf Wunsch in pulvergrundiert oder im RAL-Endfarbton geliefert werden.	Die Bordwände eignen sich je nach System sowohl für leichte als auch schwere Kipper. Die Wände können auf Wunsch pulvergrundiert, im RAL-Endfarbton oder eloxiert geliefert werden.
Optionen 25 oder 30 mm Hohlkammerprofile Steck- und Clippausführung bewährte Verschluss- und Schaniersysteme, Planösenprofil, Gummidichtung, Galerie	Optionen Sonderlängen bis 8.300 mm Steck- und Clippausführung, Ausfräsung für Verschlüsse bewährte Schaniersysteme, Klapptritte	Optionen 30 oder 40 mm Hohlkammerprofile, verstärktes Ober- und Unterprofil, pendel- oder klappbar bewährte Verschluss- und Schaniersysteme, verschweißte Ausführung



Mulden-und Fahrgestelle

Fudickar Leichtbau hat mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bau von Aluminium-Mulden und Fahrgestellrahmen. In diesem Zeitraum haben sich nicht nur die Typen, sondern auch deren Konstruktion und Herstellungsverfahren grundlegend verändert und weiterentwickelt. Durch diese langjährige Erfahrung verfügen wir inzwischen über ein bewährtes breites "Baukastensystem", das für jeden Kundenwunsch individuell angepasst werden kann.

Auf Basis moderner CAD-Konstruktion arbeiten wir eng vernetzt mit unseren Kunden an der Weiterentwicklung neuer Muldentypen zusammen. Die anschließende Fertigung erfolgt mit moderner Schweißtechnologie teilautomatisiert. Dabei werden bei Fudickar Leichtbau ausschließlich Aluminiumlegierungen mit hoher Verschleißfestigkeit eingesetzt.




Muldenausstattungen

- Haken-Verriegelung
- Getreideschieber
- Stahlverschleißblech
- Hebertunnel
- Querriegel
- Podest
- Pendelportal
- Dächer
- Coilwanne
- Verschlüsse
- Bodenstufe
- Verschleißbleche
- Gummimetallplatten

- Kranausschnitt
- Trennwand
- Knebelschrauben
- Flügeltüren
- Planhalter
- Seitentüren
- Gummidichtung
- Zurr-Öse

Weitere Ausstattungen auf Anfrage

Muldentyp	Baustoffmulde 30 HPR	Baustoffmulde 40 HPR	Baustoffmulde 50 HPR	Großbraummulde 30 HPR	Großbraummulde 40 HPR
Anwendung	Die Mulde ist geeignet für Schüttgüter bis Faustgröße, z. B. Sand, Kies, Schotter, Erde, Bitumen und vieles mehr. Leichte und verstärkte Ausführung verfügbar. Volumen von 12-35 m³.	Die Mulde ist geeignet für Schüttgüter bis Faustgröße, z. B. Sand, Kies, Schotter, Erde, Bitumen und vieles mehr. Leichte und verstärkte Ausführung verfügbar. Volumen von 12-35 m³.	Die Mulde ist geeignet für Schüttgüter bis Faustgröße, z. B. Sand, Kies, Schotter, Erde, Bitumen und vieles mehr. Leichte und verstärkte Ausführung verfügbar. Volumen von 12-35 m³.	Die Mulde ist geeignet für leichte Schüttgüter, z. B. Holz, Getreide, Torf, Asche, Hackschnitzel sowie für Palettenware. Volumen von 35-75 m³.	Die Mulde ist geeignet für Schüttgüter bis Faustgröße, z. B. Holz, Getreide, Torf, Asche, Hackschnitzel aber auch Palettenware. Leichte und verstärkte Ausführung verfügbar. Volumen von 35-75 m³.
Muldentyp	Schubbodenmulde 30 SB	Spantenmulde 80 BS	Halbrundmulde 100 RM	Wechselbehälter WBT	Fahrgestellrahmen
Anwendung	Die Mulde ist geeignet für Getreide, Torf, Asche, Papier, Abfall, Hackschnitzel und Palettenware. Die Mulde ist vorbereitet für das System "Cargo Floor". Volumen von 35-90 m³.	Die Mulde wird in Blech-/Spantenbauweise hergestellt. Dadurch ist sie besonders leicht und gleichzeitig stabil. Geeignet je nach Blechstärke auch für gröbere Schüttgüter. Schlamm-dichte Ausführung durch Heckklappe aus Blech. Volumen von 12-35 m³.	Die Mulde ist geeignet für Schüttgüter bis Faustgröße, z. B. Sand, Kies, Schotter, Erde, Bitumen und vieles mehr. Sehr gut zentriertes Abrutschverhalten der Ladung. Sehr stabiler Obergurt. Die Wanne besteht aus zwei Seitenwandblechen und einer Bodenschale. Rückwand aus Hohlprofilen. Stirnwand aus Blech. Volumen von 12-23 m³.	Wechselbehälter in den Größen 20', 30', und 40' in Blech-/Spantenbauweise. Zulassung nach UIC 592-4 für den kombinierten Verkehr auf Schiene und Straße. Glatte Innenwände. Durch herausnehmbaren Querspiegel auch von hinten ungehindert zu beladen. Volumen von 36-75 m³.	Fahrgestellrahmen aus hoch festen Aluminiumlegierungen. Träger aus zwei Gurten mit einem Stegblech automatenverschweißt. Entweder als Längsträger oder als kompletter Rahmen. Längen von 6.500 bis 13.600 mm.

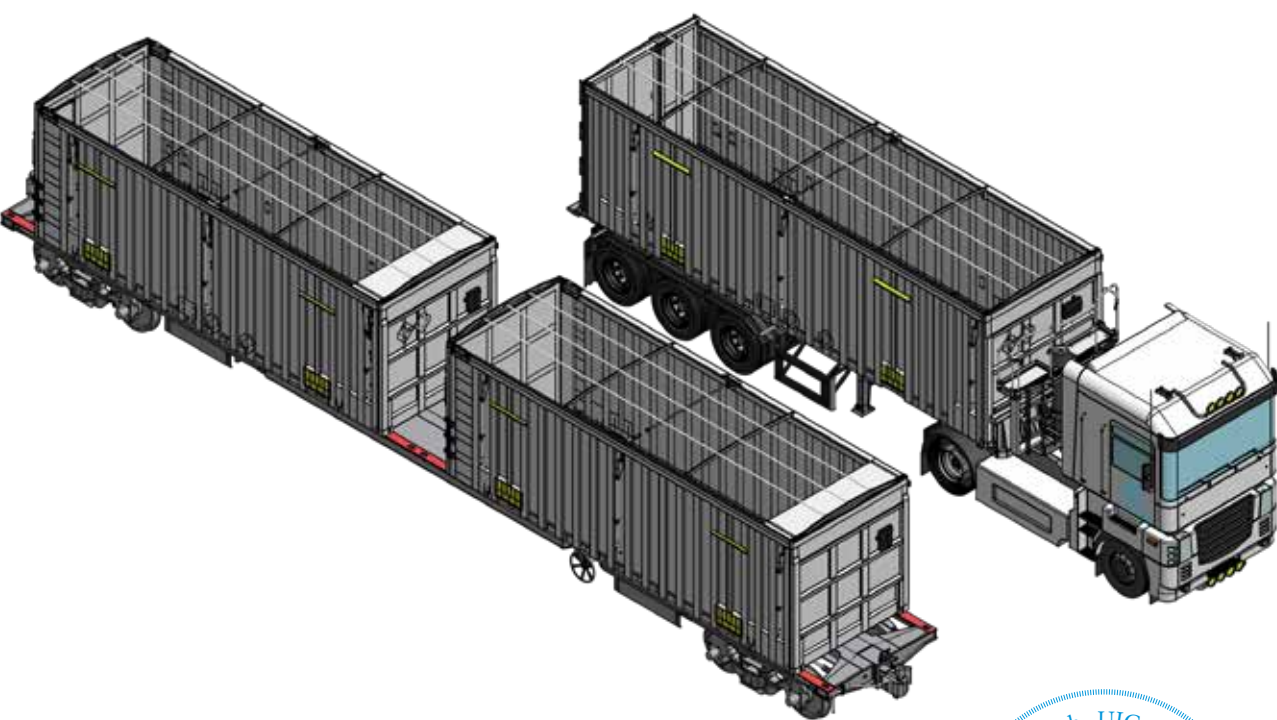

WBT128, 40 ft, 12800 mm



WBT30, 30 ft, 9121 mm



WBT20, 20 ft, 6050 mm & WBT20, 24 ft, 7820 mm



Wechselbehälter WBT

Wechselbehälter in den Größen 20', 24', 30', und 40' in Blech- & Spantenbauweise. Zulassung nach UIC 592-4 für den kombinierten Verkehr auf Schiene und Straße. Durch herausnehmbaren Querspiegel auch von hinten ungehindert zu beladen. Volumen von 35-87 m³.

Spezifikation

- Seitenwandstärken 5 mm
- Seitenwände aus Blech mit 45 mm Spantenprofilen
- Stabiler Ober- und Untergurt
- Stirnwand aus 5 mm Blech mit Verstärkungsprofilen
- Bodenstärken 7 mm
- Türen in verschiedenen Ausführungen (1/3 & 2/3, 1/2 & 1/2)
- Pendelklappe
- Getreideschieber optional
- Eckbeschläge für Container, Aluminium i.A. EN 755, EN AW 7020-T6 i.A. ISO 1161

Anwendungsgebiete

- Schüttgüter verschiedener Arten
- Sand, Kies, Zement
- Erz, Kohle
- Ton, Getreide,
- Zucker, Salz, Kaffee, Mehl,
- Granulate, Pellets
- Recycling Materialien (Müll, Schrotte, Baustoffe)

Container	Ladevolumen
WBT20	ca. 35 m ³
WBT24	ca. 45 m ³
WBT30	ca. 51 m ³
WBT128	ca. 75 m ³

Weitere Spezifikationen auf Anfrage




Technische Dienstleistungen

Sie haben eine Idee und möchten diese technisch verwirklichen?
Kein Problem! Fudickar Leichtbau verfügt mit dem Werkstoff
Aluminium über ausgezeichnete Bearbeitungsmöglichkeiten und
bietet diese als Dienstleistung an. In Ihrem Auftrag können wir
folgende Bearbeitungs- und Beratungsleistungen anbieten:

Optionen

- Fräsarbeiten
- Schweißen
- Sägen
- Bohren
- Montage
- Technische Beratung und Erstellung von Konstruktionszeichnungen (2D und 3D)

Weitere Details erfahren Sie auf Anfrage

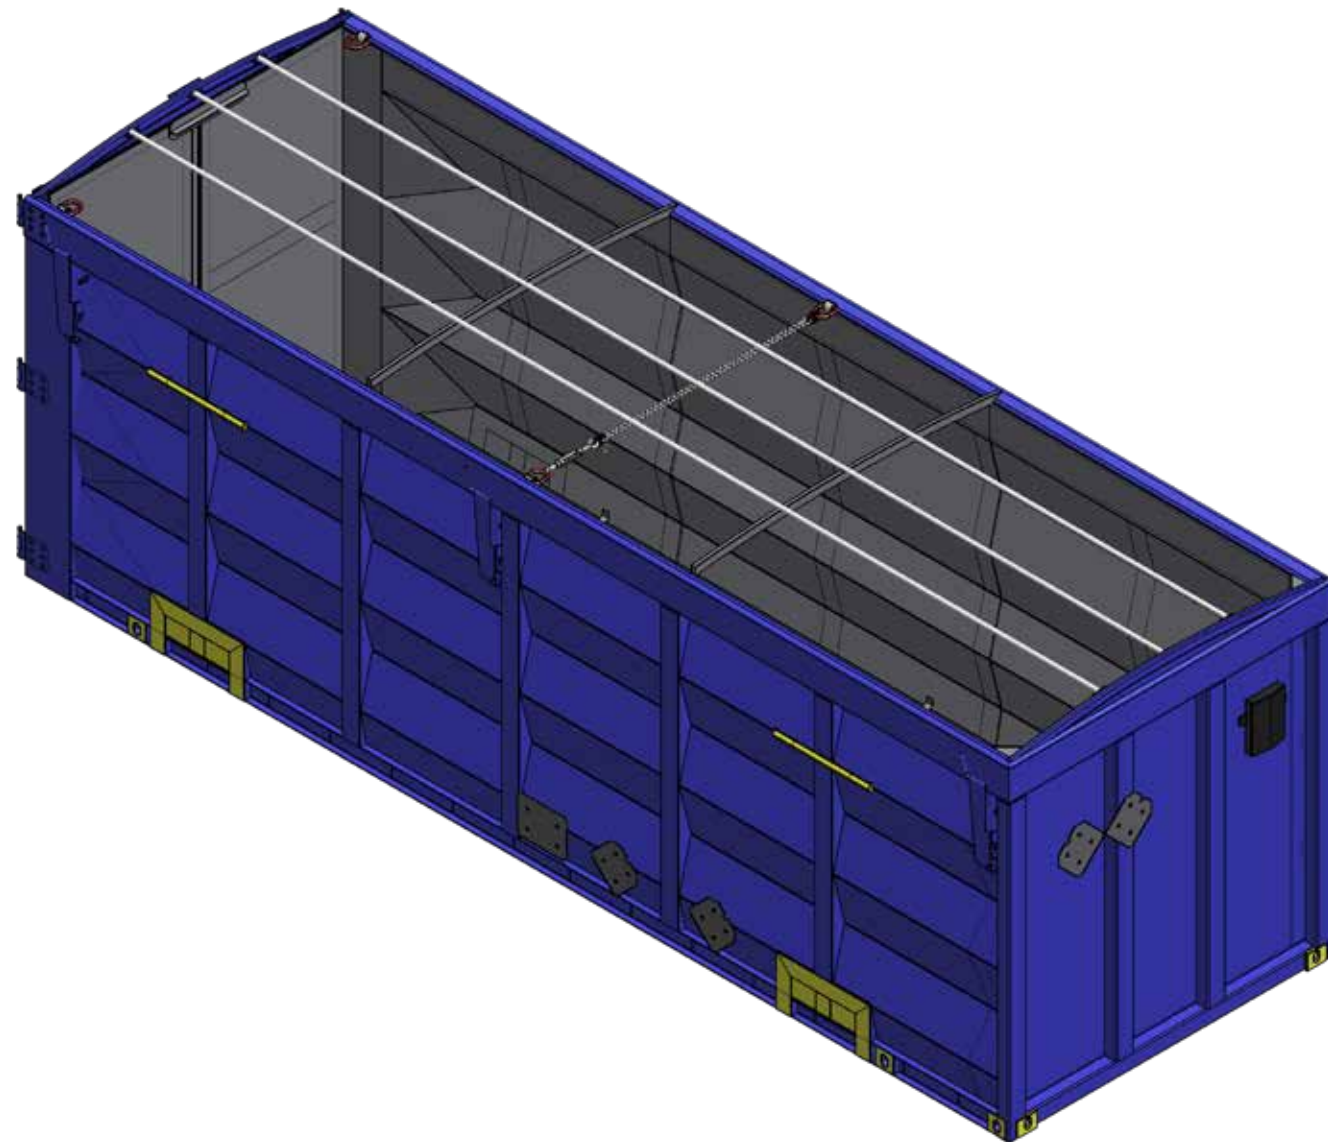

Spezialprodukte

Auch außerhalb unseres Standard-Produktportfolios können wir mit Ihnen gemeinsam oder für Sie Sonderprodukte entwickeln und herstellen. Bei der Projektabwicklung bekommen Sie von unseren Experten volle Unterstützung.

Folgende Produktbeispiele können wir als Sonderlösung anbieten:

- Spezielle Aluminium Mulden und Container nach Ihrem Wunsch
- Spezielle Stahl Mulden und Container nach Ihrem Wunsch
- Sonderprofile/Konstruktionsprofile
- Hochwasserschutzwände
- Aluminiumaufbauten
- Aluminium Sonderkonstruktionen (z.B. Kästen verschweißt)

Seien Sie kreativ und sprechen Sie uns an.
Aus Ihren Ideen entstehen bei uns für Sie Produkte.

Weiteres auf Anfrage

IHRE PRODUKTIDEE



- Herstellung nach Ihren individuellen Vorgaben
- Produktidee anfragen!



Hochwasserschutzprofile

Durch den Klimawandel wird es immer schwieriger, das Wetter zu prognostizieren. Immer wieder ist es mit Naturkatastrophen wie Starkregen und dadurch entstehenden Überflutungen zu rechnen. Um sich vor Hochwasser schützen zu können, hat Fudickar Leichtbau Produkte im Portfolio, aus denen Hochwasserschutzwände gebaut werden können.


In der folgenden Übersicht sind Profile und Dichtungsmaterial enthalten, welche zum Bau von Hochwasserschutzwänden empfohlen werden.



Auf Anfrage können Hochwasserschutzwände für Sie von uns vorgefertigt werden

Anwendungsbeispiele

Profilnummer	Profilart	Seite
63565	Dichtung	S.174
30423	Einfassprofil	S.37
30811	Wandprofil	S.31/ S.70
30813	Wandprofil	S.31
30821	Wandprofil	S.30
30829	Wandprofil	S.32

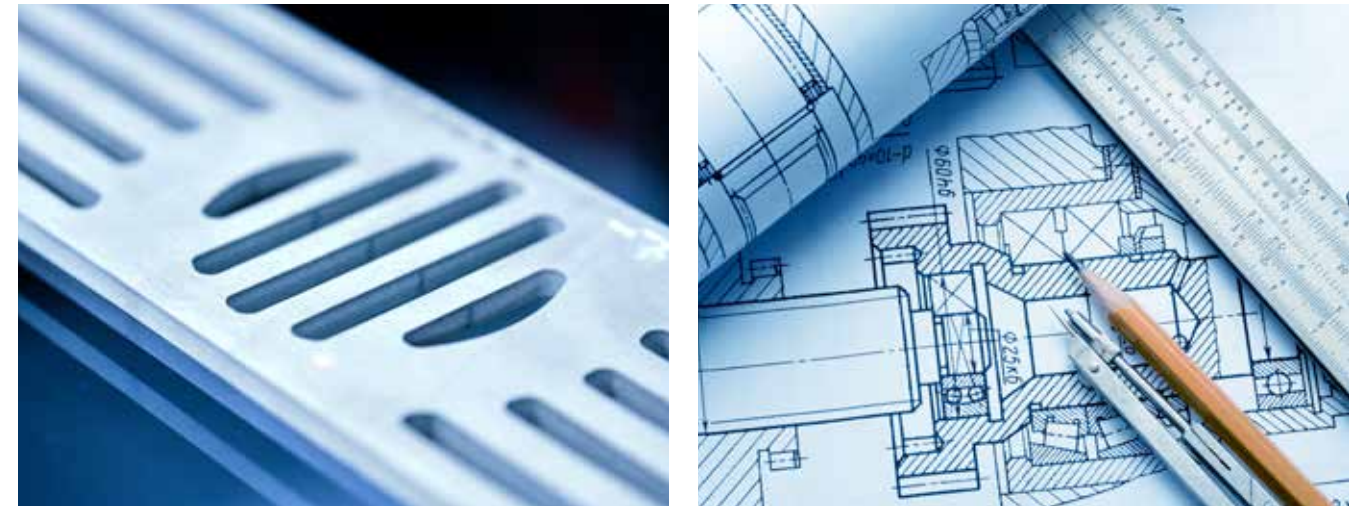


Sonder & Konstruktionsprofile






Fudickar Leichtbau vertreibt eine große Auswahl an Konstruktionsprofilen; auf Anfrage auch Rechteck- und Rundrohre sowie Winkel-, Flach-, Z- und U- Profile.


Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir neue Ideen rund um den Fahrzeugbau und setzen diese in einsatzfertige (Sonder-) Profile aus Aluminium um.

Profitieren Sie von unserem umfassenden Know-how bei der Entwicklung von individuellen Zeichnungsprofilen aus Aluminium, welche optimal zu Ihrem spezifischen Einsatzgebiet passen.


Spezialprodukte | Sonder & Konstruktionsprofile

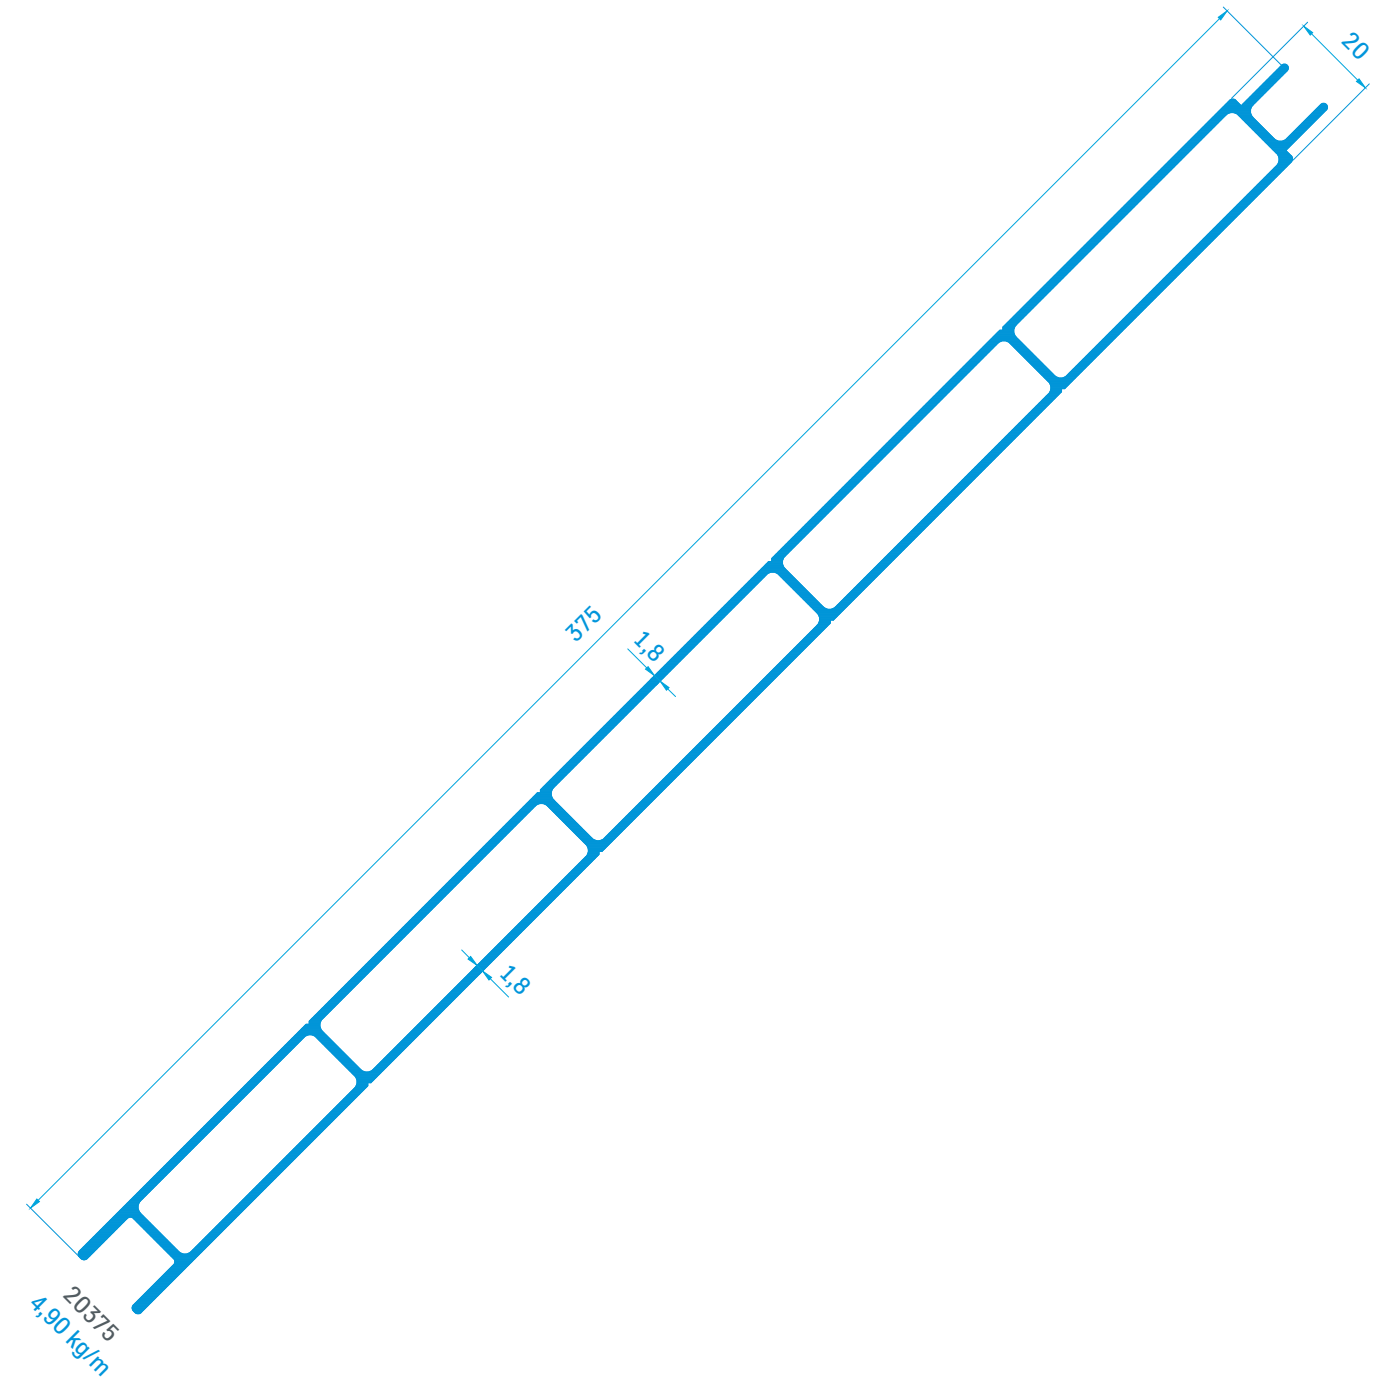

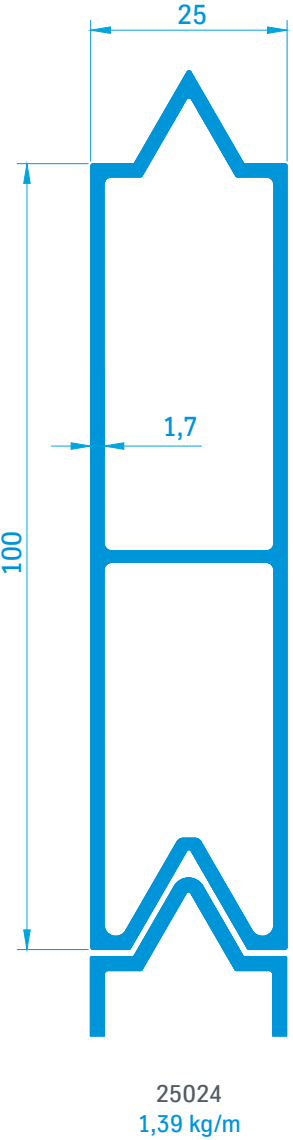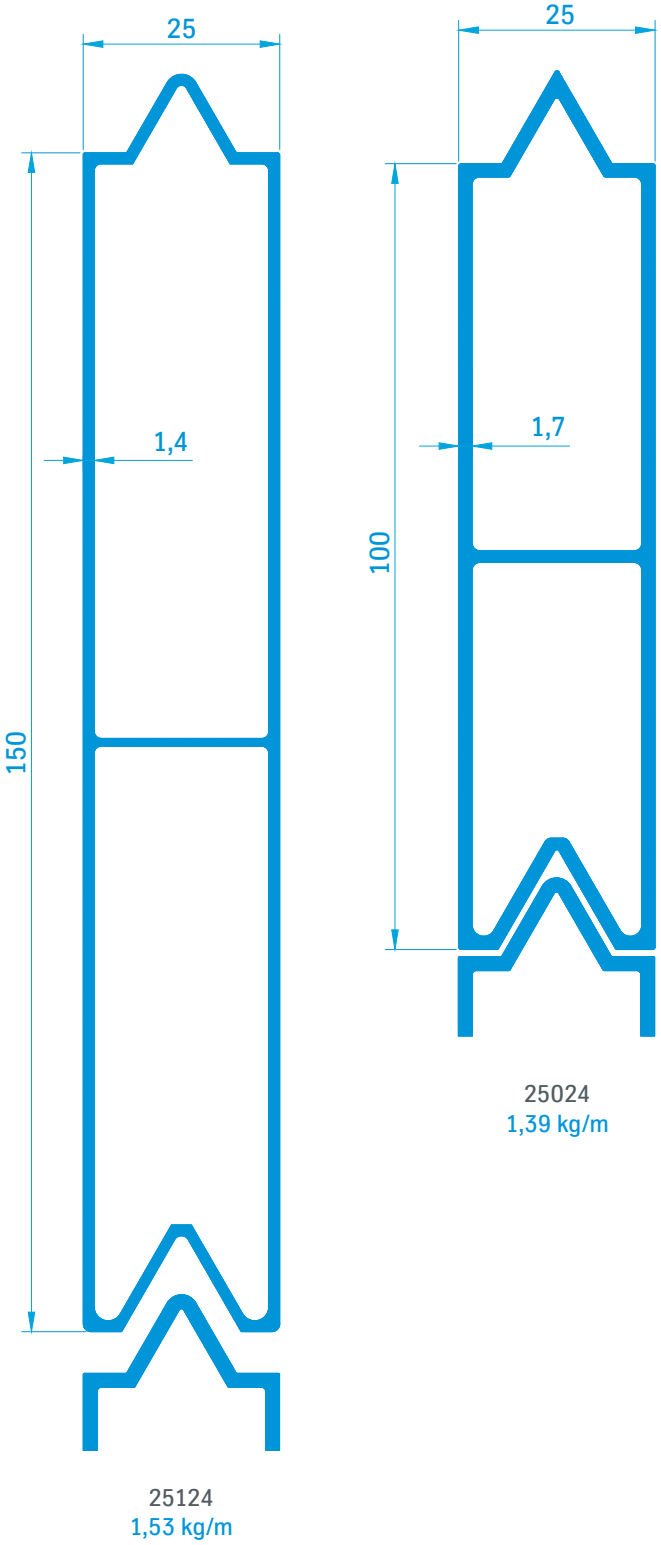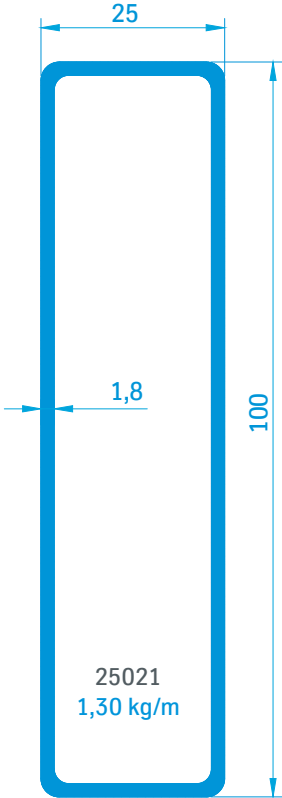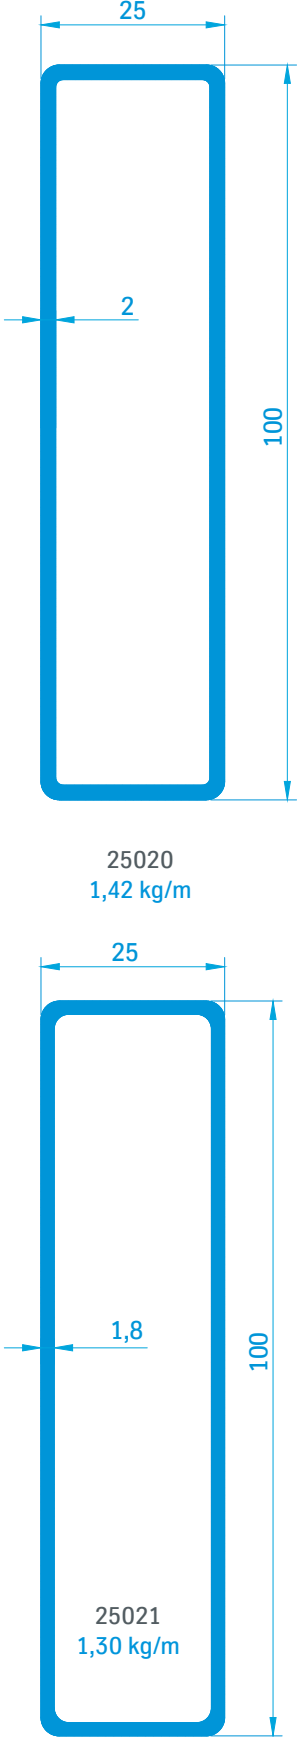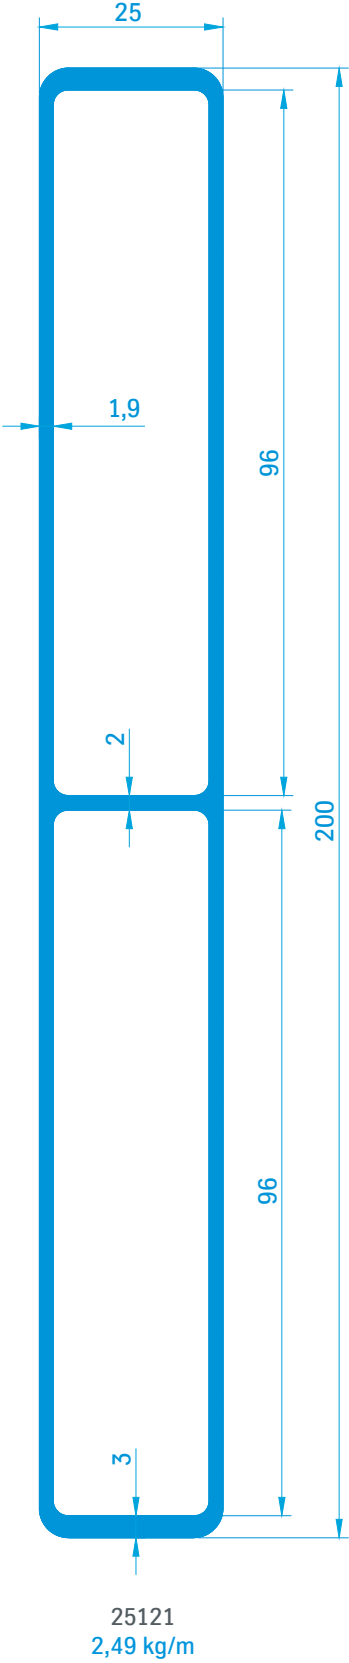


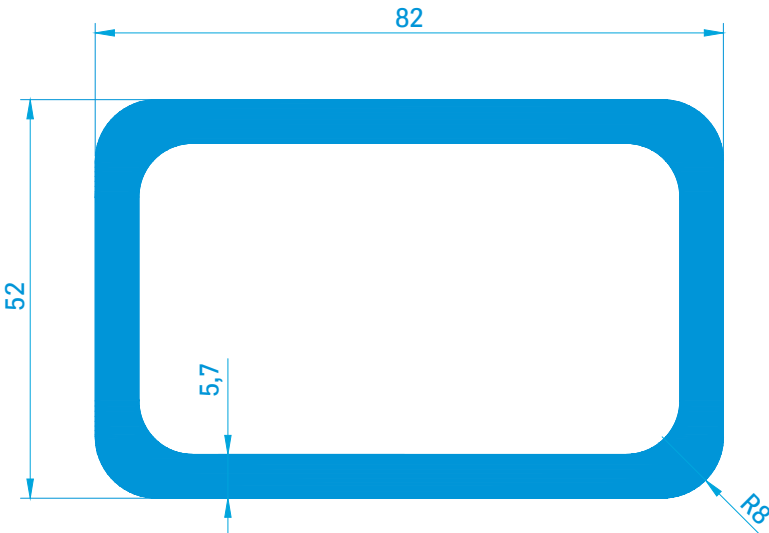


Vierkantrohr
40443
3,93 kg/m

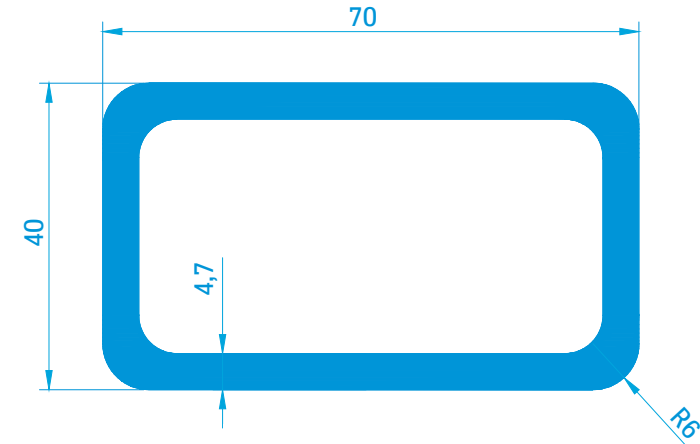


Vierkantrohr
40439
2,68 kg/m

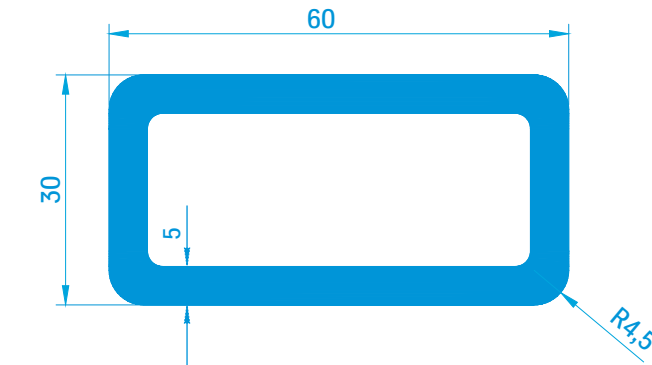


Vierkantrohr
40441
2,14 kg/m

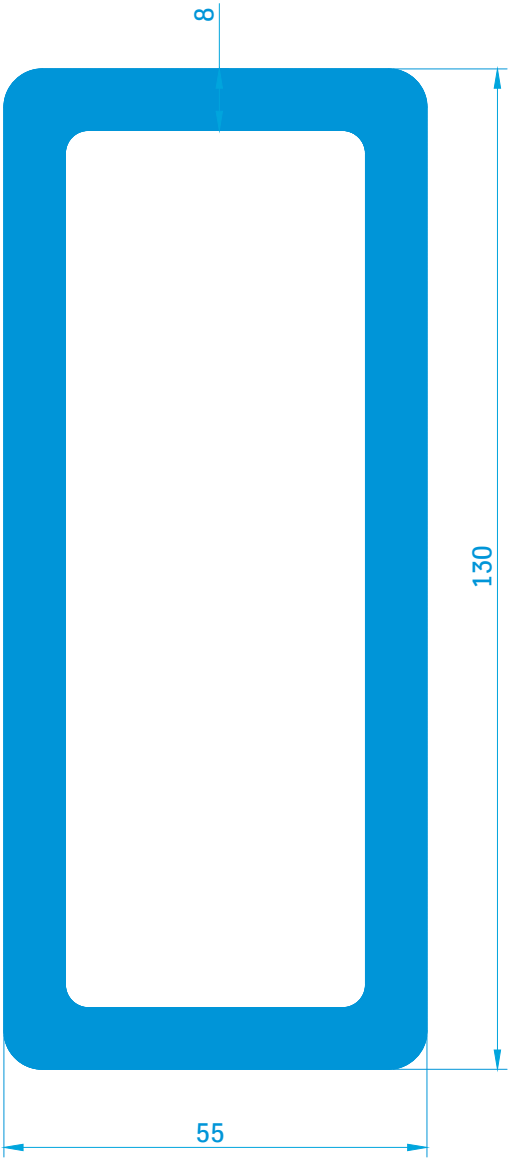


Vierkantrohr
80734
7,30 kg/m

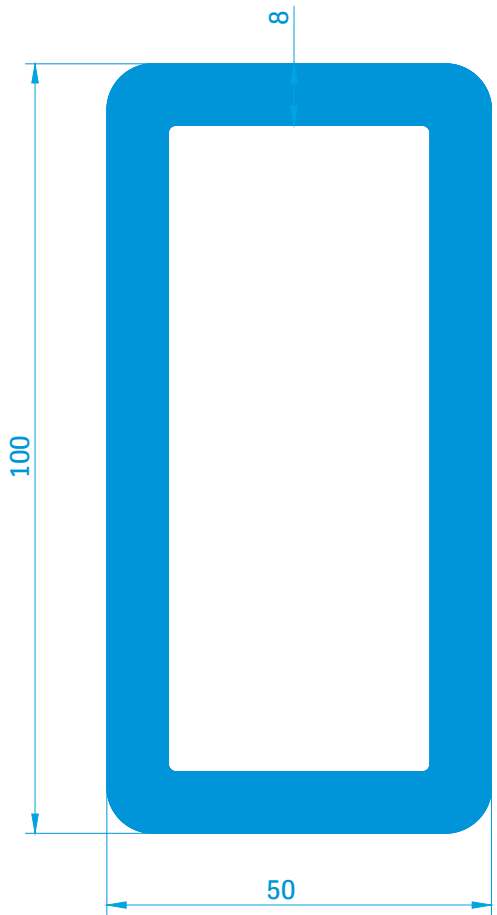


Vierkantrohr
80148
5,72 kg/m

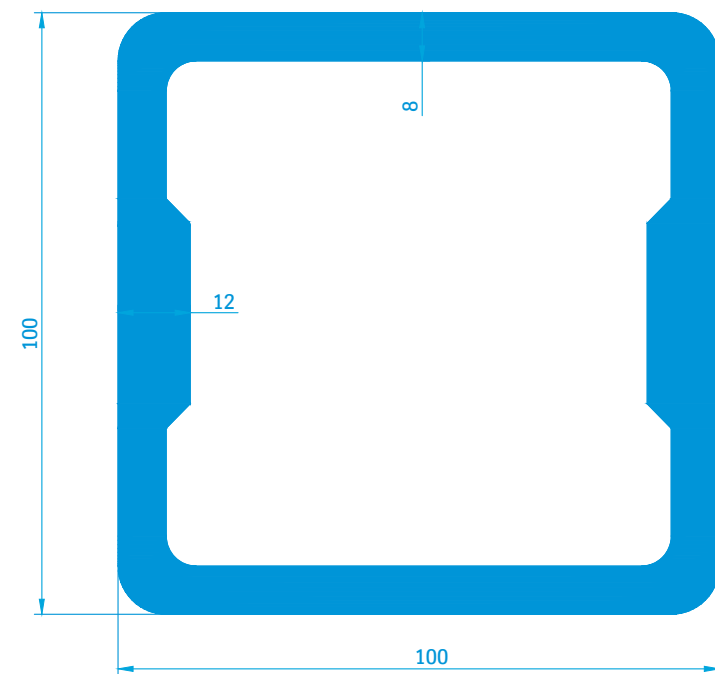

Vierkantrohr
80906
8,57 kg/m

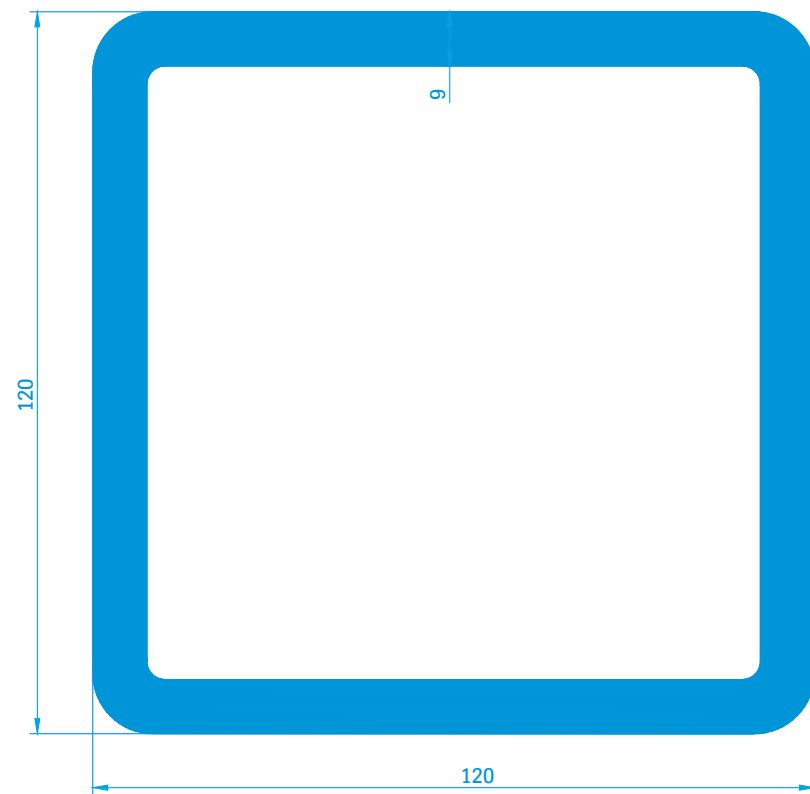


Vierkantrohr
80907
10,70 kg/m

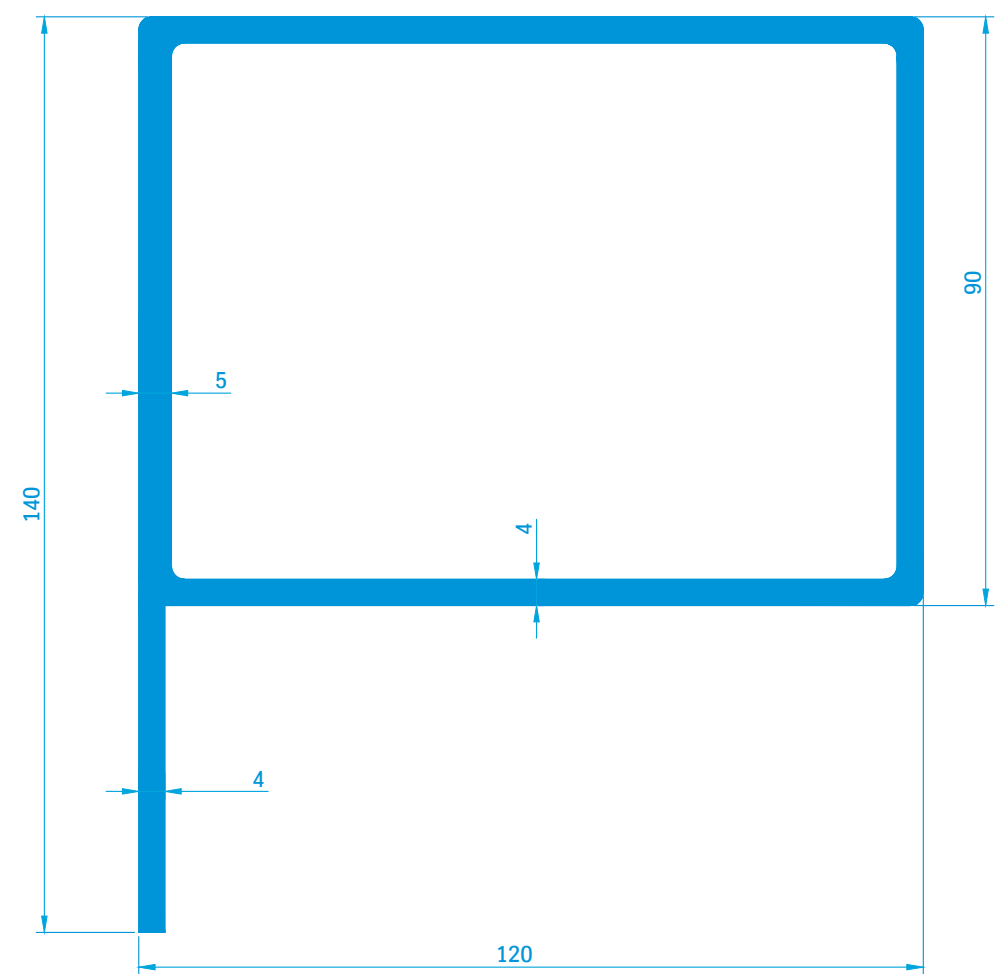


Eckprofil
80580
5,30 kg/m




Vierkantrohr
80735
9,78 kg/m

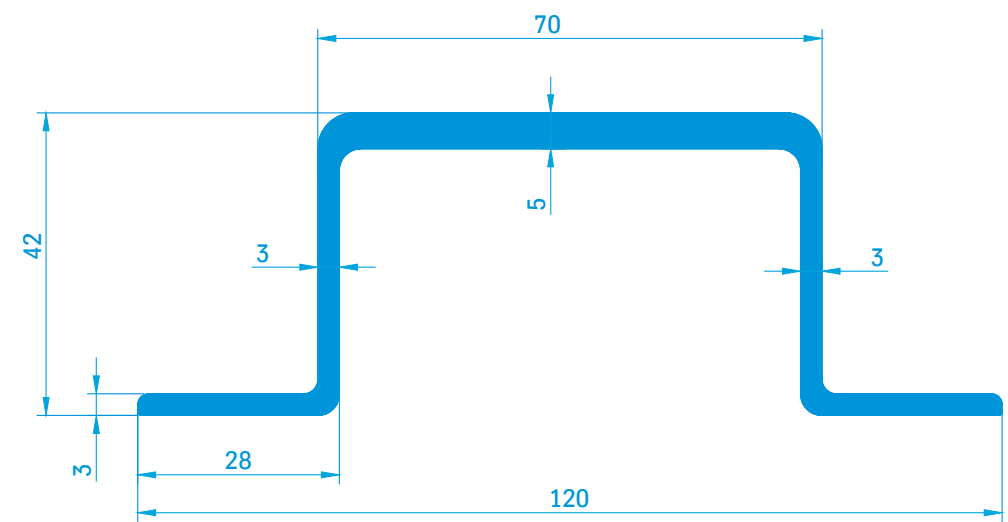


Hutprofil
80460
1,92 kg/m

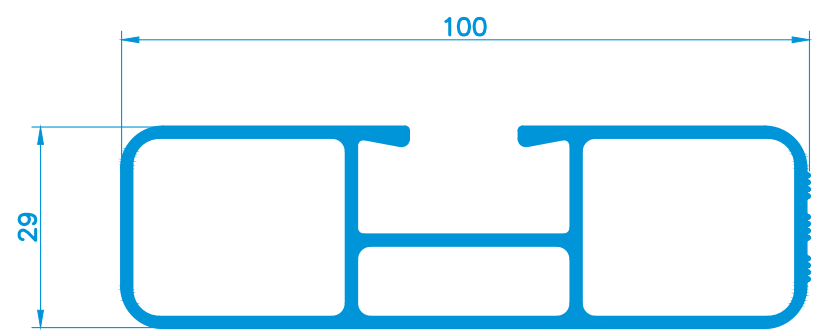


Seitenschutzprofil (roh/eloxiert)
70310
1,30 kg/m
Passende Kappe zum Profil
70300

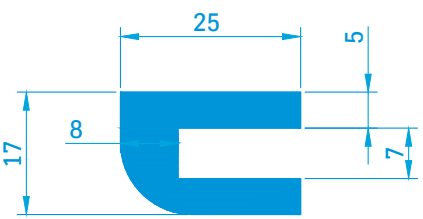

Führungprofil für Schieber
80119
0,75 kg/m

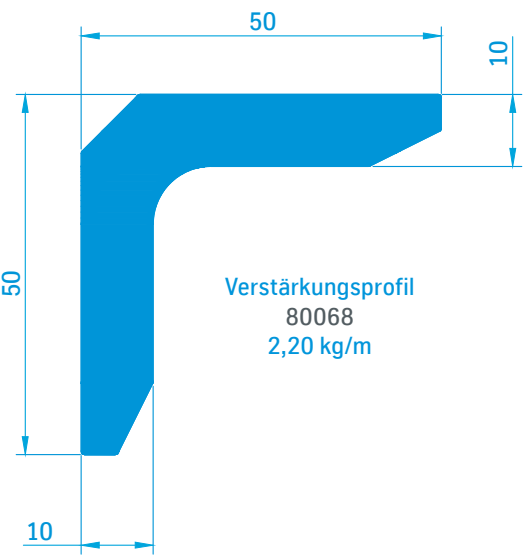

Verstärkungsprofil
80068
2,20 kg/m

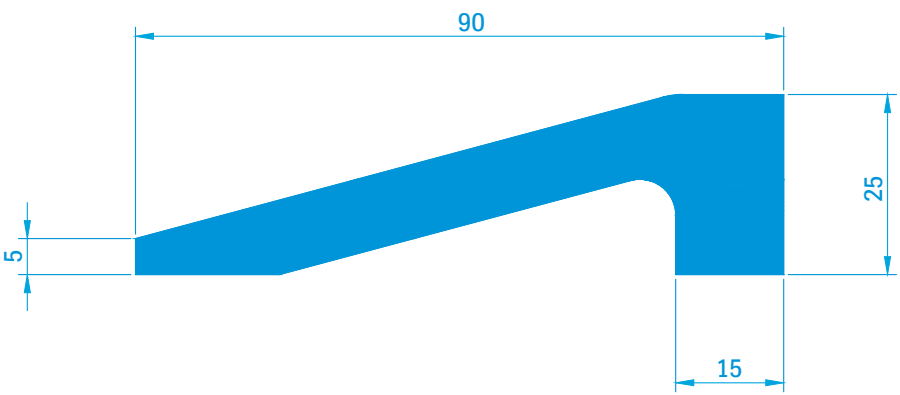

Anschlag Heckklappe
80953
3,00 kg/m

