


# BITUMENDACHBAHN

## kaltselfstklebend

# BITUMENDACHBAHN

## kaltselfstklebend

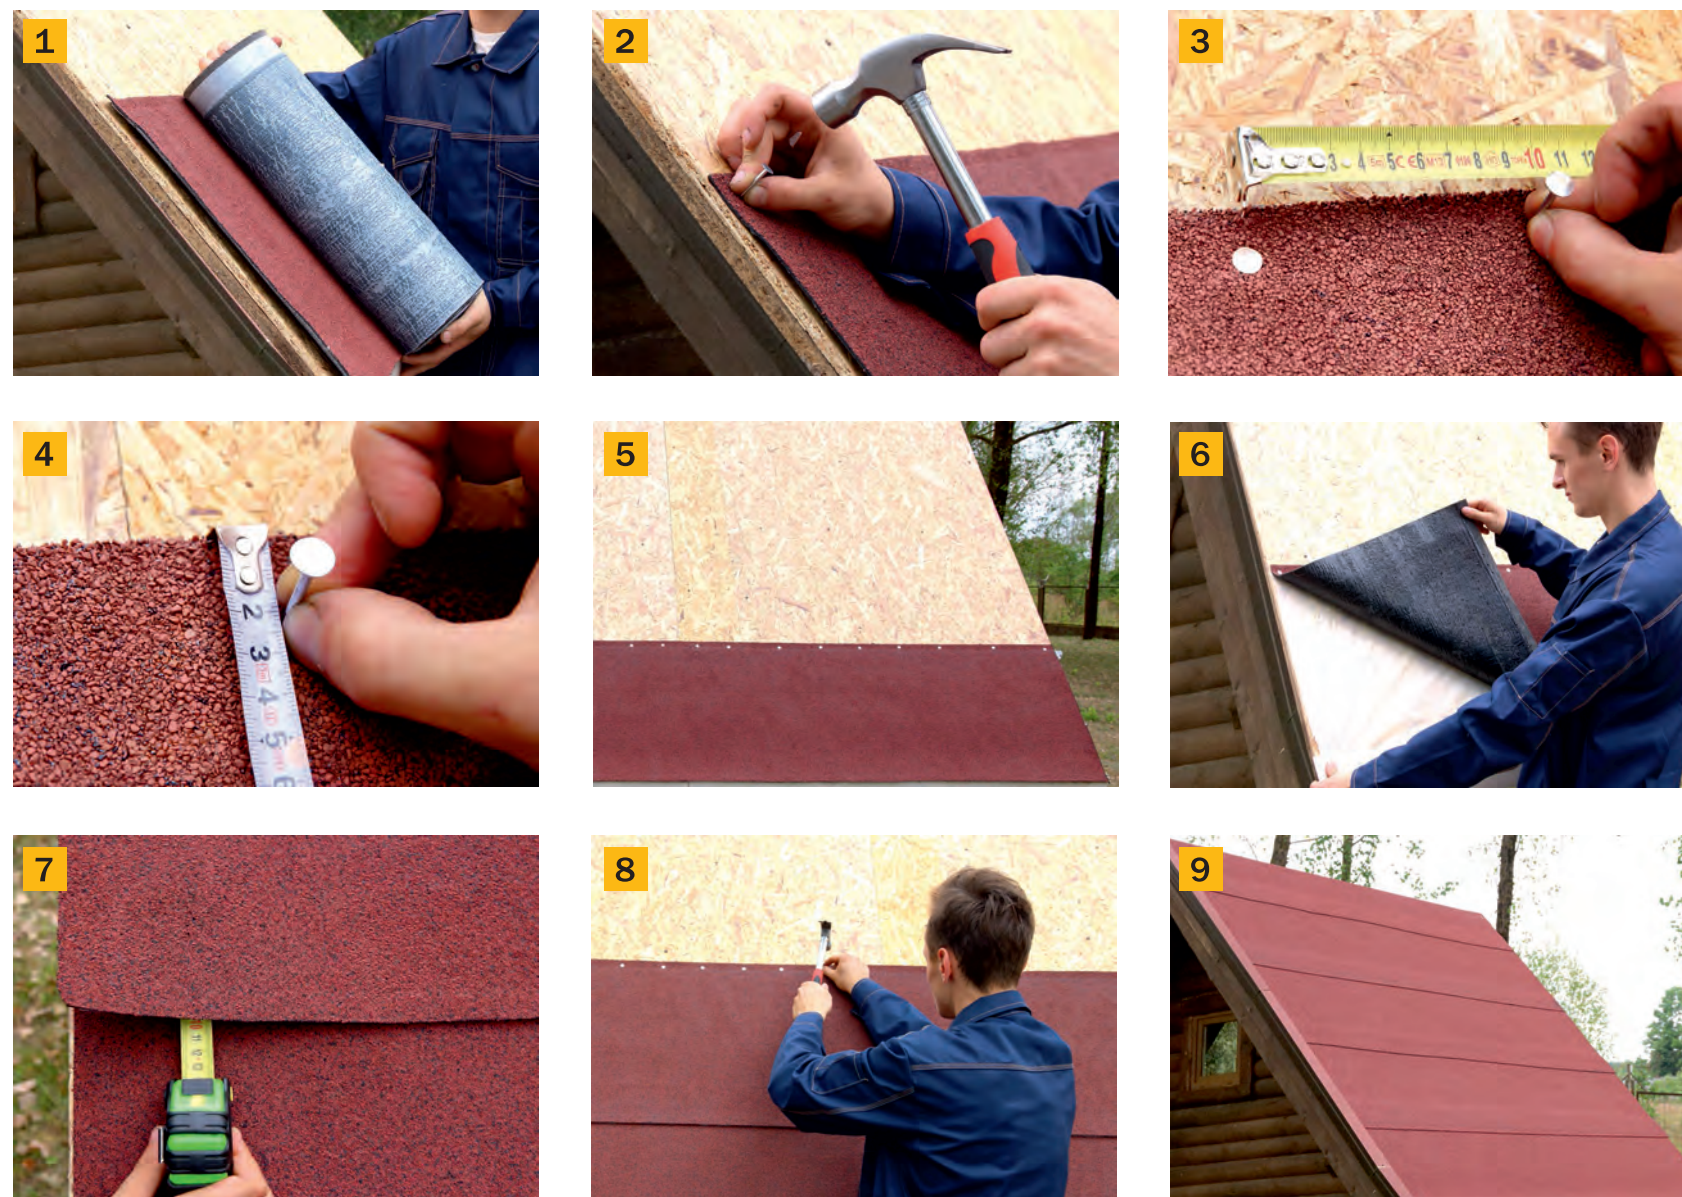

### Allgemeine Verlegeanleitung

#### Schritt 1

Bitumendachbahn bündig an der Traufe und Ortgang ausrichten und komplett ausrollen.

#### Schritt 2 bis 5

Bitumendachbahn am Nagelrand in max. 10 cm waagerechten und 2 cm senkrechten Abstand mit Nagelstiften fixieren.

#### Schritt 6

Schutzfolie von der Bitumendachbahn abziehen. Hier empfiehlt sich die Schutzfolie diagonal von oben nach unten abzuziehen und die Bitumendachbahn fest an der Schalung anzudrücken.

#### Schritt 7 bis 8

Jede weitere Lage wird mit einer 10 cm Überlappung ausgerollt und fixiert. (siehe Schritt 2 bis 5).

#### Schritt 9

Nachdem beide Dachseiten verlegt und fixiert sind, ist der Firstabschlusses anzubringen. Hierzu kann die Bitumendachbahn waagerecht abgekantet werden. Die Verklebung von Firstabschluss erfolgt vollflächig. Hierzu ist der Nagelrandstreifen mit SHINGLAS Bitumenkleber zu versehen oder mit einem Messer abzutrennen.

Bitte auf die Überlappungen von 10 cm achten! Dies gilt auch bei waagerechter Verlängerung.

SHINGLAS Bitumendachbahn ist eine vollflächig kaltselfstklebende Elastomer-Bitumendachbahn. Die Bitumendachbahn ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Eindeckung von individuellen Zweckgebäuden wie z. B. Garten- und Gerätehäuser, Carports, Pavillions, Vordächer etc. Einfach abrollen, Schutzfolie abziehen, andrücken fertig! (siehe Verlegeanleitung)

- Format: 0,50 x 5,0 m
- Stärke ca. 3,0 mm
- Selbstklebend
- Witterungsbeständig
- Wasserdicht
- Zeitsparende Verlegung
- Ab 5° Dachneigung



**Bitumendachbahn**  
kaltselfstklebend

[www.ottowolff.com](http://www.ottowolff.com)



DoP Nr. 45-14  
Herstellungsdatum:

**Bitumendachbahn**  
kaltselfstklebend

UAB «MIDA LT»  
Gamyklos Str. 19 LT-96155  
Gargždai, Litauen

