

# AKRA® LUX

## Plaques polycarbonate ondulées

Pour couvertures et bardages



Résistant aux chocs




Traitement résistant aux rayons UV



Isolant thermique



Cintrable à froid

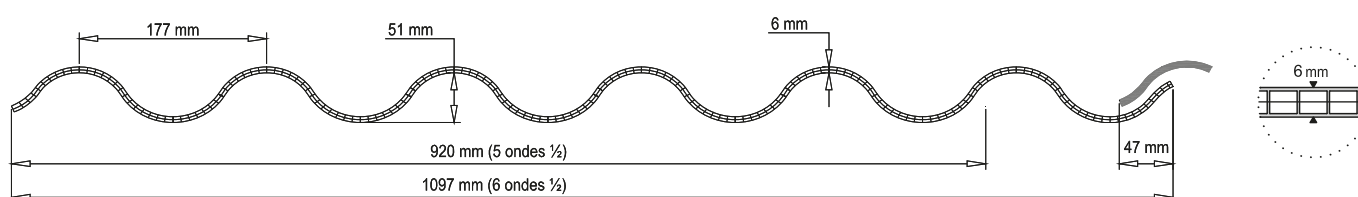

Code Article	Dimensions (Longueur x Largeur x épaisseur) mm	Poids Kg/m <sup>2</sup>	Unité M <sup>2</sup>
XY06IA1500	AKRA®LUX ONDA UV 1520x920 x6	1,90	M2
XY06IA3050	AKRA®LUX ONDA UV 3050x920 x6		
<b>Autres dimensions : sur demande</b>			
XY06IT0015	AKRA®LUX ONDA CURVO* Rayon mini 3500 mm / Corde Maxi 3600 mm	1,90	M2



\* Sur commande délai 4 semaines

Disponibilités variables suivant les agences