


Chapa Gruesa

Nuestro portfolio de productos incluye un amplio surtido de chapas de aceros especiales, ya sea en stock o bajo pedido de nueva laminación para entrega directa desde thyssenkrupp Steel Europe.

La gama de chapas en nuestro stock son las de formatos más usuales y disponibles en las calidades más altas de nuestra paleta de producción:

Antidesgaste
Alto límite elástico
Resistente a la intemperie

Adicionalmente a estas calidades, ofrecemos otros aceros más comunes, de nueva fabricación estandar o a medida, como p.ej. chapas al carbono, aceros especiales al níquel o blindaje.

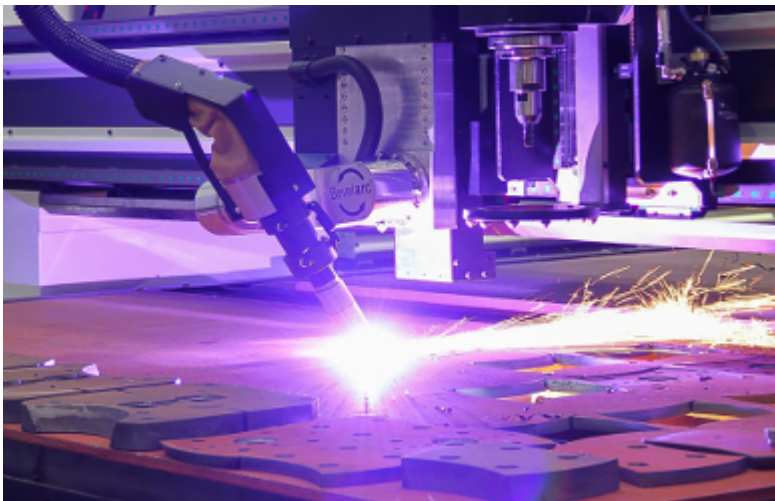

Nuestro compromiso con el cliente, como parte esencial de nuestra filosofía corporativa, hace que en nuestra cadena de valor además de materiales también proporcionemos servicios a nuestros clientes. Prueba de ello son las máquinas de corte (Plasma HD y Oxicorte) para transformar las chapas y poder suministrar piezas con forma, taladros, avellanados y otros acabados. Todo ello cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

No duden en dirigirnos sus consultas, estaremos encantados en poderles atender.

Materials Services
Materials Ibérica

España

thyssenkrupp Materials Ibérica
Sede Social, Administración y Centro de Servicio
Pol. Ind. de Martorelles
C/ Sant Martí, 55-63
08107 Martorelles, Barcelona, España
T: + 34 935 717 400
www.thyssenkrupp-materials.es
materials.iberica@thyssenkrupp-materials.com

Centro de Servicio Aceros Inoxidables
Pol. Ind. de la Zona Franca
C/ 62, nº 3
08040 Barcelona, España
T: + 34 932 983 101

Portugal

thyssenkrupp Materials Ibérica, S.A.U. - Sucursal em Portugal
Sede, Almacén Central
Apartado 32
Quinta do Peixoto
2584-908 Carregado, Portugal
T: + 351 263 850 100
www.thyssenkrupp-materials.pt
geral.carregado@thyssenkrupp-materials.com

Tratamientos Térmicos y Superficiales Marinha Grande
Rua da Norça nº300
Zona Industrial da Marinha Pequena
2430-350 Marinha Grande, Portugal
T: + 351 244 573 460
geral.ttermicos@thyssenkrupp-materials.com

Almacén Aluminio, Metales No Férricos
Apartado 445
Rua 1 da Zona Industrial de Rio Meão Nº. 265
4524-905 Rio Meão, Portugal
T: + 351 256 780 650
geral.naoferosos@thyssenkrupp-materials.com

engineering. tomorrow. together.

Materials Services
Materials Ibérica

Chapa Gruesa



thyssenkrupp

Chapa Antidesgaste		
Calidad	Espesores	Formatos
TI-300	6 a 40 mm	2000 x 6000mm
TI-400	3 a 100 mm	1500 x 3000/6000/8000 mm 2000 x 6000/8000 mm 2450 x 8000 mm
perdur® 400	4 a 8 mm	1500 x 3000/6000 mm
TI-450	4 a 40 mm	1500 x 3000/6000 mm 2000 x 6000/8000 mm 2450 x 8000 mm
perdur® 450	4 a 8 mm	1500 x 3000/6000 mm
TI-500	6 a 50 mm	2000 x 6000 mm

Chapa alto límite elástico		
Calidad	Espesores	Formatos
S500MC	3 a 8 mm	1500 x 3000/6000 mm
perform®700 S700MC	3 a 12 mm	1500 x 3000/6000 mm
S690QL	8 a 100 mm	2000 x 6000/8000 mm
S890QL / S960QL	50 a 100 mm	2000 x 6000 mm

Acero para blindaje	
Calidad	Gama / Formatos
400 - 450 - 500 -600	A consultar




Acero de construcción		
Calidad	Espesores	Formatos
TBL®Acero al Boro 27/28/30MnB5	4 a 12 mm	Bobina 1500 mm L 2000/3000/6000 mm
Acero al Boro	15 mm	Chapa 2000 x 6000 mm
C45	2 a 30 mm	Ancho 1250/1500/2000 L= 2000/3000/6000 mm
S355J0/2W/P Patinax®	1 a 10 mm	Bobina 1000/1250/1500/2000 mm
S355J0/2W/P Patinax®	8 a 10 mm 8 a 30 mm	Chapas 2000 x 8000 mm Chapas 2500 x 12000 mm
S355J2+N ¡Novedad!	8 a 100 mm 3 a 25 mm	Ancho 2500 mm Ancho 1500 mm

Chapa altas temperaturas y cementación		
Calidad	Espesores	Formatos
16Mo3	2,5 a 8 mm	Bobinas 1000/1250/1500/2000mm
16Mo3	5 a 30 mm	Chapas 2000 x 6000/8000 mm
13CrMo4-5	4 a 40 mm	2000 x 6000 mm
16MnCr5 (cementación)	4 a 5 0mm	Ancho 1500 mm Ancho 2000 mm



Corte a medida	
Tipo	Capacidad
Plasma HD Alta Definición	3000 x 12000 mm Espesor hasta 60 mm
Oxicorte CNC	3000 x 12000 mm Espesor <150 mm
Taladrado / Avellanado Roscado Biselado Marcado Plegado	Hasta Ø110 mm Bajo consulta
Fresado	2,5 ejes

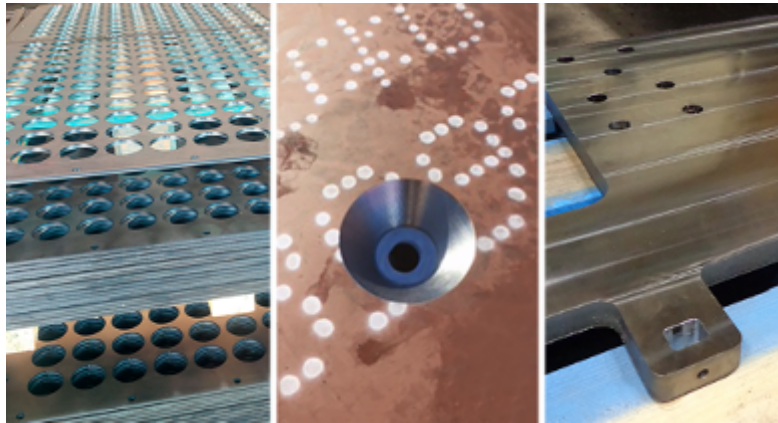

Chapas Recargadas TKMI 480 / 480 BI			
Chapa Base	Zona Recargada	Espesor Chapa Base	Espesor Recargue
1500 x 3000 mm	1400 x 2950 mm	3 mm	3 a 4 mm
1250 x 2500 mm	1150 x 2450 mm	5 mm	3 a 4 mm
1000 x 2000 mm	900 x 1950 mm	6 mm	3 a 6 mm
2000 x 4000 mm	1900 x 3950 mm	8 mm	3 a 10mm
		10 mm	3 a 17 mm
		12 mm	3 a 18 mm