
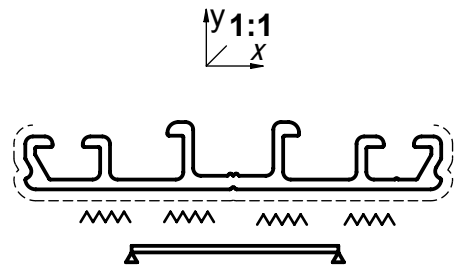


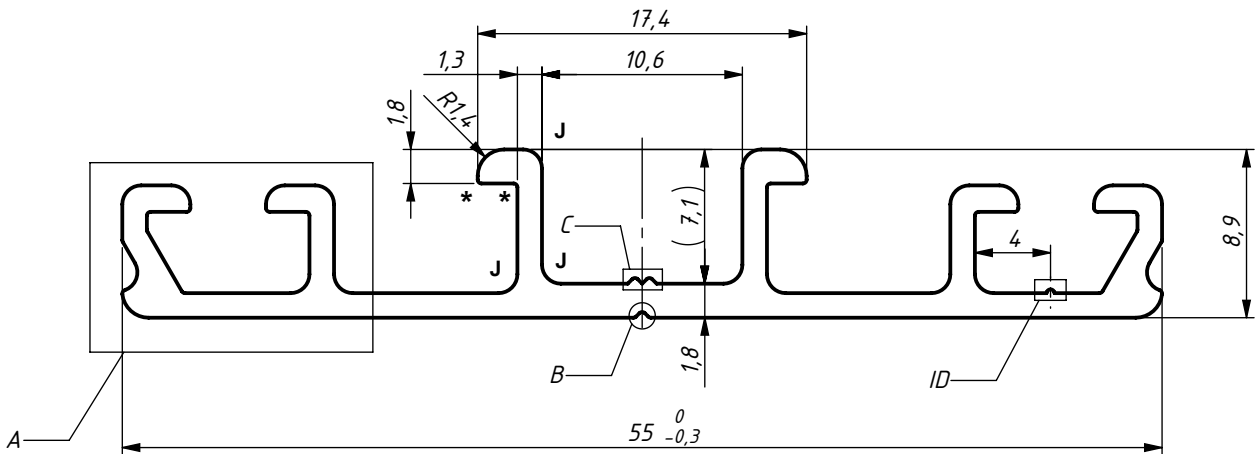


Promienie
zaokrągleń:

* - 0,2mm

J - 1,0mm

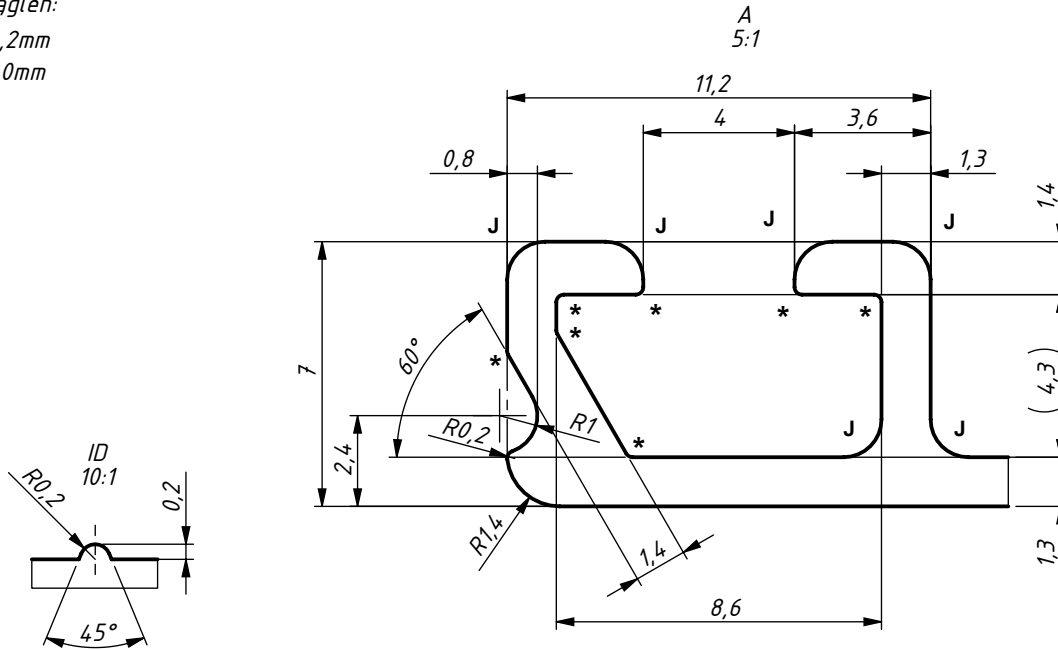

() - wymiar wynikowy
○ - wymiar istotny

~~~~~ - możliwe pasy term.

----- - pow.dekoracyjna

————— - prowadzenie po wybiegu

ZATWIERDZAM

pieczęć:  
data:  
podpis:

Klient: ALUPUR - Niemcy

nr.detal/rys.: 5502 /

data rys.: 2012-11-05

|        |                         |          |
|--------|-------------------------|----------|
| c      |                         |          |
| b      |                         |          |
| a      |                         |          |
| lp.    | opis zmiany rysunkowej: | data zm. |
| Uwagi: |                         |          |

**GK**  
Grupa Kęty

Grupa Kęty S.A.  
ul. Kościuszki 111  
PL 32-650 Kęty

Masa: 0.40 kg/m  
OCD: 55 mm  
Obwód: 202 mm

Materiał: EN AW-6060 T66  
Tolerancja: EN 755-9  
Skala: 2.5:1

Kreśl. PJU  
Data rys.:  
2015-06-02

Profil (nr.rys.):  
**B7545**